


NEOSS

Illuminazione d'arredo



Indice

ILLUMINAZIONE D'ARREDO	
Lampade a sospensione	Pag. 9
Lampade a sospensione personalizzabili	Pag. 15
Plafoni	Pag. 21
Plafoni personalizzabili	Pag. 31
Faretti con LED Integrato	Pag. 35
Corpi faretto con attacco GU10	Pag. 45
Faretti da binario	Pag. 49
Oggetti d'arredo	Pag. 55
ESTERNI	
Appliques	Pag. 61
Illuminazione da giardino	Pag. 67
ACCESSORI	
Alimentatori e Lampadine	Pag. 71

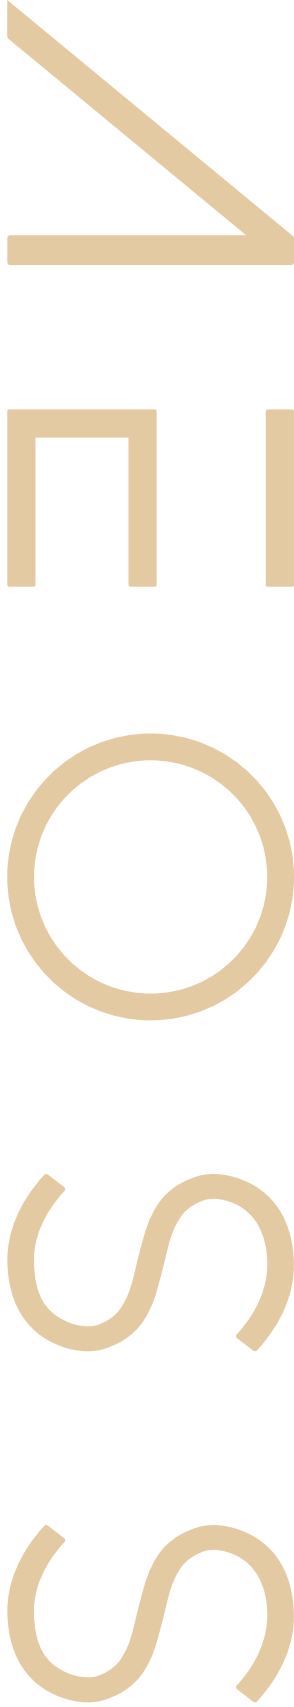

Illuminazione
d'Arredo

Lampade a Sospensione



138B9



138BA



138BB



138C7



1391F



138C0



138C1



138A0



138A1



138A3



138C6



138C3



138C4



138C5



7530



7594



765C



7918



79E0



7530



Lampade a sospensione


138B9.50 ●



138B9.60 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	40W a 230V
Lumen output:	2250 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

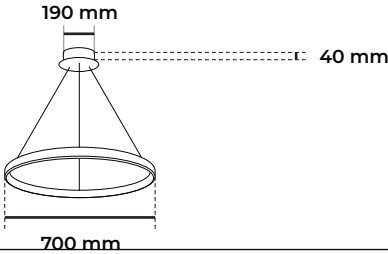


138BA.50.3000 ●



138BA.65.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	42W a 230V
Lumen output:	2520 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

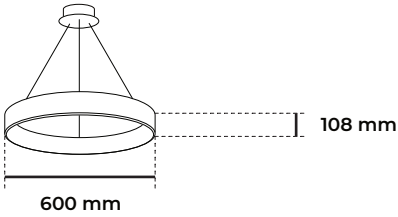


138BB.50.3000 ●



138BB.60.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	80W a 230V
Lumen output:	4400 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

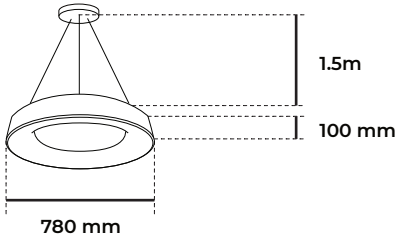


138C7.50 ●



138C7.60 ●




Temp. Col:	3000K
Potenza:	30W a 230V
Lumen output:	2000 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

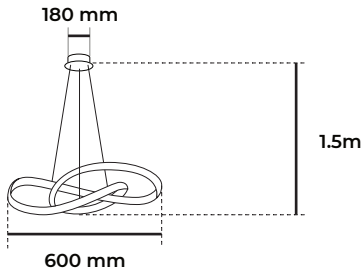

1391F.50 ●




Temp. Col:	3000K
Potenza:	45W a 230V
Lumen output:	2700 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso



138C0.62 ●




Potenza Max.:	12W a 230V
Attacco lampadina:	E27

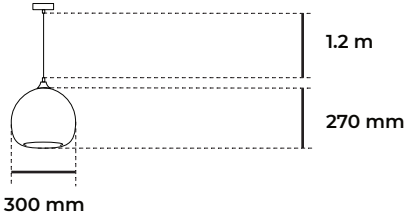

138C1.62 ●



Potenza Max.:	12W a 230V
Attacco lampadina:	E27

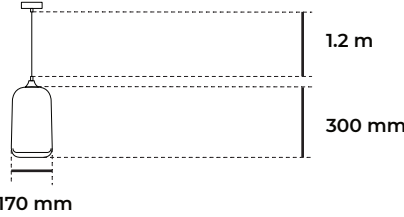


138A3.50.3000 ●



138A3.60.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	6W a 100-240V
Lumen output:	420 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

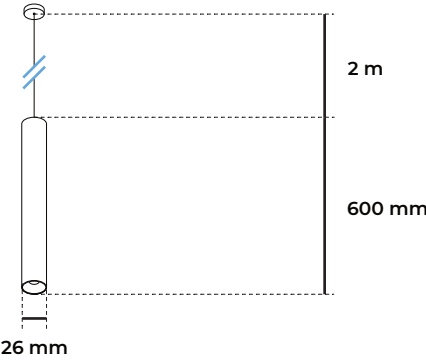


138A0.50 ●



138A0.60 ●



Potenza Max.:	10W a 100-240V
Attacco lampadina:	GU10

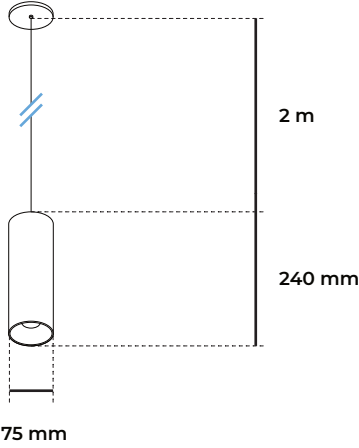

138A0.71 ●




138A1.50 ●



138A1.60 ●



Potenza Max.:	10W a 100-240V
Attacco lampadina:	GU10

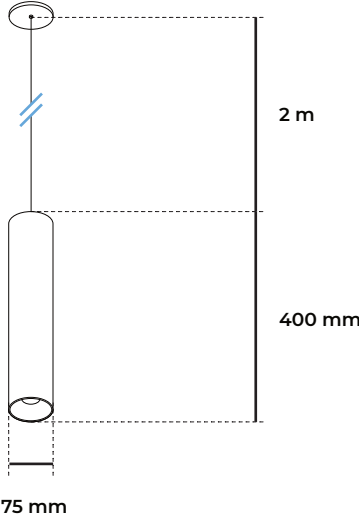

138A1.71 ●



Finiture riflettori

138A2.50 ●



138A2.60 ●



138A2.70 ●



138A2.74 ●



138A2.62 ●



138A2.72 ●




138C6.60 ●



138C6.71 ●




Potenza Max.:	50W a 230V
Attacco lampadina:	E27

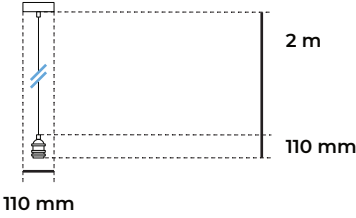

138C3.60.70 ●




Potenza Max.:	12W a 230V
Attacco lampadina:	E27

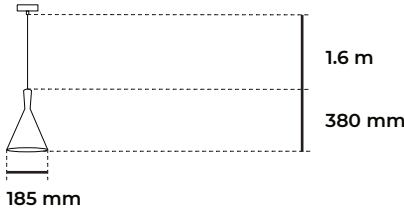

138C4.60.70 ●




Potenza Max.:	12W a 230V
Attacco lampadina:	E27

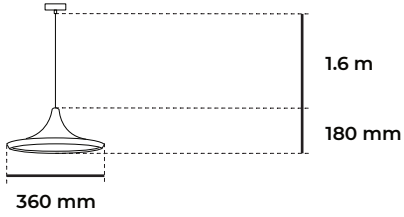

138C5.60.70 ●




Potenza Max.:	12W a 230V
Attacco lampadina:	E27

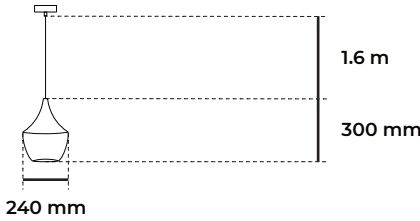

NEOSS

Lampade a sospensione personalizzabili


7530.50 ●



7530.20 ●



Modello:	Armonia
Temp. Col:	da 2700K a 5000K
Potenza:	da 15W a 37W
Tensione:	230V AC
Misure Profilo:	40 x 83 mm
Lunghezza Max.:	6m

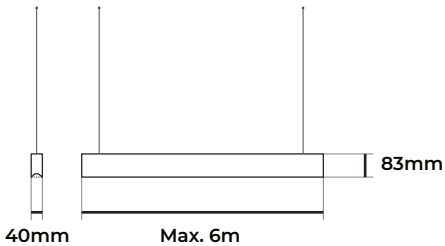


7530.10 ●




7530.12 ●



Posizione e apertura della luce:




7530.13 ●




765C.50 ●




765C.20 ●




Modello:	Modulo Mini
Temp. Col:	da 2700K a 5000K
Potenza:	da 15W a 37W
Tensione:	230V AC
Misure Profilo:	44.7 x 60 mm
Lunghezza Max.:	6m

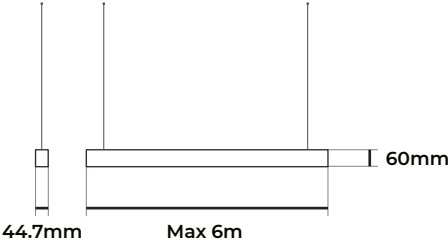

765C.10 ●




765C.12 ●

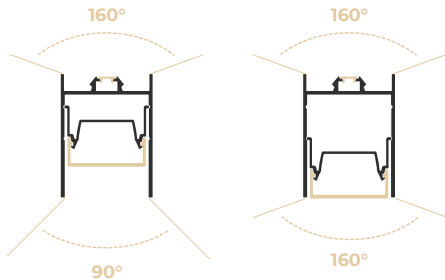


Installazione
retrocessa

Installazione
a filo

765C.13 ●




7594.50 ●




7594.20 ●



Modello:	Modulo
Temp. Col:	da 2700K a 5000K
Potenza:	da 15W a 37W
Tensione:	230V AC
Misure Profilo:	45.7 x 92.6 mm
Lunghezza Max.:	6m

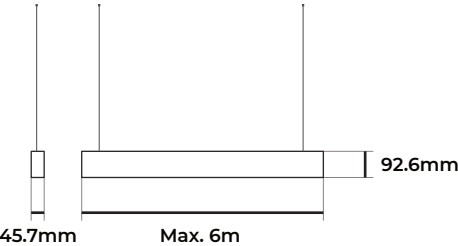


7594.10 ●



7594.12 ●




Posizione e apertura della luce:

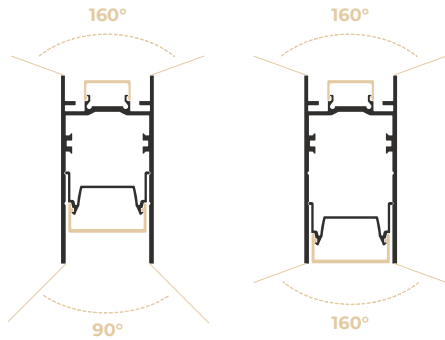

Installazione
retrocessa

Installazione
a filo

7594.13 ●




7918.50 ●




7918.20 ●



Modello:	Tondo 360
Temp. Col:	da 2700K a 5000K
Potenza:	da 10W a 37W
Tensione:	24V DC
Misure Profilo:	35 x 35 mm
Lunghezza Max.:	6m

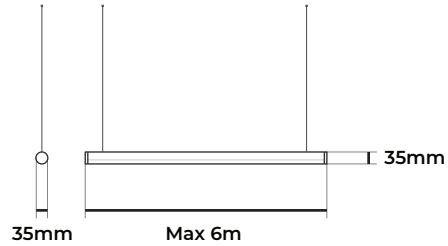


7918.10 ●



7918.12 ●



Posizione e apertura della luce:



7918.13 ●




797C.50 ●



797C.20 ●



Modello:	Tondo Diretto
Temp. Col:	da 2700K a 5000K
Potenza:	da 10W a 37W
Tensione:	24V DC
Misure Profilo:	35 x 30 mm
Lunghezza Max.:	6m

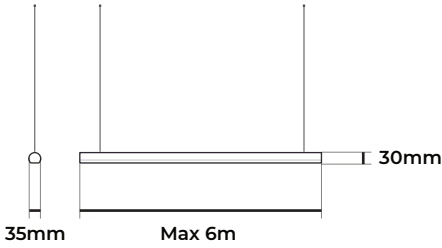

797C.10 ●



797C.12 ●



Posizione e apertura della luce:



797C.13 ●




79E0.20 ●



79E0.50 ●



Modello:	Tondo Sotto-Sopra
Temp. Col:	da 2700K a 5000K
Potenza:	da 10W a 37W
Tensione:	24V DC
Misure Profilo:	35 x 30 mm
Lunghezza Max.:	6m

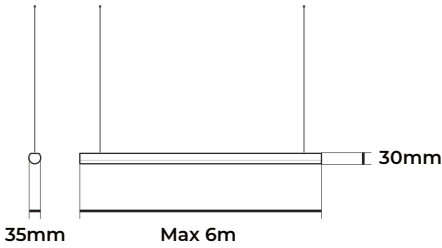


79E0.12 ●



79E0.10 ●



Posizione e apertura della luce:

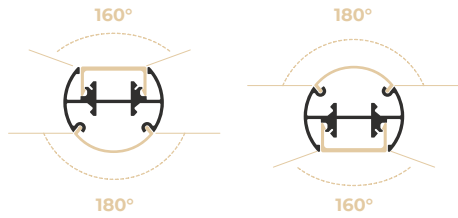

Installazione A

Installazione B

79E0.13 ●



Plafoni

- 

1389F
- 

1389E
- 

138A5
- 

138A6
- 

138A7
- 

1390A
- 

138A4
- 

138A8
- 

138A9
- 

138AA
- 

138AB
- 

138AC
- 

138AD
- 

138AE
- 

138BC
- 

138BD
- 

138BE
- 

138BF
- 

138B7
- 

138B8
- 

13903
- 

1390D
- 

138C8
- 

138CC
- 

7530
- 

7594
- 

765C



Plafoni

1389F.50




1389F.60



1389F.71



Temp. Col:	3000K
Potenza Max.:	10W a 100-240V
Attacco lampadina:	GU10

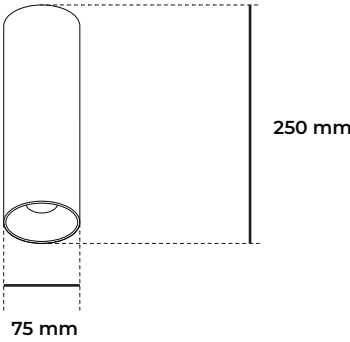

Riflettori da acquistare separatamente

1389E.50




1389E.60



1389E.71



Temp. Col:	3000K
Potenza Max.:	10W a 230V
Attacco lampadina:	GU10

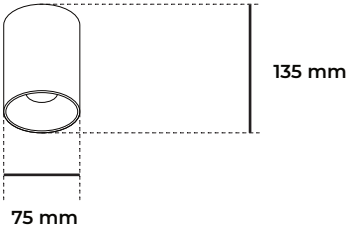

Riflettori da acquistare separatamente

Finiture riflettori


138A2.50



138A2.60



138A2.70



138A2.74



138A2.62



138A2.72



138A5.50.3000

138A5.60.3000

Temp. Col:	3000K
Potenza:	12W a 230V
Lumen output:	960 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

138A6.50.3000

138A6.60.3000

Temp. Col:	3000K
Potenza:	20W a 230V
Lumen output:	1600 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

138A7.50.3000

138A7.60.3000

Temp. Col:	3000K
Potenza:	30W a 230V
Lumen output:	2400 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

1390A.50.3000

1390A.60.3000

Temp. Col:	3000K
Potenza:	12W a 230V
Lumen output:	960 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

138A4.50.3000

138A4.60.3000

Temp. Col:	3000K
Potenza:	20W a 230V
Lumen output:	1600 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

138A8.50.3000

Temp. Col:	3000K
Potenza:	7W a 230V
Lumen output:	550 lumen
CRI:	90
Alimentatore:	incluso

138A9.50.3000

Temp. Col:	3000K
Potenza:	2x7W a 230V
Lumen output:	2x550 lumen
CRI:	90
Alimentatore:	incluso

138AA.50.3000

Temp. Col:	3000K
Potenza:	3x7W a 230V
Lumen output:	3x550 lumen
CRI:	90
Alimentatore:	incluso


138AB.50



138AB.60




Temp. Col:	3000K
Potenza Max.:	10W a 230V
Attacco lampadina:	GU10



138AB.71




138AC.50



138AC.60



Temp. Col:	3000K
Potenza Max.:	2x10W a 230V
Attacco lampadina:	GU10



138AC.71




138AD.50



138AD.60




Temp. Col:	3000K
Potenza Max.:	3x10W a 230V
Attacco lampadina:	GU10



138AD.71




138AE.50




138AE.60



Temp. Col:	3000K
Potenza Max.:	10W a 230V
Attacco lampadina:	GU10

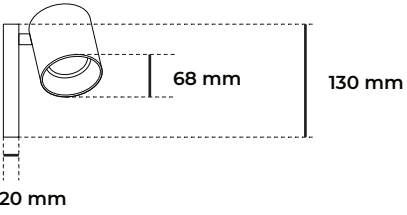

138AE.71




138BC.50.3000 ●



138BC.65.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	32W a 230V
Lumen output:	1920 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso




138BD.50.3000 ●




138BD.65.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	32W a 230V
Lumen output:	2720 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso




138BE.50.3000 ●



138BE.60.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	38W a 230V
Lumen output:	2280 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso




138BF.50.3000 ●



138BF.60.3000 ●




Temp. Col:	3000K
Potenza:	50W a 230V
Lumen output:	3000 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso



138B7.50.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	40W a 230V
Lumen output:	3500 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso



138B7.50.4000 ●




Temp. Col:	4000K
Potenza:	40W a 230V
Lumen output:	3500 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso


138B8.50.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	60W a 230V
Lumen output:	5300 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

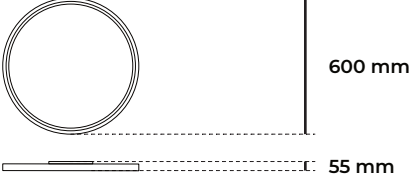

138B8.50.4000 ●




Temp. Col:	4000K
Potenza:	60W a 230V
Lumen output:	5300 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

13903.60.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	30W a 230V
Lumen output:	2150 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso




1390D.50.3000 ●



1390D.65.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	30W a 230V
Lumen output:	2500 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

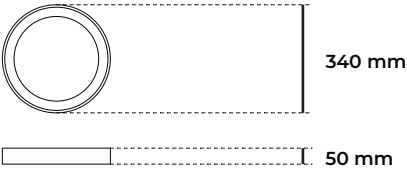


138C8.50.3000 ●



138C8.65.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	30W a 230V
Lumen output:	2500 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

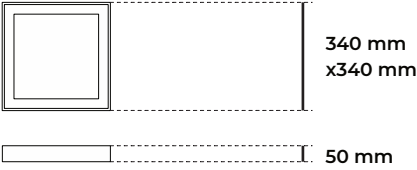


138CC.50.3000 ●



138CC.60.3000 ●




Temp. Col:	3000K
Potenza:	12W a 230V
Lumen output:	325 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

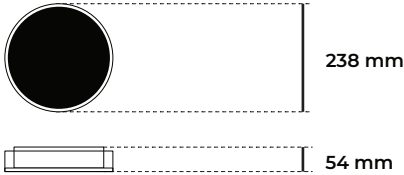


Plafoni personalizzabili


7530.50



7530.20



Modello:	Armonia
Temp. Col:	da 2700K a 5000K
Potenza:	da 15W a 37W
Tensione:	230V AC
Misure Profilo:	40 x 83 mm
Lunghezza Max.:	6 m




7530.10



7530.12



Posizione e apertura della luce:

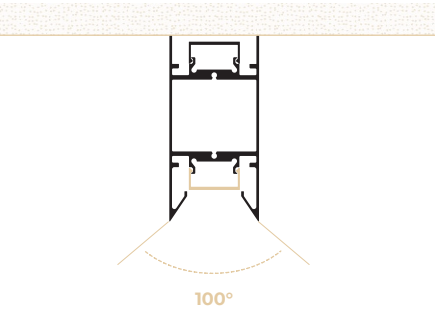


7530.13




7530.50




7530.20



Modello:	Modulo Mini
Temp. Col:	da 2700K a 5000K
Potenza:	da 15W a 37W
Tensione:	230V AC
Misure Profilo:	44.7 x 60 mm
Lunghezza Max.:	6 m




7530.10




7530.12




Posizione e apertura della luce:

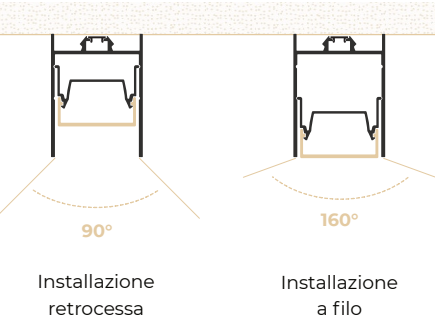

7530.13




7594.50




7594.20




Modello:	Modulo
Temp. Col:	da 2700K a 5000K
Potenza:	da 15W a 37W
Tensione:	230V AC
Misure Profilo:	45.7 x 92.6 mm
Lunghezza Max.:	6 m




7594.10




7594.12



Posizione e apertura della luce:

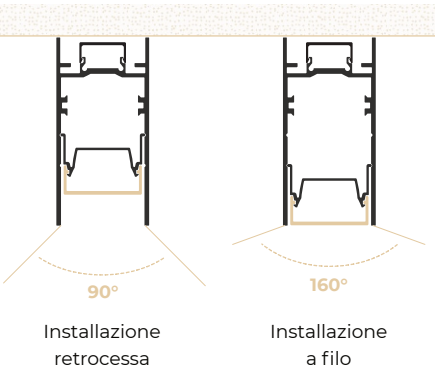

7594.13



Faretti

con LED integrato



13880



13881



13882



13883



13884



13885



13907



13908



13909



1388D



1388E



1388F



13890



13891



13892



13893



13886



13887



13888



1388B



1388C



1394F




13950


AEOSS

Faretti a incasso con LED integrato

13880.50.3000



13880.60.3000



Temp. Col:	3000K
Potenza:	5W a 230V
Lumen output:	300 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	ø 50 mm
Alimentatore:	incluso



55 mm




95 mm

13881.50.3000



13881.60.3000



Temp. Col:	3000K
Potenza:	10W a 230V
Lumen output:	800 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	ø 68 mm
Alimentatore:	incluso




75 mm




100 mm

13882.50.3000



13882.60.3000



Temp. Col:	3000K
Potenza:	15W a 230V
Lumen output:	1275 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	ø 82 mm
Alimentatore:	incluso




92 mm




120 mm

AEOSS


13883.50.3000




13883.60.3000



Temp. Col:	3000K
Potenza:	9W a 230V
Lumen output:	720 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	ø 110 mm
Alimentatore:	incluso




120 mm




50 mm

13883.50.4000




13883.60.4000




Temp. Col:	4000K
Potenza:	9W a 230V
Lumen output:	765 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	ø 110 mm
Alimentatore:	incluso


13884.50.3000




13884.60.3000



Temp. Col:	3000K
Potenza:	22W a 230V
Lumen output:	1760 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	ø 165 mm
Alimentatore:	incluso




175 mm




55 mm

13884.50.4000




13884.60.4000




Temp. Col:	4000K
Potenza:	22W a 230V
Lumen output:	1870 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	ø 165 mm
Alimentatore:	incluso


13885.50.3000



Temp. Col:	3000K
Potenza:	22W a 230V
Lumen output:	1760 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	75 x 75 mm
Alimentatore:	incluso




170 mm



55 mm

13885.50.4000




Temp. Col:	4000K
Potenza:	22W a 230V
Lumen output:	1870 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	75 x 75 mm
Alimentatore:	incluso


13907.50.3000 ●




Temp. Col:	3000K
Potenza:	6.5W a 350mA
Lumen output:	550 lumen
CRI:	90
Dimensione foro:	57 x 57 mm
Alimentatore:	350mA 6.5W

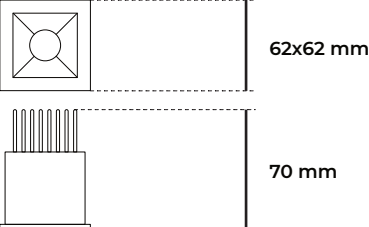


13908.50.3000 ●




Temp. Col:	3000K
Potenza:	2x6.5W a 350mA
Lumen output:	2x550 lumen
CRI:	90
Dimensione foro:	57 x 108 mm
Alimentatore:	350mA 13W

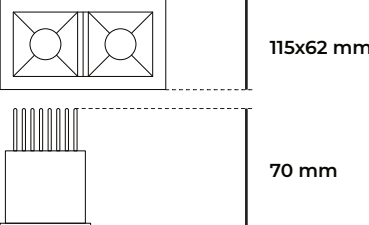


13909.50.3000 ●




Temp. Col:	3000K
Potenza:	3x6.5W a 350mA
Lumen output:	3x550 lumen
CRI:	90
Dimensione foro:	57 x 150 mm
Alimentatore:	350mA 19.5W

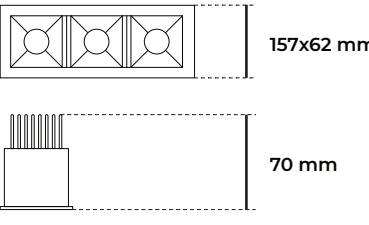

1388D.50.3000 ●




Temp. Col:	3000K
Potenza:	5x6.5W a 350mA
Lumen output:	5x550 lumen
CRI:	90
Dimensione foro:	57 x 240 mm
Alimentatore:	350mA 32.5W

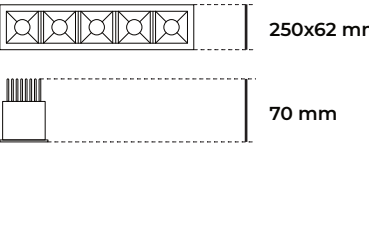

1388E.50.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	7W a 230V
Lumen output:	560 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	ø 65 mm
Alimentatore:	incluso




1388F.50.3000 ●



1388F.60.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	12W a 230V
Lumen output:	960 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	ø 82 mm
Alimentatore:	incluso




Riflettori inclusi nel prodotto:



13890.50.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	20W a 230V
Lumen output:	1600 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	ø105 mm
Alimentatore:	incluso




13891.50.3000 ●



13891.60.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	10W a 230V
Lumen output:	850 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	Ø 85 mm
Alimentatore:	incluso




13892.50.3000 ●



13892.60.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	20W a 230V
Lumen output:	1700 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	Ø140 mm
Alimentatore:	incluso

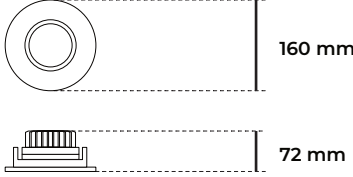


13893.50.3000 ●



13893.60.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	30W a 230V
Lumen output:	2550 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	Ø 200 mm
Alimentatore:	incluso

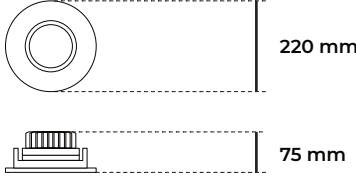


13886.50.50.3000 ●



13886.60.60.3000 ●




Temp. Col:	3000K
Potenza:	3W a 350mA
Lumen output:	250 lumen @3W
CRI:	90
Dimensione foro:	Ø 44 mm
Alimentatore:	350mA 3W



13887.50.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	3W-350mA 5W-500mA
Lumen output:	400 lumen @ 5W
CRI:	80
Dimensione foro:	Ø 60 mm
Alimentatore:	500mA 5W



Riflettori da acquistare separatamente

Finiture riflettori

13889.50 ●



13889.60 ●




13889.70 ●



13888.50.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	7W
Lumen output:	550 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	Ø 76 mm
Alimentatore:	500mA 5W



Riflettori da acquistare separatamente

Finiture riflettori

1388A.50 ●



1388A.50 ●



1388A.50 ●




1388B.50.3000 ●



1388B.60.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	3W a 10V
Lumen output:	240 lumen
CRI:	90
Dimensione foro:	Ø 40 mm
Alimentatore:	350mA 3W



1388B.70.3000 ●




1388C.50.3000 ●



1388C.60.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	9W a 500mA
Lumen output:	675 lumen
CRI:	90
Dimensione foro:	Ø120 mm
Alimentatore:	500mA 3W




Faretti a incasso con LED integrato
Resistenti all’acqua

1394F.50.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	7W a 230V
Lumen output:	500 lumen
CRI:	90
Dimensione foro:	ø 75 mm
Alimentatore:	700mA



1394F.50.4000 ●




Temp. Col:	4000K
Potenza:	7W a 230V
Lumen output:	530 lumen
CRI:	90
Dimensione foro:	ø 75 x 110a mm
Alimentatore:	700mA


13950.50.3000 ●




Temp. Col:	3000K
Potenza:	12W a 230V
Lumen output:	1100 lumen
CRI:	90
Dimensione foro:	ø 72 mm
Alimentatore:	700mA



Corpi faretto con Attacco GU10



13898



1389A



1389C



13897



138E8



1394E




Corpi faretto con attacco GU10

13898



Potenza Max.:	10W a 230V
Attacco lampadina:	GU10
Dimensioni foro:	Ø 90 mm

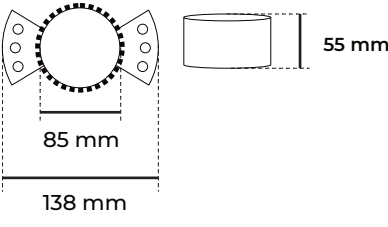

Riflettori da acquistare separatamente

Finiture riflettori

13899.50



13899.60




13899.70



1389A



Potenza Max.:	10W a 230V
Attacco lampadina:	GU10
Dimensioni foro:	85 x 75 mm

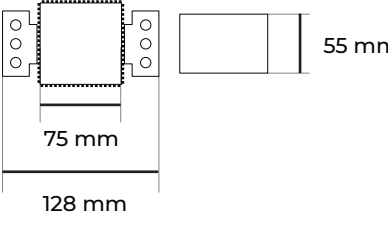

Riflettori da acquistare separatamente

Finiture riflettori

1389B.50



1389B.60



1389B.70




1389C.50.60



1389C.60.60



Potenza Max.:	10W a 230V
Attacco lampadina:	GU10
Dimensioni foro:	Ø 62 mm



1395E.50




Potenza Max.:	50W a 230V
Attacco lampadina:	GU10
Dimensioni foro:	Ø 62 mm




1389D.50.70



1389D.60.60



Potenza Max.:	10W a 230V
Attacco lampadina:	GU10
Dimensioni foro:	76 x 76 mm

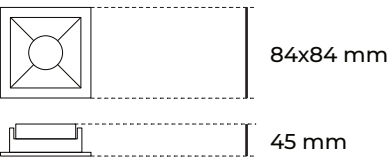


1389D.60.70



1394E.50



Potenza Max.:	10W a 230V
Attacco lampadina:	GU10
Dimensioni foro:	76 x 76 mm

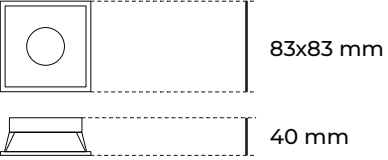

Faretti da Binario



138DF

138E0

138E1



138E2

138E3

138E4

138E5



138E6

138E7

138E8

1393D



15F90


AEOSS

Faretti da binario

138DF.60.3000



Temp. Col:	3000K
Potenza:	16W a 230V
Lumen output:	1600 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

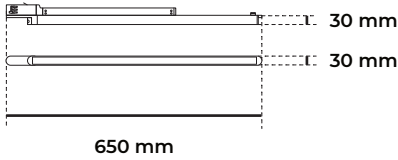


138E0.50.3000



138E0.60.3000




Temp. Col:	3000K
Potenza:	25W a 230V
Lumen output:	2500 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

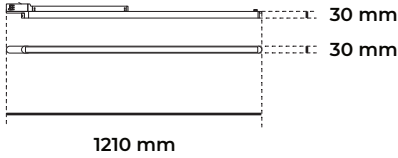

138E1.60.3000



Temp. Col:	3000K
Potenza:	10x5W a 230V
Lumen output:	10x580lm
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

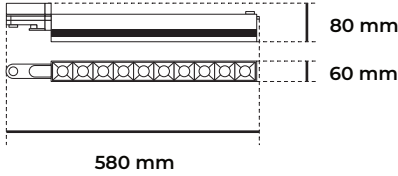


138E3.50.3000



138E3.60.3000



Temp. Col:	3000K
Potenza:	10W a 230V
Lumen output:	900 lumen
CRI:	90
Alimentatore:	incluso

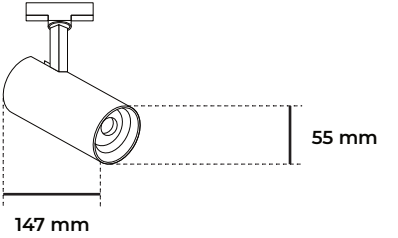

138E3.50.4000



138E3.60.4000



Temp. Col:	4000K
Potenza:	10W a 230V
Lumen output:	900 lumen
CRI:	90
Alimentatore:	incluso


138E4.50.3000



138E4.60.3000



Temp. Col:	3000K
Potenza:	20W a 230V
Lumen output:	1800 lumen
CRI:	90
Alimentatore:	incluso

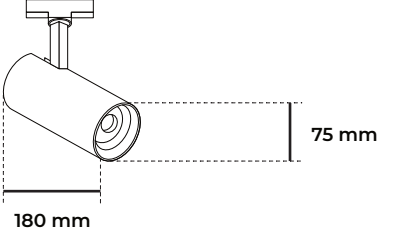

138E4.50.4000



138E4.60.4000



Temp. Col:	4000K
Potenza:	20W a 230V
Lumen output:	1800 lumen
CRI:	90
Alimentatore:	incluso


138E5.50.3000



138E5.60.3000



Temp. Col:	3000K
Potenza:	30W a 230V
Lumen output:	2700 lumen
CRI:	90
Alimentatore:	incluso

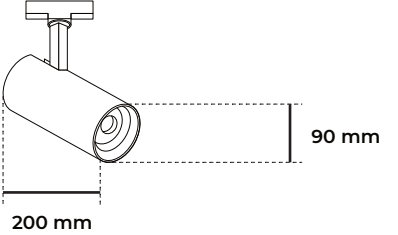

138E5.50.4000



138E5.60.4000



Temp. Col:	4000K
Potenza:	30W a 230V
Lumen output:	2700 lumen
CRI:	90
Alimentatore:	incluso


138E6.50.3000 ●



138E6.60.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	6W a 230V
Lumen output:	480 lumen
CRI:	90
Alimentatore:	incluso

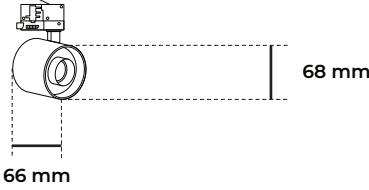


138E7.50.3000 ●



138E7.60.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	12W a 230V
Lumen output:	960 lumen
CRI:	90
Alimentatore:	incluso

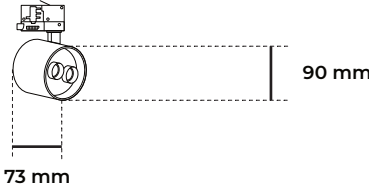


138E8.50.3000 ●



138E8.60.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	24W a 230V
Lumen output:	1920 lumen
CRI:	90
Alimentatore:	incluso

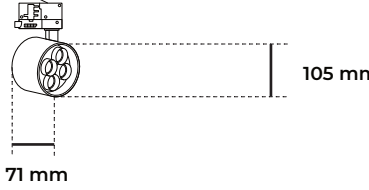


138E2.50 ●



138E2.60 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza Max.:	10W a 230V
Attacco lampadina:	GU10

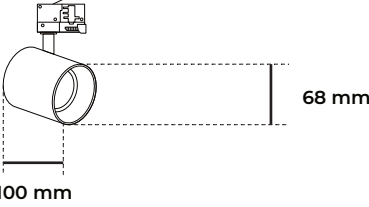


138E2.71 ●



1393D.60.3000 ●




Potenza Max.:	10W a 230V
Attacco lampadina:	GU10

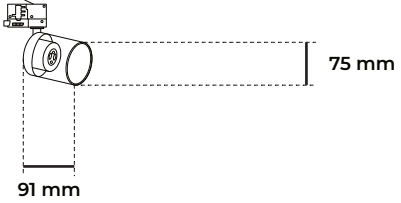

15F90.B1.60 ●



Materiale:	Alluminio 6060
Lunghezza:	1m, 2m, 3m
Installazioni:	Soffitto / Sospensione
Tensione:	230VAC

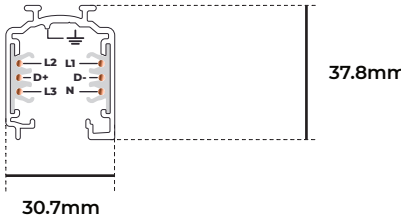

159F0.SL.60 ●



159F0.SM.60 ●



159F0.J.60 ●



159F0.LL.60 ●



159F0.LR.60 ●



15F90.TDE.60 ●



159F0.TLI.60 ●



159F0.X.60 ●




15F90.SK.3 ●




15F90.SK.5 ●



159F0.SM.60 ●



15F90.E.60 ●



15F90.A4.60 ●



Oggetti d'Arredo



138DB



138DC




13890

Oggetti d'arredo

138DB.50



Temp. Col:	3000K 4000K 6000K
Potenza:	7W a 230V/5V DC
Alimentatore:	incluso

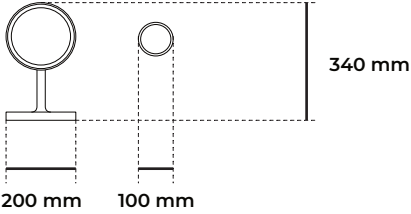


138DC.50



138DC.60



Temp. Col:	2700K 3000K 4500K 6000K
Potenza:	5W a 230V/5V DC
Alimentatore:	incluso

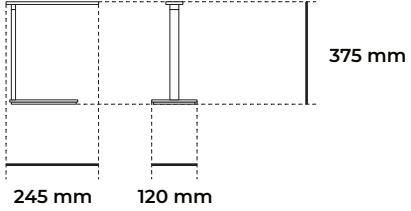


1390C.50



1390C.60



Temp. Col:	3000K
Potenza:	3.3W
Lumen output:	200 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso
Grado IP:	IP65

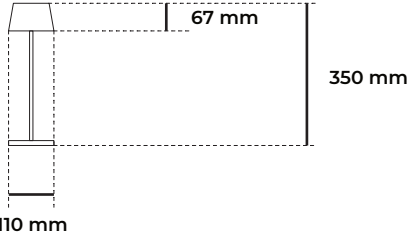

1390C.73



138DE




Temp. Col:	3000K
Potenza:	5W a 230V
Alimentatore:	incluso



Esterni


Appliques




Appliques




Temp. Col:	3000K
Potenza:	2x3W a 230V
Lumen output:	2x210 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

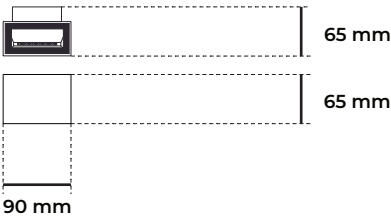


Temp. Col:	3000K
Potenza:	2x6W a 230V
Lumen output:	2x420 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

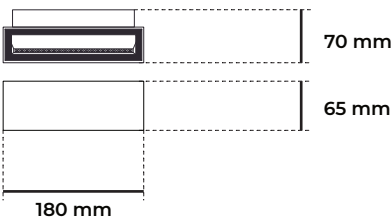


Temp. Col:	3000K
Potenza:	2x3W a 230V
Lumen output:	2x200 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

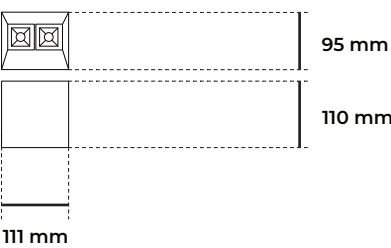


Temp. Col:	3000K
Potenza:	6W a 230V
Lumen output:	400 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

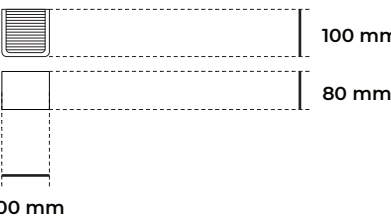


Temp. Col:	3000K
Potenza:	12W a 230V
Lumen output:	800 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

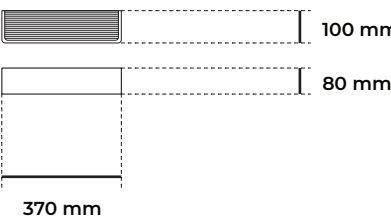

138E9.65.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	2x6W a 230V
Lumen output:	2x500 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

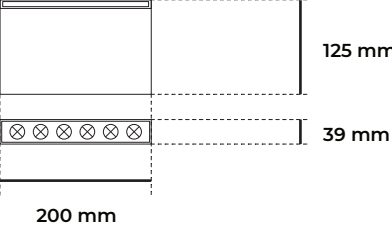


138D1.50.3000 ●



138D1.65.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	4W a 230V
Lumen output:	300 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	60 mm
Alimentatore:	incluso

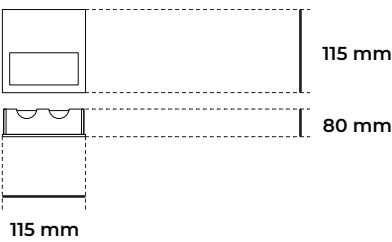


138D2.50.3000 ●




138D2.65.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	4W a 230V
Lumen output:	300 lumen
CRI:	80
Dimensione foro:	60 mm
Alimentatore:	incluso

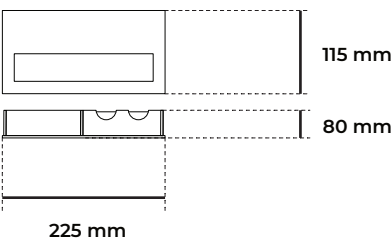


138D3.50.3000 ●




138D3.65.3000 ●



Temp. Col:	3000K
Potenza:	9W a 230V
Lumen output:	350 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

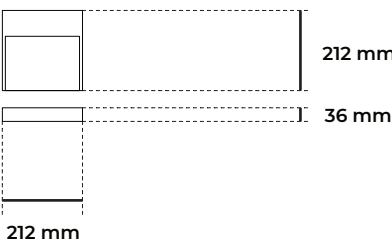


138D4.50.3000 ●




138D4.65.3000 ●




Temp. Col:	3000K
Potenza:	7W a 230V
Lumen output:	400 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

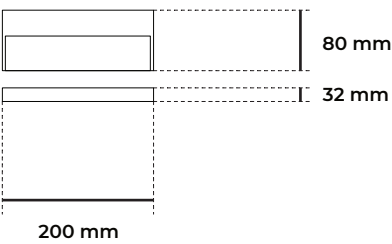


138CF.50.3000 •



138CF.65.3000 •



Temp. Col:	3000K
Potenza:	7W a 230V
Lumen output:	600 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso



60 mm


163 mm

163 mm

138D9.65.3000 •




Temp. Col:	3000K
Potenza:	6W a 230V
Lumen output:	480 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso




107 mm

122 mm


138D0.50.3000 •



138D0.65.3000 •



Temp. Col:	3000K
Potenza:	7W a 230V
Lumen output:	600 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso



60 mm


150 mm

150 mm

138DA.65.3000 •



Temp. Col:	3000K
Potenza:	2x6W a 230V
Lumen output:	960 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso




107 mm

122 mm

138EA.65.3000 •



Temp. Col:	3000K
Potenza:	2x3W a 230V
Lumen output:	2x210 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso



115 mm


28 mm

90 mm

138EB.65.3000 •



Temp. Col:	3000K
Potenza:	2x6W a 230V
Lumen output:	2x420 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso



175 mm

28 mm

90 mm

Illuminazione da Giardino



138D5

138D6

138D7

138D8



13906



138C9



138CA




138CB

Illuminazione da giardino

138D5.65.3000




Temp. Col:	3000K
Potenza:	6W a 230V
Lumen output:	480 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

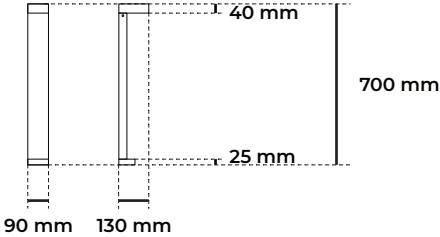

138D6.65.3000




Temp. Col:	3000K
Potenza:	20W a 230V
Lumen output:	2000 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

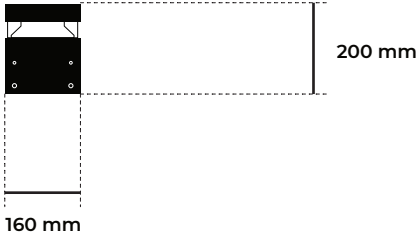

138D7.65.3000




Temp. Col:	3000K
Potenza:	20W a 230V
Lumen output:	2000 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

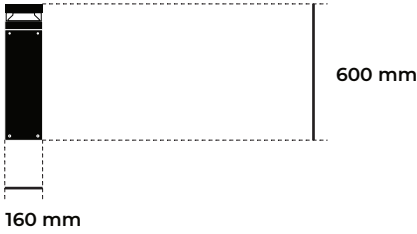

138D8.65.3000




Temp. Col:	3000K
Potenza:	20W a 230V
Lumen output:	2000 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

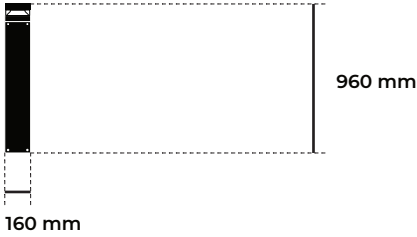

13906.50




Temp. Col:	3000K
Potenza:	7W a 24V DC
Lumen output:	560 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

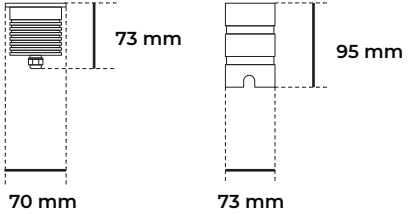

138C9.65.3000




Temp. Col:	3000K
Potenza:	5W a 230V
Lumen output:	200 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

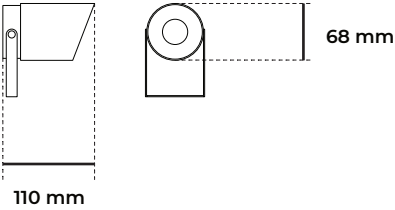

138CA.65.3000




Temp. Col:	3000K
Potenza:	11W a 230V
Lumen output:	680 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

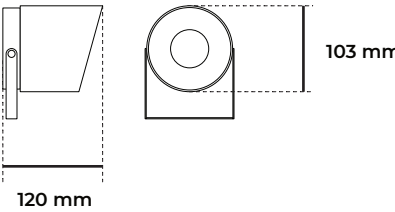

138CB.65.3000



Temp. Col:	3000K
Potenza:	14W a 230V
Lumen output:	800 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	incluso

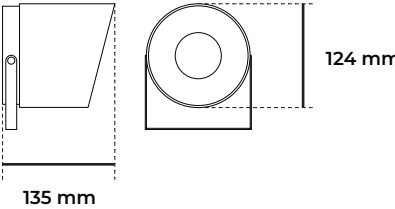

Accessori

Alimentatori e


Lampadine

Alimentatori

138F8




Potenza:	1-4W
Corrente:	350mA
Tecnologia:	AC/DC Corrente costante

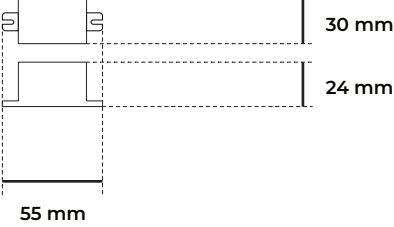

138F9




Potenza:	2-4W
Corrente:	350mA
Dimmerabile:	Sì
Tipologia di dimmer:	TRIAC
Tecnologia:	AC/DC Corrente costante

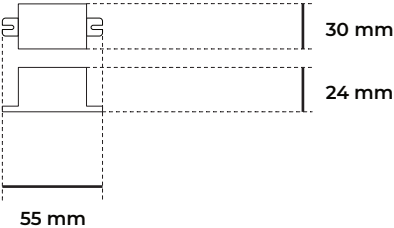

138FA




Potenza:	4-8W
Corrente:	350mA
Tecnologia:	AC/DC Corrente costante

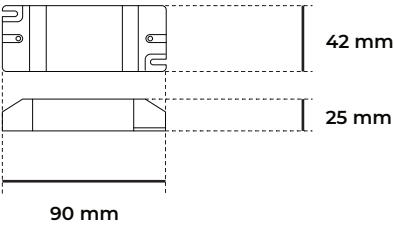

138FB




Potenza:	3.6-7.7W
Corrente:	300mA / 350mA
Dimmerabile:	Sì
Tipologia dimmer:	TRIAC
Tecnologia:	AC/DC Corrente costante

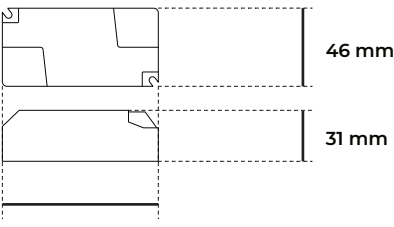

138FC




Potenza:	13-20W
Corrente:	350mA
Tecnologia:	AC/DC Corrente costante

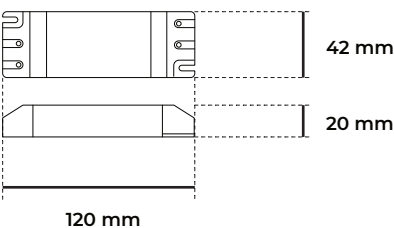

138FD




Potenza:	1.5-6W
Corrente:	500mA
Tecnologia:	AC/DC Corrente costante

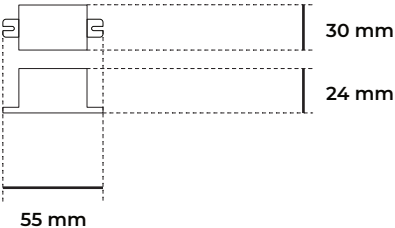

138FE




Potenza:	7.5-15W
Corrente:	500mA
Tecnologia:	AC/DC Corrente costante

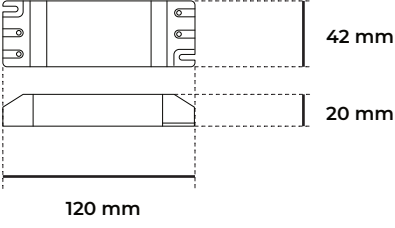

138FF




Potenza:	12.5-20W
Corrente:	500mA
Tecnologia:	AC/DC Corrente costante

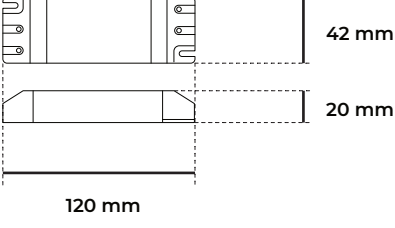

13900




Potenza:	14-28W
Corrente:	500mA
Tecnologia:	AC/DC Corrente costante

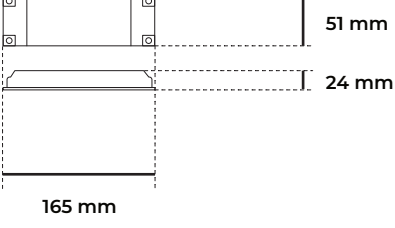

13901




Potenza:	7.5-15W
Corrente:	500mA
Dimmerabile:	Sì
Tipologia di dimmer:	TRIAC
Tecnologia:	AC/DC Corrente costante

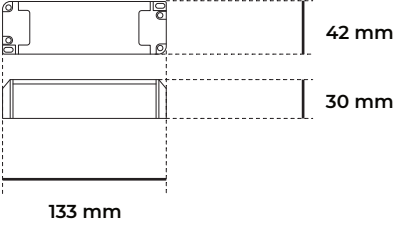

13902



Potenza:	7-15W
Corrente:	700mA
Tecnologia:	AC/DC Corrente costante

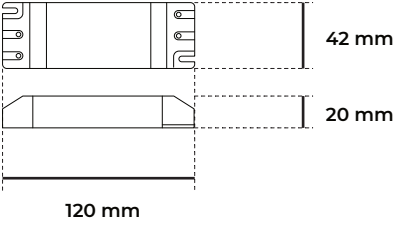

Lampadine

138F2.3000



Temp. Col:	3000K
Potenza:	6W a 230V
Lumen output:	500 lumen
CRI:	85
Alimentatore:	lampadina



138F3.2700



Temp. Col:	2700K
Potenza:	6W a 230V
Lumen output:	480 lumen
CRI:	85
Alimentatore:	lampadina



138F3.3000



Temp. Col:	3000K
Potenza:	6W a 230V
Lumen output:	500 lumen
CRI:	85
Alimentatore:	lampadina

138F3.4000




Temp. Col:	4000K
Potenza:	6W a 230V
Lumen output:	520 lumen
CRI:	85
Alimentatore:	lampadina

138F4.2200




Temp. Col:	2200K
Potenza:	7W a 230V
Lumen output:	520 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	lampadina

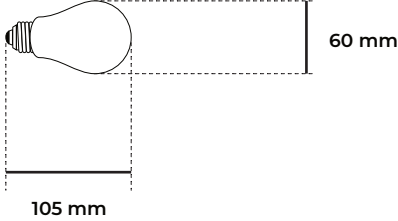

138F5.2200




Temp. Col:	2200K
Potenza:	7W a 230V
Lumen output:	520 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	lampadina

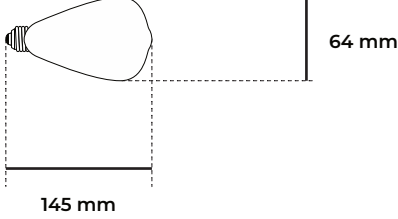

138F6.2200




Temp. Col:	2200K
Potenza:	7W a 230V
Lumen output:	520 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	lampadina

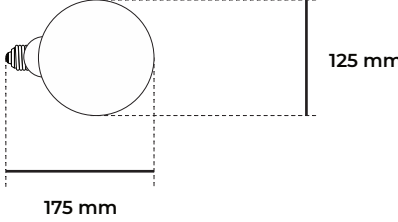

138F7.2200



Temp. Col:	2200K
Potenza:	5W a 230V
Lumen output:	380 lumen
CRI:	80
Alimentatore:	lampadina

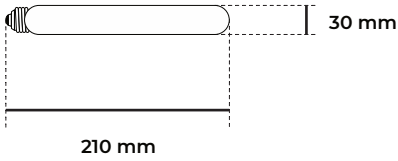

AEOSS

Tel. **+39 035 0402184**

Mail **info@aeoss.it**