AEOSS

CATALOGO 2025



AEOSS®

Scarica il catalogo online
Download

L’azienda



MADE IN ITALY
ECOSOSTENIBILE

AEOSS è una realtà italiana che da sempre fornisce ai propri clienti le **migliori soluzioni per l’illuminazione** di interni ed esterni.


La ricerca della qualità ci porta a concentrare gran parte della produzione in Italia, dove possiamo seguire la filiera sin dalla progettazione fino ai test finali.

Il nostro obiettivo è di fornire sempre il **prodotto migliore,** prestando la massima attenzione anche all’**econostenibilità** di ogni fase del processo sotto il nostro controllo.

Aeoss is an Italian company that has always provided the best solutions for indoor and outdoor lighting.

The pursuit of quality leads us to concentrate the largest part of the production in Italy, where we can follow the supply chain from the design to the final tests.

Our goal is to always provide the best product, paying attention also to the eco-sustainability of the production under our control.

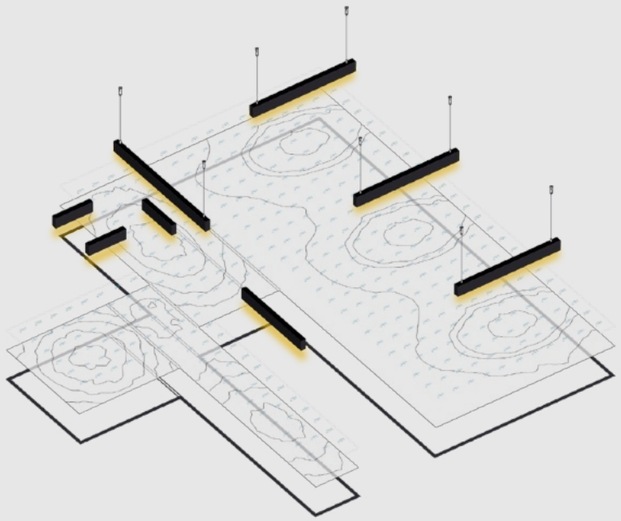

STUDI FOTOMETRICI e CONSULENZE ILLUMINOTECNICHE

Grazie all’ausilio di **macchinari di ultimissima generazione,** abbiamo il controllo totale della luce.

Siamo in grado di effettuare **misurazioni fotometriche e spettrometriche,** per supportarvi nella **progettazione illuminotecnica** di qualsiasi spazio o edificio.

Thanks to our latest generation machinery, we have total control of the light!

We are able to carry out photometric and spectrometric measurements, to support you in the lighting design of any space or building.

Prodotti su misura


SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Offriamo soluzioni completamente personalizzate, realizzando prodotti a misura che soddisfano le esigenze di ciascun progetto.

Forniamo **lampade fino a 6m** di lunghezza con **angoli su specifica** e realizziamo **lampade pre-assemblate** per le quali è possibile scegliere **finitura, potenza, Colore della luce** e perfino l'eventuale **dimmerazione.**

We offer completely customized solutions, creating tailored products that fulfill the needs of each project.

We supply profiles up to 6m, with specific angle cuts and we create pre-assembled lamps, for which it is possible to customize the size, finish, power and Colour temperature of the LED strip and even dimming.

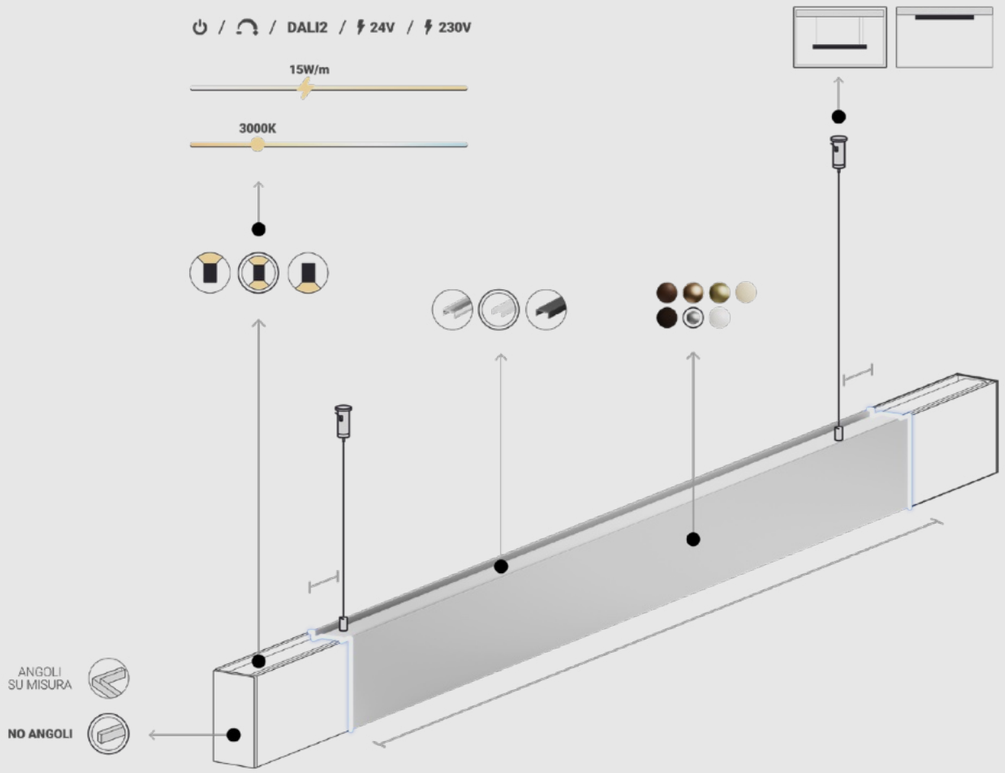


Resinatura IP68

LAMPADE PER ESTERNI

Garantiamo un servizio di resinatura per i prodotti che necessitano di un grado di protezione IP elevato.

Le installazioni possono avvenire sia in **ambienti interni con grande umidità,** sia in **ambienti esterni esposti alle intemperie.**

We also guarantee a resin service for products exposed to the elements, which require a high degree of IP protection.

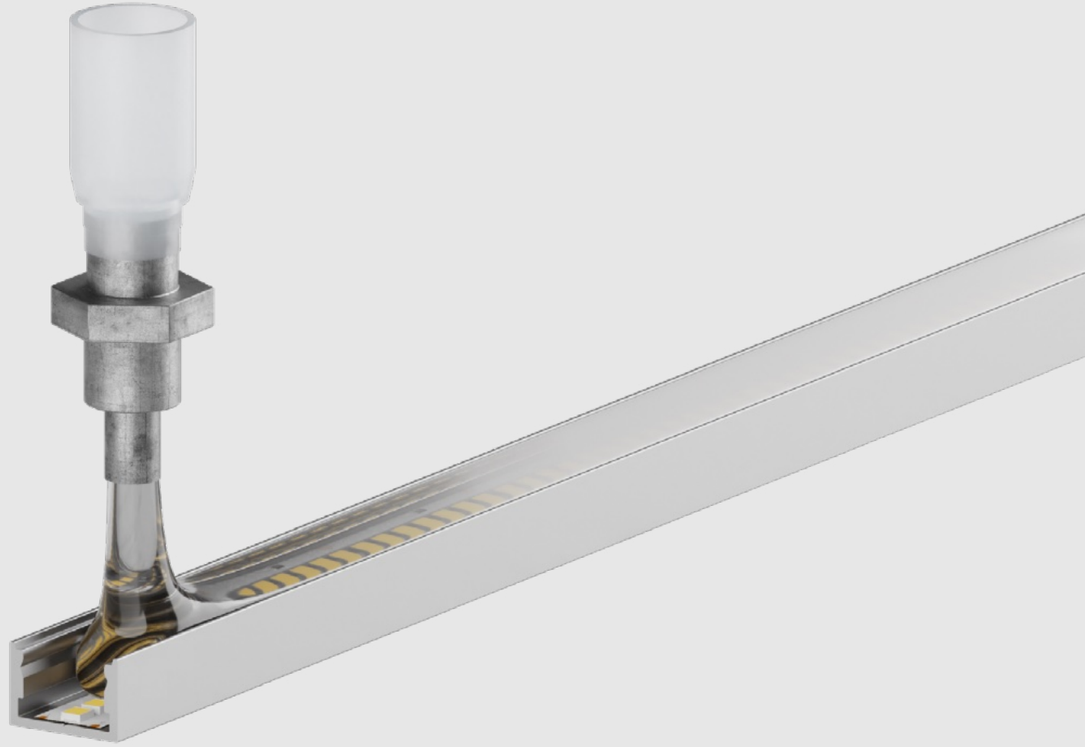

Indice

Profili in alluminio / Aluminium Profiles

Sezioni 1:1 p. 25

Finiture + Tabella Finiture p. 35

Coperture p. 38

Profili Angolari / Angular Profiles

	4E20 **Angolare 16x16**	**16 x 16 mm**	24V DC	p. 46
	4E84 **Vertice - Tondo e Quadrato**	**16 x 16 mm**	24V DC	p. 50
	7C9C **Angolare 20x20**	**20 x 20 mm**	24V DC	p. 54

Profili Mini / Mini Profiles

	4E90 **Angolare Mini 11x11**	**11 x 11 mm**	24V DC	p. 58
	3070 **Profilo Ultrasottile**	**9 x 5 mm**	24V DC	p. 60
	3080 **Profilo lineare Mini 9x11**	**9 x 11 mm**	24V DC	p. 62

Indice

AEOSS

Profili Lineari / Linear Profiles

	2EE0 **Profilo lineare sottile**	**15.5 x 6 mm**	24V DC	p. 72
	2F44 **Profilo lineare semplice**	**16 x 11 mm**	24V DC	p. 74
	3140 **Profilo lineare sottopensile**	**15.5 x 10 mm**	24V DC	p. 76
	2FA8 **Profilo Eclissi 16 x 13**	**16 x 13 mm**	24V DC	p. 80
	3138 **Profilo Flessibile 180°**	**23 x 12 mm**	24V DC	p. 82
	7B0C **Profilo L-20**	**20 x 6 mm**	24V DC	p. 86
	7B70 **Tondo Mini**	**22 x 18 mm**	24V DC	p. 88
	300C **Profilo doppio - Piatto, Tondo e Quadrato**	**25 x 11/28 mm**	24V DC	p. 92

Profili 24V a Sospensione e Plafone / Celing and Pendant Profiles

	7CC4 **Riga**	**17 x 33 mm**	24V DC	p. 98
	5EEC **Origine Mini**	**23 x 20 mm**	24V DC	p. 104
	5E88 **Origine**	**23 x 26 mm**	24V DC	p. 108
	5E24 **Log - Lineare 26 x 18**	**26 x 18 mm**	24V DC	p. 110
	5DC0 **Lynn - Lineare 26 x 26**	**26 x 26 mm**	24V DC	p. 116
	30D4 **Ever - Lineare 40 x 40**	**36 x 37 mm**	24V DC	p. 118
	760C **Liam - Lineare 40 x 32**	**40 x 32 mm**	24V DC	p. 124

Lampade 230V / 230V AC - Celing and Pendant Lamps


759E **Modulo H** | **45 x 100 mm** | 24V DC - 230V AC | p. 130


765C **Modulo Mini** | **45 x 60 mm** | 24V DC - 230V AC | p. 136


7D90 **Modulo Quadro** | **44 x 44 mm** | 24V DC - 230V AC | p. 144


7D40 **Armonia** | **40 x 83 mm** | 24V DC - 230V AC | p. 148


7CD8 **Altea** | **30 x 90 mm** | 24V DC - 230V AC | p. 154


7CB0 **Talìa** | **22 x 50 mm** | 24V DC - 230V AC | p. 160


7CCE **Cube** | **26 x 34 mm** | 24V DC - 230V AC | p. 166


7C92 **Arc** | **20 x 30 mm** | 24V DC - 230V AC | p. 174

Lampade Tonde / Round Lamps


7918 **Iride** | **35 x 35 mm** | 24V DC | p. 180


79E0 **Tondo Sotto-Sopra** | **35 x 30 mm** | 24V DC | p. 186


797C **Tondo Diretto** | **35 x 30 mm** | 24V DC | p. 190


7BD4 **Spillo** | **22 x 19 mm** | 24V DC | p. 194

Indice

Tesate / Wall-to-Wall Lamps

7B0C **Linea - iF Design Award Winner 2024** | **20 x 6 mm** | 24V DC | p. 202


7B70 **Tesata Doppia** | **22 x 18 mm** | 24V DC | p. 208


7BD4 **Tesata Singola** | **22 x 19 mm** | 24V DC | p. 216

Lampade da Parete / Wall Lamps



7D00 **Aria** | **123 x 44 mm** | 230V AC | p. 228

6658 **Atmosfera** | **36 x 110 mm** | 230V AC | p. 234

7D14 **Veletta Mini** | **11 x 40 mm** | 24V DC | p. 242

6720 **Veletta Singola** | **20 x 50 mm** | 24V DC - 230V AC | p. 244

6784 **Veletta Doppia** | **20 x 75 mm** | 24V DC - 230V AC | p. 252

66BC **Veletta 45°** | **35 x 54 mm** | 24V DC | p. 256

7562 **Opera** | **58 x 83 mm** | 230V AC | p. 260

7565 **Rigoletto** | **63 x 60 mm** | 230V AC | p. 266

Profili da Incasso / Plaster-in Profiles


55F0 **Profilo da Incasso Cartongesso** 24V DC p. 274


7D7C **Profilo Incasso Tratteggio** 24V DC p. 278


5654 **Profilo Incasso Delta** 24V DC p. 282

56B8 **Profilo Incasso Legno** 24V DC p. 286


571C **Profilo da Incasso Largo** 24V DC p. 288


5780 **Cassaforma Mini** 24V DC p. 292



6018 **Profilo Taglio di Luce** 24V DC p. 296


607C **Profilo Scuretto** 24V DC p. 300


7CF6 **Profilo Lama di Luce** 24V DC p. 304


7C7E **Profilo Gola di Luce** 24V DC p. 308


7C38 **Profilo Montante - Luce a filo** 24V DC p. 312


7C42 **Profilo Montante Parete - Luce a filo** 24V DC p. 316

Lampade da Incasso / Plaster-in Lamps


76C0 **Incasso Modulo** 24V DC p. 322


76D4 **Incasso Modulo Alto** 24V DC - 230V AC p. 326

Indice

Profili con installazione speciale / Special Profiles


7C88 **Edge - Luce Indiretta** 24V DC p. 332


7CEC **Spigolo - Acuto e Smussato** 24V DC p. 336

7D0A **Perimetro - Battiscopa a Filo Luce** 24V DC p. 340


7C74 **Cassaforma Carrabile** 24V DC p. 344

Accessori / Accessories


4270 **Rosone da soffitto - Tondo** p. 350


4280 **Rosone da soffitto - Quadrato** p. 350


4330 **Rosone con spazio porta-alimentatore** p. 352

3D2C.S **Kit da sospensione con regolazione a soffitto** p. 356

3D36.S **Kit da sospensione con regolazione a profilo** p. 358

Binari 48V DC / 48V DC Binary Track


759E-DC **Modulo H 48V + DALI** p. 368


765C-DC **Modulo Mini 48V + DALI** p. 374


76D4-DC **Incasso Modulo Alto 48V + DALI** p. 380


15F50.B1 **Binario Trimless Recesso 48V + DALI** p. 386


15F30.B1 **Binario ad H 48V + DALI** p. 390


15F20.B1 **Binario 48V + DALI** p. 396

Proiettori da Binario 48V / 48V Projectos


48006 **Proiettore 48V - 6W** p. 403


48009 **Proiettore 48V - 9W** p. 404


48012 **Proiettore 48V - 12W** p. 405

Componenti d'arredamento da Binario 48V / 48V Lighting

48034 **Cilindro a sospensione 48V** p. 412


4803C **Sfera 48V** p. 413

Indice

Punto Luce con Lenti 48V / 48V Lenses


3E80 **Punto Luce con Lenti 48V - Ibiza** p. 416


3E8A **Punto Luce con Lenti 48V - Formentera** p. 418


3E94 **Punto Luce con Lenti 48V - Madeira** p. 420

3EB2 **Punto Luce con Lenti 48V - Minorca** p. 422

Linear Track 48V / 48V Linear Track


3E76 **Linear Track 48V Sottile - 20W/m** p. 426


3E62 **Linear Track 48V Largo - 20W/m** p. 428

Binari 230V AC / 230V AC Binary Track



15F90.B1 **Binario Trifase 230V + DALI** p. 432



15E90.B1 **Binario Trifase 230V - Emergenza** p. 436

Lampade da binario 230V AC / 230V AC Serie



468C **Lampada da binario 230V - Modulo H** **45 x 100 mm** p. 442



4696 **Lampada da binario 230V - Cube** **24 x 36 mm** p. 444



46A0 **Lampada da binario 230V- Arc** **20 x 30 mm** p. 448

Proiettori 230V AC / 230V AC Serie



16010 **Proiettore 230V AC - 10W** p. 451



16020 **Proiettore 230V AC - 20W** p. 452



16022 **Proiettore 230V AC - 20W - Ottica Regolabile** p. 453



16030 **Proiettore 230V AC - 30W** p. 454



16040 **Proiettore 230V AC - 40W** p. 455

Indice

Lampade con ottiche integrate 230V AC / 230V AC Serie



C.759E **Modulo H integrato Lenti - 230V AC** **45 x 100 mm** p. 460



C.765C **Modulo Mini integrato Lenti - 230V AC** **45 x 60 mm** p. 462



C.76D4 **Incasso Modulo Alto integrato Lenti - 230V AC** **45 x 57 mm** p. 464



C.7CD8 **Altea integrato Lenti - 230V AC** **30 x 90 mm** p. 466



C.7CCE **Cube integrato Lenti - 24 DC** **24 x 36 mm** p. 468



C. 7CC4 **Riga integrato Lenti - 24 DC** **17 x 33 mm** p. 470

Downlights 230V AC / 230V AC Serie

16107 **Faretto Incasso 230V AC - 7W** p. 475



16112 **Faretto Incasso 230V AC - 12W** p. 476



16120 **Faretto Incasso 230V AC - 20W** p. 477

Linea Avanguardia / Avant-garde

10EA	**Alba**		240 LED/m - 32W al metro	p. 483
105E	**Firenze**		208 LED/m - 26W al metro	p. 484
1040	**Siena**		144 LED/m - 16W al metro	p. 485
10C2	**Ravenna**		112 LED/m - 28W al metro	p. 486
10E0	**Milano**		160 LED/m - 28W al metro	p. 487
10AE	**Ventimiglia**	**CCT**	256 LED/m - 28W al metro	p. 488
111C	**Venezia**	**RGBW**	140 LED/m - 36W al metro	p. 489
11F8	**Rio**	**RGBW**	270 LED/m - 48W al metro	p. 490
1202	**Nizza**	**RGBW**	270 LED/m - 36W al metro	p. 491
120C	**Chia**	**CRI 98**	208 LED/m - 26W al metro	p. 492
1210	**Naxos**	**CRI 98**	208 LED/m - 13W al metro	p. 493
1214	**Portofino**	**CRI 98**	208 LED/m - 6.5W al metro	p. 494
1068	**Alessandria**	**5 mm**	144 LED/m - 15.6W al metro	p. 495
10CC	**Elba**		144 LED/m - 10W al metro	p. 496
121B	**Siracusa**	**Warm**	208 LED/m - 18W al metro	p. 497

Linea Professionale / Professional

CE4	**Professionale**		208 LED/m - 25W al metro	p. 501
CC6	**Professionale**		176 LED/m - 20W al metro	p. 502
C94	**Professionale**		144 LED/m - 15W al metro	p. 503
C80	**Professionale**		160 LED/m - 10W al metro	p. 504
CD0	**Professionale**	**CCT**	Bianco Dinamico	p. 505
CBD.RGB	**Professionale**	**RGB**	15W al metro	p. 506
75C8.RGB	**Professionale**	**RGB**	Uniforme	p. 507
CC1.RGB.IP67	**Professionale**	**RGB**	Uniforme - IP67	p. 508

Linea "Linea Continua" / Dotless Line

124A	**Linea continua**		p. 513
CB2	**Linea continua**	**Singolo Colore**	p. 514
1248	**Linea continua**	**Ultrasottile**	p. 515
11D0.RGB	**Linea continua**	**RGB**	p. 516
11D0.RGB.IP65	**Linea continua**	**RGB IP65**	p. 517
124B	**Linea continua**	**RGBW**	p. 518
124C	**Linea continua**	**CCT**	p. 519

Indice

Linea Alta Efficienza / High Flux

123A	**Striscia LED**		180 LED/m - 9.6W al metro	p. 523
123B	**Striscia LED**		160 LED/m - 14.4W al metro	p. 524

Linea Standard / Standard

122A	**Striscia LED**		140 LED/m - 9.6W al metro	p. 529
1220	**Striscia LED**		140 LED/m - 14.4W al metro	p. 530
122B	**Striscia LED**		168 LED/m - 18W al metro	p. 531
122C	**Striscia LED**		210 LED/m - 19.2W al metro	p. 532
122D	**Striscia LED**		238 LED/m - 26W al metro	p. 533
122E	**Striscia LED**	**2216**	428 LED/m - 24W al metro	p. 534
1230	**Striscia LED**	**Single Cut**	200 LED/m - 19W al metro	p. 535
1250	**Striscia LED**	**5mm**	196 LED/m - 15W al metro	p. 536
124D	**Striscia LED**		160 LED/m - 14.4W al metro	p. 537
CC0	**Striscia LED singolo Colore**		120 LED/m - 18W al metro	p. 538
75A2.RGB	**Striscia LED**	**RGB**	60 LED/m - 14.4W al metro	p. 539
75A2.RGB.IP67	**Striscia LED**	**RGB**	60 LED/m - 14.4W al metro - IP67C	p. 540
124E.RGB-SPI	**Striscia LED Pixel**	**RGB**	60 LED/m - 13W al metro	p. 541
124F.RGBW-SPI	**Striscia LED Pixel RGBW**		60 LED/m - 19W al metro - IP67C	p. 542

Linea Flessibile / Flex

1158	**Striscia LED Flex 6x12**	15W al metro	p. 547
1156	**Striscia LED Flex 16x16 3D**	17W al metro	p. 548
75FD	**Striscia LED Flex 16x16 3D Black**	17W al metro	p. 549

Linea 48V DC / 48V DC

1112	**Striscia LED 48V**	256 LED/m - 20W al metro	p. 555
1108	**Striscia LED 48V**	256 LED/m - 40W al metro	p. 556

Linea 230V AC / 230V AC

1170	**Striscia LED 230VAC**	**10m**	120 LED/m - 160W - IP67	p. 561
1170	**Striscia LED 230VAC**	**25m**	120 LED/m - 400W - IP67	p. 561
1170	**Striscia LED 230VAC**	**50m**	120 LED/m - 800W - IP67	p. 561

Alimentatori / Power Supplies



Mean Well	**HLG**	p. 565



Mean Well	**ELG**	p. 566



Mean Well	**XLG**	p. 567



Mean Well	**LPV**	p. 568



Mean Well	**PWM**	p. 569



	48V DC	p. 570



AcTEC	**Taglio di fase**	p. 571



AcTEC	**LineType**	p. 572



AcTEC	**MINI, UT, Q3/Q8**	p. 573

Eagle Rise	**Eco**	p. 574

Indice

Sistemi di controllo / Dimmer

Newlab	**Centraline MADE IN ITALY**	p. 576
AEOSS	**Centraline Smart e Domotica**	p. 577
AEOSS	**Centraline e Telecomandi - Dimmer**	p. 578
AEOSS	**Centraline e Telecomandi - Bianco Dinamico**	p. 579
AEOSS	**Centraline e Telecomandi - RGB-RGBW**	p. 580
AEOSS	**Amplificatori di segnale PWM**	p. 581
AEOSS	**Dimmer da profilo**	p. 582

Accessori Strisce LED / LED Strip Accessories

Morsetti WAGO	p. 584
Scatole Morsetti WAGO	p. 584
Clip per Strisce LED Flex	p. 584
Isolanti / Colle / Primer	p. 584
Adesivi	p. 585
Cavi 1m - Doppio Isolamento	p. 585
Bobine 200m - Doppio Isolamento	p. 585

Profili in alluminio

Sezione profili 1:1

1:1 Profiles' section

Profili Angolari / Angular Profiles



4E20
Angolare 16x16
16 x 16 mm



4E84 (-2B0D)
Vertice Tondo
16 x 16 mm



4E84 (-2B17)
Vertice Quadrato
16 x 16 mm



7C9C
Angolare 20x20
20.5 x 20.5 mm

Profili Mini / Mini Size Profiles



4E90
Angolare Mini 11x11
11 x 11 mm



3070
Ultrasottile
9 x 5 mm



3080
Lineare Mini 9x11
9 x 11 mm

Profili Lineari / Linear Profiles



2EE0
Lineare Sottile 15.5x16
15.5 x 6 mm



2F44
Lineare Semplice 16x11
16 x 11 mm



3140
Lineare Sottopensile
15.5 x 9.6 mm



2FA8
Eclissi 16x13
16 x 13 mm



3138
Flessibile 180°
22.6 x 11.6 mm



7B0C
L-20
19.4 x 6.2 mm



7B70
Tondo Mini
21.6 x 17.9 mm



300C
Doppio 25x11
25.4 x 11 mm



300C (-2B04)
Doppio Tondo 25x28
25.4 x 28 mm



300C (-2B03)
Doppio Tondo 25x28
25.4 x 28 mm

Profili a Plafone e Sospensione / Ceiling and Pendant Lamps



7CC4
Riga 17x33
17 x 33 mm



5EEC
Origine Mini 23x20
22.6 x 20.5 mm



5E88
Origine 23x26
22.6 x 26.6 mm



5E24
Lineare 26x18
26.2 x 18 mm


5DC0
Lynn 26x26
26.2 x 26.2 mm

30D4
Ever 40x40
36 x 37 mm




760C
Liam 40x32
38.9 x 31.5 mm


Lampade 230V AC / 230V AC Lamps

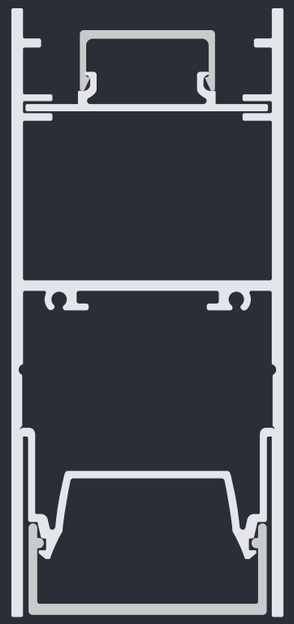

759E
Modulo
44.7 x 100 mm

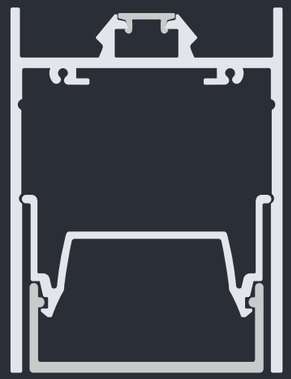


765C
Modulo Mini
44.7 x 60 mm



7D90
Modulo Quadro
43.5 x 43.5 mm




7CD8
Altea
30 x 90 mm

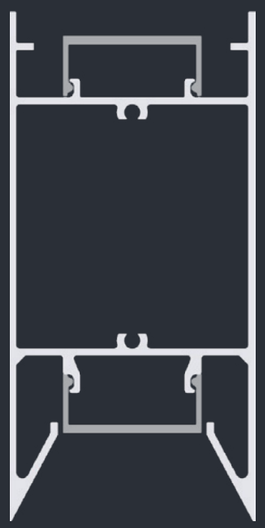

7D40
Armonia
40 x 83 mm



7CB0
Talia 22x50
21.4 x 50 mm



7CCE
Cube 26x34
26 x 33.9 mm



7C92
Arc 20x30
20 x 30 mm

Lampade Tonde / Round Lamps



7918
Iride
35.5 x 35.5 mm



79E0
Tondo Sotto-Sopra
35.5 x 30.3 mm



797C
Tondo Diretto
35.5 x 30 mm



7BD4
Spillo
21.6 x 18.7 mm

Tesate / Wall to Wall Profiles



7B0C
Linea
19.4 x 6.2 mm



7B70
Tesata Doppia
21.6 x 17.9 mm



7BD4
Tesata Singola
21.6 x 18.7 mm



7D00

Aria

105.6 x 43.6 mm



6658

Atmosfera

36 x 110 mm



7D14

Veletta Mini

11 x 40 mm



6720

Veletta Singola


20 x 50 mm



6784

Veletta Doppia


20 x 75 mm

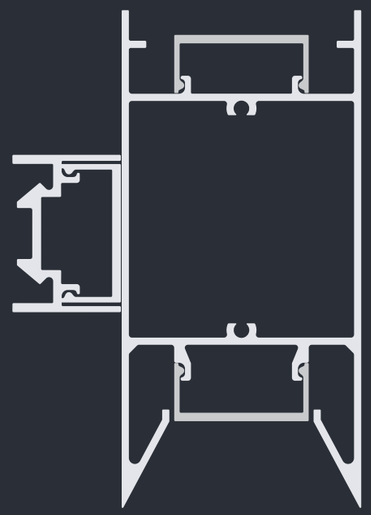

7562

Opera

58 x 83 mm

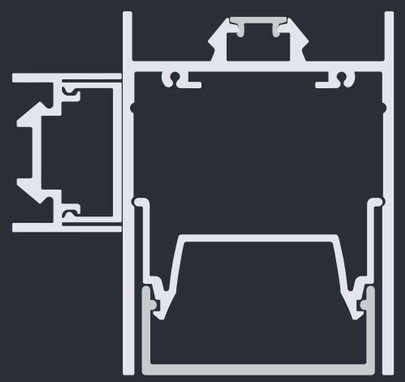

7565

Rigoletto

63.1 x 60 mm



66BC

Veletta 45°

35 x 54 mm

Profili da Incasso / Plaster-in Profiles



55F0
Incasso Cartongesso
27.5 x 14.6 mm



7D7C
Incasso Tratteggio
51.9 x 14.5 mm



5654
Incasso Delta
58 x 14.6 mm




56B8
Incasso Legno
17.2 x 9.5 mm




571C
Incasso Largo
38 x 22 mm




5780
Cassaforma Mini
62.9 x 15.1 mm

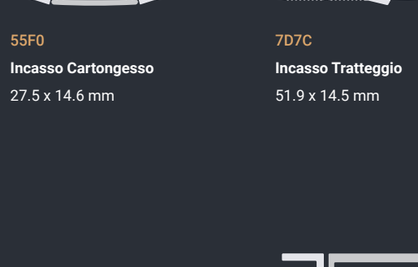


7C38
Montante Soffitto
Luce a filo
65 x 41 mm

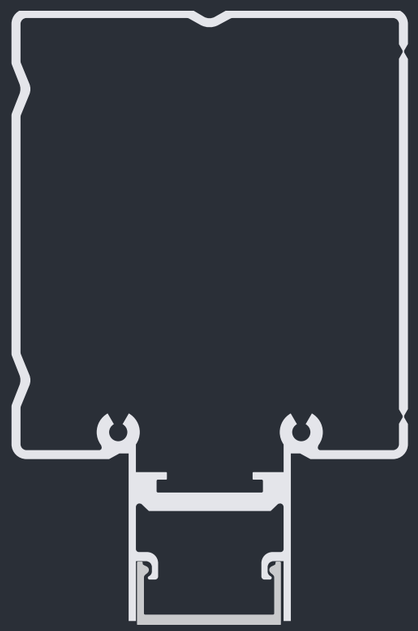


7C42
Montante Parete
Luce a filo parete
65 x 100.3 mm

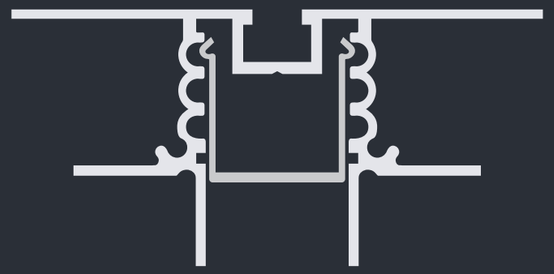


6018
Taglio di Luce
87 x 37 mm

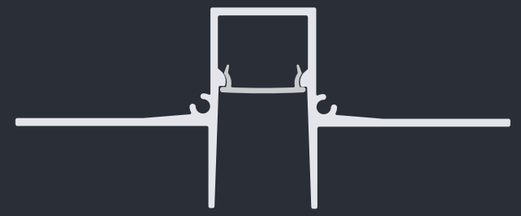

7CF6
Lama di Luce
81.4 x 33.1 mm

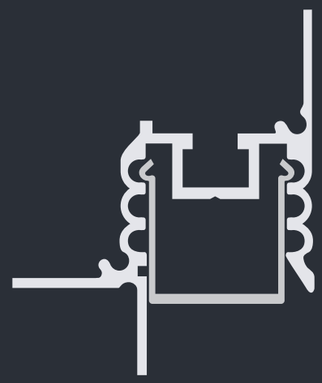


607C
Scuretto
49.6 x 60 mm

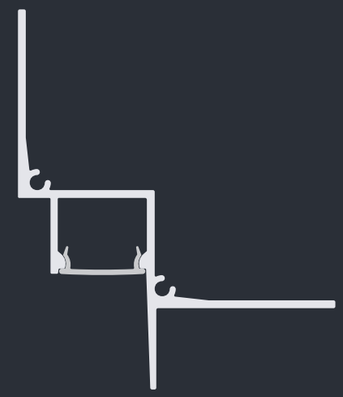

7C7E
Gola di Luce
72.4 x 34 mm


Lampade da Incasso / Plaster-in Lamps

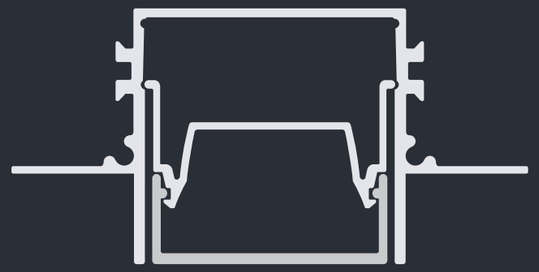

76C0

Incasso Modulo

84.6 x 42 mm

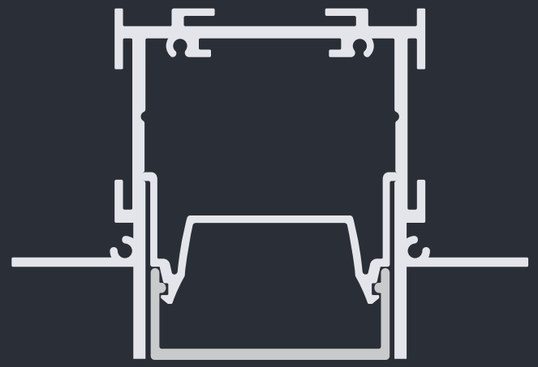


76D4

Incasso Modulo Alto

84.6 x 57.3 mm


Profili con Installazione Speciale / Special Profiles

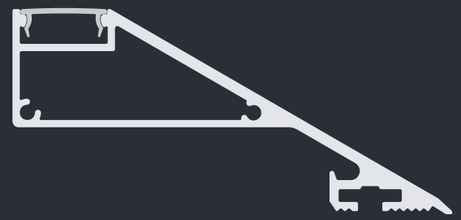

7C88

Profilo Edge


72.4 x 34 mm



7CEC

Spigolo


47.8 x 47.8 mm



7C74

Cassaforma Carrabile

40 x 50 mm



7D0A

Perimetro - Basstiscopa a Filo Luce

14.8 x 63.7 mm

Finiture



.10
Argento Anodizzato
/ Silver Anodized

.50
Bianco Verniciato
/ White Painted

.55
Bianco Goffrato
/ White Embossed

.20
Nero Anodizzato
/ Black Anodized

.65
Nero Goffrato
/ Bronze Embossed

.12
Oro Anodizzato
/ Gold Anodized

.15
Bronzo Anodizzato
/ Bronze Anodized

.40
Tortora Verniciato
/ Dove Painted

.41
Salvia Verniciato
/ Sage Green Painted

.67
Antracite Metallizato
/ Anthracite

.74
Moka Goffrato
/ Moka

.75
Crema Goffrato
/ Cream

.76
Corten Verniciato
/ Corten

.110
Argento Seaside
/ Silver Seaside


.53
Bianco Seaside
/ White Seaside

.63
Nero Seaside
/ Black Seaside

AEOSS

		.10 Argento Anodizzato / Silver Anodized	.50 Bianco Verniciato / White Painted	.55 Bianco Goffrato / White Embossed	.20 Nero Anodizzato / Black Anodized	.65 Nero Goffrato / Black Embossed	.12 Oro Anodizzato / Gold Anodized	.15 Bronzo Anodizzato / Bronze Anodized	.40 Tortora Verniciato / Dove Painted	.41 Salvia Verniciato / Sage Green Painted	.67 Antracite Metallizato / Anthracite Metallic	.74 Moka Goffrato / Moka Embossed	.75 Crema Goffrato / Cream Embossed	.76 Corten Verniciato / Corten Painted	.110 Argento Seaside / Silver Seaside	
4E20	**Angolare 16x16**	●	○		●		●	●								Angolari
4E84	**Vertice**	●	○		●		●	●								
7C9C	**Angolare 20x20**	●														
4E90	**Angolare Mini 11x11**	●	○		●								○			Mini
3070	**Profilo Ultrasottile**	●	○		●											
3080	**Profilo I. Mini 9x11**	●	○		●			●								
2EE0	**Profilo I. sottile**	●	○		●		●	●								Lineari
2F44	**Profilo I. semplice**	●	○			●	●	●								
3140	**Profilo I. sottopensile**	●	○		●		●									
2FA8	**Profilo Eclissi 16 x 13**	●	○		●		●									
3138	**Profilo Flessibile 180°**	●	○		●											
7B0C	**Profilo L-20**	●	○		●		●									
7B70	**Tondo Mini**	●	○		●		●									
300C	**Profilo doppio**	●	○		●											
7CC4	**Riga**			○		●	●	●				●	○			Sosp. e Plafone
5EEC	**Origine Mini**	●		○		●	●	●				●				
5E88	**Origine**	●	○		●		●									
5E24	**Log - L. 26 x 18**	●	○		●	●	●	●				●				
5DC0	**Lynn - L. 26 x 26**	●	○		●			●								
30D4	**Ever - L. 40 x 40**	●	○		●		●	●								
760C	**Liam - L. 40 x 32**	●	○		●		●									
759E	**Modulo H**	●		○		●	●	●						●		Sosp. 230V
765C	**Modulo Mini**	●		○		●	●	●						●		
7D90	**Modulo Quadro**			○		●										
7D40	**Armonia**			○		●	●	●				●	○	●		
7CD8	**Altea**			○		●	●	●						●		
7CB0	**Talìa**			○		●	●	●				●	○			
7CCE	**Cube**			○		●	●	●				●				
7C92	**Arc**			○		●	●	●								Tondi
7918	**Iride**	●	○		●		●									
79E0	**Tondo Sotto-Sopra**	●	○		●											
797C	**Tondo Diretto**	●	○		●											
7BD4	**Spillo**	●	○		●			●								
7B0C	**Linea**	●	○		●		●									Tesate
7B70	**Tesata Doppia**	●	○		●		●									
7BD4	**Tesata Singola**	●	○		●			●								
7D00	**Aria**			○		●	●	●	●	●	●	●	○	●		Parete
6658	**Atmosfera**	●		○		●	●	●			●	●	○	●		
7D14	**Veletta Mini**			○												
6720	**Veletta Singola**	●		○		●	●	●			●	●	○	●		
6784	**Veletta Doppia**	●		○		●	●					●	○			
66BC	**Veletta 45°**	●		○		●	●									
7562	**Opera**			○		●	●	●				●	○	●		
7565	**Rigoletto**	●		○		●	●	●						●		
55F0	**Incasso cartongesso**	●	○		●											Incasso
7D7C	**Incasso Tratteggio**			○		●										
5654	**Incasso Delta**		○		●		●									
56B8	**Incasso Legno**	●	○		●											
571C	**Incasso largo**	●	○		●											
5780	**Cassaforma Mini**	●														
6018	**Taglio di Luce**		○		●											
607C	**Scuretto**	●	○		●											
7CF6	**Lama di Luce**			○		●		●				●				
7C7E	**Gola di Luce**			○		●										
7C38	**Profilo Montante Soffitto**	●														
7C42	**Profilo Montante Parete**	●														Lampade Inc.
76C0	**Incasso Modulo**	●	○		●											
76D4	**Incasso Modulo Alto**		○		●											Speciali
7C88	**Edge - Luce Indiretta**			○		●		●								
7CEC	**Spigolo - Acuto e Smussato**	●	○													
7C74	**Cassaforma Carrabile**														●	

Coperture



Copertura Opale
/ Opal Diffuser

Ideale per la maggior parte delle installazioni.

Garantisce un'ottima diffusione della luce e riduce al minimo la perdita d'intesità luminosa.

Suitable for most installations, this diffuser ensures excellent light diffusion while minimizing light intensity loss.

Copertura Trasparente
/ Transparent Diffuser

Svolge una funzione principalmente protettiva.

È indicata per installazioni non a vista che necessitano di una gran quantità di luce.

Suitable for non-visible installations that require a large amount of light. It primarily serves a protective function.




Copertura "Latte"
/ Milk Diffuser

Questa copertura resta perfettamente bianca anche con luce spenta.

ATTENZIONE: La Colourazione bianca può ridurre il flusso luminoso.

The peculiarity of this diffuser is to remain completely white even if the light is turned off.


WARNING: The white Colouring can reduce the luminous flux.



Copertura Microprismata
/ Micro Prismatic Diffuser

Pensata per uffici, studi, biblioteche, strutture sanitarie e per tutti gli ambienti che richiedono un basso indice UGR (<19). La sua particolare lavorazione riduce al minimo l'abbagliamento luminoso, garantendo allo stesso tempo un'elevata diffusione della luce.

Designed for offices, studios, libraries, healthcare facilities, and any environment that requires a low UGR index (<19). Its special processing minimizes glare while ensuring high light diffusion.



Copertura "Magic Black"
/ "Magic Black" Diffuser

Ideale per installazioni moderne e ricercate. Il suo elegante Colore scuro è traslucido e permette di creare suggestive composizioni di linee nere che si illuminano all'occasione.

Ideal for modern and sophisticated installations. Its elegant dark colour does not hinder the passage of light and makes it possible to create striking compositions of black lines that light up on occasion.



Copertura Nera
/ Black Cover

Copertura cieca, ideale per installazioni modulari con effetti di luce e ombra. La sua coprenza totale la rende perfetta per creare spazi vuoti tra due fonti luminose.


Opaque cover, ideale for modular installations with light and shadow effects. Its total coverage makes it perfect for creating emptyspaces between two light sources.



Copertura “Magic Black”
/ “Magic Black” Diffuser

- Eleganti e innovative linee nere con luce spenta
- Sofisticate e soffuse linee luminose con luce accesa

- Elegant and innovative black lines with the LED strip off
- Sophisticated and soft light lines with LED strip on

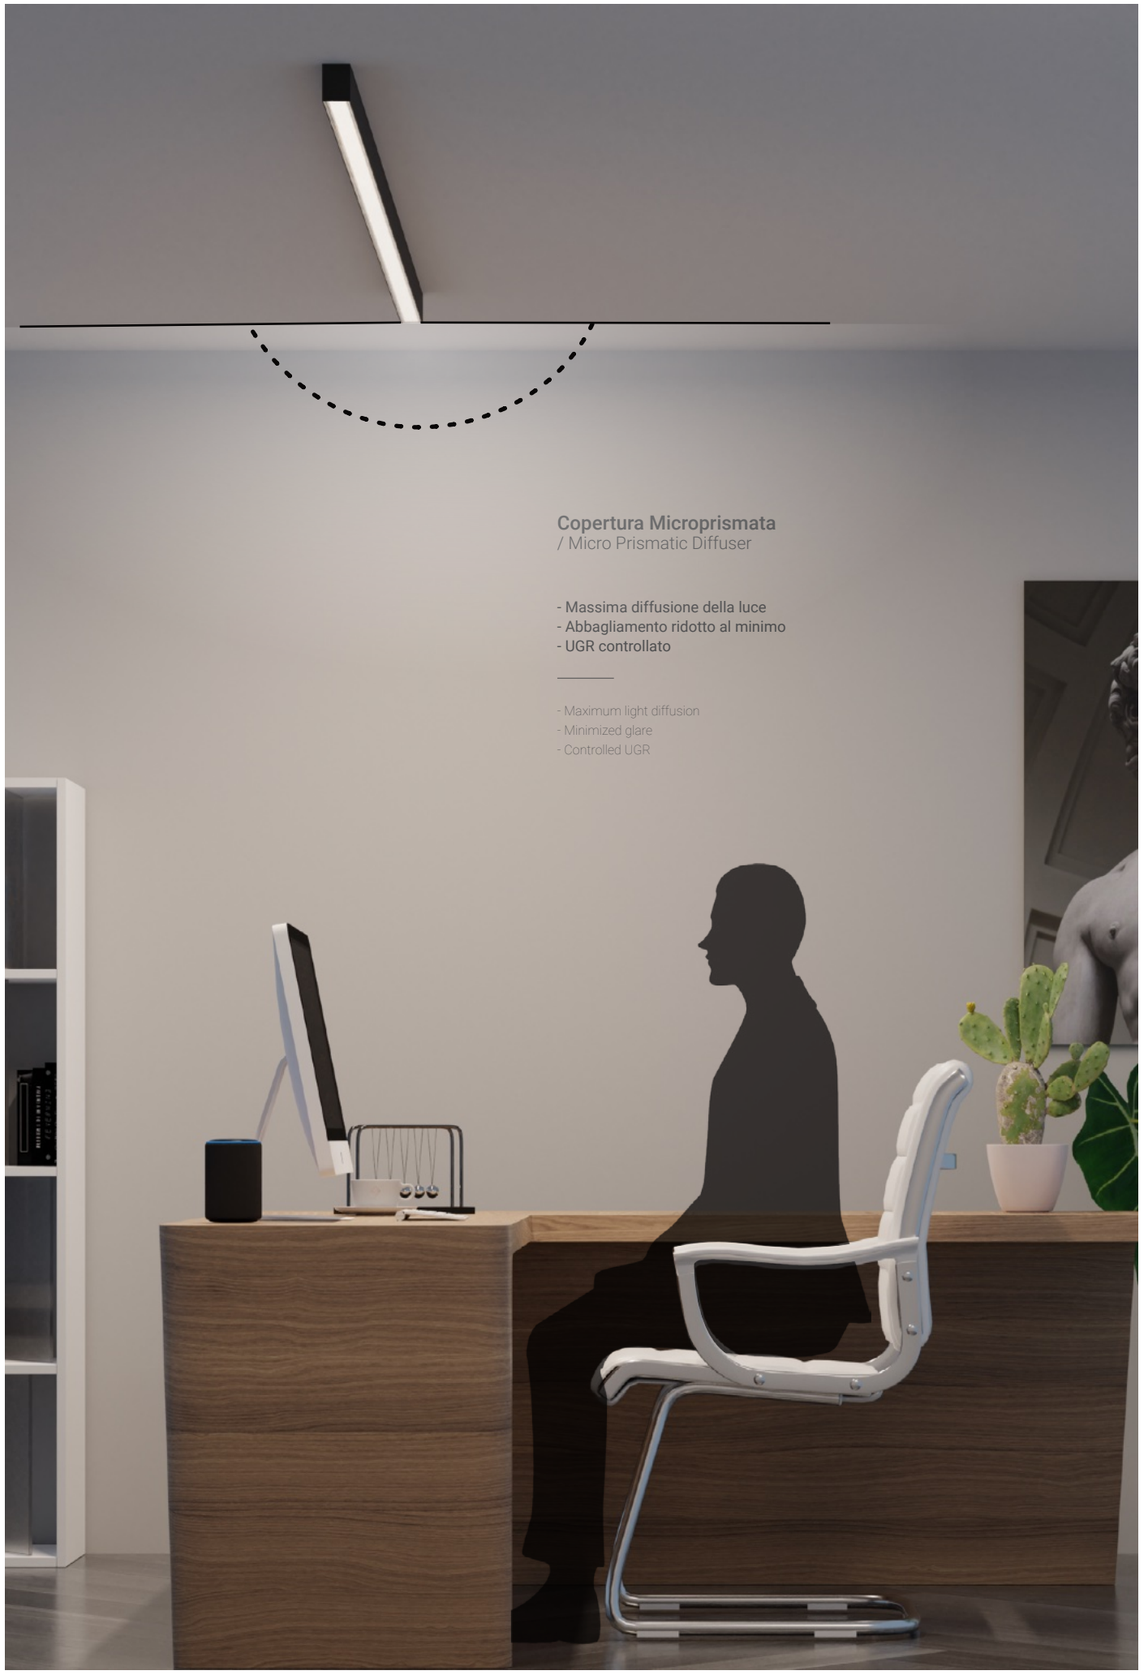

Copertura Microprismata
/ Micro Prismatic Diffuser

- Massima diffusione della luce
- Abbagliamento ridotto al minimo
- UGR controllato

- Maximum light diffusion
- Minimized glare
- Controlled UGR

Copertura Nera
/ Black Cover

- Installazioni modulari con contrasti di luce / ombra
- Totale coprenza della luce


- Modular installations with light / shadow contrasts
- No light diffusion



Profili Angolari

Profilo Angolare 16x16


COD: 4E20

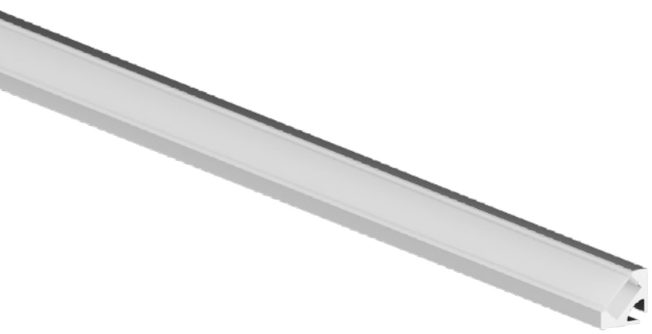

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

EE22 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

EE23 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS




Clip di fissaggio
Fixing Clip
3D04

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length — 6m
Sezione / Sezione — 16mm x 16mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width — 12mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power — 32W/m max.
Alimentazione / Power Supply — Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Luce Diretta
Direct Light



Veletta
Indirect Light

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
4E20	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	-2AFC 40° Collimata / 40° Transparent
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.300CM	-2AFA Milk / Milk
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Angolare 16x16 - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Opale**: 4E20.20.200CM-2AF9
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 4E20.20.CM-2AF9 qty.220,5

For example, the COD of a profile Angolare 16x16 - Black Anodized - 2m long - Opal Diffuser will be: 4E20.20.200CM-2AF9
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 4E20.20.CM-2AF9 qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.


Customizable assembled product on demand, ready to be installed.


Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

Dimmer Touch /
Sensore di presenza
Touch Dimmer /
Presence Sensor

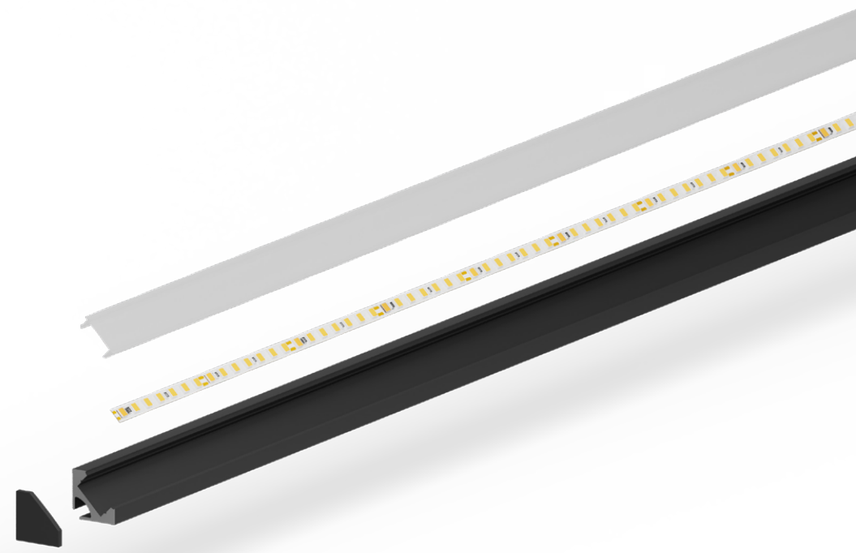


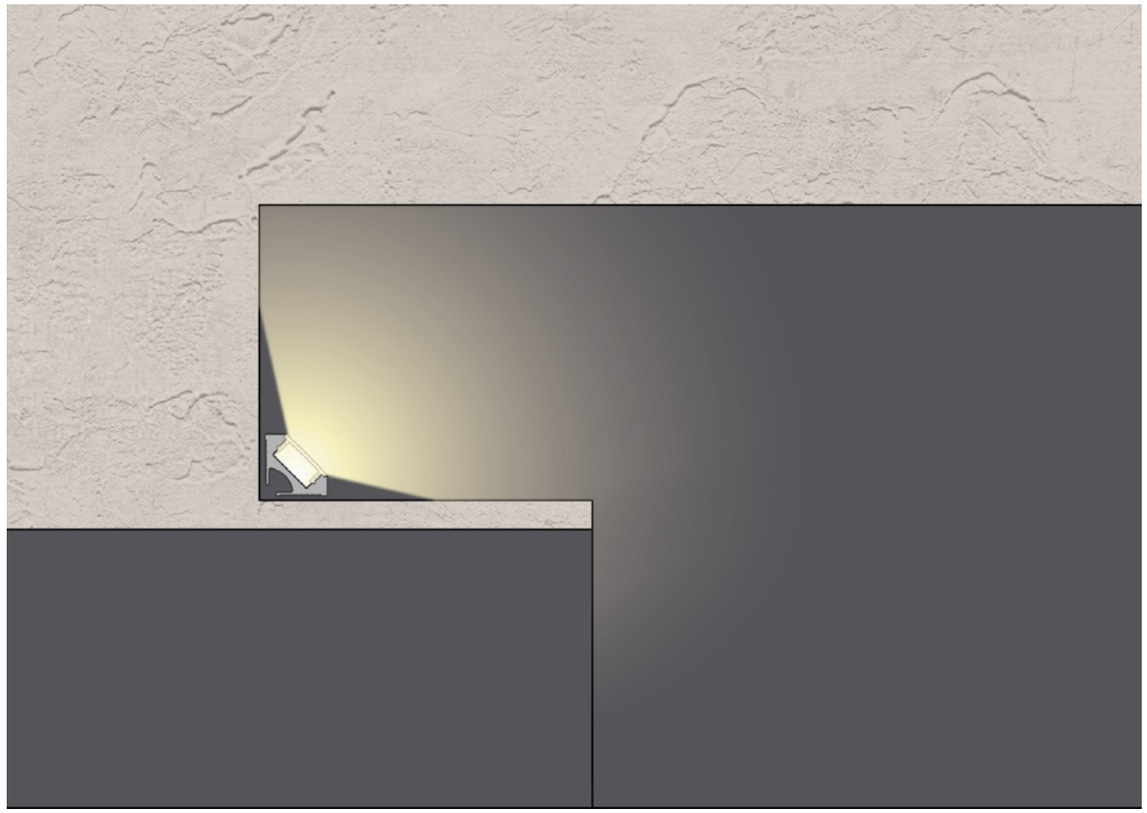



Profilo Vertice 16x16


COD: 4E84

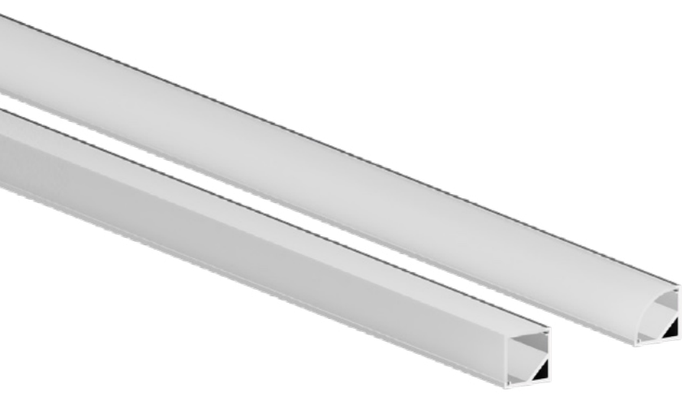

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)

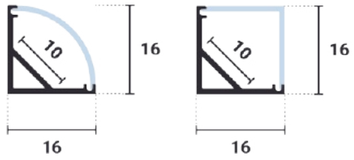


Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	16mm x 16mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	10mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	25W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Luce Diretta
Direct Light

Veletta
Indirect Light

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
4E84	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B0D Opale Tonda / Round Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2B17 Opale Quadrata / Square Opal
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2B0F Magic Black Tonda / Round Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.300CM	
		Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Vertice 16x16 Tondo - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Opale Tonda**: 4E84.20.200CM-2B0D
** NB Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 4E84.20-2B0D qty.220,5

For example, the COD of a profile Vertice 16x16 Tondo - Black Anodized - 2m long - Round Opal Diffuser will be: 4E84.20.200CM-2B0D
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 4E84.20-2B0D qt.220CM

Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

EE86 .10 Argento / Silver
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

EE87 .10 Argento / Silver
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Clip di fissaggio
Fixing Clip
3D04



Tappo Chiuso
Closed End cap

EE88 .10 Argento / Silver
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

EE89 .10 Argento / Silve
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut


Dimmer Touch /
Sensore di presenza
Touch Dimmer /
Presence Sensor




Sugar
Coffee
Tea

Profilo Angolare 20x20


COD: 7C9C

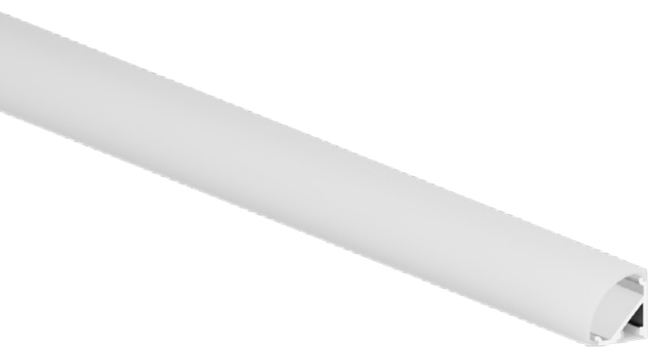


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap
11A45.85 ABS Bianco / White ABS



Tappo Forato
Open End cap
11A46.85 ABS Bianco / White ABS



Clip di fissaggio
Fixing Clip
D080



Kit Clip + Viti
Clips and Screws Kit
KIT.D085


Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	20.5mm x 20.5mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	15mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	32W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Luce Diretta
Direct Light



Veletta
Indirect Light

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7C9C	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B53 Opale / Opal
		.150CM	
		.200CM	
		.250CM	
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Angolare 20x20 - Anodizzato Argento - 2m - Copertura Opale**: 7C9C.10.200CM-2B53
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7C9C.10.CM-2B53 qty.220,5

For example, the COD of a profile Angolare 20x20 - Silver Anodized - 2m long - Opal Diffuser will be: 7C9C.20.200CM-2B53
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7C9C.20.CM-2B53 qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.



Lunghezza su misura
Custom Length

IP68


Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment



Tagli angolari
Angular Cut



Dimmer Touch /
Sensore di presenza
Touch Dimmer /
Presence Sensor

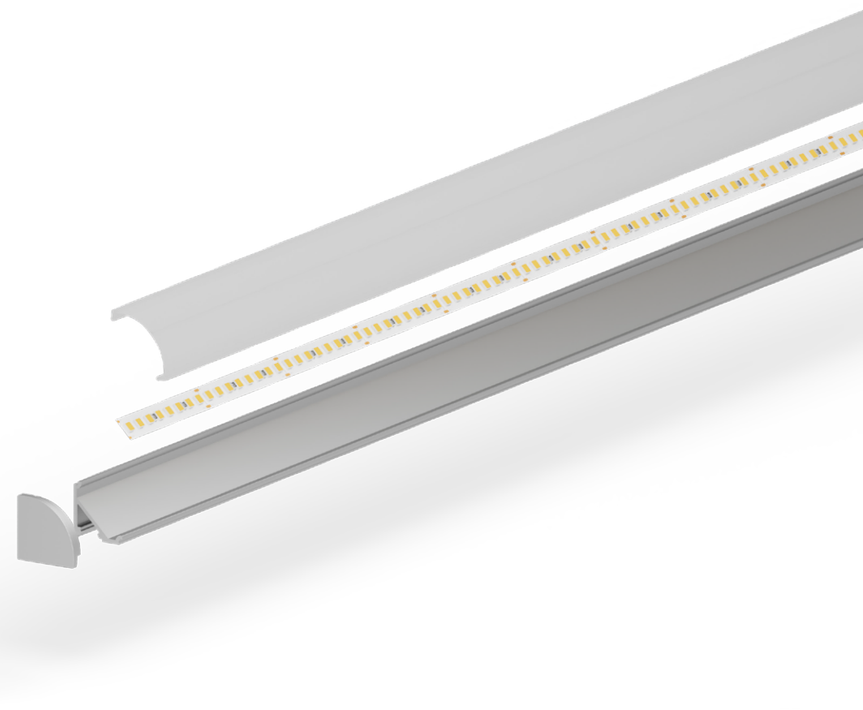


Profili Mini

AEOSS

Profilo Angolare Mini 11x11


COD: 4E90

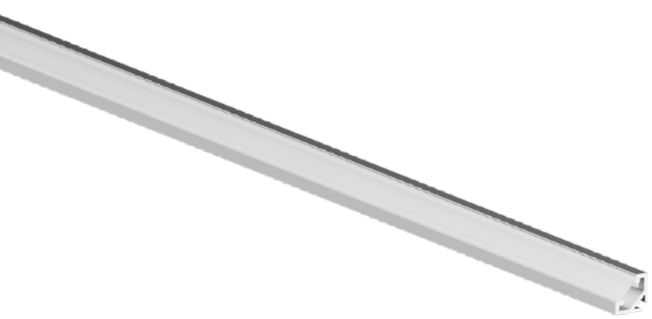

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories




Tappo Chiuso
Closed End cap

EE91 .10 Argento / Silver
.75 Crema / Cream
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

EE92 .10 Argento / Silver
.75 Crema / Cream
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS




Clip di fissaggio
Fixing Clip

EE90

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length — 6m
Sezione / Sezione — 11mm x 11mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width — 6mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power — 15W/m max.
Alimentazione / Power Supply — Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Luce Diretta
Direct Light

Veletta
Indirect Light

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
4E90	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B21 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2B22 Trasparente / Trasparente
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2B23 Magic Black / Magic Black
	.75 Goffrato Crema / Cream Embossed	.250CM	
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Angolare Mini 11x11 - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 4E90.20.200CM-2B23
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 4E90.20.CM-2B23 qty.220,5

For example, the COD of a profile Angolare Mini 11x11 - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 4E90.20.200CM-2B23
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 4E90.20.CM-2B23 qt.220CM

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

Dimmer Touch
Touch Dimmer



Profilo Ultrasottile


COD: 3070



MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

D072 .10 Argento / Silver
.20 Nero / Black
.85 ABS Bianco / White ABS



Tappo Forato
Open End cap

D073 .10 Argento / Silver
.20 Nero / Black
.85 ABS Bianco / White ABS



Clip di fissaggio
Fixing Clip

D071

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	9mm x 5mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	5mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	15W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Luce Diretta
Direct Light



Incasso Legno
Recessed

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
3070	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B21 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2B22 Trasparente / Trasparente
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2B23 Magic Black / Magic Black
		.250CM	
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Ultrasottile - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 3070.20.200CM-2B23
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 3070.20.CM-2B23 qty.220,5

For example, the COD of a profile Ultrasottile - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 3070.20.200CM-2B23
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 3070.20.CM-2B23 qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.




Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

Profilo Lineare Mini 9x11


COD: 3080

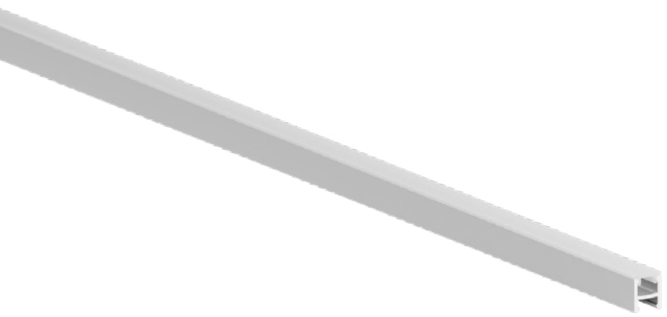

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

D081 .10 Argento / Silver
.15 Bronzo / Bronze
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

D082 .10 Argento / Silver
.15 Bronzo / Bronze
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_09 Acciaio / Steel
.50-S_09 Bianco / White
.20-S_09 Nero / Black
.12-S_09 Oro / Gold
.15-S_09 Bronzo / Bronze
.76-S_09 Corten / Corten
.74-S_09 Moka / Moka
.75-S_09 Crema / Cream

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356



Clip di fissaggio
Fixing Clip

D080



Kit Clip + Viti
Clips and Screws Kit

KIT.D085


Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length — 6m
Sezione / Sezione — 9mm x 11mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width — 6mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power — 15W/m max.
Alimentazione / Power Supply — Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Luce Diretta
Direct Light



Incasso Legno
Recessed



Sospensione
Pendant

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
3080	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B21 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2B22 Trasparente / Trasparente
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2B23 Magic Black / Magic Black
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.250CM	
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Lineare Mini 9x11 - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 3080.20.200CM-2B23
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 3080.20.CM-2B23 qty.220,5


For example, the COD of a profile Lineare Mini 9x11 - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 3080.20.200CM-2B23
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 3080.20.CM-2B23 qt.220CM

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

Dimmer Touch
Touch Dimmer

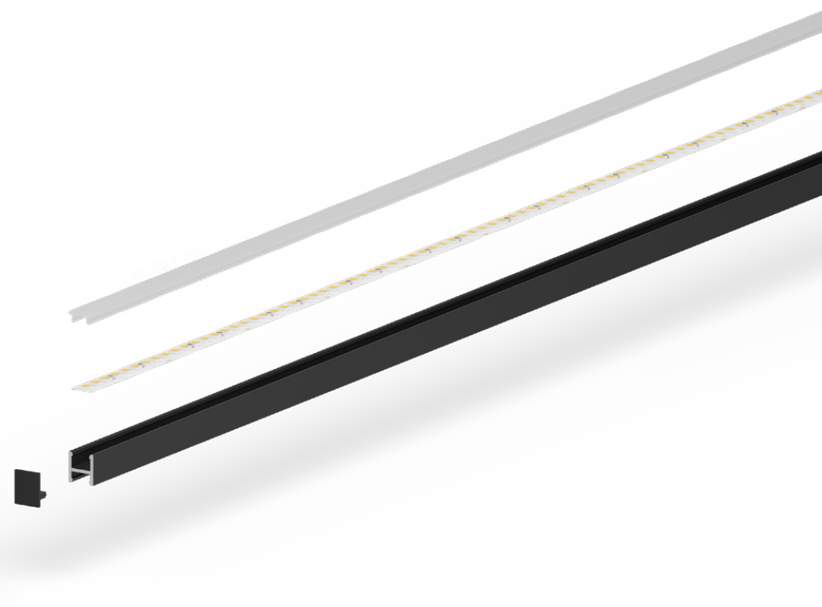


COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



La lampada è pronta per essere installata sia a soffitto sia a sospensione: entrambi i kit sono sempre inclusi.

Prodotto Product	**Profilo** Profile	**Finitura** Finishing	**Lunghezza** Length	**Copertura** Diffuser	**Striscia LED** LED Strip	**Temp. Colore** Color Temp.	**Tensione** Voltage	**Dimmer** Dimming
L	.3080	.10	.100CM	-2B21	-1250 (15W/m)	.2700	.24V	.NO
		.50	.150CM	-2B22	-1248 (6.5W/m)	.3000		
		.20	.200CM	-2B23		.3500		
		.15	.300CM			.4000		

COD Rosone con Alimentatore Integrato / COD Ceiling Cup with Power Supply Included



Prodotto Product	**Finitura** Finishing	**Dimmer** Dimming
4330	.10	.230V
	.50	.DALI
	.20	
	.12	
	.15	
	.76	
	.74	
	.75	

Finiture / Finishings

- .10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
- .50 Goffrato Bianco / White Embossed
- .20 Goffrato Nero / Black Embossed
- .12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
- .15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
- .76 Verniciato Corten / Corten Painted
- .74 Goffrato Moka / Moka Embossed
- .75 Goffrato Crema / Cream Embossed

Coperture / Diffusers

- -2B21 Opale / Opal
- -2B22 Trasparente / Trasparente
- -2B23 Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips


- -1250 Striscia LED 196LED/m - 15W/m
- -1248 Striscia LED Linea Continua - Ultrasottile - 6.5W/m


COD Esempio / COD Example

L	.	3080	.	20	.	100CM	-	2B21	-	1250	.	3000	.	24V	.	NO
Lampada a misura		Lineare Mini 9x11		Anodizzato Nero		1m		Copertura Opale		Striscia LED 196 LED/m 15W/m		3000K Bianco caldo		Alimentatore e Rosone esterni, ordinabili separatamente tramite il COD 4330 sopra riportato.		ON-OFF (dimmerabile solo tramite alimentatore esterno)














AEOSS

Profili Lineari

Profilo Lineare Sottile 15.5x6


COD: 2EE0

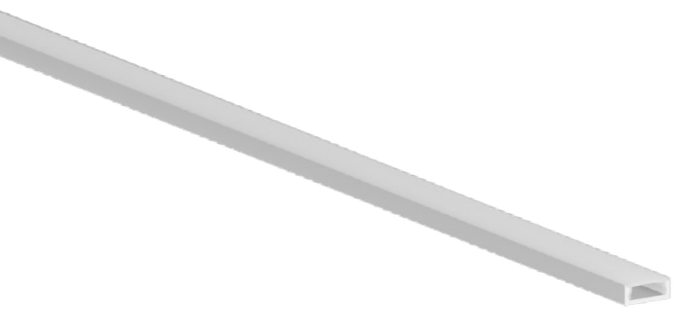

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

CEE2 .10 Argento / Silver
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

CEE3 .10 Argento / Silver
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Clip di fissaggio
Fixing Clip

CEE1

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length — 6m
Sezione / Sezione — 15.5mm x 6mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width — 12mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power — 25W/m max.
Alimentazione / Power Supply — Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Luce Diretta
Direct Light



Incasso Legno
Recessed

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.



Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

Dimmer Touch
Touch Dimmer

COD e varianti disponibili / COD composition and available options


COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
2EE0	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	-2AFC 40° Collimata / 40° Transparent
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.300CM	-2AFA Milk / Milk
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Profilo Lineare Sottile 15.5x6 - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 2EE0.20.200CM-2AFE
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 2EE0.20.CM-2AFE qty.220,5

For example, the COD of a profile Profilo Lineare Sottile 15.5x6 - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 2EE0.20.200CM-2AFE
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 2EE0.20.CM-2AFE qt.220CM

Profilo Lineare Semplice 16x11


COD: 2F44

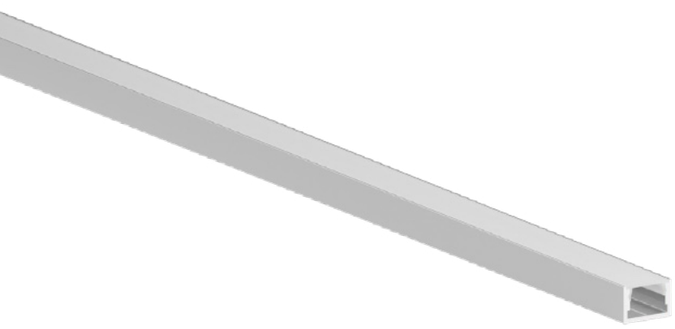

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	16mm x 11mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	12mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	25W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Luce Diretta
Direct Light



Incasso Legno
Recessed

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
2F44	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.200CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	-2AFC 40° Collimata / 40° Transparent
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.300CM	-2AFA Milk / Milk
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Lineare Semplice 16x11 - Goffrato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 2F44.65.200CM-2AFE
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 2F44.65.CM-2AFE qty.220,5

For example, the COD of a profile Lineare Semplice 16x11 - Black Embossed - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 2F44.65.200CM-2AFE
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 2F44.65.CM-2AFE qt.220CM

Accessori / Accessories



Tappo Chiuso Verniciato
Painted Closed End cap

CF46 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.65 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato Verniciato
Painted Open End cap

CF47 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.65 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_07 Acciaio / Steel
.50-S_07 Bianco / White
.20-S_07 Nero / Black
.12-S_07 Oro / Gold
.15-S_07 Bronzo / Bronze
.76-S_07 Corten / Corten
.74-S_07 Moka / Moka
.75-S_07 Crema / Cream



Clip di fissaggio
Fixing Clip

CF45

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.


Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment


Tagli angolari
Angular Cut

Dimmer Touch e
Sensore di movimento
Touch Dimmer and Motion Sensor

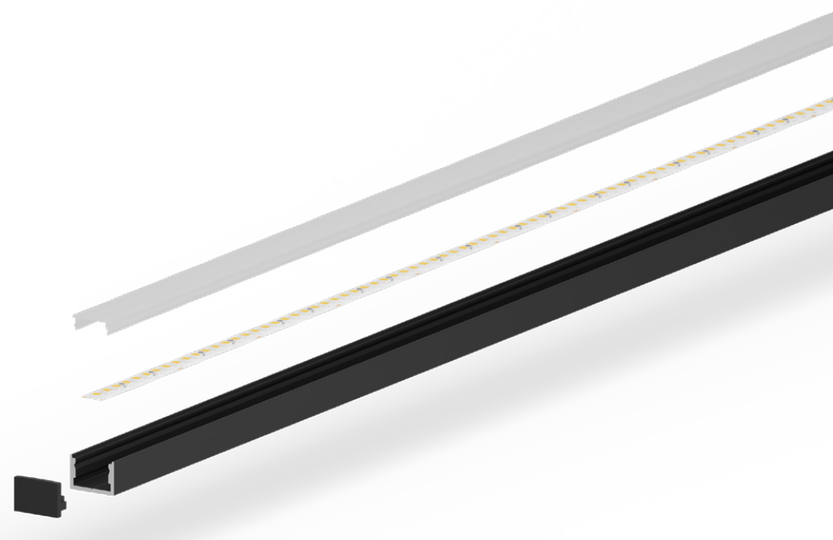

Profilo Lineare Sottopensile


COD: 3140

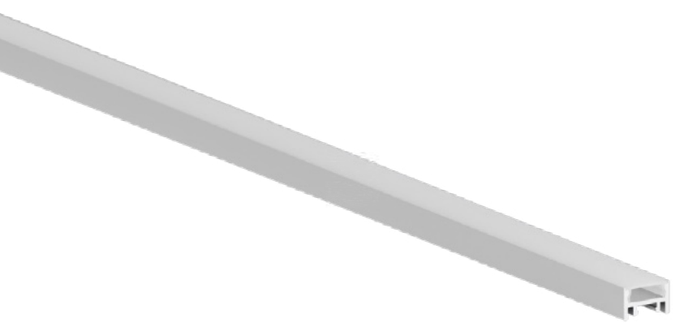

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060	/ Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV	/ PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m	
Lunghezza Massima / Max Length	6m	
Sezione / Sezione	15.5mm x 9.6mm	
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	12mm max.	
Potenza Consigliata / Recommended Power	25W/m max.	
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto	/ External Gear

Installazioni / Placements



Luce Diretta
Direct Light



Incasso Legno
Recessed

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
3140	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	-2AFC 40° Collimata / 40° Transparent
		.300CM	-2AFA Milk / Milk
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Lineare Sottopensile - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 3140.20.200CM-2AFE
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 3140.20.CM-2AFE qty.220,5

For example, the COD of a profile Lineare Sottopensile - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 3140.20.200CM-2AFE
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 3140.20.CM-2AFE qt.220CM

Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

D143 .10	Argento	/ Silver
.50	Bianco	/ White
.20	Nero	/ Black
.12	Oro	/ Gold
.85	ABS Bianco	/ White ABS
.86	ABS Nero	/ Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

D144 .10	Argento	/ Silver
.50	Bianco	/ White
.20	Nero	/ Black
.12	Oro	/ Gold
.85	ABS Bianco	/ White ABS
.86	ABS Nero	/ Black ABS



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_09	Acciaio	/ Steel
.50-S_09	Bianco	/ White
.20-S_09	Nero	/ Black
.12-S_09	Oro	/ Gold
.15-S_09	Bronzo	/ Bronze
.76-S_09	Corten	/ Corten
.74-S_09	Moka	/ Moka
.75-S_09	Crema	/ Cream

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356



Clip di fissaggio
Fixing Clip
D080



Kit Clip + Viti
Clips and Screws Kit
KIT.D085

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.


Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

Dimmer Touch
Touch Dimmer

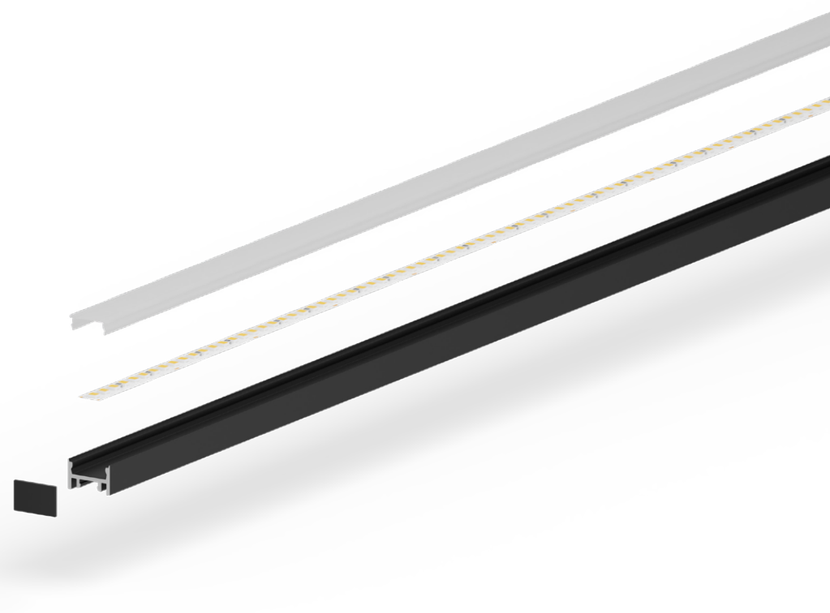






Profilo Eclissi 16x13


COD: 2FA8

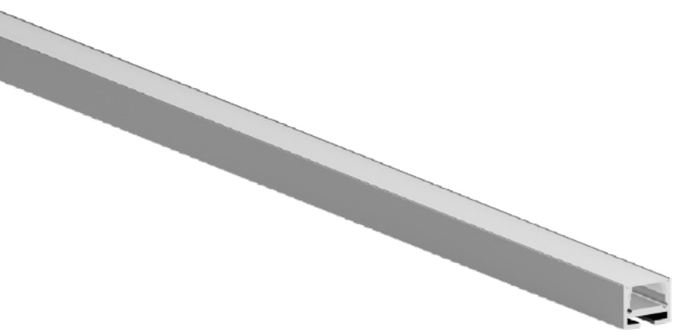

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

CFAB .10 Argento / Silver
.12 Oro / Gold
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

CFAC .10 Argento / Silver
.12 Oro / Gold
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Clip di fissaggio
Fixing Clip

CFA9



Kit Magnetico
Magnetic Kit

3D7F

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length — 6m
Sezione / Sezione — 16mm x 13mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width — 12mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power — 32W/m max.
Alimentazione / Power Supply — Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Luce Diretta
Direct Light



Incasso Legno
Recessed

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
2FA8	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	-2AFA Milk / Milk
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Eclissi 16x13 - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 2FA8.20.200CM-2AFE
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 2FA8.20.CM-2AFE qty.220,5


For example, the COD of a profile Eclissi 16x13 - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 2FA8.20.200CM-2AFE
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 2FA8.20.CM-2AFE qt.220CM

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

Dimmer Touch
Touch Dimmer

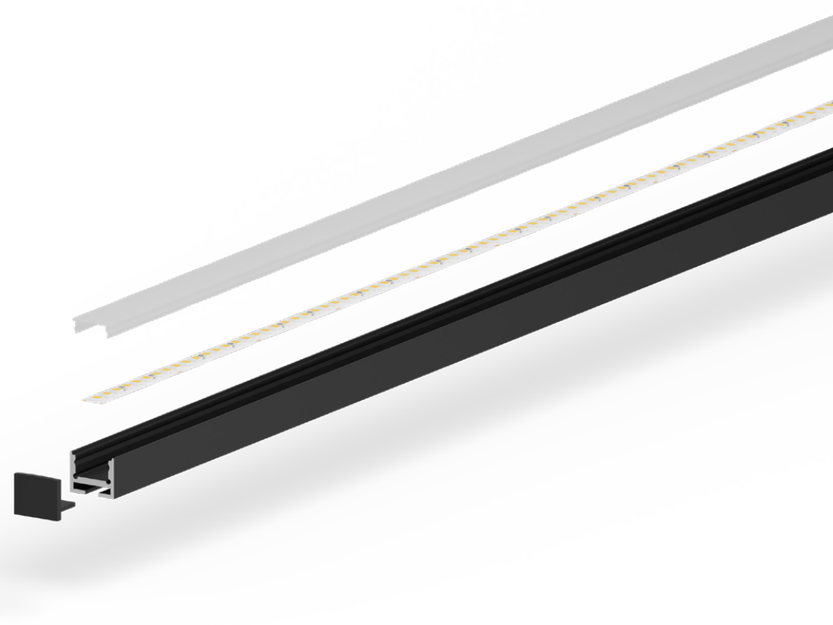

Profilo Flessibile 180°


COD: 3138



MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet


Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam




Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

D13A .10 Argento / Silver
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS




Tappo Forato
Open End cap

D13B .10 Argento / Silver
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	22.6mm x 11.6mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	15mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	20W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Superficie
Surface

Diametro Minimo Flessione
Minimum bending diameter
Ø ≥1m

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
3138	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B2B Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2B2C Microprismata / Microprismatic
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2B2E Magic Black / Magic Black
		.250CM	-2B2F Nera Opaca / Opaque Black
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Flessibile 180° - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 3138.20.200CM-2B2E
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 3138.20.CM-2B2E qty.220,5

For example, the COD of a profile Flessibile 180° - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 3138.20.200CM-2B2E
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 3138.20.CM-2B2E qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator


Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

Tagli angolari
Angular Cut


Dimmer Touch
Touch Dimmer

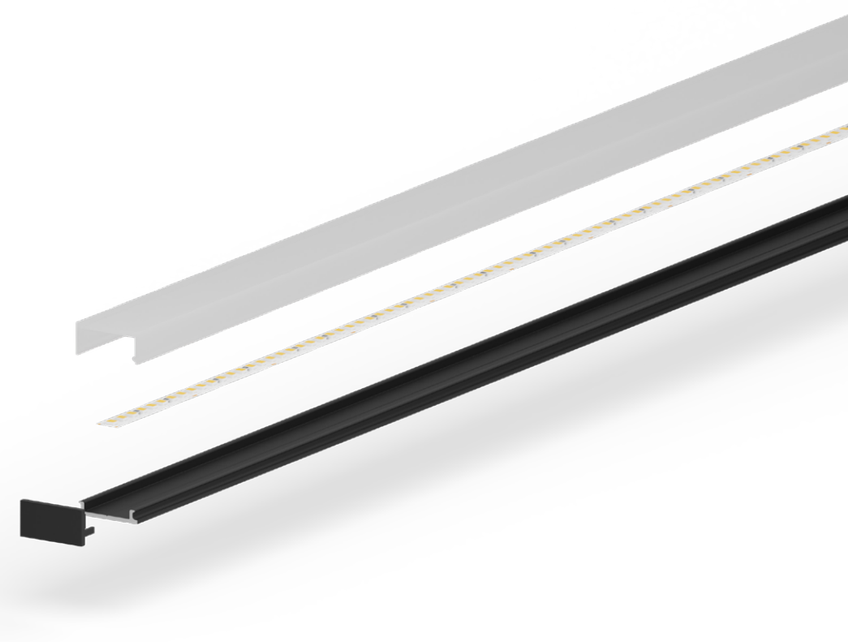



Profilo L-20


COD: 7B0C

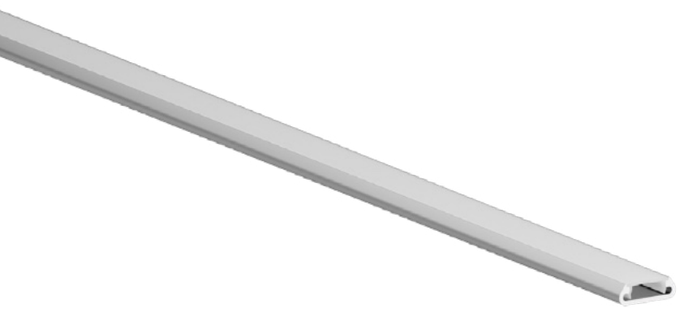

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	19.4mm x 6.2mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	12mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	25W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Superficie
Surface

Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

11B11.10	Argento	/ Silver
.12	Oro	/ Gold
.85	ABS Bianco	/ White ABS
.86	ABS Nero	/ Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

11B12.10	Argento	/ Silver
.12	Oro	/ Gold
.85	ABS Bianco	/ White ABS
.86	ABS Nero	/ Black ABS

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7B0C	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	-2AFC 40° Collimata / 40° Transparent
		.300CM	-2AFA Milk / Milk
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **L-20 - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 7B0C.20.200CM-2AFE
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7B0C.20.CM-2AFE qty.220,5

For example, the COD of a profile L-20 - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 7B0C.20.200CM-2AFE
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7B0C.20.CM-2AFE qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.


Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment


Tagli angolari
Angular Cut

Dimmer Touch
Touch Dimmer

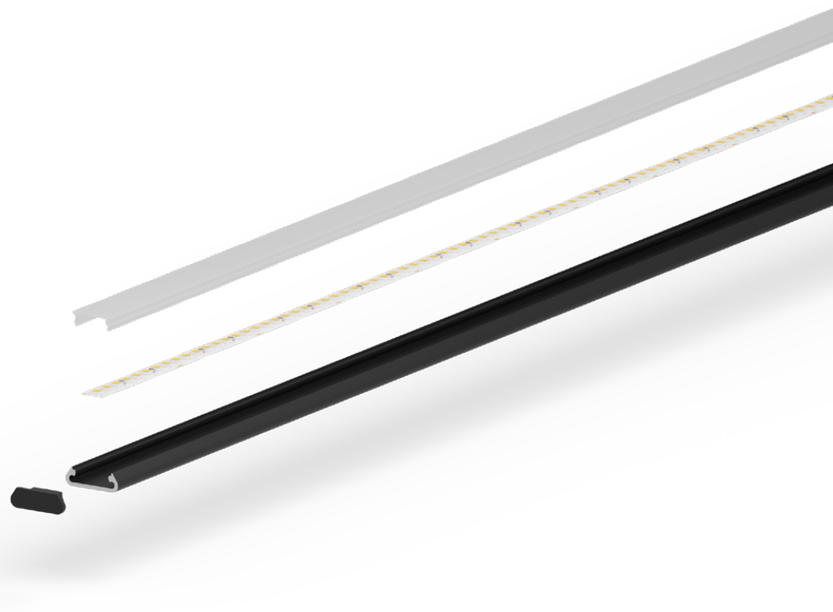

Profilo Tondo Mini


COD: 7B70

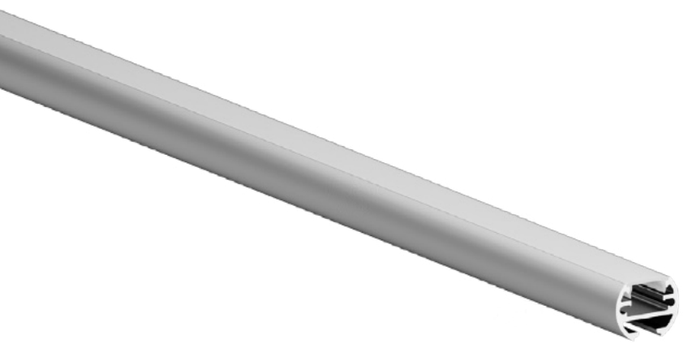

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060	/ Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV	/ PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m	
Lunghezza Massima / Max Length	6m	
Sezione / Sezione	21.6mm x 17.9mm	
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	10mm max.	
Potenza Consigliata / Recommended Power	25W/m max.	
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto	/ External Gear

Installazioni / Placements



Veletta
Indirect Light

Superficie
Surface

Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7B70	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	-2AFC 40° Collimata / 40° Transparent
	.74 Goffrato Moka / Moka Embossed	.300CM	-2AFA Milk / Milk
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Tondo Mini - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 7B70.20.200CM-2AFE
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7B70.20.CM-2AFE qty.220,5

For example, the COD of a profile Tondo Mini - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 7B70.20.200CM-2AFE
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7B70.20.CM-2AFE qt.220CM

Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

11B1B.10	Argento / Silver
.50	Bianco / White
.20	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.74	Moka / Moka
.86	ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

11B1C.10	Argento / Silver
.50	Bianco / White
.20	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.74	Moka / Moka
.86	ABS Nero / Black ABS



Staffa Fissaggio Parete
Ceiling mounting omega

3D80 .10-K_02	Argento / Silver
.50-K_02	Bianco / White
.20-K_02	Nero / Black
.12-K_02	Oro / Gold
.15-K_02	Bronzo / Bronze
.76-K_02	Corten / Corten



Kit a plafone
Ceiling Fixing Kit
KIT.D085



Clip di fissaggio
Fixing Clip
11B20



Clip di fissaggio
Fixing Clip
D080



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330 .10	Argento / Silver
.50	Bianco / White
.20	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10	Argento / Silver
.50	Bianco / White
.20	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10	Argento / Silver
.50	Bianco / White
.20	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_07	Acciaio / Steel
.50-S_07	Bianco / White
.20-S_07	Nero / Black
.12-S_07	Oro / Gold
.15-S_07	Bronzo / Bronze
.76-S_07	Corten / Corten
.74-S_07	Moka / Moka
.75-S_07	Crema / Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_09	Acciaio / Steel
.50-S_09	Bianco / White
.20-S_09	Nero / Black
.12-S_09	Oro / Gold
.15-S_09	Bronzo / Bronze
.76-S_09	Corten / Corten
.74-S_09	Moka / Moka
.75-S_09	Crema / Cream

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68

Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

Dimmer Touch
Touch Dimmer







Profilo Doppio


COD: 300C



MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)

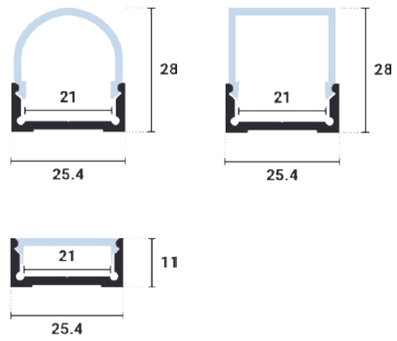

Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	25.4mm x 11mm / 25.4mm x 28mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	20mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Superficie
Surface

Superficie
Surface

Superficie
Surface

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	**COD Finitura** COD Finishing	**Lunghezza** Length	**COD Copertura** Diffuser COD
300C	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B05 Opale Piatto / Flat Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2B04 Opale Tondo / Round Opal
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2B03 Opale Quadrato / Square Opal
		.250CM	
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Doppio 25x11 - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Opale Piatta**: 300C.20.200CM-2B05
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 300C.20.CM-2B05 qty.220,5

For example, the COD of a profile Doppio 25x11 - Black Anodized - 2m long - Opal Flat Diffuser will be: 300C.20.200CM-2B05
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 300C.20.CM-2B05 qt.220CM

Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

D00D .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

D00E .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Clip di fissaggio
Fixing Clip

D00C



Tappo Chiuso
Closed End cap

D00F .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.86 ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

D010 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.86 ABS Nero / Black ABS



Tappo Chiuso
Closed End cap

D011 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

D012 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.




Lunghezza su misura
Custom Length

IP68

Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment



Tagli angolari
Angular Cut

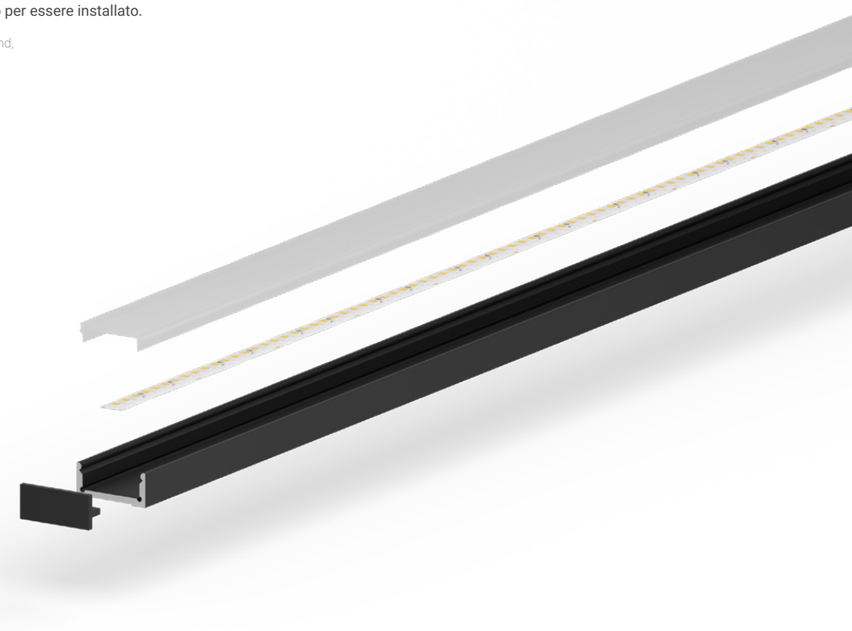


Profili 24V a Plafone e Sospensione

AEOSS


Log
Lineare 26x18
26 x 18 mm
5E24
Lynn
Lineare 26x26
26 x 26 mm
5DC0
Origine Mini
23 x 20 mm
5EEC
Origine
23 x 26 mm
5E88
Liam
Lineare 40x32
40 x 32 mm
760C
Ever
Lineare 40x40
36 x 37 mm
30D4
Riga
17 x 33 mm
7CC4

Riga - 17x33


COD: 7CC4

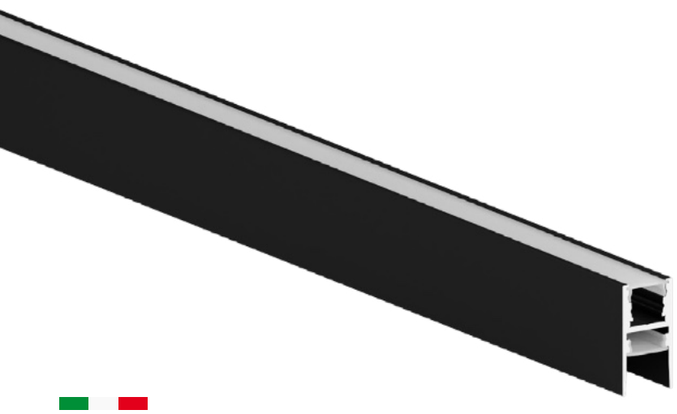


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060	/ Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV	/ PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m	
Lunghezza Massima / Max Length	6m	
Sezione / Sezione	17mm x 33mm	
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	12mm max.	
Potenza Consigliata / Recommended Power	25+20W/m max.	
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto	/ External Gear

Installazioni / Placements



Plafone
Ceiling

Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing		Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD	
7CC4	.55	Goffrato Bianco / White Embossed	.100CM	-2AF9	Opale / Opal
	.65	Goffrato Nero / Black Embossed	.150CM	-2AFB	Trasparente / Trasparente
	.12	Anodizzato Oro / Gold Anodized	.200CM	-2AFE	Magic Black / Magic Black
	.15	Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.250CM	-2AFC	40° Collimata / 40° Transparent
	.74	Goffrato Moka / Moka Embossed	.300CM	-2AFA	Milk / Milk
	.75	Goffrato Crema / Cream Embossed	.CM Personalizzata / Custom **		

Esempio COD di un profilo **Riga - Goffrato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 7CC4.65.200CM-2AFE
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7CC4.65.CM-2AFE qty.220,5

For example, the COD of a profile Riga - Black Embossed - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 7CC4.65.200CM-2AFE
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7CC4.65.CM-2AFE qt.220CM

Accessori / Accessories




Testata di chiusura
Closed End cap

11A59.55	Bianco	/ White
.65	Nero	/ Black
.12	Oro	/ Gold
.15	Bronzo	/ Bronze
.74	Moka	/ Moka
.75	Crema	/ Cream



Staffa Fissaggio Parete
Ceiling mounting omega

3D80 .10-K_02	Argento	/ Silver
.50-K_02	Bianco	/ White
.20-K_02	Nero	/ Black
.12-K_02	Oro	/ Gold
.15-K_02	Bronzo	/ Bronze
.76-K_02	Corten	/ Corten



Clip di fissaggio
Ceiling Clip

11A2F



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330 .10	Argento	/ Silver
.50	Bianco	/ White
.20	Nero	/ Black
.12	Oro	/ Gold
.15	Bronzo	/ Bronze
.76	Corten	/ Corten
.74	Moka	/ Moka
.75	Crema	/ Cream



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10	Argento	/ Silver
.50	Bianco	/ White
.20	Nero	/ Black
.12	Oro	/ Gold
.15	Bronzo	/ Bronze
.76	Corten	/ Corten
.74	Moka	/ Moka
.75	Crema	/ Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10	Argento	/ Silver
.50	Bianco	/ White
.20	Nero	/ Black
.12	Oro	/ Gold
.15	Bronzo	/ Bronze
.76	Corten	/ Corten
.74	Moka	/ Moka
.75	Crema	/ Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_07	Acciaio	/ Steel
.50-S_07	Bianco	/ White
.20-S_07	Nero	/ Black
.12-S_07	Oro	/ Gold
.15-S_07	Bronzo	/ Bronze
.76-S_07	Corten	/ Corten
.74-S_07	Moka	/ Moka
.75-S_07	Crema	/ Cream

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Configuratore online / Online Configurator


Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

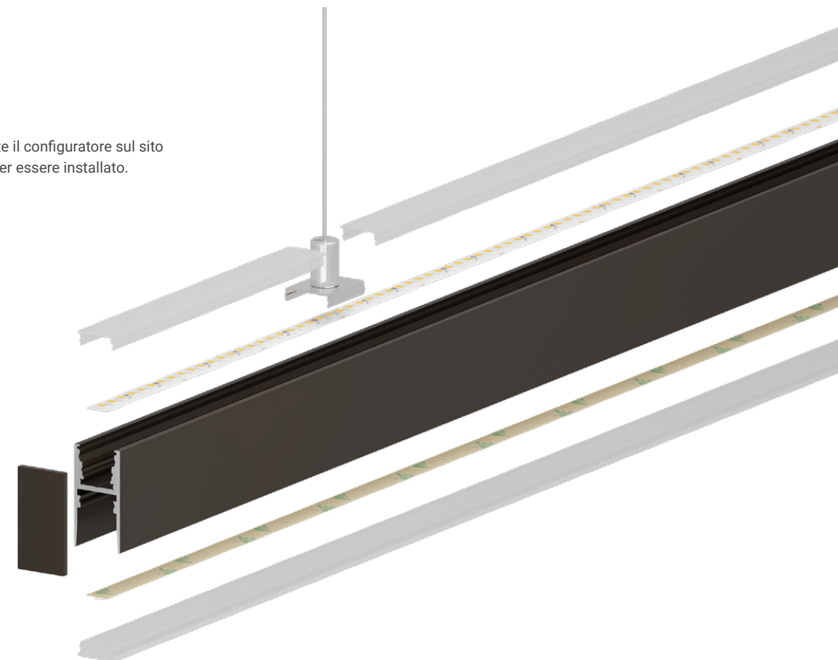

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



La lampada è pronta per essere installata sia a soffitto sia a sospensione: entrambi i kit sono sempre inclusi.

Prodotto Product	Profilo Profile	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Diffuser	Striscia LED LED Strip	Temp. Colore Color Temp.	Emissione Emission	Tensione Voltage	Dimmer Dimming
L	.7CC4	.55 .65 .12 .15 .74 .75	.100CM .150CM .200CM .250CM .300CM	-2AF9 -2AFE	-CE4 (25W/m) -CC6 (20W/m) -C94 (15W/m)	.2700 .3000 .3500 .4000	.DOWN .DOUBLE	.24V	.NO

COD Rosone con Alimentatore Integrato / COD Ceiling Cup with Power Supply Included



Prodotto Product	Finitura Finishing	Dimmer Dimming
4330	.10 .50 .20 .12 .15 .76 .74 .75	.230V .DALI

Finiture / Finishings

- .10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
- .55 Goffrato Bianco / White Embossed
- .65 Goffrato Nero / Black Embossed
- .50 Verniciato Bianco / White Painted
- .20 Anodizzato Nero / Black Anodized
- .12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
- .15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
- .76 Verniciato Corten / Corten Painted
- .74 Goffrato Moka / Moka Embossed
- .75 Goffrato Crema / Cream Embossed

Coperture / Diffusers

- -2AF9 Opale / Opal
- -2AFE Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips

- -CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
- -CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
- -C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

Emissione di Luce / Light Emission

- .DOWN Singola - Lampada Plafone o Sospesa, luce diretta verso il basso
- .DOUBLE Doppia - Lampada Sospesa, luce sia verso l'alto sia verso il basso

COD Esempio / COD Example

L	.	7CC4	.	20	.	100CM	-	2AF9	-	CE4	.	3000	.	DOWN	.	24V	.	NO
Lampada a misura		Riga		Anodizzato Nero		1m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		Emissione Singola verso il basso		Alimentatore e Rosone esterni, ordinabili separatamente tramite il COD 4330 sopra riportato.		ON-OFF (dimmerabile solo tramite alimentatore esterno)


AEOSS





Origine Mini - Lineare 23x20


COD: 5EEC

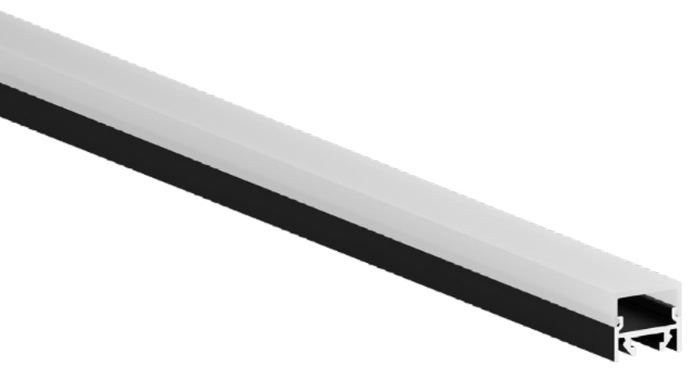

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	22.6mm x 20.5mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	16mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Plafone
Ceiling

Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
5EEC	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B2B Opale / Opal
	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.150CM	-2B2C Microprismata / Microprismatic
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.200CM	-2B2E Magic Black / Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	-2B2F Nera Opaca / Opaque Black
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.300CM	
	.74 Goffrato Moka / Moka Embossed	.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Origine Mini - Lineare 23x20 - Goffrato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 5EEC.65.200CM-2B2E
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 5EEC.65.CM-2B2E qty.220,5

For example, the COD of a profile Origine Mini - Lineare 23x20 - Black Embossed - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 5EEC.65.200CM-2B2E
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 5EEC.65.CM-2B2E qt.220CM

Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

FEEE .10 Argento / Silver
.55 Bianco / White
.65 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.74 Moka / Moka



Tappo Forato
Open End cap

FEEF .10 Argento / Silver
.55 Bianco / White
.65 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.74 Moka / Moka



Staffa Fissaggio Parete
Ceiling mounting omega

3D80 .10-K_01 Argento / Silver
.50-K_01 Bianco / White
.20-K_01 Nero / Black
.12-K_01 Oro / Gold
.15-K_01 Bronzo / Bronze
.76-K_01 Corten / Corten



Giunti di allineamento
Alignment Joints

3D90 .P90 90° Orizzontale / 90° Horizontal
.V90 90° Verticale / 90° Vertical
.P180 Giunto lineare / Linear Joint



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_01 Acciaio / Steel
.50-S_01 Bianco / White
.20-S_01 Nero / Black
.12-S_01 Oro / Gold
.15-S_01 Bronzo / Bronze
.76-S_01 Corten / Corten
.74-S_01 Moka / Moka
.75-S_01 Crema / Cream

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356



Clip a scomparsa
Retractable Clip
3D40

Configuratore online / Online Configurator


Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

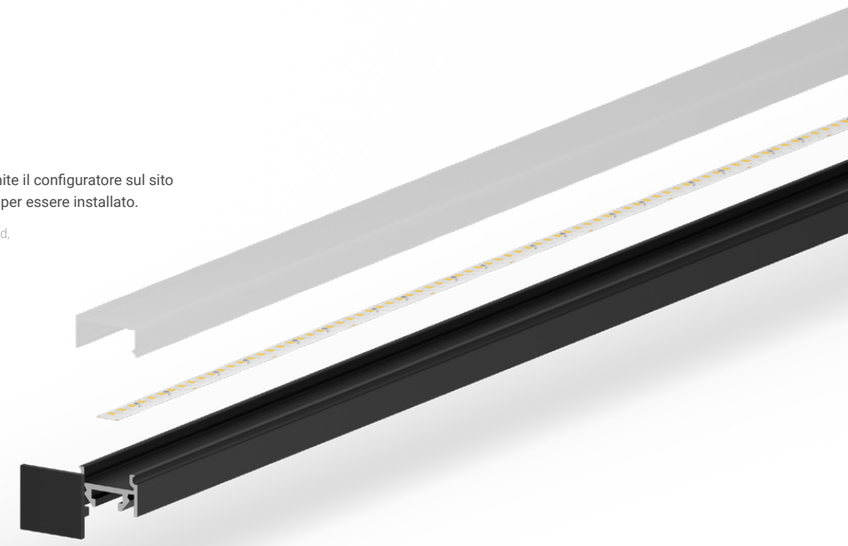

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp





La lampada è pronta per essere installata sia a soffitto sia a sospensione: entrambi i kit sono sempre inclusi.

Prodotto Product	**Profilo** Profile	**Finitura** Finishing	**Lunghezza** Length	**Copertura** Diffuser	**Striscia LED** LED Strip	**Temp. Colore** Color Temp.	**Tensione** Voltage	**Dimmer** Dimming
L	.5EEC	.10	.100CM	-2B2B	-CE4 (25W/m)	.2700	.24V	.NO
		.55	.150CM	-2B2C	-CC6 (20W/m)	.3000		
		.65	.200CM	-2B2E	-C94 (15W/m)	.3500		
		.12	.250CM			.4000		
		.15	.300CM					
		.74						

COD Rosone con Alimentatore Integrato / COD Ceiling Cup with Power Supply Included



Prodotto Product	**Finitura** Finishing	**Dimmer** Dimming
4330	.10	.230V
	.50	.DALI
	.20	
	.12	
	.15	
	.76	
	.74	
	.75	

Finiture / Finishings

- .10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
- .55 Goffrato Bianco / White Embossed
- .65 Goffrato Nero / Black Embossed
- .12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
- .15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
- .76 Verniciato Corten / Corten Painted
- .74 Goffrato Moka / Moka Embossed
- .75 Goffrato Crema / Cream Embossed

Coperture / Diffusers

- -2B2B Opale / Opal
- -2B2C Microprismata / Microprismatic
- -2B2E Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips

- -CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
- -CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
- -C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro


COD Esempio / COD Example

L	.	5EEC	.	65	.	100CM	-	2AF9	-	CE4	.	3000	.	24V	.	NO
Lampada a misura		Origine Mini		Goffrato Nero		1m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		Alimentatore e Rosone esterni, ordinabili separatamente tramite il COD 4330 sopra riportato.		ON-OFF (dimmerabile solo tramite alimentatore esterno)



Origine - Lineare 23x26


COD: 5E88

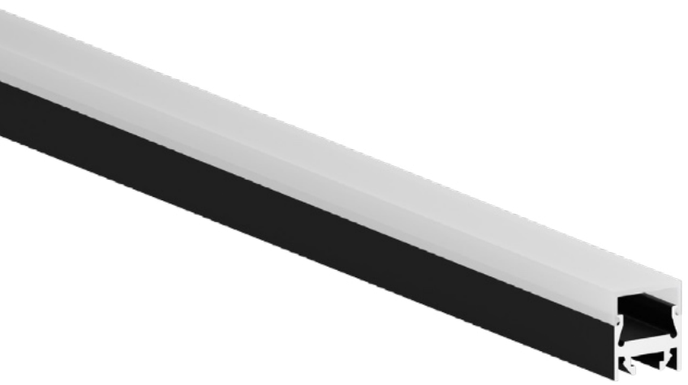

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam




Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060	/ Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV	/ PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m	
Lunghezza Massima / Max Length	6m	
Sezione / Sezione	22.6mm x 26.6mm	
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	16mm max.	
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m max.	
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto	/ External Gear

Installazioni / Placements



Plafone
Ceiling



Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
5E88	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B2B Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2B2C Microprismata / Microprismatic
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2B2E Magic Black / Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	-2B2F Nera Opaca / Opaque Black
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Origine - Lineare 23x26 - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 5E88.20.200CM-2B2E
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 5E88.20.CM-2B2E qty.220,5

For example, the COD of a profile Origine - Lineare 23x26 - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 5E88.20.200CM-2B2E
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 5E88.20.CM-2B2E qt.220CM

Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

FE8A .10	Argento	/ Silver
.50	Bianco	/ White
.20	Nero	/ Black
.12	Oro	/ Gold
.85	ABS Bianco	/ White ABS
.86	ABS Nero	/ Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

FE8B .10	Argento	/ Silver
.50	Bianco	/ White
.20	Nero	/ Black
.12	Oro	/ Gold
.85	ABS Bianco	/ White ABS
.86	ABS Nero	/ Black ABS



Staffa Fissaggio Parete
Ceiling mounting omega

3D80 .10-K_01	Argento	/ Silver
.50-K_01	Bianco	/ White
.20-K_01	Nero	/ Black
.12-K_01	Oro	/ Gold
.15-K_01	Bronzo	/ Bronze
.76-K_01	Corten	/ Corten



Giunti di allineamento
Alignment Joints

3D90 .P90	90° Orizzontale	/ 90° Horizontal
.V90	90° Verticale	/ 90° Vertical
.P180	Giunto lineare	/ Linear Joint



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330 .10	Argento	/ Silver
.50	Bianco	/ White
.20	Nero	/ Black
.12	Oro	/ Gold
.15	Bronzo	/ Bronze
.76	Corten	/ Corten
.74	Moka	/ Moka
.75	Crema	/ Cream



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10	Argento	/ Silver
.50	Bianco	/ White
.20	Nero	/ Black
.12	Oro	/ Gold
.15	Bronzo	/ Bronze
.76	Corten	/ Corten
.74	Moka	/ Moka
.75	Crema	/ Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10	Argento	/ Silver
.50	Bianco	/ White
.20	Nero	/ Black
.12	Oro	/ Gold
.15	Bronzo	/ Bronze
.76	Corten	/ Corten
.74	Moka	/ Moka
.75	Crema	/ Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_01	Acciaio	/ Steel
.50-S_01	Bianco	/ White
.20-S_01	Nero	/ Black
.12-S_01	Oro	/ Gold
.15-S_01	Bronzo	/ Bronze
.76-S_01	Corten	/ Corten
.74-S_01	Moka	/ Moka
.75-S_01	Crema	/ Cream

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356



Clip a scomparsa
Retractable Clip
3D40

Configuratore online / Online Configurator


Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length


IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

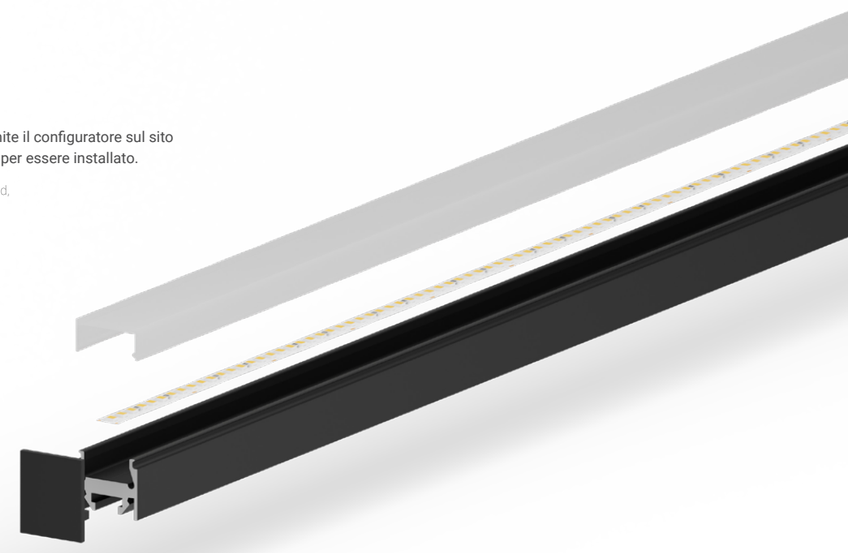

Log - Lineare 26x18


COD: 5E24

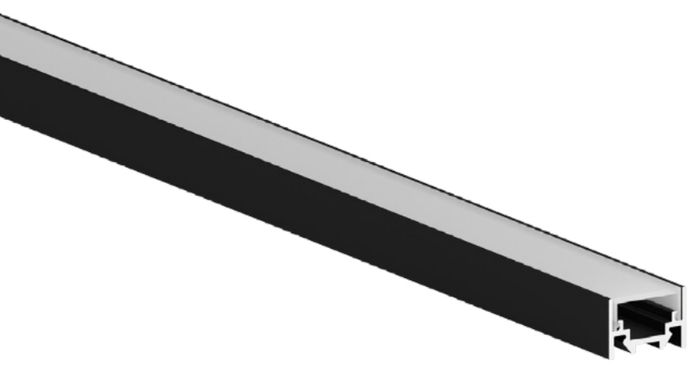

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060	/ Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV	/ PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m	
Lunghezza Massima / Max Length	6m	
Sezione / Sezione	26.2mm x 18mm	
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	12mm max.	
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m max.	
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto	/ External Gear

Installazioni / Placements



Plafone
Ceiling

Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	**COD Finitura** COD Finishing		**Lunghezza** Length	**COD Copertura** Diffuser COD	
5E24	.10	Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B2B	Opale / Opal
	.50	Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2B2C	Microprismata / Microprismatic
	.20	Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2B2E	Magic Black / Magic Black
	.12	Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	-2B2F	Nera Opaca / Opaque Black
	.15	Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.300CM		
	.74	Goffrato Moka / Moka Embossed	.CM Personalizzata / Custom **		

Esempio COD di un profilo **Log - Lineare 26x18 - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 5E24.20.200CM-2B2E
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 5E24.20.CM-2B2E qty.220,5

For example, the COD of a profile Log - Lineare 26x18 - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 5E24.20.200CM-2B2E
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 5E24.20.CM-2B2E qt.220CM

Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

FE26 .10	Argento	/ Silver
.50	Bianco	/ White
.20	Nero	/ Black
.12	Oro	/ Gold
.15	Bronzo	/ Bronze
.74	Moka	/ Moka



Tappo Forato
Open End cap

FE27 .10	Argento	/ Silver
.50	Bianco	/ White
.20	Nero	/ Black
.12	Oro	/ Gold
.15	Bronzo	/ Bronze
.74	Moka	/ Moka



Staffa Fissaggio Parete
Ceiling mounting omega

3D80 .10-K_01	Argento	/ Silver
.50-K_01	Bianco	/ White
.20-K_01	Nero	/ Black
.12-K_01	Oro	/ Gold
.15-K_01	Bronzo	/ Bronze
.76-K_01	Corten	/ Corten



Clip a scomparsa
Retractable Clip

3D40



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330 .10	Argento	/ Silver
.50	Bianco	/ White
.20	Nero	/ Black
.12	Oro	/ Gold
.15	Bronzo	/ Bronze
.76	Corten	/ Corten
.74	Moka	/ Moka
.75	Crema	/ Cream



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10	Argento	/ Silver
.50	Bianco	/ White
.20	Nero	/ Black
.12	Oro	/ Gold
.15	Bronzo	/ Bronze
.76	Corten	/ Corten
.74	Moka	/ Moka
.75	Crema	/ Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10	Argento	/ Silver
.50	Bianco	/ White
.20	Nero	/ Black
.12	Oro	/ Gold
.15	Bronzo	/ Bronze
.76	Corten	/ Corten
.74	Moka	/ Moka
.75	Crema	/ Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_04	Acciaio	/ Steel
.50-S_04	Bianco	/ White
.20-S_04	Nero	/ Black
.12-S_04	Oro	/ Gold
.15-S_04	Bronzo	/ Bronze
.76-S_04	Corten	/ Corten
.74-S_04	Moka	/ Moka
.75-S_04	Crema	/ Cream

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Configuratore online / Online Configurator


Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

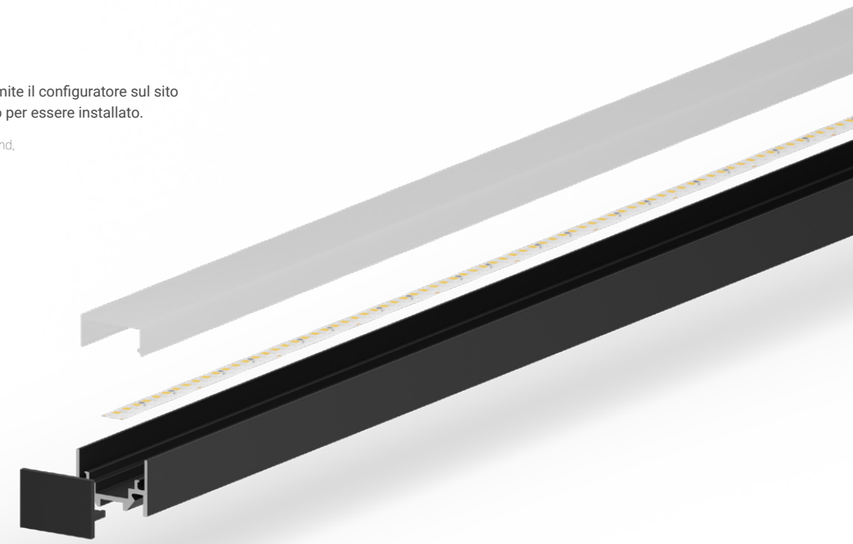

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp





La lampada è pronta per essere installata sia a soffitto sia a sospensione: entrambi i kit sono sempre inclusi.

Prodotto Product	**Profilo** Profile	**Finitura** Finishing	**Lunghezza** Length	**Copertura** Diffuser	**Striscia LED** LED Strip	**Temp. Colore** Color Temp.	**Tensione** Voltage	**Dimmer** Dimming
L	.5E24	.10	.100CM	-2B2B	-CE4 (25W/m)	.2700	.24V	.NO
		.50	.150CM	-2B2C	-CC6 (20W/m)	.3000		
		.20	.200CM	-2B2E	-C94 (15W/m)	.3500		
		.12	.250CM			.4000		
		.15	.300CM					
		.74						

COD Rosone con Alimentatore Integrato / COD Ceiling Cup with Power Supply Included



Prodotto Product	**Finitura** Finishing	**Dimmer** Dimming
4330	.10	.230V
	.50	.DALI
	.20	
	.12	
	.15	
	.76	
	.74	
	.75	

Finiture / Finishings

- .10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
- .50 Verniciato Bianco / White Painted
- .20 Anodizzato Nero / Black Anodized
- .12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
- .15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
- .74 Goffrato Moka / Moka Embossed
- .76 Verniciato Corten / Corten Painted
- .74 Goffrato Moka / Moka Embossed
- .75 Goffrato Crema / Cream Embossed

Coperture / Diffusers

- -2B2B Opale / Opal
- -2B2C Microprismata / Microprismatic
- -2B2E Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips

- -CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
- -CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
- -C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

COD Esempio / COD Example

L	.	5E24	.	20	.	100CM	-	2B2B	-	CE4	.	3000	.	24V	.	NO
Lampada a misura		Log Lineare 26x18		Anodizzato Nero		1m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		Alimentatore e Rosone esterni, ordinabili separatamente tramite il COD 4330 sopra riportato.		ON-OFF (dimmerabile solo tramite alimentatore esterno)








Lynn - Lineare 26x26


COD: 5DC0

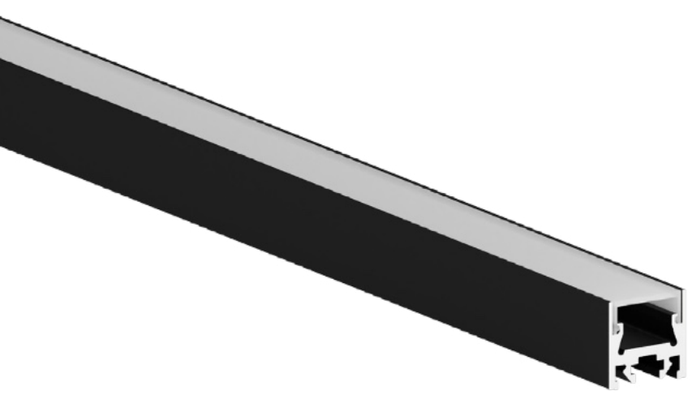


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam




Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	26.2mm x 26.2mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	16mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Plafone
Ceiling



Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
5DC0	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B2B Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2B2C Microprismata / Microprismatic
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2B2E Magic Black / Magic Black
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.250CM	-2B2F Nera Opaca / Opaque Black
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Lynn - Lineare 26x26 - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 5DC0.20.200CM-2B2E
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 5DC0.20.CM-2B2E qty.220,5

For example, the COD of a profile Lynn - Lineare 26x26 - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 5DC0.20.200CM-2B2E
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 5DC0.20.CM-2B2E qt.220CM

Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

FDC2 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.15 Bronzo / Bronze
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

FDC3 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.15 Bronzo / Bronze
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Staffa Fissaggio Parete
Ceiling mounting omega

3D80 .10-K_01 Argento / Silver
.50-K_01 Bianco / White
.20-K_01 Nero / Black
.12-K_01 Oro / Gold
.15-K_01 Bronzo / Bronze
.76-K_01 Corten / Corten



Giunti di allineamento
Alignment Joints

3D90 .P90 90° Orizzontale / 90° Horizontal
.V90 90° Verticale / 90° Vertical
.P180 Giunto lineare / Linear Joint



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_01 Acciaio / Steel
.50-S_01 Bianco / White
.20-S_01 Nero / Black
.12-S_01 Oro / Gold
.15-S_01 Bronzo / Bronze
.76-S_01 Corten / Corten
.74-S_01 Moka / Moka
.75-S_01 Crema / Cream

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356



Clip a scomparsa
Retractable Clip
3D40

Configuratore online / Online Configurator


Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length


IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

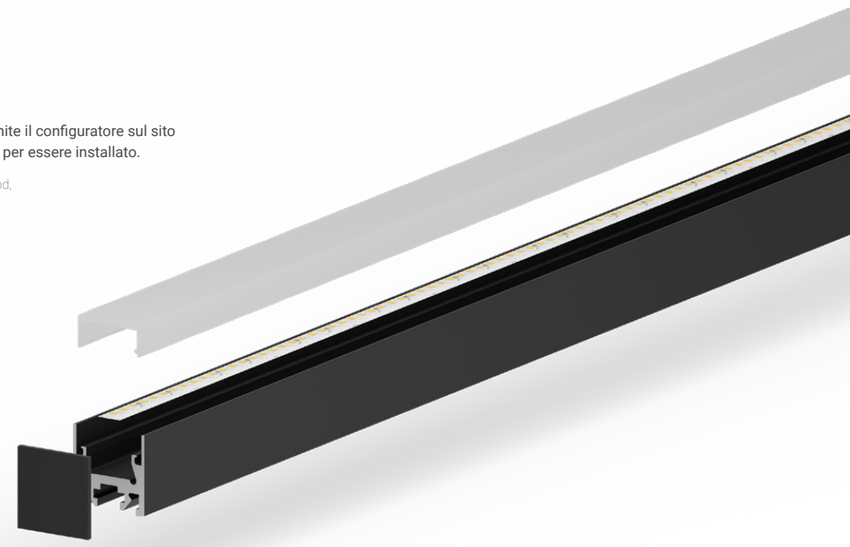

Ever - Lineare 40x40


COD: 30D4

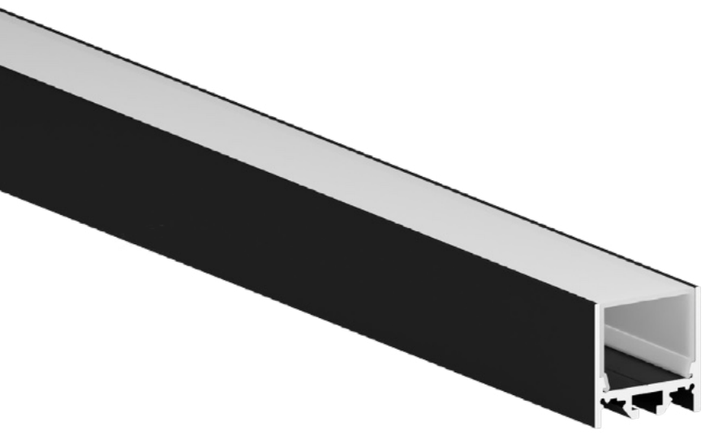


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	36mm x 37mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	25mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Plafone
Ceiling

Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
30D4	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B35 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2B36 Microprismata / Microprismatic
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2B37 Magic Black / Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Ever - Lineare 40x40 - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 30D4.20.200CM-2B37
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 30D4.20.CM-2B37 qty.220,5

For example, the COD of a profile Ever - Lineare 40x40 - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser Ever be: 30D4.20.200CM-2B37
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 30D4.20.CM-2B37 qt.220CM

Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

D0D6 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze



Tappo Forato
Open End cap

D0D7 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze



Giunti di allineamento
Alignment Joints

3D90 .P90 90° Orizzontale / 90° Horizontal
.V90 90° Verticale / 90° Vertical
.P180 Giunto lineare / Linear Joint



Clip a scomparsa
Retractable Clip

3D40



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_01 Acciaio / Steel
.50-S_01 Bianco / White
.20-S_01 Nero / Black
.12-S_01 Oro / Gold
.15-S_01 Bronzo / Bronze
.76-S_01 Corten / Corten
.74-S_01 Moka / Moka
.75-S_01 Crema / Cream

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356


Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

Tagli angolari
Angular Cut

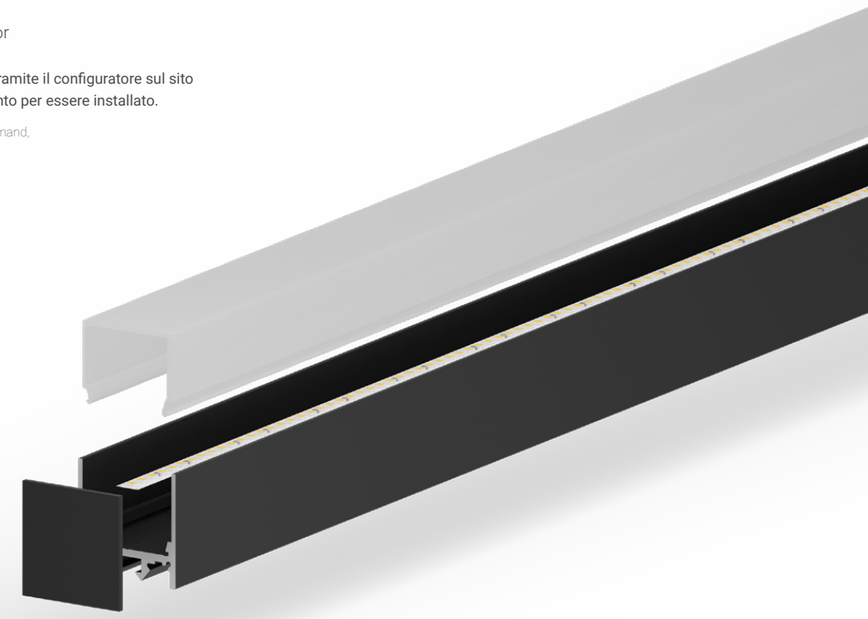

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



La lampada è pronta per essere installata sia a soffitto sia a sospensione: entrambi i kit sono sempre inclusi.

Prodotto Product	**Profilo** Profile	**Finitura** Finishing	**Lunghezza** Length	**Copertura** Diffuser	**Striscia LED** LED Strip	**Temp. Colore** Color Temp.	**Tensione** Voltage	**Dimmer** Dimming
L	.30D4	.10	.100CM	-2B35	-CE4 (25W/m)	.2700	.24V	.NO
		.50	.150CM	-2B36	-CC6 (20W/m)	.3000		
		.20	.200CM	-2B37	-C94 (15W/m)	.3500		
		.12	.250CM			.4000		
		.15	.300CM					

COD Rosone con Alimentatore Integrato / COD Ceiling Cup with Power Supply Included



Prodotto Product	**Finitura** Finishing	**Dimmer** Dimming
4330	.10	.230V
	.50	.DALI
	.20	
	.12	
	.15	
	.76	
	.74	
	.75	

Finiture / Finishings

- .10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
- .50 Verniciato Bianco / White Painted
- .20 Anodizzato Nero / Black Anodized
- .12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
- .15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
- .76 Verniciato Corten / Corten Painted

Coperture / Diffusers

- -2B35 Opale / Opal
- -2B36 Microprismata / Microprismatic
- -2B37 Magic Black / Magic Bla

Strisce LED / LED Strips

- -CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
- -CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
- -C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

COD Esempio / COD Example

L	.	30D4	.	20	.	100CM	-	2B35	-	CE4	.	3000	.	24V	.	NO
Lampada a misura		Ever 40x40		Anodizzato Nero		1m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		Alimentatore e Rosone esterni, ordinabili separatamente tramite il COD 4330 sopra riportato.		ON-OFF (dimmerabile solo tramite alimentatore esterno)








Liam - Lineare 40x32


COD: 760C

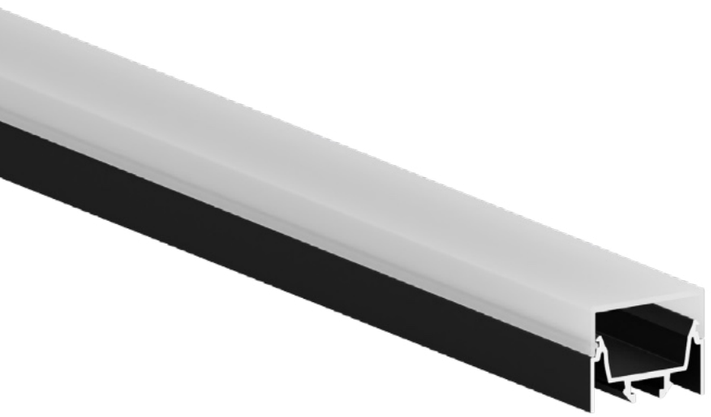

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	38.9mm x 31.5mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	24mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Plafone
Ceiling

Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
760C	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B49 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2B4A Microprismata / Microprismatic
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2B4B Magic Black / Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	-2B4C Nera Opaca / Opaque Black
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un Profilo **Liam - Lineare 40x32 - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 760C.20.200CM-2B4B
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 760C.20.CM-2B4B qty.220,5

For example, the COD of a profile Liam - Lineare 40x32 - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 760C.20.200CM-2B4B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 760C.20.CM-2B4B qt.220CM

Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

1160D.10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

1160E.10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Staffa Fissaggio Parete
Ceiling mounting omega

3D80 .10-K_01 Argento / Silver
.50-K_01 Bianco / White
.20-K_01 Nero / Black
.12-K_01 Oro / Gold
.15-K_01 Bronzo / Bronze
.76-K_01 Corten / Corten



Giunti di allineamento
Alignment Joints

3D90 .P90 90° Orizzontale / 90° Horizontal
.V90 90° Verticale / 90° Vertical
.P180 Giunto lineare / Linear Joint



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_01 Acciaio / Steel
.50-S_01 Bianco / White
.20-S_01 Nero / Black
.12-S_01 Oro / Gold
.15-S_01 Bronzo / Bronze
.76-S_01 Corten / Corten
.74-S_01 Moka / Moka
.75-S_01 Crema / Cream

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356



Clip a scomparsa
Retractable Clip
3D40

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut



Lampade 230V AC

AEOSS

AEOSS



Modulo H
45 x 100 mm
759E

Modulo Mini
45 x 60 mm
765C

Armonia
40 x 83 mm
7D40

Altea
30 x 90 mm
7CD8


Talìa
22 x 50 mm
7CB0

Cube
26 x 34 mm
7CCE

Arc
20 x 30 mm
7C92

Modulo H

COD: 759E

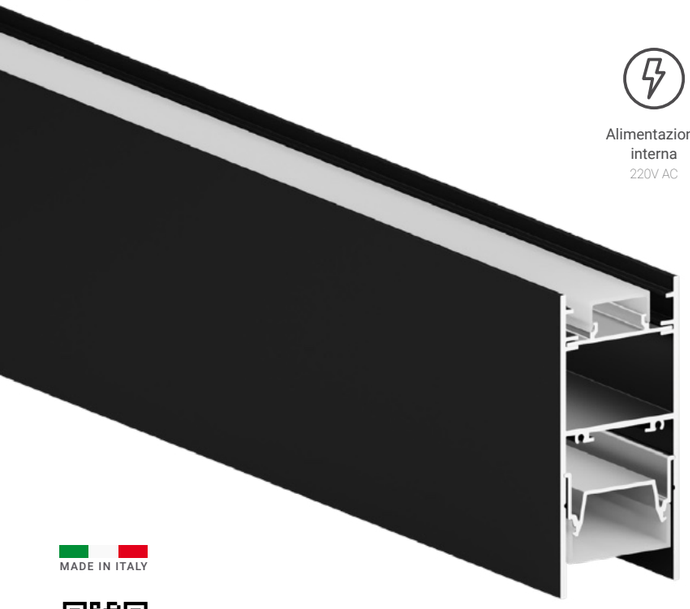


Alimentazione interna
220V AC

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)

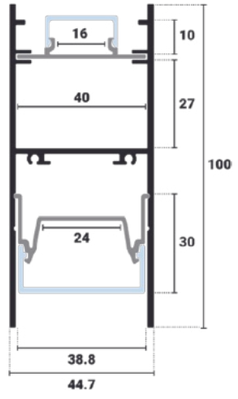

Installazioni / Placements




Plafone
Ceiling

Sospensione
Pendant

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	44.7mm x 100mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	16mm (up) 24mm (down) max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	40+40 W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Integrabile / Built-in Gear

Aperture di luce / Light Beam

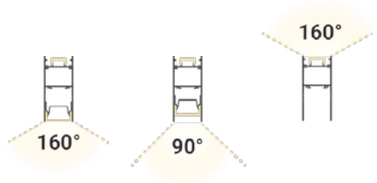

Punto luce a filo

Punto luce recesso

Luce indiretta

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
759E	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B49 Opale / Opal
	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.150CM	-2B4A Microprismata / Microprismatic
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.200CM	-2B4B Magic Black / Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	-2B4C Nera Opaca / Opaque Black
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.300CM	
	.76 Verniciato Corten / Corten Painted	.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Modulo H - Goffrato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 759E.65.200CM-2B4B
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 759E.65.CM-2B4B qty.220,5

For example, the COD of a profile Modulo H - Black Embossed - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 759E.65.200CM-2B4B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 759E.65.CM-2B4B qt.220CM

Accessori / Accessories



Testata di chiusura verniciata
Painted Closed End cap

115A0.10 Argento / Silver
.55 Bianco / White
.65 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten




Copertura cieca in alluminio (1m)
Aluminium Painted Cover (1m)

2B4D .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black



Giunti di allineamento
Alignment Joints

3D9A .P90 Angolo 90° / 90° Joint
.P60 Angolo 60° / 60° Joint
.P120 Angolo 120° / 120° Joint
.P180 Giunto lineare / Linear Joint



Fissaggio Soffitto
Ceiling mounting omega

115A3



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_05 Acciaio / Steel
.50-S_05 Bianco / White
.20-S_05 Nero / Black
.12-S_05 Oro / Gold
.15-S_05 Bronzo / Bronze
.76-S_05 Corten / Corten
.74-S_05 Moka / Moka
.75-S_05 Crema / Cream

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Configuratore online / Online Configurator


Lampada completa, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

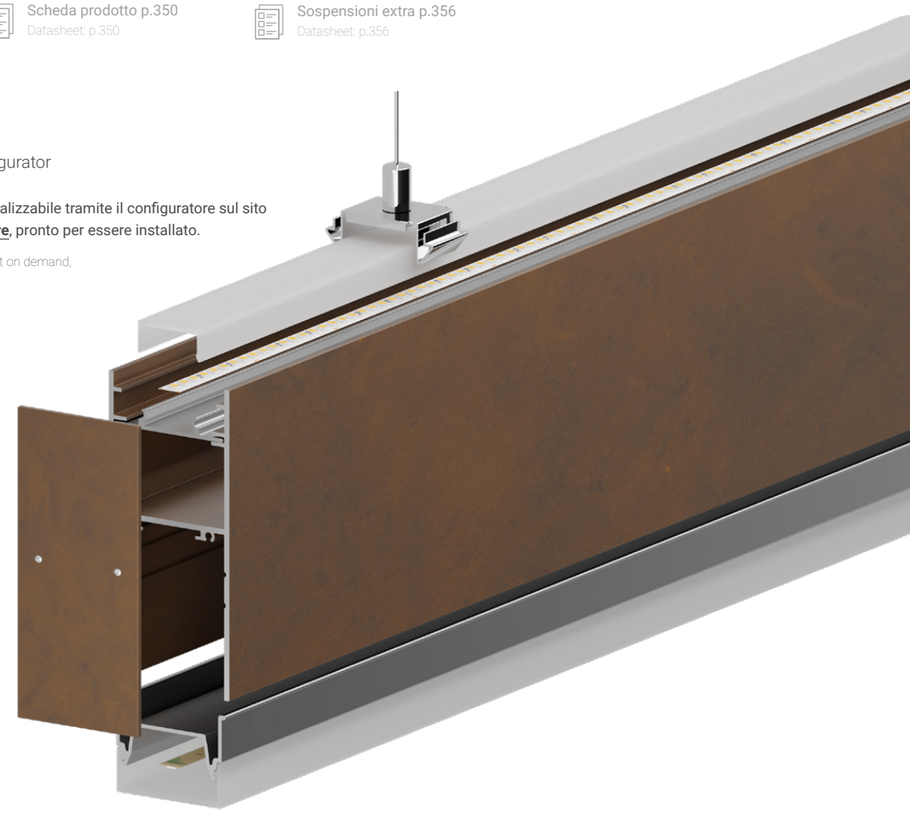

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



In caso di emissione .DOWN, la lampada sarà compresa sia del kit a sospensione sia del kit a plafone. Le altre soluzioni si adattano solo all'installazione a sospensione.

Prodotto Product	Profilo Profile	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Diffuser	Striscia LED LED Strip	Temp. Colore Color Temp.	Emissione Emission	Tensione Voltage	Dimmer Dimming
L	.759E	.10 .55 .65 .12 .15 .76	.100CM .150CM .200CM .250CM .300CM	-2B49 -2B4A -2B4B	-CE4 (25W/m) -CC6 (20W/m) -C94 (15W/m)	.2700 .3000 .3500 .4000	.DOWN .DOUBLE	.230V .24V	.DALI .NO .PUSH

Finiture / Finishings

- .10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
- .55 Goffrato Bianco / White Embossed
- .65 Goffrato Nero / Black Embossed
- .12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
- .15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
- .76 Verniciato Corten / Corten Painted

Coperture / Diffusers

- -2B49 Opale / Opal
- -2B4A Microprismata / Microprismatic
- -2B4B Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips

- -CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
- -CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
- -C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

Emissione di Luce / Light Emission

- .DOWN Singola - Lampada Plafone o Sospesa, luce diretta verso il basso
- .DOUBLE Doppia - Lampada Sospesa, luce semi-diretta verso il basso

COD Esempio / COD Example

L	. 759E	. 65	. 150CM	- 2B49	- CE4	. 3000	. DOUBLE	. 230V	. DALI
Lampada a misura	Modulo H	Goffrato Nero	1.5m	Copertura Opale	Striscia LED 208 LED/m 25W/m	3000K Bianco caldo	Doppia Emissione (Sospensione)	230V AC, alimentatore integrato	Dimmer DALI2 integrato








Modulo Mini

COD: 765C

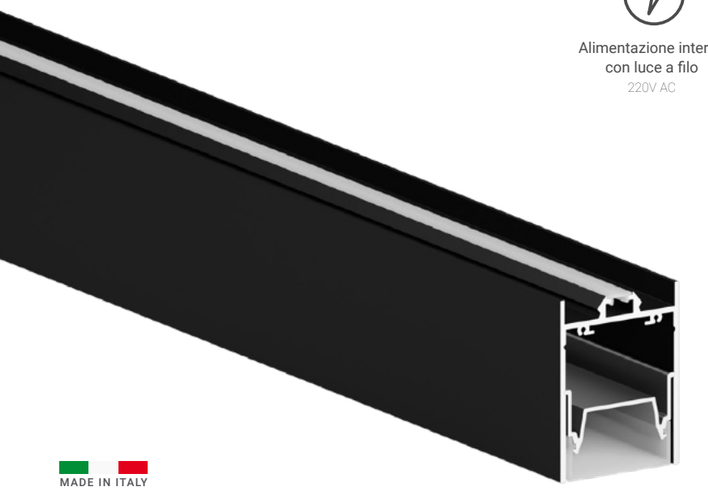


Alimentazione interna
con luce a filo
220V AC


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam

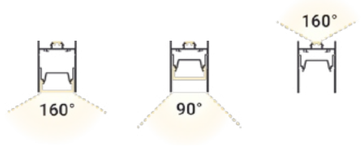

Luce a filo | Luce recessa | Luce indiretta

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length — 6m
Sezione / Sezione — 44.7mm x 60mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width — 10mm (up) 24mm (down) max.
Potenza Consigliata / Recommended Power — 15W/m (up) 40W/m (down) max.
Alimentazione / Power Supply — Alimentatore Integrabile / Built-in Gear

Installazioni / Placements



Plafone
Ceiling

Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
765C	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B49 Opale / Opal
	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.150CM	-2B4A Microprismata / Microprismatic
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.200CM	-2B4B Magic Black / Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	-2B4C Nera Opaca / Opaque Black
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.300CM	
	.76 Verniciato Corten / Corten Painted	.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Modulo Mini - Goffrato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 765C.65.200CM-2B4B
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 765C.65.CM-2B4B qty.220,5

For example, the COD of a profile Modulo Mini - Black Embossed - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 765C.65.200CM-2B4B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 765C.65.CM-2B4B qt.220CM

Accessori / Accessories



Testata di chiusura - Luce a filo
Painted End Cap

1165E.10 Argento / Silver
.55 Bianco / White
.65 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten



Testata metallica - Luce recessa
Metallic End Cap - Recessed Light

11665.10 Argento / Silver
.55 Bianco / White
.65 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten



Giunti di allineamento
Alignment Joints

3D9A .P90 Angolo 90° / 90° Joint
.P60 Angolo 60° / 60° Joint
.P120 Angolo 120° / 120° Joint
.P180 Giunto lineare / Linear Joint



Copertura cieca in alluminio (1m)
Aluminium Painted Cover (1m)

2B4D .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_01 Acciaio / Steel
.50-S_01 Bianco / White
.20-S_01 Nero / Black
.12-S_01 Oro / Gold
.15-S_01 Bronzo / Bronze
.76-S_01 Corten / Corten
.74-S_01 Moka / Moka
.75-S_01 Crema / Cream

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356



Clip a scomparsa
Retractable Clip
3D40

Configuratore online / Online Configurator


Lampada completa, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

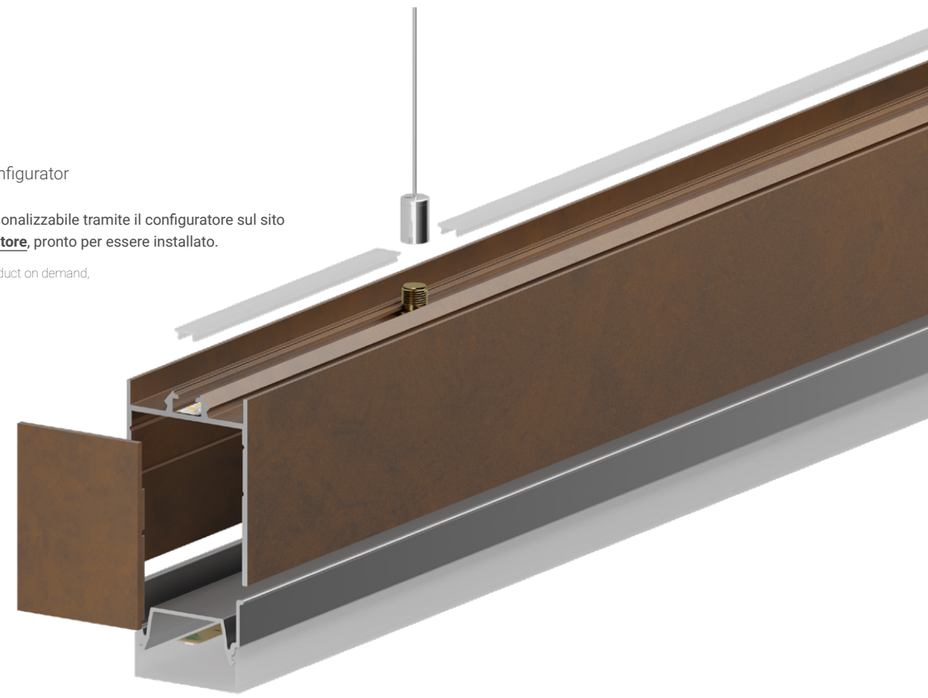

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



In caso di emissione .DOWN, la lampada sarà compresa sia del kit a sospensione sia del kit a plafone. Le altre soluzioni si adattano solo all'installazione a sospensione.

Prodotto Product	Profilo Profile	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Diffuser	Striscia LED LED Strip	Temp. Colore Color Temp.	Emissione Emission	Tensione Voltage	Dimmer Dimming
L	.765C	.10	.100CM	-2B49	-CE4 (25W/m)	.2700	.DOWN	.230V	.DALI
		.55	.150CM	-2B4A	-CC6 (20W/m)	.3000	.DOUBLE	.24V	.NO
		.65	.200CM	-2B4B	-C94 (15W/m)	.3500			.PUSH
		.12	.250CM			.4000			
		.15	.300CM						
		.76							

Finiture / Finishings

.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
.55 Goffrato Bianco / White Embossed
.65 Goffrato Nero / Black Embossed
.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
.76 Verniciato Corten / Corten Painted

Coperture / Diffusers

-2B49 Opale / Opal
-2B4A Microprismata / Microprismatic
-2B4B Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips

-CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
-CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
-C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

Emissione di Luce / Light Emission

.DOWN Singola - Lampada Plafone o Sospesa, luce diretta verso il basso
.DOUBLE Doppia - Lampada Sospesa, luce semi-diretta verso il basso

COD Esempio / COD Example

L	.	765C	.	65	.	150CM	-	2B49	-	CE4	.	3000	.	DOUBLE	.	230V	.	DALI
Lampada a misura		Modulo Mini		Goffrato Nero		1.5m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		Doppia Emissione (Sospensione)		230V AC, alimentatore integrato		Dimmer DALI2 integrato







UGR <19



160°

Copertura Microprismata
UGR <19

90°

Punto Luce Retrocesso
Anti-abbagliamento



Modulo Quadro

COD: 7D90




Alimentazione interna
220V AC


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	43.5mm x 43.5mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	29mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Integrabile / Built-in Gear

Installazioni / Placements



Plafone
Ceiling

Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7D90	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.100CM	-2B49 Opale / Opal
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.150CM	-2B4A Microprismata / Microprismatic
		.200CM	-2B4B Magic Black / Magic Black
		.250CM	-2B4C Nera Opaca / Opaque Black
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Modulo Quadro - Goffrato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 7D90.65.200CM-2B4B
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7D90.65.CM-2B4B qty.220,5


For example, the COD of a profile Modulo Quadro - Black Embossed - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 7D90.65.200CM-2B4B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7D90.65.CM-2B4B qt.220CM

Accessori / Accessories



Testata di chiusura verniciata
Painted Closed End cap

119CF.55 Bianco / White
.65 Nero / Black



Fissaggio Soffitto
Ceiling mounting omega

115A3



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_05 Acciaio / Steel
.50-S_05 Bianco / White
.20-S_05 Nero / Black
.12-S_05 Oro / Gold
.15-S_05 Bronzo / Bronze
.76-S_05 Corten / Corten
.74-S_05 Moka / Moka
.75-S_05 Crema / Cream

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Configuratore online / Online Configurator

Lampada completa, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut



COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



Prodotto Product	**Profilo** Profile	**Finitura** Finishing	**Lunghezza** Length	**Copertura** Diffuser	**Striscia LED** LED Strip	**Temp. Colore** Color Temp.	**Tensione** Voltage	**Dimmer** Dimming
L	.7D90	.55 ○	.100CM	-2B49	-CE4 (25W/m)	.2700	.230V	.DALI
		.65 ●	.150CM	-2B4A	-CC6 (20W/m)	.3000	.24V	.NO
			.200CM	-2B4B	-C94 (15W/m)	.3500		.PUSH
			.250CM			.4000		
			.300CM					

Finiture / Finishings

.55 ○ Goffrato Bianco / White Embossed

.65 ● Goffrato Nero / Black Embossed

Coperture / Diffusers

-2B49 Opale / Opal

-2B4A Microprismata / Microprismatic

-2B4B Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips

-CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro

-CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro

-C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro


COD Esempio / COD Example

L	.	7D90	.	65	.	150CM	-	2B49	-	CE4	.	3000	.	230V	.	DALI
Lampada a misura		Modulo Quadro		Goffrato Nero		1.5m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		230V AC, alimentatore integrato		Dimmer DALI2 integrato



Armonia

COD: 7D40

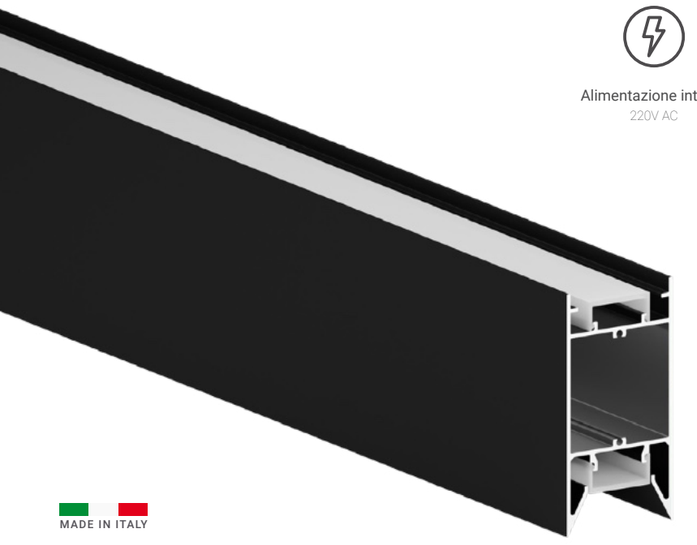


Alimentazione interna
220V AC


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)

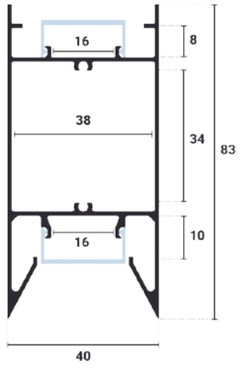


Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length — 6m
Sezione / Sezione — 40mm x 83mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width — 16mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power — 40+40 W/m max.
Alimentazione / Power Supply — Alimentatore Integrabile / Built-in Gear

Installazioni / Placements



Plafone
Ceiling

Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7D40	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.100CM	-2B2B Opale / Opal
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.150CM	-2B2C Microprismata / Microprismatic
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.200CM	-2B2E Magic Black / Magic Black
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.250CM	-2B2F Nera Opaca / Opaque Black
	.76 Verniciato Corten / Corten Painted	.300CM	
	.74 Goffrato Moka / Moka Embossed	.CM Personalizzata / Custom **	
	.75 Goffrato Crema / Cream Embossed		

Esempio COD di un profilo **Armonia - Goffrato Nero - 2m - Copertura Opale**: 7D40.65.200CM-2B2B
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7D40.65.CM-2B2B qty.220,5

For example, the COD of a profile Armonia - Black Embossed - 2m long - Opal Diffuser will be: 7D40.65.200CM-2B2B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7D40.65.CM-2B2B qt.220CM

Accessori / Accessories



Testata di chiusura verniciata
Painted Closed End cap

11536.55 Bianco / White
.65 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Staffa Fissaggio Parete
Ceiling mounting omega

3D80 .10-K_05 Argento / Silver
.50-K_05 Bianco / White
.20-K_05 Nero / Black
.12-K_05 Oro / Gold
.15-K_05 Bronzo / Bronze
.76-K_05 Corten / Corten



Fissaggio Soffitto
Ceiling mounting omega

11531



Giunti plastici
Plastics Joints

1153F.P90 Angolo 90° / 90° Joint
1153F.P180 Giunto lineare / Linear Joint



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_03 Acciaio / Steel
.50-S_03 Bianco / White
.20-S_03 Nero / Black
.12-S_03 Oro / Gold
.15-S_03 Bronzo / Bronze
.76-S_03 Corten / Corten
.74-S_03 Moka / Moka
.75-S_03 Crema / Cream

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Configuratore online / Online Configurator


Lampada completa, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

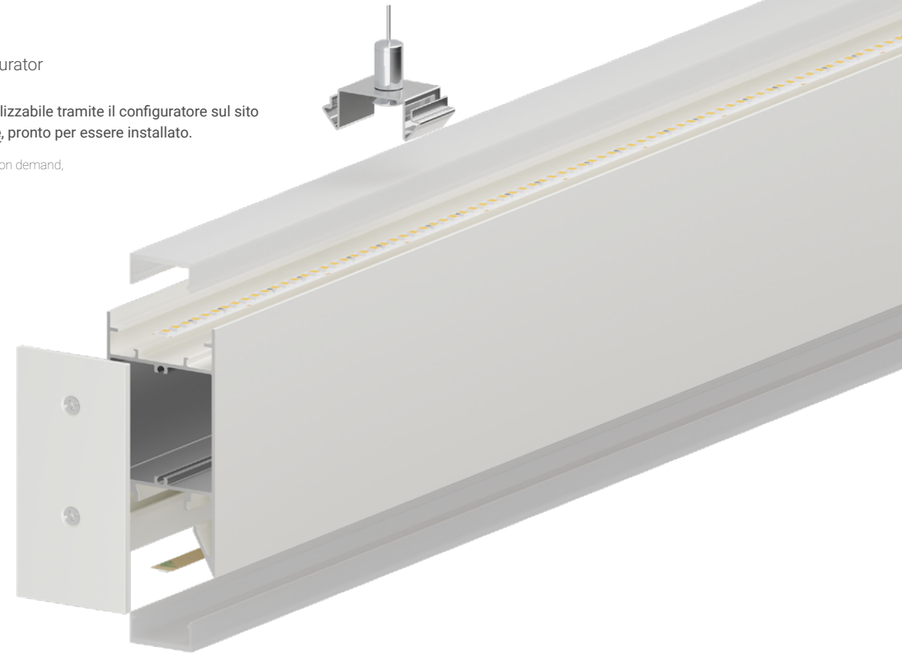

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



In caso di emissione .DOWN, la lampada sarà compresa sia del kit a sospensione sia del kit a plafone. Le altre soluzioni si adattano solo all'installazione a sospensione.

Prodotto Product	Profilo Profile	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Diffuser	Striscia LED LED Strip	Temp. Colore Color Temp.	Emissione Emission	Tensione Voltage	Dimmer Dimming
L	.7D40	.55	.100CM	-2B2B	-CE4 (25W/m)	.2700	.DOWN	.230V	.DALI
		.65	.150CM	-2B2C	-CC6 (20W/m)	.3000	.DOUBLE	.24V	.NO
		.12	.200CM	-2B2E	-C94 (15W/m)	.3500			.PUSH
		.15	.250CM			.4000			
		.76	.300CM						
		.74							
		.75							

Finiture / Finishings

- .55 Goffrato Bianco / White Embossed
- .65 Goffrato Nero / Black Embossed
- .12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
- .15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
- .76 Verniciato Corten / Corten Painted
- .74 Goffrato Moka / Moka Embossed
- .75 Goffrato Crema / Cream Embossed

Coperture / Diffusers

- -2B2B Opale / Opal
- -2B2C Microprismata / Microprismatic
- -2B2E Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips

- -CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
- -CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
- -C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro


Emissione di Luce / Light Emission

- .DOWN Singola - Lampada Plafone o Sospesa, luce diretta verso il basso
- .DOUBLE Doppia - Lampada Sospesa, luce semi-diretta verso il basso

COD Esempio / COD Example

L	.	7D40	.	65	.	150CM	-	2B2B	-	CE4	.	3000	.	DOUBLE	.	230V	.	DALI
Lampada a misura		Armonia		Goffrato Nero		1.5m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		Doppia Emissione (Sospensione)		230V AC, alimentatore integrato		Dimmer DALI2 integrato




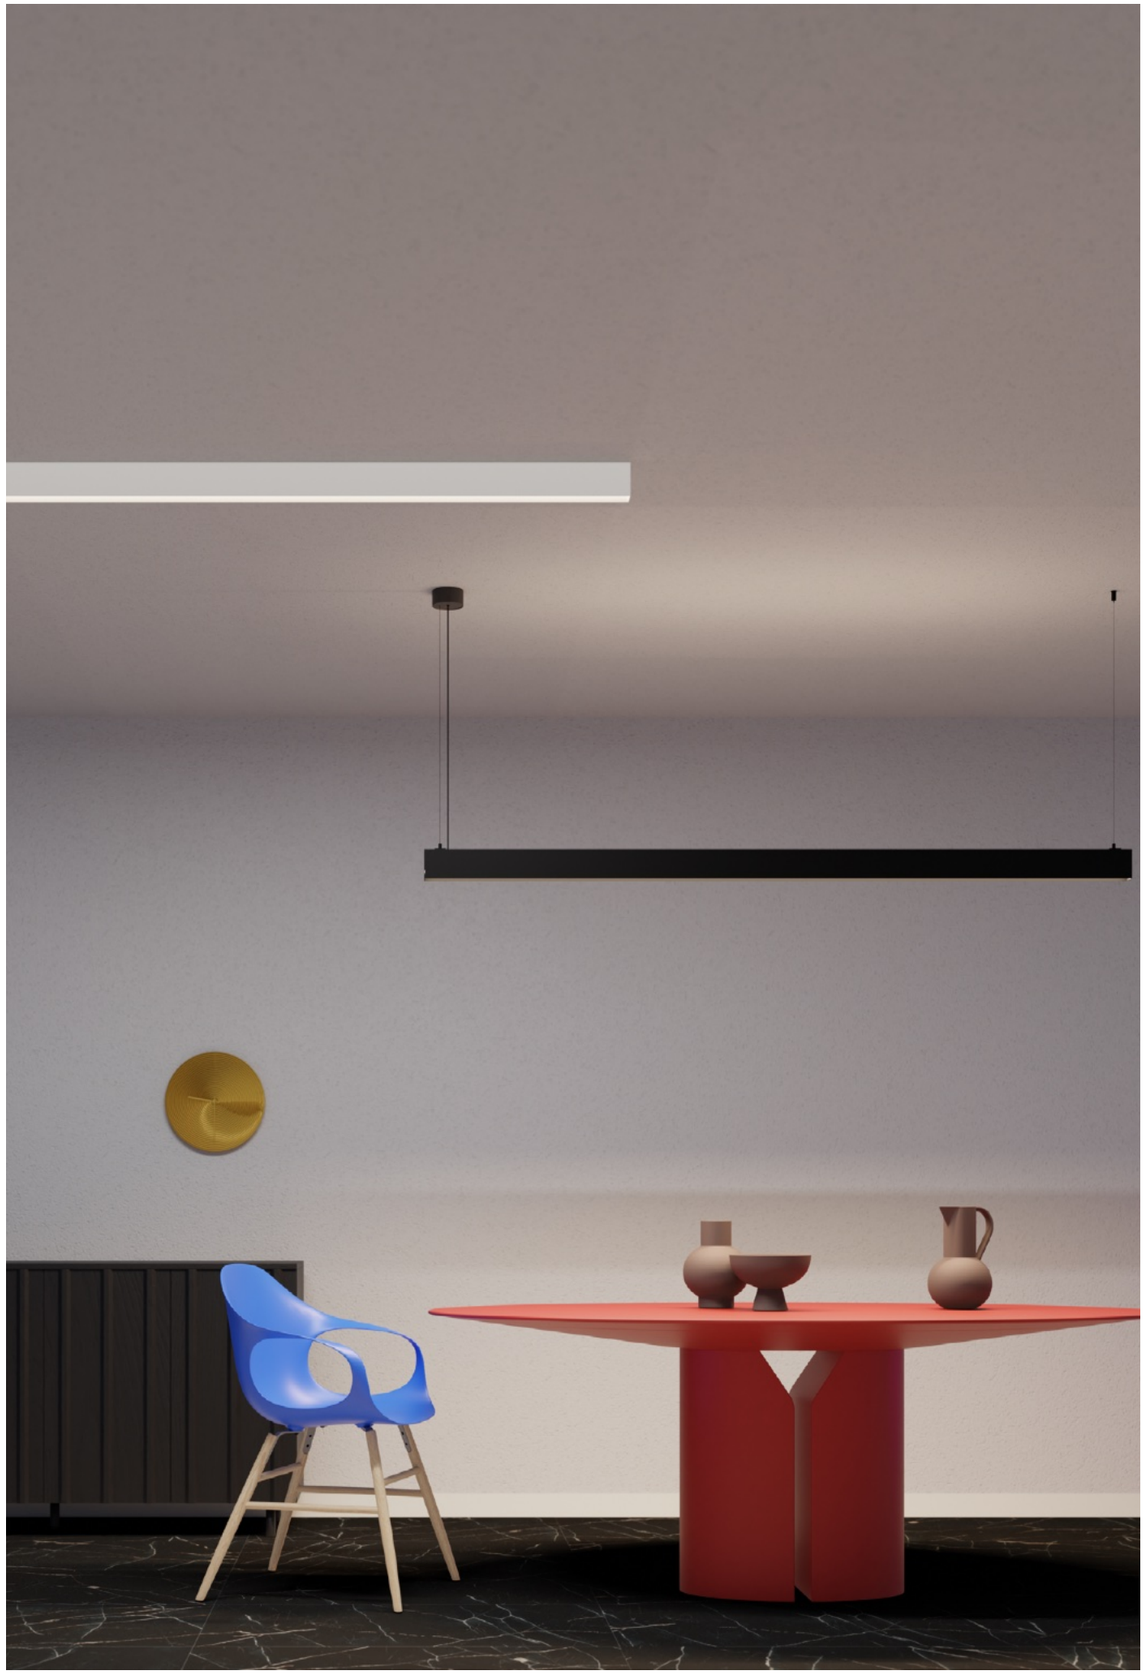



Altea

COD: 7CD8

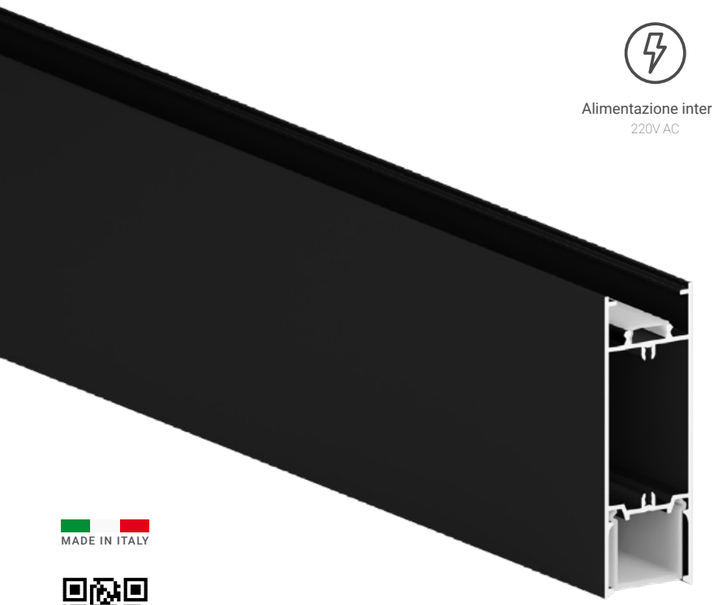


Alimentazione interna
220V AC


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)

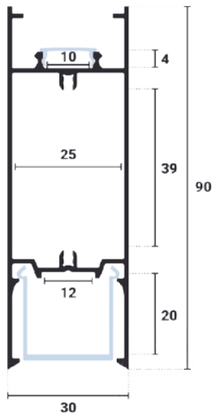

Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060	
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant	
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m	
Lunghezza Massima / Max Length	6m	
Sezione / Sezione	30mm x 90mm	
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	10mm (up)	12mm (down) max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m (up)	40W/m (down) max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Integrabile / Built-in Gear	

Installazioni / Placements



Plafone
Ceiling

Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7CD8	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.100CM	-2B3F Opale / Opal
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.150CM	
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.200CM	
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.250CM	
	.76 Verniciato Corten / Corten Painted	.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Altea - Goffrato Nero - 2m - Copertura Opale**: 7CD8.65.200CM-2B3F
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7CD8.65.CM-2B3F qty.220,5

For example, the COD of a profile Altea - Black Embossed - 2m long - Opal Diffuser will be: 7CD8.65.200CM-2B3F
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7CD8.65.CM-2B3F qt.220CM

Accessori / Accessories



Testata di chiusura
Closed End cap

11A6D.55 Bianco / White
.65 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_04 Acciaio / Steel
.50-S_04 Bianco / White
.20-S_04 Nero / Black
.12-S_04 Oro / Gold
.15-S_04 Bronzo / Bronze
.76-S_04 Corten / Corten
.74-S_04 Moka / Moka
.75-S_04 Crema / Cream

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356



Fissaggio Soffitto
Ceiling mounting omega
11A80

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

230V
24V
Alimentazione a scelta
220V AC - 24V DC

Lunghezza su misura
Custom Length

Tagli angolari
Angular Cut



COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



In caso di emissione **.DOWN**, la lampada sarà compresa sia del kit a sospensione sia del kit a plafone. Le altre soluzioni si adattano solo all'installazione a sospensione.

Prodotto Product	**Profilo** Profile	**Finitura** Finishing	**Lunghezza** Length	**Copertura** Diffuser	**Striscia LED** LED Strip	**Temp. Colore** Color Temp.	**Emissione** Emission	**Tensione** Voltage	**Dimmer** Dimming
L	.7CD8	.55	.100CM	-2B3F	-CE4 (25W/m)	.2700	.DOWN	.230V	.DALI
		.65	.150CM		-CC6 (20W/m)	.3000	.DOUBLE	.24V	.NO
		.12	.200CM		-C94 (15W/m)	.3500			.PUSH
		.15	.250CM			.4000			
		.76	.300CM						

Finiture / Finishings

.55 Goffrato Bianco / White Embossed

.65 Goffrato Nero / Black Embossed

.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized

.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized

.76 Verniciato Corten / Corten Painted

Coperture / Diffusers

-2B3F Opale / Opal

Strisce LED / LED Strips

-CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro

-CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro

-C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

Emissione di Luce / Light Emission

.DOWN Singola - Lampada Plafone o Sospesa, luce diretta verso il basso


.DOUBLE Doppia - Lampada Sospesa, luce semi-diretta verso il basso

COD Esempio / COD Example

L	. 7CD8	. 65	. 150CM	- 2B3F	- CE4	. 3000	. DOUBLE	. 230V	. DALI
Lampada a misura	Altea	Goffrato Nero	1.5m	Copertura Opale	Striscia LED 208 LED/m 25W/m	3000K Bianco caldo	Doppia Emissione (Sospensione)	230V AC, alimentatore integrato	Dimmer DALI2 integrato



Varianti a Sospensione / Pendant Options



- Kit: 3D2C-S_04
- Alimentatore integrato
- Doppia Emissione:
A filo

- Power Supply Included
- Double Light



- Kit: 3D2C-S_04
- Alimentatore integrato
- Luce Singola Inferiore:
A filo

- Power Supply Included
- Single Lower Light



- Kit: 3D2C-S_04
- Alimentatore integrato
- Doppia Emissione:
Inferiore Lenti Minorca 3EB2
Superiore a filo

- Power Supply Included
- Double Light



- Kit: 3D2C-S_04
- Alimentatore integrato
- Luce Singola Inferiore:
Lenti Minorca 3EB2

External power supply
Single Lower Light

Varianti a Plafone / Ceiling Options



- Clip: 11A80
- Alimentatore integrato
- Luce Singola Inferiore:
A filo

- Integrated power supply
- Single Lower Light




- Clip: 11A80
- Alimentatore remoto
- Luce Singola Inferiore:
Lenti Minorca 3EB2

- External power supply
- Single Lower Light


La lampada compresa di lenti può essere ordinate solo tramite il **configuratore online**

Optics can only be ordered via the online configurator

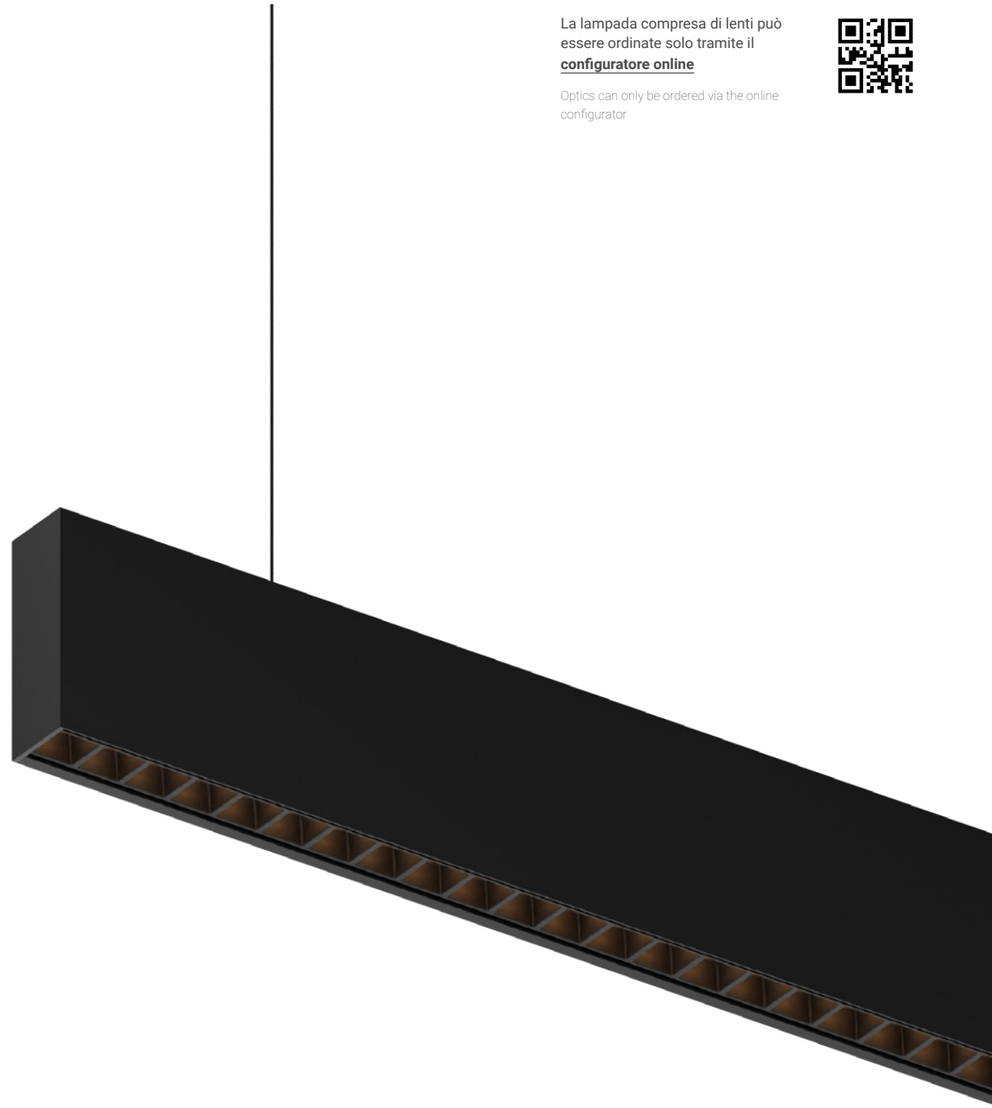

Talìa 22x50

COD: 7CB0

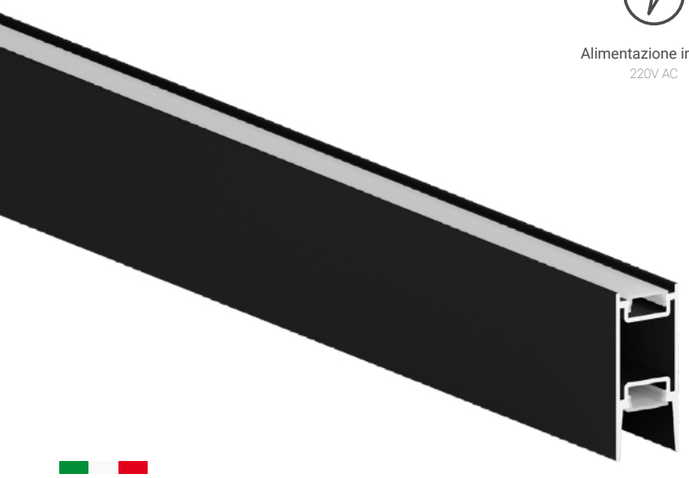


Alimentazione interna
220V AC


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	21.4mm x 50mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	14mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	32+32 W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Integrabile / Built-in Gear

Installazioni / Placements



Plafone
Ceiling

Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7CB0	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.200CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.250CM	-2AFC 40° Collimata / 40° Transparent
	.74 Goffrato Moka / Moka Embossed	.300CM	-2AFA Milk / Milk
	.75 Goffrato Crema / Cream Embossed	.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un **Talìa 22x50 - Goffrato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 7CB0.65.200CM-2AFE
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7CB0.65.CM-2AFE qty.220,5

For example, the COD of a profile Talìa 22x50 - Black Embossed - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 7CB0.65.200CM-2AFE
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7CB0.65.CM-2AFE qt.220CM

Accessori / Accessories




Testata di chiusura
Closed End cap

11A3B.55	Bianco / White
.65	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream



Staffa Fissaggio Parete
Ceiling mounting omega

3D80 .10-K_02	Argento / Silver
.50-K_02	Bianco / White
.20-K_02	Nero / Black
.12-K_02	Oro / Gold
.15-K_02	Bronzo / Bronze
.76-K_02	Corten / Corten



Clip di fissaggio
Ceiling Clip

11A2F



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330 .10	Argento / Silver
.50	Bianco / White
.20	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10	Argento / Silver
.50	Bianco / White
.20	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10	Argento / Silver
.50	Bianco / White
.20	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_07	Acciaio / Steel
.50-S_07	Bianco / White
.20-S_07	Nero / Black
.12-S_07	Oro / Gold
.15-S_07	Bronzo / Bronze
.76-S_07	Corten / Corten
.74-S_07	Moka / Moka
.75-S_07	Crema / Cream

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.


Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

230V
24V
Alimentazione a scelta
220V AC - 24V DC

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

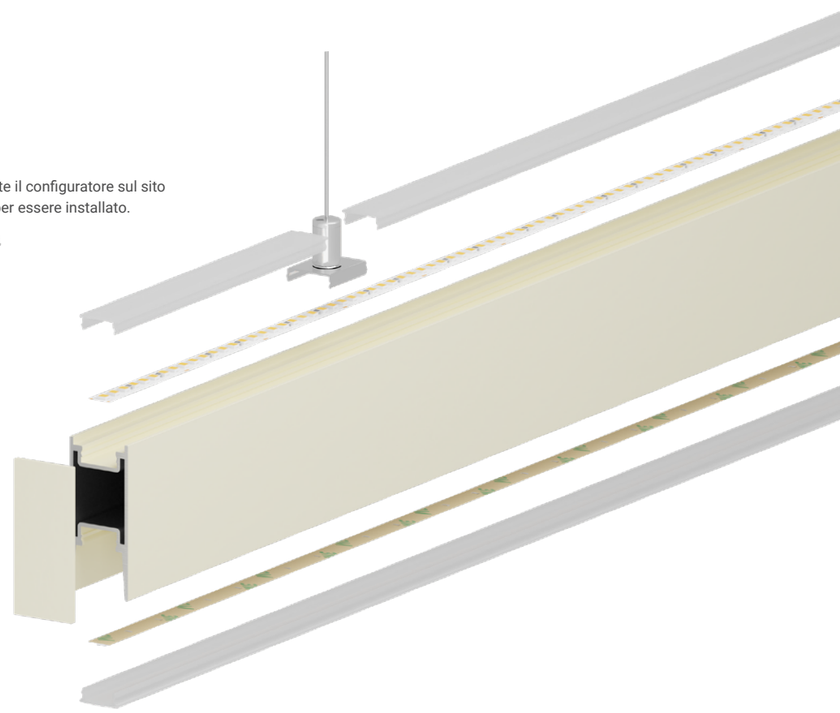

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp





In caso di emissione .DOWN, la lampada sarà compresa sia del kit a sospensione sia del kit a plafone. Le altre soluzioni si adattano solo all'installazione a sospensione.

Prodotto Product	Profilo Profile	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Diffuser	Striscia LED LED Strip	Temp. Colore Color Temp.	Emissione Emission	Tensione Voltage	Dimmer Dimming
L	.7CB0	.55	.100CM	-2AF9	-CE4 (25W/m)	.2700	.DOWN	.230V	.NO
		.65	.150CM	-2AFE	-CC6 (20W/m)	.3000	.DOUBLE	.24V	
		.12	.200CM		-C94 (15W/m)	.3500			
		.15	.250CM			.4000			
		.74	.300CM						
		.75							

Finiture / Finishings

- .55 Goffrato Bianco / White Embossed
- .65 Goffrato Nero / Black Embossed
- .12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
- .15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
- .74 Goffrato Moka / Moka Embossed
- .75 Goffrato Crema / Cream Embossed

Coperture / Diffusers

- -2AF9 Opale / Opal
- -2AFE Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips

- -CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
- -CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
- -C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

Emissione di Luce / Light Emission

- .DOWN Singola - Lampada Plafone o Sospesa, luce diretta verso il basso
- .DOUBLE Doppia - Lampada Sospesa, luce semi-diretta verso il basso

COD Esempio / COD Example

L	. 7CB0	. 65	. 150CM	- 2AF9	- CE4	. 3000	. DOUBLE	. 230V	. NO
Lampada a misura	Talia	Goffrato Nero	1.5m	Copertura Opale	Striscia LED 208 LED/m 25W/m	3000K Bianco caldo	Doppia Emissione (Sospensione)	230V AC, alimentatore integrato	ON-OFF (dimmerabile solo tramite alimentatore esterno)








Cube 26x34

COD: 7CCE

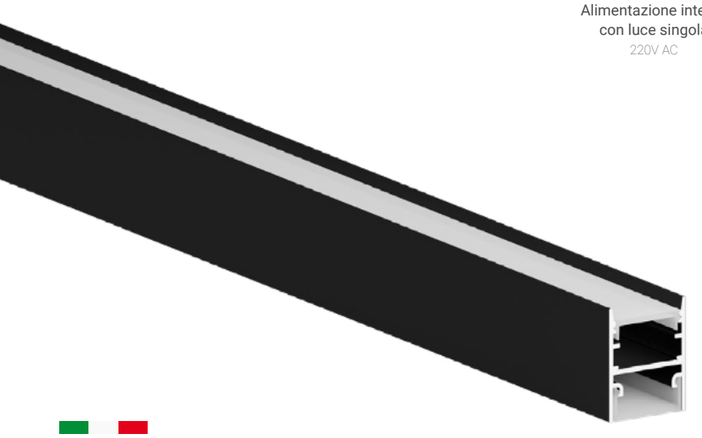


Alimentazione interna
con luce singola
220V AC


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length — 6m
Sezione / Sezione — 26mm x 33.9mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width — 20mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power — 25+25 W/m max.
Alimentazione / Power Supply — Alimentatore Integrabile / Built-in Gear

Installazioni / Placements



Plafone
Ceiling

Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura (A Filo) (Flat) Diffuser COD
7CCE	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.100CM	-2B2B Opale / Opal
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.150CM	-2B2C Microprismata / Microprismatic
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.200CM	-2B2E Magic Black / Magic Black
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.250CM	-2B2F Nera Opaca / Opaque Black
	.74 Goffrato Moka / Moka Embossed	.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Cube - Lineare 26x34 - Goffrato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 7CCE.65.200CM-2B2E
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7CCE.65.CM-2B2E qty.220,5

For example, the COD of a profile Cube - Lineare 26x34 - Black Embossed - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 7CCE.65.200CM-2B2E
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7CCE.65.CM-2B2E qt.220CM

Accessori / Accessories



Testata di chiusura
Closed End cap

11A63.55 Bianco / White
.65 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.74 Moka / Moka



Staffa Fissaggio Parete (A / B)
Ceiling mounting omega (A / B)

3D80 .10-K_03 Argento / Silver
.50-K_03 Bianco / White
.20-K_03 Nero / Black
.12-K_03 Oro / Gold
.15-K_03 Bronzo / Bronze
.76-K_03 Corten / Corten



Giunzioni
Joints

11A64.P90 Angolo 90° / 90° Joint
11A64.P180 Lineare / Linear



Clip di fissaggio (In. A)
Ceiling Clip (Placement A)

11A32



Clip di fissaggio (In. B)
Ceiling Clip (Placement B)

11A62



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Kit da sospensione (In. A)
Suspension Kit (Placement A)

3D2C .30-S_08 Acciaio / Steel
.50-S_08 Bianco / White
.20-S_08 Nero / Black
.12-S_08 Oro / Gold
.15-S_08 Bronzo / Bronze
.76-S_08 Corten / Corten
.74-S_08 Moka / Moka
.75-S_08 Crema / Cream



Kit da sospensione (In. B)
Suspension Kit (Placement B)

3D2C .30-S_06 Acciaio / Steel
.50-S_06 Bianco / White
.20-S_06 Nero / Black
.12-S_06 Oro / Gold
.15-S_06 Bronzo / Bronze
.76-S_06 Corten / Corten
.74-S_06 Moka / Moka
.75-S_06 Crema / Cream

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.


Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

230V
24V
Alimentazione a scelta
220V AC - 24V DC

Lunghezza su misura
Custom Length


IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

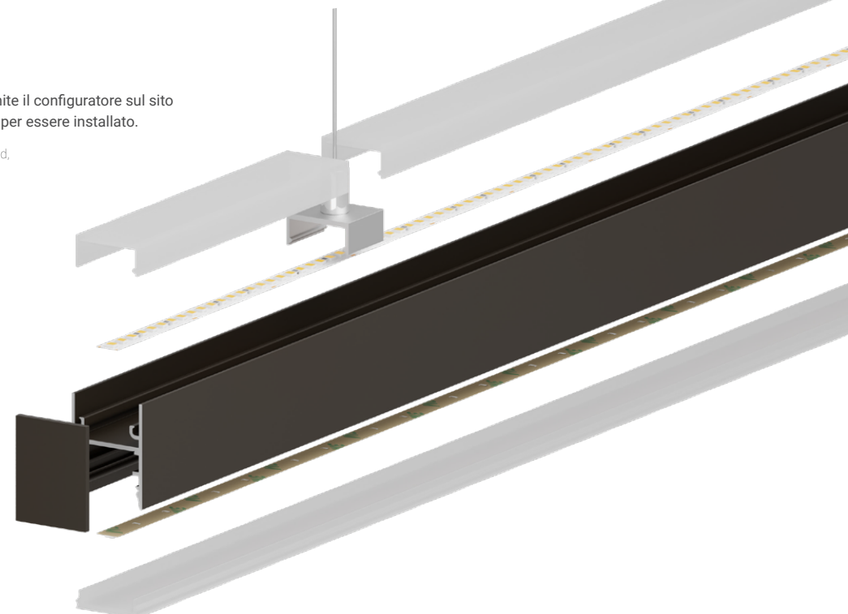


Orientamento A

Varianti a Sospensione / Pendant Options




- **Kit**: 3D2C-S_08
- **Alimentatore:** Remoto
- **Doppia Emissione:**
  Superiore **A filo**
  Inferiore **Retrocessa**

External power supply
Double Light:
Upper (A)
Lower (B)




- **Kit**: 3D2C-S_08
- **Alimentatore:** Remoto
- **Luce Singola:**
  Inferiore **Retrocessa**

External power supply
Single Lower Light (B)



- **Kit**: 3D2C-S_08
- **Alimentatore:** Remoto
- **Doppia Emissione:**
  Superiore **A filo**
  Inferiore Lenti Minorca 3EB2


- External power supply
- Single Lower Light



- **Kit**: 3D2C-S_08
- **Alimentatore:** Remoto
- **Luce Singola:**
  Inferiore Lenti Minorca 3EB2


- External power supply
- Single Lower Light

Varianti a Plafone / Ceiling Options




- **Clip**: 11A32
- **Alimentatore:** Remoto
- **Luce Singola:**
  Retrocessa

External power supply
Single Lower Light (B)



- **Clip**: 11A32
- **Alimentatore:** Remoto
- **Luce Singola:**
  Lenti Minorca 3EB2

- External power supply
- Single Lower Light

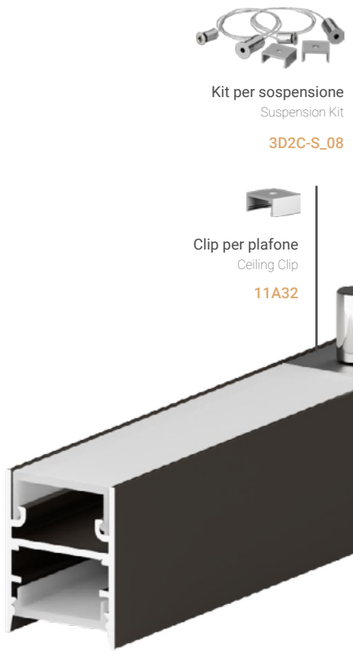


Orientamento B

Varianti a Sospensione: Lenti / Pendant Options



- **Kit**: 3D2C-S_06
- **Alimentatore:** Integrato
- **Luce Singola:**
  Inferiore **A filo**

- Integrated power supply
- Single Lower Light (A)




- **Kit**: 3D2C-S_06
- **Alimentatore:** Remoto
- **Luce Singola:**
  Inferiore **A filo**

External power supply
Single Lower Light (A)

Le ottiche possono essere ordinate solo tramite il **configuratore online**


Optics can only be ordered via the online configurator

Varianti a Plafone / Ceiling Options



- **Clip**: 11A62
- **Alimentatore:** Integrato
- **Luce Singola:**
  A filo

- Integrated power supply
- Single Lower Light (A)



- **Clip**: 11A62
- **Alimentatore:** Remoto
- **Luce Singola:**
  A filo

External power supply
Single Lower Light (A)










Arc 20x30

COD: 7C92

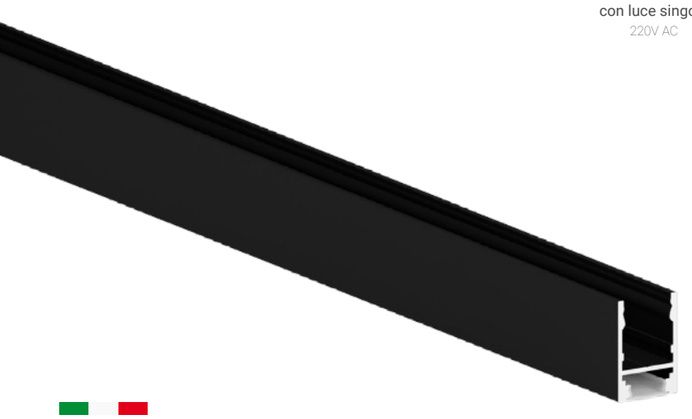


Alimentazione interna
con luce singola
220V AC


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length — 6m
Sezione / Sezione — 20mm x 30mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width — 12mm (A) 14mm (B) max.
Potenza Consigliata / Recommended Power — 25W/m (A) 20W/m (B) max.
Alimentazione / Power Supply — Alimentatore Integrabile / Built-in Gear

Installazioni / Placements



Plafone
Ceiling

Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura (B) (B) Diffuser COD
7C92	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.200CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.250CM	-2AFA 40° Collimata / 40° Transparent
		.300CM	-2AFC Milk / Milk
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Arc 20x30 - Goffrato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 7C92.65.200CM-2AFE
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7C92.65.CM-2AFE qty.220,5

For example, the COD of a profile Arc 20x30 - Black Embossed - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 7C92.65.200CM-2AFE
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7C92.65.CM-2AFE qt.220CM

Accessori / Accessories




Testata di chiusura
Closed End cap

11A30.55 Bianco / White
.65 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze




Staffa Fissaggio Parete (A)
Ceiling mounting omega (A)

3D80 .10-K_04 Argento / Silver
.50-K_04 Bianco / White
.20-K_04 Nero / Black
.12-K_04 Oro / Gold
.15-K_04 Bronzo / Bronze
.76-K_04 Corten / Corten



Clip di fissaggio 16mm (A)
16mm Ceiling Clip (A)

11A3A



Clip di fissaggio 12mm (B)
12mm Ceiling Clip (B)

11A2F



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_07 Acciaio / Steel
.50-S_07 Bianco / White
.20-S_07 Nero / Black
.12-S_07 Oro / Gold
.15-S_07 Bronzo / Bronze
.76-S_07 Corten / Corten
.74-S_07 Moka / Moka
.75-S_07 Crema / Cream

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.


Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

230V
24V
Alimentazione a scelta
220V AC - 24V DC

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

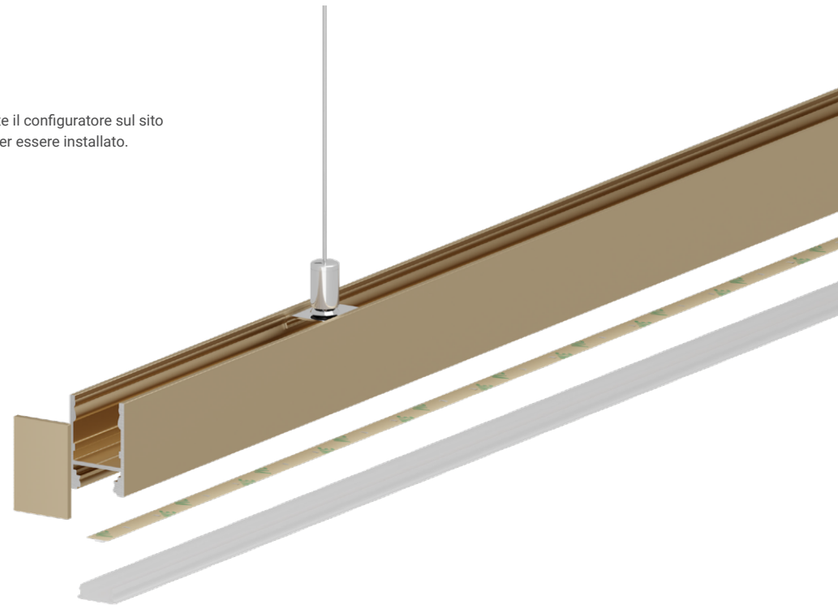

Varianti a Sospensione / Pendant Options



Orientamento B

- Kit: 3D2C-S_07
- Alimentatore integrato
- Luce Singola Inferiore (B)

- Integrated power supply
- Single Lower Light (A)



Orientamento A

- Kit: 3D2C-S_07
- Alimentatore remoto
- Luce Singola Inferiore:
Flex 16x16

External power supply
Single Lower Light



Orientamento A

- Kit: 3D2C-S_07
- Alimentatore remoto
- Doppia Emissione:
Superiore (A)
Inferiore Flex 16x16

- External power supply
- Single Lower Light

Varianti a Soffitto / Ceiling Options



Orientamento B

- Clip: 11A2F
- Alimentatore integrato
- Luce Singola Inferiore (B)

- Integrated power supply
- Single Lower Light (A)



Orientamento A

- Clip: 11A3A
- Alimentatore remoto
- Luce Diretta:
Flex 16x16

- External power supply
- Single Lower Light



Lampade Tonde

AEOSS

Iride


COD: 7918




MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)




Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	35.5mm x 35.5mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	19mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7918	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B53 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Iride - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Opale**: 7918.20.200CM-2B53
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7918.20.CM-2B53 qty.220,5

For example, the COD of a profile Iride - Black Anodized - 2m long - Opal Diffuser will be: 7918.20.200CM-2B53
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7918.20.CM-2B53 qt.220CM

Accessori / Accessories



Testata di chiusura verniciata
Painted Closed End cap

1191A.10	Argento / Silver
.50	Bianco / White
.20	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.20	ABS Nero / Black ABS



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330 .10	Argento / Silver
.50	Bianco / White
.20	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10	Argento / Silver
.50	Bianco / White
.20	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10	Argento / Silver
.50	Bianco / White
.20	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_02	Acciaio / Steel
.50-S_02	Bianco / White
.20-S_02	Nero / Black
.12-S_02	Oro / Gold
.15-S_02	Bronzo / Bronze
.76-S_02	Corten / Corten
.74-S_02	Moka / Moka
.75-S_02	Crema / Cream

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350


Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Configuratore online / Online Configurator

Lampada completa, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

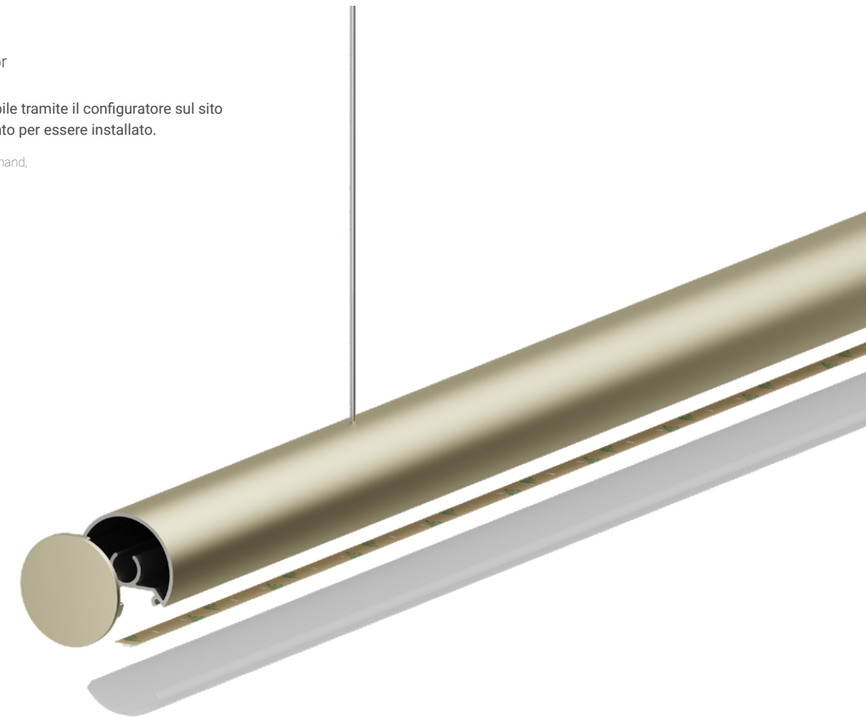

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68

Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



Prodotto Product	Profilo Profile	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Diffuser	Striscia LED LED Strip	Temp. Colore Color Temp.	Tensione Voltage	Dimmer Dimming
L	.7918	.10	.100CM	-2B53	-CE4 (25W/m)	.2700	.24V	.NO
		.50	.150CM		-CC6 (20W/m)	.3000		
		.20	.200CM		-C94 (15W/m)	.3500		
		.12	.250CM			.4000		
			.300CM					

COD Rosone con Alimentatore Integrato / COD Ceiling Cup with Power Supply Included



Prodotto Product	Finitura Finishing	Dimmer Dimming
4330	.10	.230V
	.50	.DALI
	.20	
	.12	
	.15	
	.76	
	.74	
	.75	

Finiture / Finishings

- .10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
- .50 Verniciato Bianco / White Painted
- .20 Anodizzato Nero / Black Anodized
- .12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
- .15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
- .76 Verniciato Corten / Corten Painted
- .74 Goffrato Moka / Moka Embossed
- .75 Goffrato Crema / Cream Embossed

Coperture / Diffusers

- -2B53 Opale / Opal

Strisce LED / LED Strips

- -CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
- -CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
- -C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

COD Esempio / COD Example


L	.	7918	.	20	.	100CM	-	2B53	-	CE4	.	3000	.	24V	.	NO
Lampada a misura		Iride		Anodizzato Nero		1m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		Alimentatore e Rosone esterni, ordinabili separatamente tramite il COD 4330 sopra riportato.		ON-OFF (dimmerabile solo tramite alimentatore esterno)





Profilo Tondo Sotto-Sopra


COD: 79E0

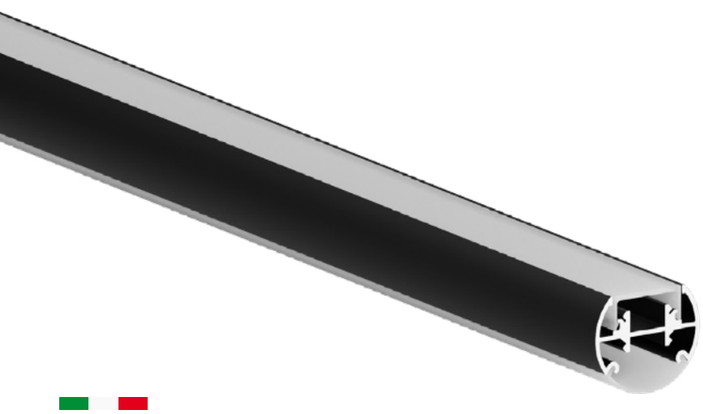


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	35.5mm x 30.3mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	12mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	32+32 W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Plafone
Ceiling

Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
79E0	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B53 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	
		.250CM	
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Tondo Sotto-Sopra - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Opale**: 79E0.20.200CM-2B53
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 79E0.20.CM-2B53 qty.220,5

For example, the COD of a profile Tondo Sotto-Sopra - Black Anodized - 2m long - Opal Diffuser will be: 79E0.20.200CM-2B53
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 79E0.20.CM-2B53 qt.220CM

Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

119E0.10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black



Tappo Forato
Open End cap

119E1.10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black



Clip a sosospensione
Suspension Clip

11A32



Clip a scomparsa
Retractable Clip

3D40



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_04 Acciaio / Steel
.50-S_04 Bianco / White
.20-S_04 Nero / Black
.12-S_04 Oro / Gold
.15-S_04 Bronzo / Bronze
.76-S_04 Corten / Corten
.74-S_04 Moka / Moka
.75-S_04 Crema / Cream

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.




Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment


Tagli angolari
Angular Cut

Varianti a Sospensione / Pendant Options




- **Kit**: 3D2C-S_08
- **Alimentatore remoto**
- **Luce Doppia:**
  Superiore a filo
  Inferiore Tonda

- External power supply
- Double Light



- **Kit**: 3D2C-S_02
- **Alimentatore remoto**
- **Luce Singola Inferiore:**
  Superiore Tonda
  Inferiore a Filo

- External power supply
- Double Light



- **Kit**: 3D2C-S_04
- **Alimentatore remoto**
- **Luce Singola Inferiore**
  Inferiore Tonda

- External power supply
- Single Lower Light

Varianti a Soffitto / Ceiling Options



- **Clip**: 11A32
- **Alimentatore remoto**
- **Luce Singola:**
  Tonda

- External power supply
- Single Light: Round




- **Clip**: 3D40
- **Alimentatore remoto**
- **Luce Singola:**
  A filo

- External power supply
- Single Light: Flat



Tondo Diretto


COD: 797C

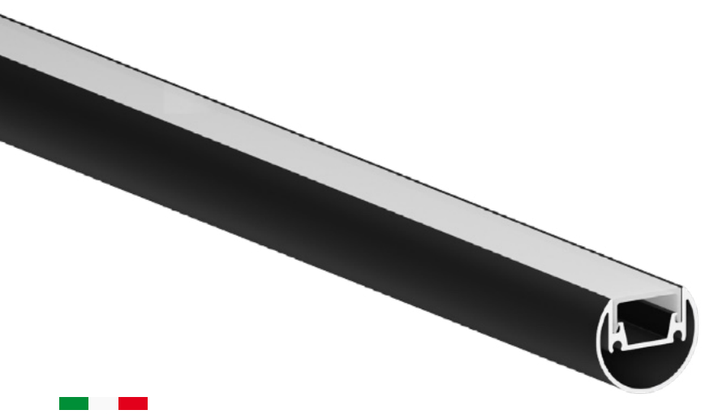

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)




Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060	/ Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV	/ PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m	
Lunghezza Massima / Max Length	6m	
Sezione / Sezione	35.5mm x 30mm	
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	14mm max.	
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m max.	
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto	/ External Gear

Installazioni / Placements



Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
797C	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B2B Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2B2C Microprismata / Microprismatic
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2B2E Magic Black / Magic Black
		.250CM	-2B2F Nera Opaca / Opaque Black
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Tondo Diretto - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 797C.20.200CM-2B2E
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 797C.20.CM-2B2E qty.220,5

For example, the COD of a profile Tondo Diretto - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 797C.20.200CM-2B2E
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 797C.20.CM-2B2E qt.220CM

Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

119E0.10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black



Tappo Forato
Open End cap

119E1.10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_02 Acciaio / Steel
.50-S_02 Bianco / White
.20-S_02 Nero / Black
.12-S_02 Oro / Gold
.15-S_02 Bronzo / Bronze
.76-S_02 Corten / Corten
.74-S_02 Moka / Moka
.75-S_02 Crema / Cream

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Configuratore online / Online Configurator

Lampada completa, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut



COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



Prodotto Product	Profilo Profile	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Diffuser	Striscia LED LED Strip	Temp. Colore Color Temp.	Tensione Voltage	Dimmer Dimming
L	.797C	.10	.100CM	-2B2B	-CE4 (25W/m)	.2700	.24V	.NO
		.50	.150CM	-2B2C	-CC6 (20W/m)	.3000		
		.20	.200CM	-2B2E	-C94 (15W/m)	.3500		
			.250CM			.4000		
			.300CM					

COD Rosone con Alimentatore Integrato / COD Ceiling Cup with Power Supply Included



Prodotto Product	Finitura Finishing	Dimmer Dimming
4330	.10	.230V
	.50	.DALI
	.20	
	.12	
	.15	
	.76	
	.74	
	.75	

Finiture / Finishings

- .10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
- .50 Verniciato Bianco / White Painted
- .20 Anodizzato Nero / Black Anodized
- .12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
- .15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
- .76 Verniciato Corten / Corten Painted
- .74 Goffrato Moka / Moka Embossed
- .75 Goffrato Crema / Cream Embossed

Coperture / Diffusers

- -2B2B Opale / Opal
- -2B2C Microprismata / Microprismatic
- -2B2E Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips

- -CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
- -CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
- -C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro


COD Esempio / COD Example

L	.	797C	.	20	.	100CM	-	2B2B	-	CE4	.	3000	.	24V	.	NO
Lampada a misura		Tondo diretto		Anodizzato Nero		1m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		Alimentatore e Rosone esterni, ordinabili separatamente tramite il COD 4330 sopra riportato.		ON-OFF (dimmerabile solo tramite alimentatore esterno)



Spillo


COD: 7BD4

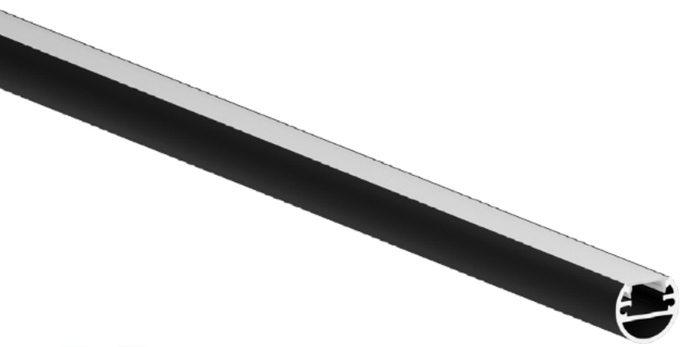


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)




Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length — 6m
Sezione / Sezione — 21.6mm x 18.7mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width — 10mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power — 32W/m max.
Alimentazione / Power Supply — Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Sospensione
Pendant

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7BD4	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.250CM	-2AFA 40° Collimata / 40° Transparent
	.74 Goffrato Moka / Moka Embossed	.300CM	-2AFC Milk / Milk
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Spillo - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 7BD4.20.200CM-2AFE
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7BD4.20.CM-2AFE qty.220,5

For example, the COD of a profile Spillo - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 7BD4.20.200CM-2AFE
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7BD4.20.CM-2AFE qt.220CM

Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

11B1B.10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.15 Bronzo / Bronze
.74 Moka / Moka



Tappo Forato
Open End cap

11B1C.10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.15 Bronzo / Bronze
.74 Moka / Moka



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_07 Acciaio / Steel
.50-S_07 Bianco / White
.20-S_07 Nero / Black
.12-S_07 Oro / Gold
.15-S_07 Bronzo / Bronze
.76-S_07 Corten / Corten
.74-S_07 Moka / Moka
.75-S_07 Crema / Cream

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Configuratore online / Online Configurator

Lampada completa, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.



Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



Prodotto Product	Profilo Profile	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Diffuser	Striscia LED LED Strip	Temp. Colore Color Temp.	Emissione Emission	Tensione Voltage	Dimmer Dimming
L	.7BD4	.10	.100CM	-2AF9	-CE4 (25W/m)	.2700	.DOWN	.24V	.NO
		.50	.150CM	-2AFE	-CC6 (20W/m)	.3000	.UP		
		.20	.200CM		-C94 (15W/m)	.3500			
		.15	.250CM			.4000			
		.74	.300CM						

COD Rosone con Alimentatore Integrato / COD Ceiling Cup with Power Supply Included



Prodotto Product	Finitura Finishing	Dimmer Dimming
4330	.10	.230V
	.50	.DALI
	.20	
	.12	
	.15	
	.76	
	.74	
	.75	

Finiture / Finishings

.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
.50 Verniciato Bianco / White Painted
.20 Anodizzato Nero / Black Anodized
.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
.76 Verniciato Corten / Corten Painted
.74 Goffrato Moka / Moka Embossed
.75 Goffrato Crema / Cream Embossed

Coperture / Diffusers

-2AF9 Opale / Opal
-2AFE Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips


-CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
-CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
-C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

Emissione di Luce / Light Emission

.DOWN Singola - Lampada Sospesa, luce diretta verso il basso
.UP Singola - Lampada Sospesa, luce indiretta verso il soffitto

COD Esempio / COD Example

L	. 7BD4	. 20	. 150CM	- 2AF9	- CE4	. 3000	. DOWN	. 24V	. NO
Lampada a misura	Spillo	Anodizzato Nero	1.5m	Copertura Opale	Striscia LED 208 LED/m 25W/m	3000K Bianco caldo	Luce diretta verso il basso	Alimentatore e Rosone esterni, ordinabili separatamente tramite il COD 4330 sopra riportato.	ON-OFF (dimmerabile solo tramite alimentatore esterno)

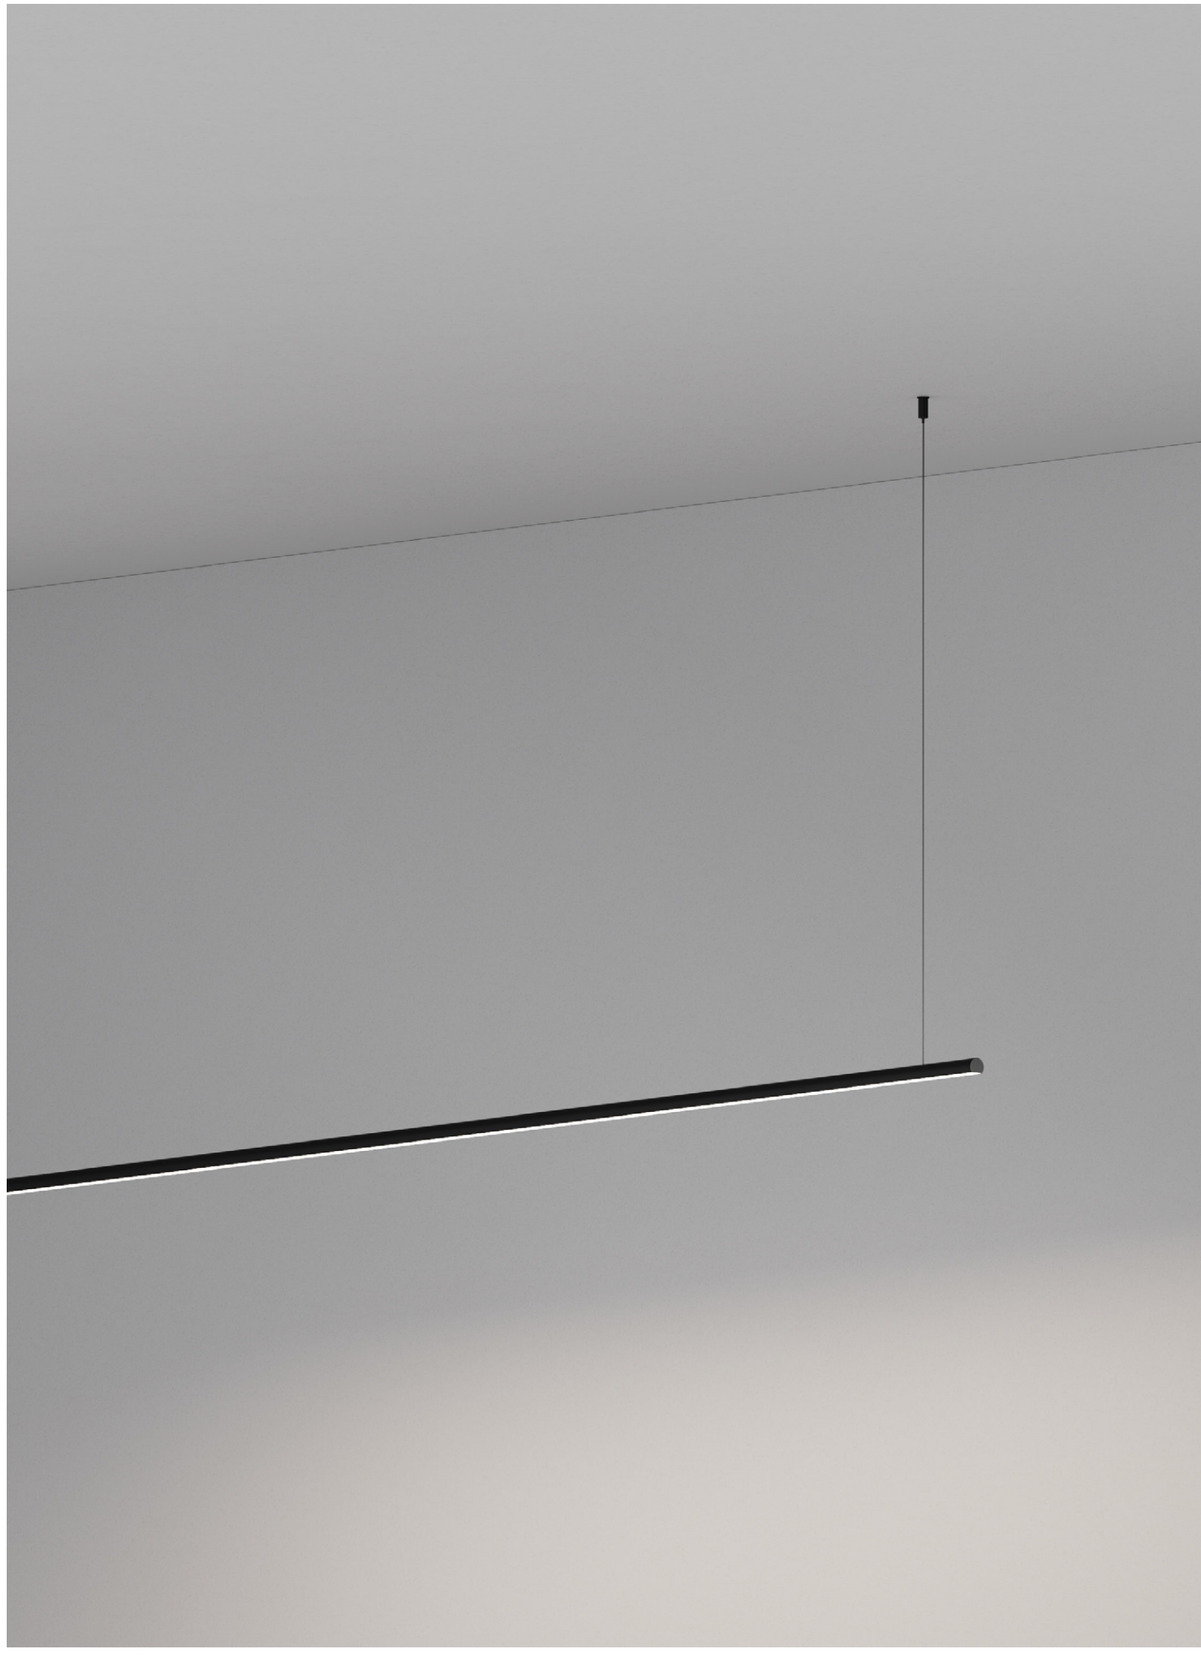





.UP

Lampada Sospesa
Singola emissione - verso il soffitto
Luce indiretta

.DOWN

Lampada Sospesa
Singola emissione - verso il basso
Luce diretta

AEOSS

Tesate

Tesata Linea


COD: 7B0C



Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam




Configuratore online / Online Configurator

La personalizzazione del prodotto avviene tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore.**

Customizable assembled product on demand.

Lunghezza su misura
(24V: max. 5m
48V: max. 10m)
Custom Length

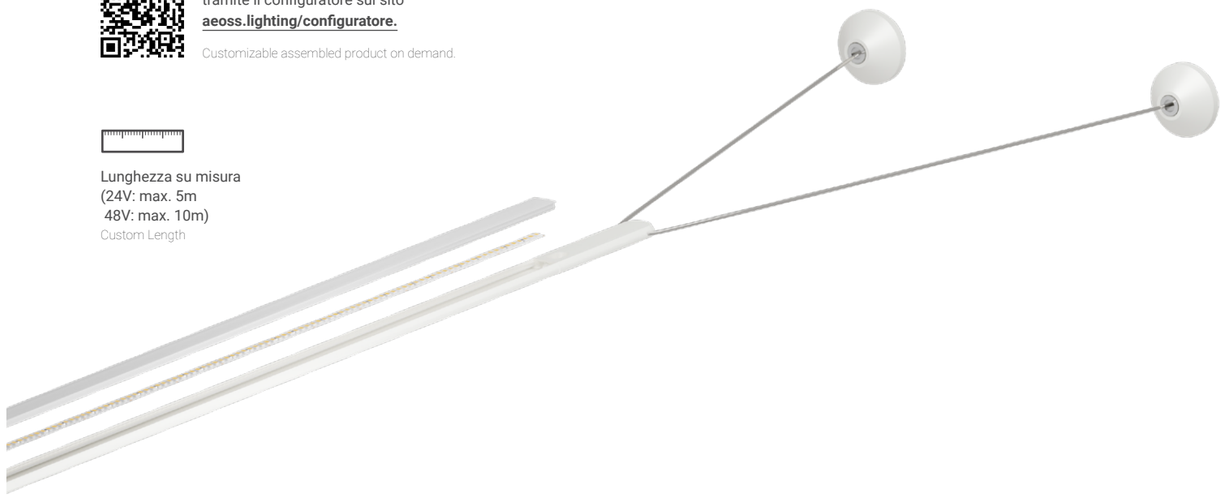

DESIGN AWARD 2024


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	2m, 2.5m, 3m
Sezione / Sezione	19.4mm x 6.2mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	11mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	25W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Accessori / Accessories



Kit di fissaggio
Fixing Kit

11B0C.10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270

Scheda prodotto a p.350
Datasheet: p.350



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280

Scheda prodotto a p.350
Datasheet: p.350

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezze Componibili Length	COD Copertura Diffuser COD
7B0C (Il kit di fissaggio 11B0C deve essere ordinato separatamente)	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized .50 Verniciato Bianco / White Painted .20 Anodizzato Nero / Black Anodized .12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.200CM .250CM .300CM .CM Personalizzata / Custom **	-2AF9 Opale / Opal -2AFB Trasparente / Trasparente -2AFE Magic Black / Magic Black -2AFC Milk / Milk

Esempio COD di un profilo **Linea - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 7B0C.20.200CM-2AFE
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7B0C.20.CM-2AFE qty.220,5

For example, the COD of a profile Linea - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 7B0C.20.200CM-2AFE
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7B0C.20.CM-2AFE qt.220CM

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



Prodotto Product	**Profilo** Profile	**Finitura** Finishing	**Lunghezza** Length	**Copertura** Diffuser	**Striscia LED** LED Strip	**Temp. Colore** Color Temp.	**Tensione** Voltage	**Dimmer** Dimming
L	.7B0C	.10	.300CM	-2AF9	-20W	.2700	.24V	.NO
		.50	.600CM	-2AFE	-40W	.3000	.48V	
		.20	.900CM			.3500		
		.12				.4000		

Per questo prodotto i componenti sono venduti sciolti.
L'installazione deve obbligatoriamente avvenire in loco

COD Rosone con Alimentatore Integrato / COD Ceiling Cup with Power Supply Included



Prodotto Product	**Finitura** Finishing	**Dimmer** Switch
4330	.10	.230V
	.50	.DALI
	.20	.230V(48)
	.12	.DALI(48)
	.15	
	.76	
	.74	
	.75	

Finiture / Finishings


.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
.50 Verniciato Bianco / White Painted
.20 Anodizzato Nero / Black Anodized
.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
.76 Verniciato Corten / Corten Painted
.74 Goffrato Moka / Moka Embossed
.75 Goffrato Crema / Cream Embossed

Coperture / Diffusers

-2AF9 Opale / Opal
-2AFE Magic Black / Magic Black

COD Esempio / COD Example

L	.	7B0C	.	20	.	300CM	-	2AF9	-	CE4	.	3000	.	24V	.	NO
Lampada a misura		Tesata Linea		Anodizzato Nero		3m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		Alimentatore e Rosone esterni, ordinabili separatamente tramite il COD 4330 sopra riportato.		ON-OFF (dimmerabile solo tramite alimentatore esterno)

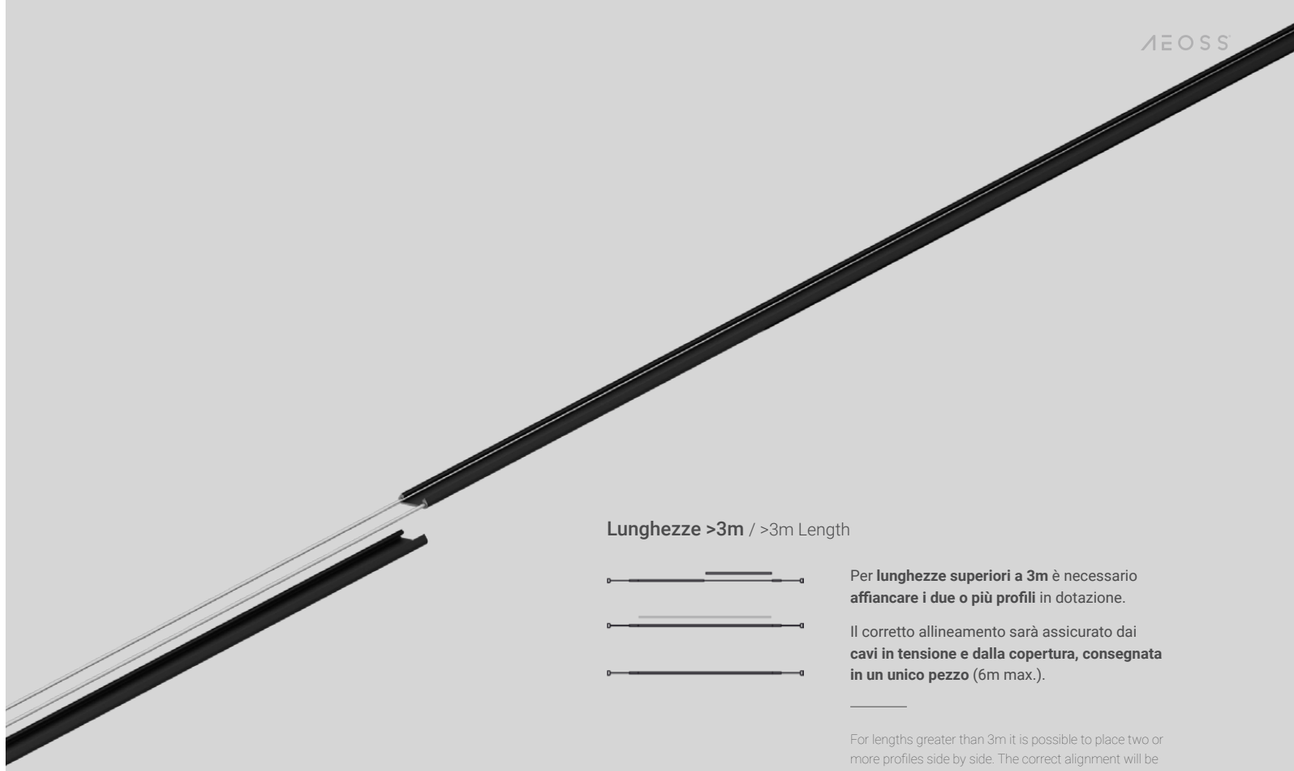


Lunghezze >3m / >3m Length

Per **lunghezze superiori a 3m** è necessario **affiancare i due o più profili** in dotazione.

Il corretto allineamento sarà assicurato dai **cavi in tensione e dalla copertura, consegnata in un unico pezzo** (6m max.).

For lengths greater than 3m it is possible to place two or more profiles side by side. The correct alignment will be automatically ensured by the cover, delivered in a single piece (6m max.)

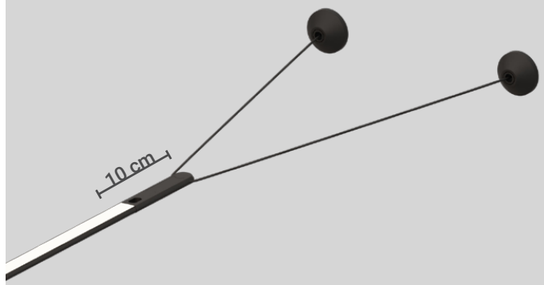

Opzioni Kit di Fissaggio / Fixing Kit Options

Kit di fissaggio
Fixing Kit

11B0C

Il kit di fissaggio (11B0C) è adeguato per l'installazione su **pareti in cemento armato.**

Per pareti in **pareti in tavolato** è necessario tagliare la calza da 130mm in plastica, in modo tale che sia più corta del tavolato.


Non è possibile installare i kit su **pareti in cartongesso** se non è presente dietro alle lastre una struttura ancorata alla parete principale.


Both fixing kits (11B70 and 11BD4) are suitable for installation on reinforced concrete walls.

For paneled walls, the 3-point fixing kit (11B70) is required.

It is not possible to install the kits on plasterboard walls if there is not a structure anchored to the main wall behind the sheets

Vincitore iF Design Award 2024 - Product, Lighting

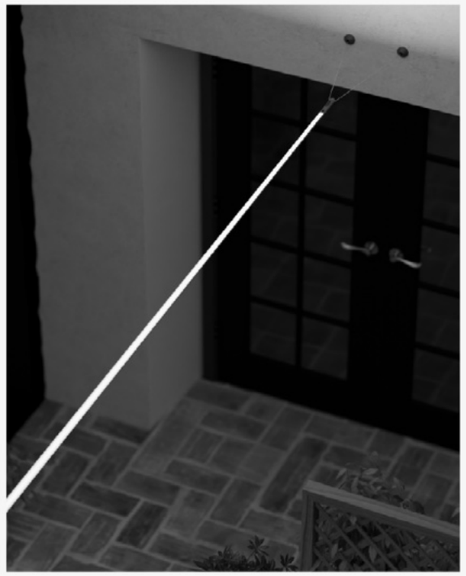

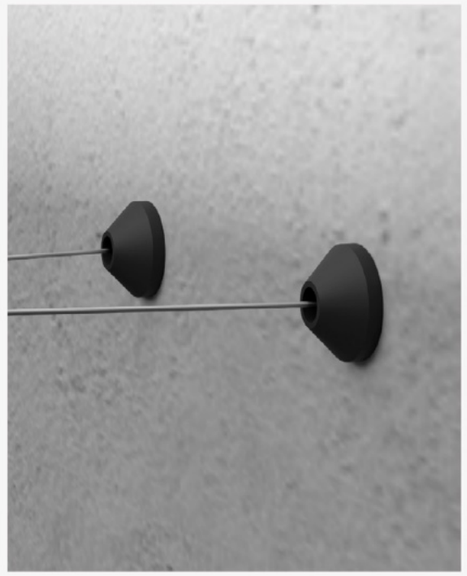








Tesata Doppia


COD: 7B70



Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Configuratore online / Online Configurator

La personalizzazione del prodotto avviene tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore.**

Customizable assembled product on demand.

Lunghezza su misura
(Consigliato max. 6m)
Custom Length (6m max)




MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	2m, 2.5m, 3m
Sezione / Sezione	21.6mm x 17.9mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	10mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	15+25W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Accessori / Accessories



Kit di fissaggio a 3 punti
Fixing Kit

11B70.10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.74 Moka / Moka



Kit di fissaggio a 1 punto
Fixing Kit

11BD4.10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.74 Moka / Moka



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezze Componibili Length	COD Copertura Diffuser COD
7B70	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.200CM	-2AF9 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.250CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.300CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.CM Personalizzata / Custom **	-2AFC Milk / Milk
	.74 Goffrato Moka / Moka Embossed		

Esempio COD di un profilo **Tesata Doppia - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 7B70.20.200CM-2AFE
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7B70.20.CM-2AFE qty.220,5

For example, the COD of a profile Tesata Doppia - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 7B70.20.200CM-2AFE.
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7B70.20.CM-2AFE qt.220CM

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



Prodotto Product	Profilo Profile	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Diffuser	Striscia LED LED Strip	Temp. Colore Color Temp.	Tensione Voltage	Dimmer Dimming	Fissaggio Fixing Kit
L	.7B70	.10	.300CM	-2AF9	-CE4 (25W/m)	.2700	.24V	.NO	-11B70
		.50	.600CM	-2AFE	-CC6 (20W/m)	.3000			-11BD4
		.20	.900CM		-C94 (15W/m)	.3500			
		.12				.4000			
		.74							

Per questo prodotto i componenti sono venduti sciolti.
L'installazione deve obbligatoriamente avvenire in loco

COD Rosone con Alimentatore Integrato / COD Ceiling Cup with Power Supply Included



Prodotto Product	Finitura Finishing	Dimmer Dimming
4330	.10	.230V
	.50	.DALI
	.20	
	.12	
	.15	
	.76	
	.74	
	.75	

Finiture / Finishings

- .10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
- .50 Verniciato Bianco / White Painted
- .20 Anodizzato Nero / Black Anodized
- .12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
- .15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
- .76 Verniciato Corten / Corten Painted
- .74 Goffrato Moka / Moka Embossed
- .75 Goffrato Crema / Cream Embossed

Coperture / Diffusers


- -2AF9 Opale / Opal
- -2AFE Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips

- -CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
- -CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
- -C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

COD Esempio / COD Example

L	.	7B70	.	20	.	300CM	-	2AF9	-	CE4	.	3000	.	24V	.	NO	-	11B70
Lampada a misura		Tesata Doppia		Anodizzato Nero		3m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		Alimentatore e Rosone esterni, ordinabili separatamente tramite il COD 4330 sopra riportato.		ON-OFF (dimmerabile solo tramite alimentatore esterno)		Kit di fissaggio a 3 punti

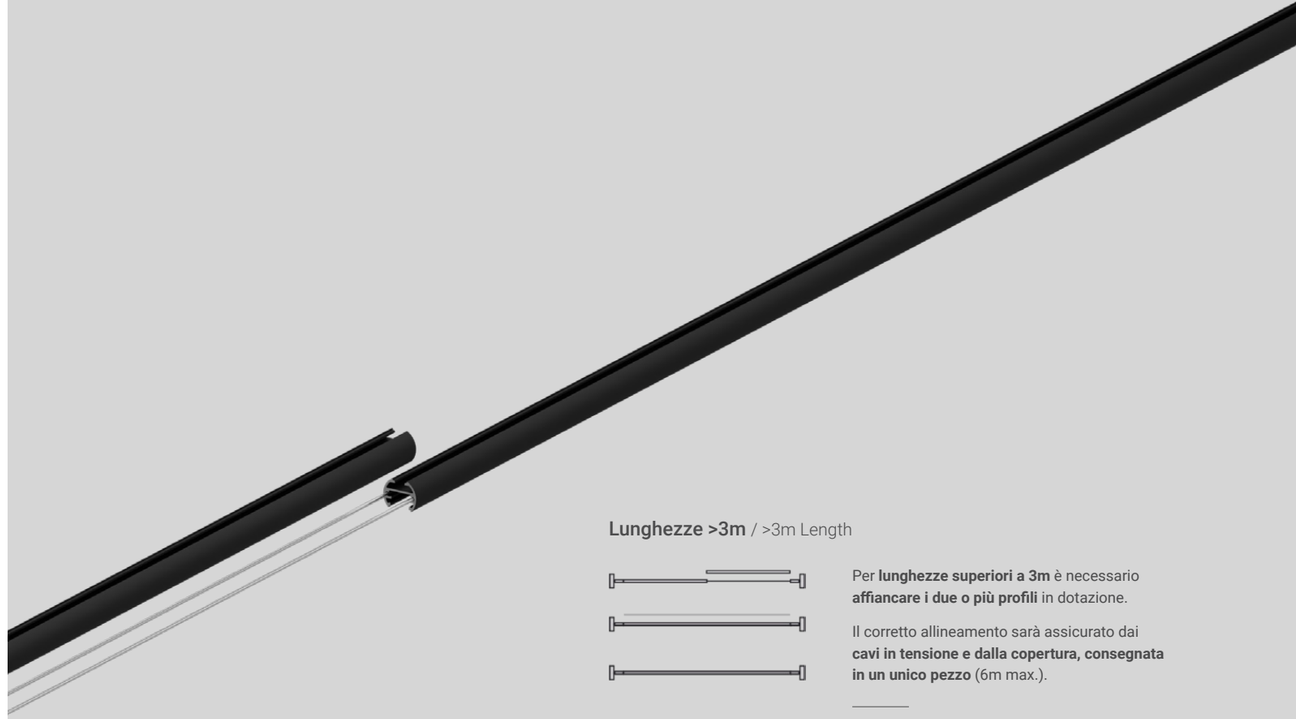


Lunghezze >3m / >3m Length

Per **lunghezze superiori a 3m** è necessario **affiancare i due o più profili** in dotazione.

Il corretto allineamento sarà assicurato dai **cavi in tensione e dalla copertura, consegnata in un unico pezzo** (6m max.).

For lengths greater than 3m it is possible to place two or more profiles side by side. The correct alignment will be automatically ensured by the cover, delivered in a single piece (6m max.)

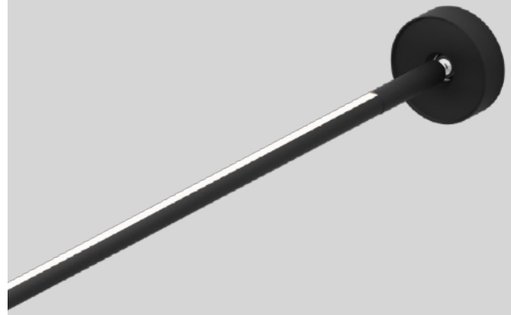




Scegliere il Kit di Fissaggio / Choosing the right Fixing Kit


Kit di fissaggio a tre punti
Ø 100 mm
Fixing Kit Ø100mm

11B70



Kit di fissaggio a un punto
Ø 38 mm
Fixing Kit Ø38mm

11BD4



Entrambi i kit di fissaggio (11B70 e 11BD4) sono adeguati per installazione su **pareti in cemento armato.**

Per pareti in **pareti in tavolato** è necessario il kit con fissaggio a 3 punti (11B70).

Non è possibile installare i kit su **pareti in cartongesso** se dietro alle lastre non è presente una struttura ancorata alla parete principale.

Both fixing kits (11B70 and 11BD4) are suitable for installation on reinforced concrete walls.

For paneled walls, the 3-point fixing kit (11B70) is required.

It is not possible to install the kits on plasterboard walls if there is not a structure anchored to the main wall behind the sheets










Tesata Singola


COD: 7BD4



Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam




Configuratore online / Online Configurator

La personalizzazione del prodotto avviene tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore.**

Customizable assembled product on demand.

Lunghezza su misura
(Consigliato max. 6m)
Custom Length (6m max)

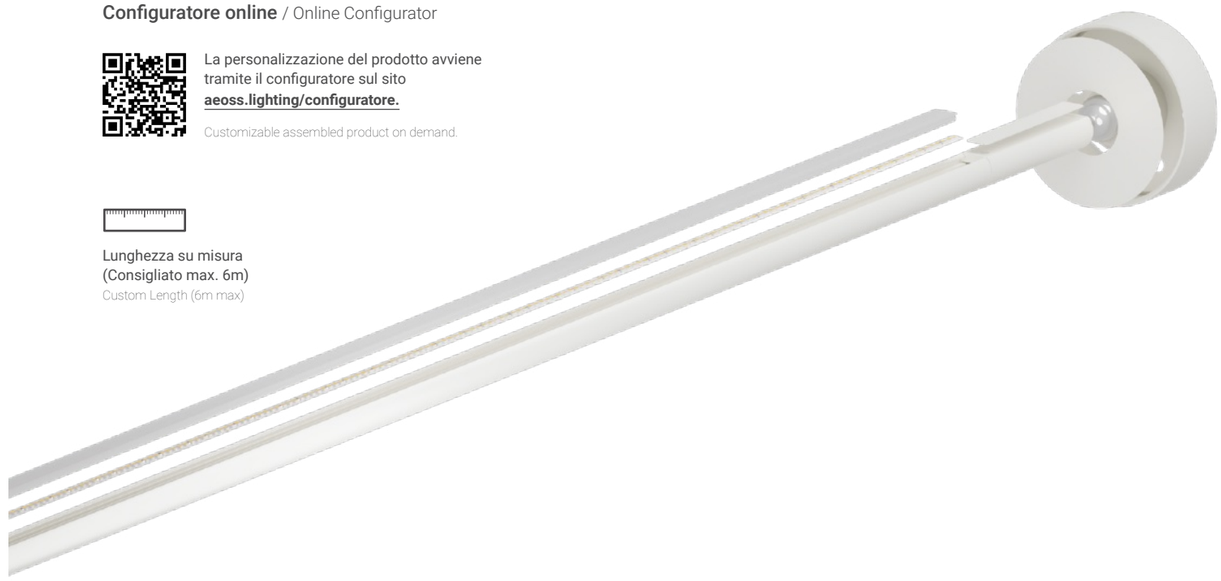


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	2m, 2.5m, 3m
Sezione / Sezione	21.6mm x 18.7mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	10mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	32W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Accessori / Accessories



Kit di fissaggio a 3 punti
Fixing Kit

11B70.10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.15 Bronzo / Bronze
.74 Moka / Moka



Kit di fissaggio a 1 punto
Fixing Kit

11BD4.10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.15 Bronzo / Bronze
.74 Moka / Moka



Rosone Porta Alimentatore
Gear Ceiling Cup

4330

Scheda prodotto p.352
Datasheet: p.352

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezze Componibili Length	COD Copertura Diffuser COD
7BD4	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.200CM	-2AF9 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.250CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.300CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.CM Personalizzata / Custom **	-2AFC Milk / Milk
	.74 Goffrato Moka / Moka Embossed		

Esempio COD di un profilo **Tesata Singola - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Opale**: 7BD4.20.200CM-2AF9
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7BD4.20.CM-2AF9 qty.220,5

For example, the COD of a profile Tesata Singola - Black Anodized - 2m long - Opal Diffuser will be: 7BD4.20.200CM-2AF9
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7BD4.20.CM-2AF9 qt.220CM


COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



Prodotto Product	Profilo Profile	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Diffuser	Striscia LED LED Strip	Temp. Colore Color Temp.	Tensione Voltage	Dimmer Dimming	Fissaggio Fixing Kit
L	.7BD4	.10	.300CM	-2AF9	-CE4 (25W/m)	.2700	.24V	.NO	-11B70
		.50	.600CM	-2AFE	-CC6 (20W/m)	.3000			-11BD4
		.20	.900CM		-C94 (15W/m)	.3500			
		.15				.4000			
		.74							

Per questo prodotto i componenti sono venduti sciolti.
L'installazione deve obbligatoriamente avvenire in loco

COD Rosone con Alimentatore Integrato / COD Ceiling Cup with Power Supply Included



Prodotto Product	Finitura Finishing	Dimmer Dimming
4330	.10	.230V
	.50	.DALI
	.20	
	.12	
	.15	
	.76	
	.74	
	.75	

Finiture / Finishings

- .10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
- .50 Verniciato Bianco / White Painted
- .20 Anodizzato Nero / Black Anodized
- .12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
- .15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
- .76 Verniciato Corten / Corten Painted
- .74 Goffrato Moka / Moka Embossed
- .75 Goffrato Crema / Cream Embossed

Coperture / Diffusers


- -2AF9 Opale / Opal
- -2AFE Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips

- -CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
- -CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
- -C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

COD Esempio / COD Example

L	.	7BD4	.	20	.	300CM	-	2AF9	-	CE4	.	3000	.	24V	.	NO	-	11B70
Lampada a misura		Tesata Singola		Anodizzato Nero		3m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		Alimentatore e Rosone esterni, ordinabili separatamente tramite il COD 4330 sopra riportato.		ON-OFF (dimmerabile solo tramite alimentatore esterno)		Kit di fissaggio a 3 punti

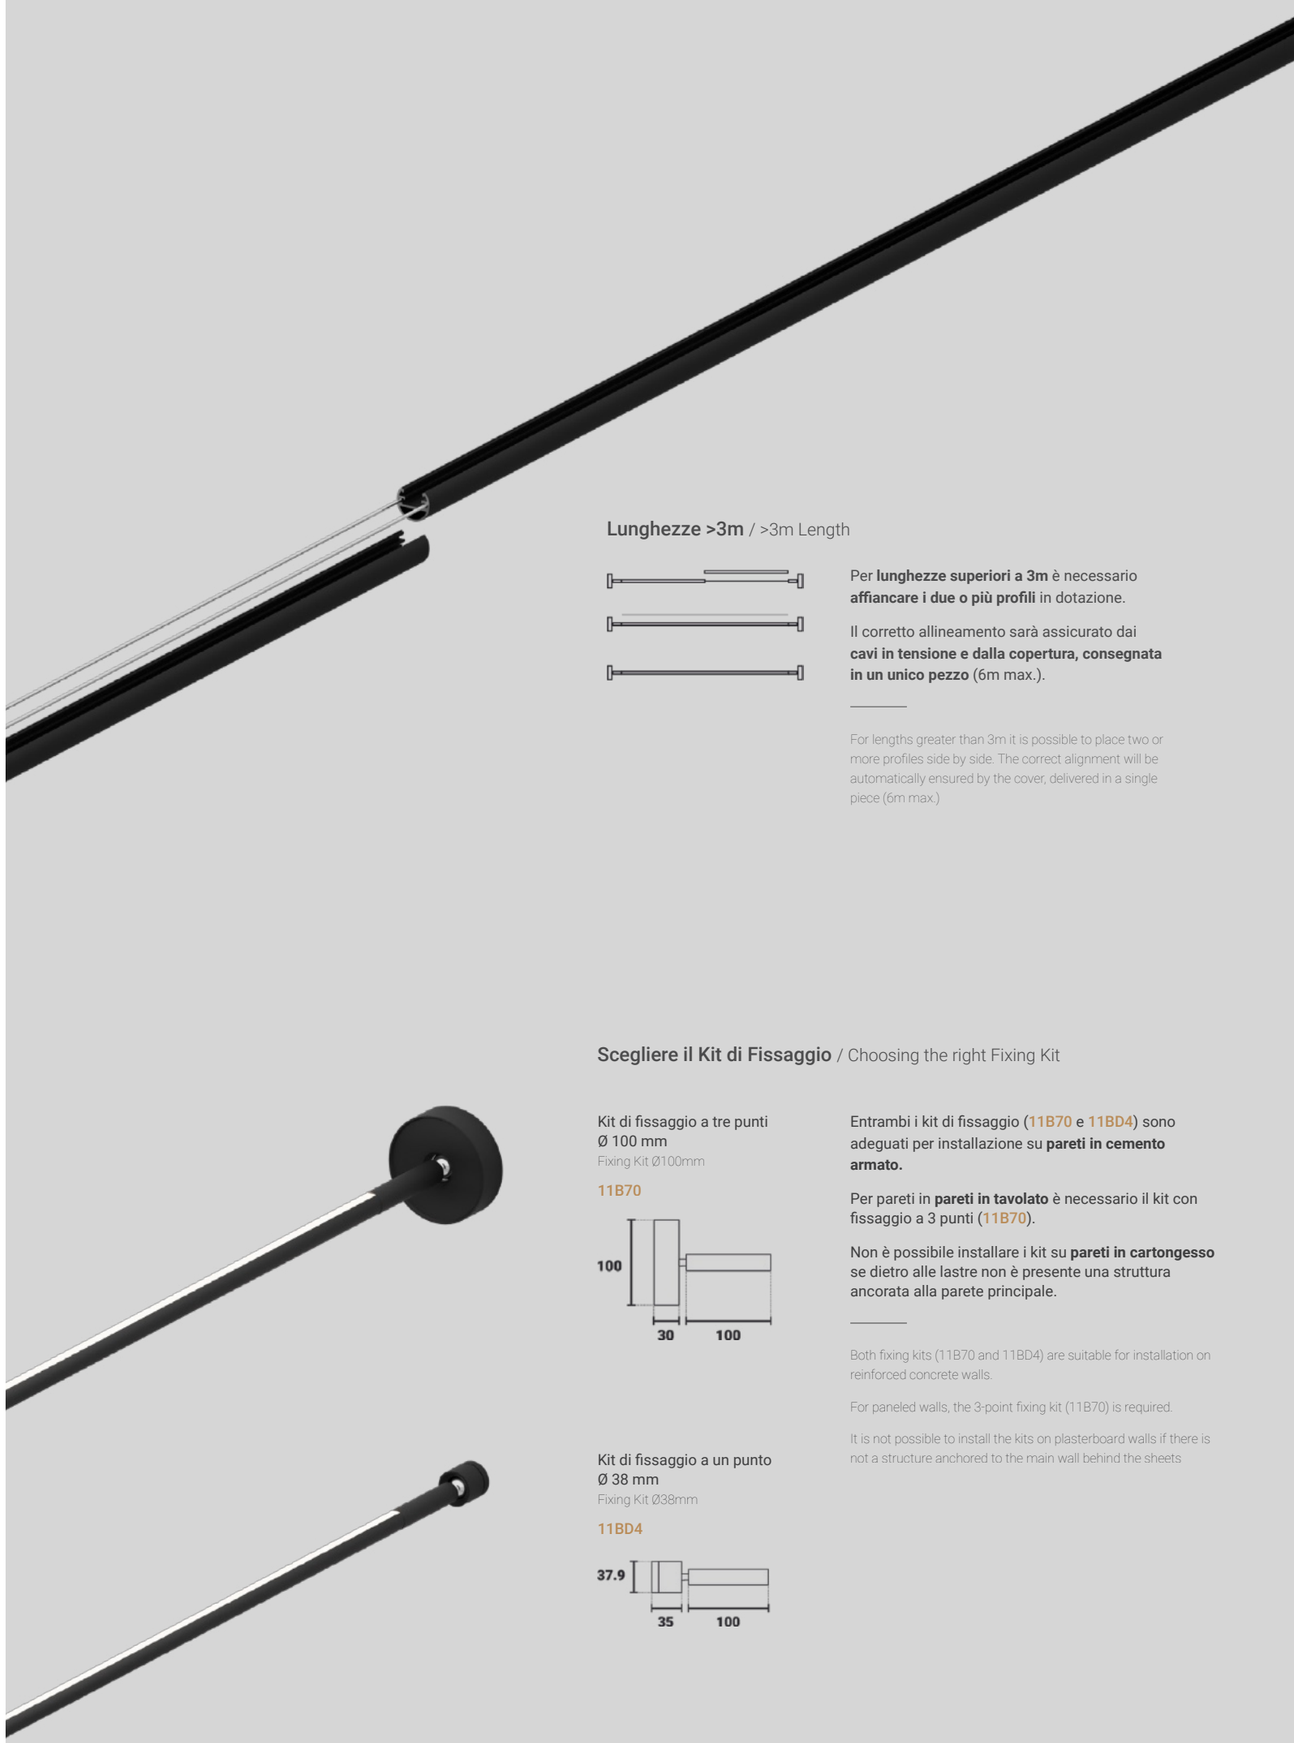

Lunghezze >3m / >3m Length

Per **lunghezze superiori a 3m** è necessario **affiancare i due o più profili** in dotazione.

Il corretto allineamento sarà assicurato dai **cavi in tensione e dalla copertura, consegnata in un unico pezzo** (6m max.).

For lengths greater than 3m it is possible to place two or more profiles side by side. The correct alignment will be automatically ensured by the cover, delivered in a single piece (6m max.)

Scegliere il Kit di Fissaggio / Choosing the right Fixing Kit

Kit di fissaggio a tre punti
Ø 100 mm
Fixing Kit Ø100mm

11B70

Kit di fissaggio a un punto
Ø 38 mm
Fixing Kit Ø38mm

11BD4

Entrambi i kit di fissaggio (11B70 e 11BD4) sono adeguati per installazione su **pareti in cemento armato.**

Per pareti in **pareti in tavolato** è necessario il kit con fissaggio a 3 punti (11B70).

Non è possibile installare i kit su **pareti in cartongesso** se dietro alle lastre non è presente una struttura ancorata alla parete principale.

Both fixing kits (11B70 and 11BD4) are suitable for installation on reinforced concrete walls.

For paneled walls, the 3-point fixing kit (11B70) is required.

It is not possible to install the kits on plasterboard walls if there is not a structure anchored to the main wall behind the sheets









Lampade da Parete


AEOSS


Aria

COD: 7D00




Misure (mm) / Measurements (mm)

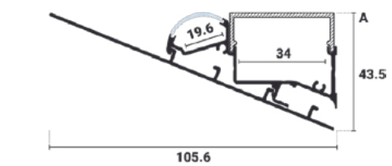

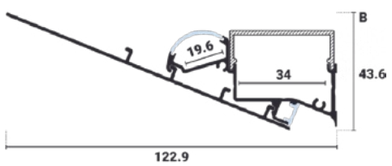


Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060	
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant	
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m	
Lunghezza Massima / Max Length	6m	
Sezione / Sezione	**A** 105.6mm x 43.6mm	**B** 122.9mm x 43.6mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	19mm (up)	5mm (down) max.
Potenza Supportata / Supported Power	40W/m (up)	15W/m (down) max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Integrabile / Built-in Gear	

Installazioni / Placements



Parete
Wall Lamp

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7D00	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.100CM	-2B0D Opale Tonda (+ 9mm extra inclusa) / Round Opal (+ 9mm included)
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.150CM	
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.200CM	
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.250CM	
	.76 Verniciato Corten / Corten Painted	.300CM	
	.67 Goffrato Antracite / Anthracite Embossed	.CM Personalizzata / Custom **	
	.74 Goffrato Moka / Moka Embossed		
	.75 Goffrato Crema / Cream Embossed		

Esempio COD di un profilo **Aria - Goffrato Nero - 2m - Copertura Opale**: 7D00.65.200CM-2B0D
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7D00.65.CM-2B0D qty.220,5

For example, the COD of a profile Aria - Black Embossed - 2m long - Opal Diffuser will be: 7D00.65.200CM-2B0D
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7D00.65.CM-2B0D qt.220CM

Accessori / Accessories



Testata per Luce Singola - SX
End cap - Single Light L

11A95.55	Bianco / White
.65	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.67	Antracite / Anthracite
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream



Testata per Luce Singola - DX
End cap - Single Light R

11A96.55	Bianco / White
.65	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.67	Antracite / Anthracite
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream



Testata per Luce Doppia - SX
End cap - Double Emission L

11A97.55	Bianco / White
.65	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.67	Antracite / Anthracite
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream



Testata per Luce Doppia - DX
End cap - Double Emission R

11A98.55	Bianco / White
.65	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.67	Antracite / Anthracite
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream

Configuratore online / Online Configurator


Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

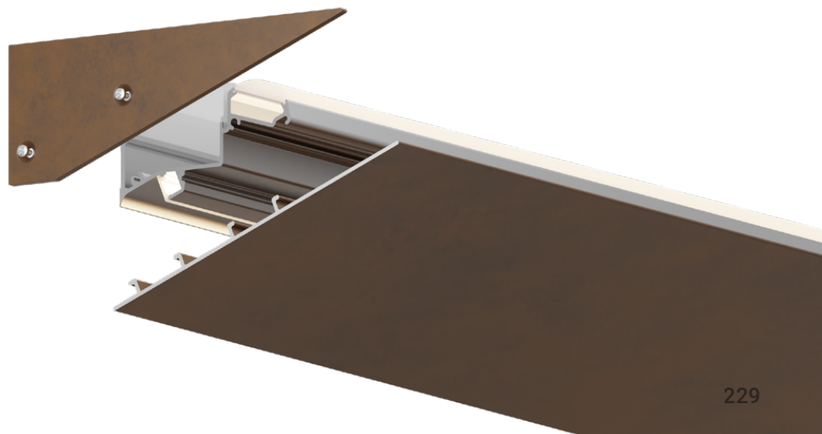

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



Prodotto Product	**Profilo** Profile	**Finitura** Finishing	**Lunghezza** Length	**Copertura** Diffuser	**Striscia LED** LED Strip	**Temp. Colore** Color Temp.	**Emissione** Emission	**Tensione** Voltage	**Dimmer** Dimming
L	.7D00	.55	.100CM	-2B0D	-CE4 (25W/m)	.2700	.UP	.230V	.DALI
		.65	.150CM		-CC6 (20W/m)	.3000	-DOUBLE		.NO
		.12	.200CM		-C94 (15W/m)	.3500			.PUSH
		.15	.250CM			.4000			
		.76	.300CM						
		.67							
		.74							
		.75							

Finiture / Finishings

- .55 Goffrato Bianco / White Embossed
- .65 Goffrato Nero / Black Embossed
- .12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
- .15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
- .76 Verniciato Corten / Corten Painted
- .67 Goffrato Antracite / Anthracite Embossed
- .74 Goffrato Moka / Moka Embossed
- .75 Goffrato Crema / Cream Embossed

Coperture / Diffusers

-2B0D Opale / Opal

Strisce LED / LED Strips

-CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro

-CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro

-C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

Emissione di Luce / Light Emission

.UP Singola - Luce indiretta verso l'alto

.DOUBLE Doppia - Luce indiretta verso l'alto + Wallwasher

COD Esempio / COD Example

L	. 7D00	. 20	. 150CM	- 2B0D	- CE4	. 3000	. DOUBLE	. 230V	. DALI
Lampada a misura	Aria	Anodizzato Nero	1.5m	Copertura Opale	Striscia LED 208 LED/m 25W/m	3000K Bianco caldo	Doppia Emissione	230V AC, alimentatore integrato	Dimmer DALI2 integrato








Atmosfera

COD: 6658

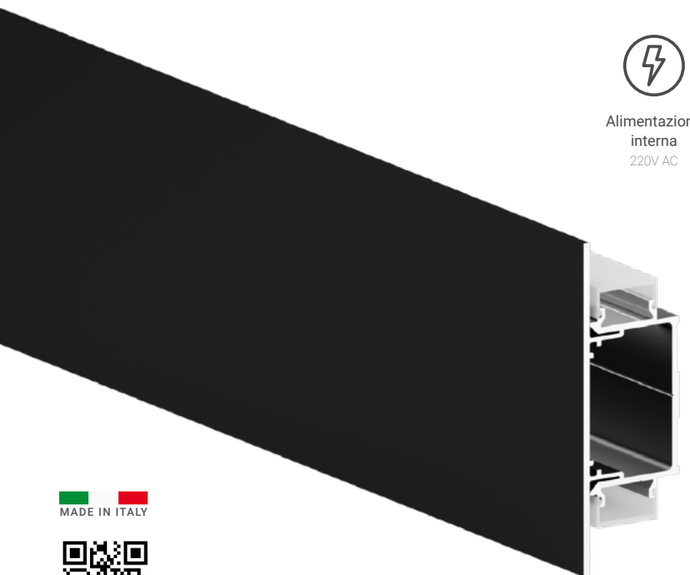


Alimentazione interna
220V AC


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Installazioni / Placements

Parete
Wall Lamp

Accessori / Accessories



Testata di chiusura
Closed End cap

- 10658.10 Argento / Silver
- .55 Bianco / White
- .65 Nero / Black
- .12 Oro / Gold
- .15 Bronzo / Bronze
- .76 Corten / Corten
- .40 Grigio Tortora / Dove Gray
- .41 Salvia / Sage Green
- .67 Antracite / Anthracite
- .74 Moka / Moka
- .75 Crema / Cream

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	36mm x 110mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	18mm max.
Potenza Supportata / Supported Power	40+40W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Integrabile / Built-in Gear

COD e varianti disponibili / COD composition and available options


COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
6658	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B2B Opale / Opal
	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.150CM	-2B2C Microprismata / Microprismatic
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.200CM	
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.300CM	
	.76 Verniciato Corten / Corten Painted	.CM Personalizzata / Custom **	
	.40 Verniciato Grigio Tortora / Dove Grey Painted		
	.41 Verniciato Salvia / Sage Green Painted		
	.67 Goffrato Antracite / Anthracite Embossed		
	.74 Goffrato Moka / Moka Embossed		
	.75 Goffrato Crema / Cream Embossed		

Esempio COD di un profilo **Atmosfera - Goffrato Nero - 2m - Copertura Opale**: 6658.65.200CM-2B2B
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza va indicata nella voce "quantità" del gestionale: 6658.65.CM-2B2B qty.220,5

For example, the COD of a profile Atmosfera - Black Embossed - 2m long - Opal Diffuser will be: 6658.65.200CM-2B2B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 6658.65.CM-2B2B qt.220CM

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

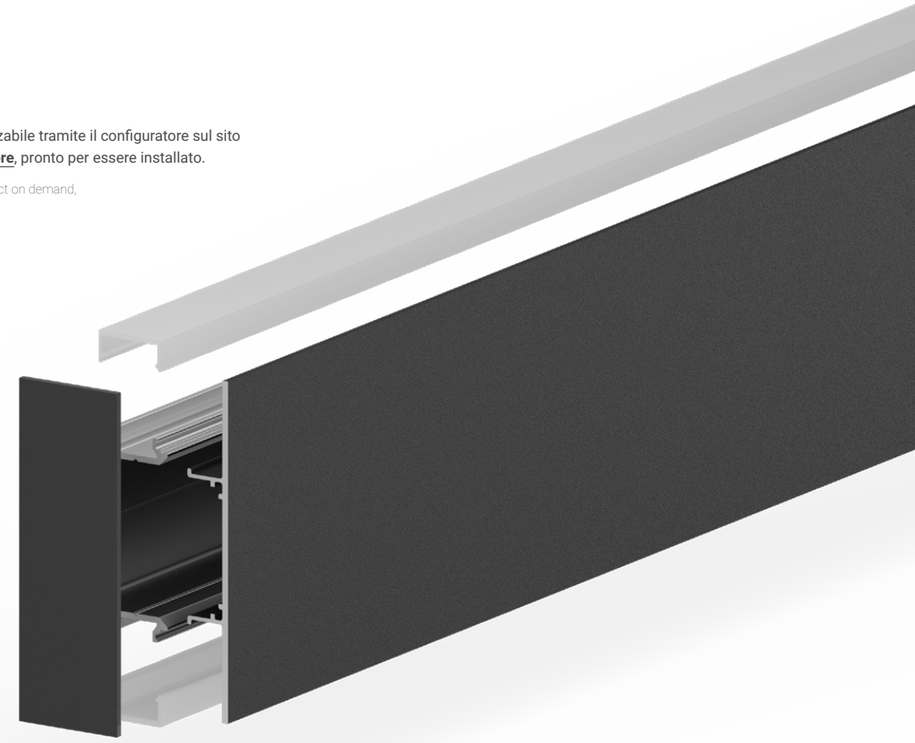

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



Prodotto Product	**Profilo** Profile	**Finitura** Finishing	**Lunghezza** Length	**Copertura** Diffuser	**Striscia LED** LED Strip	**Temp. Colore** Color Temp.	**Emissione** Emission	**Tensione** Voltage	**Dimmer** Dimming
L	.6658	.10	.50CM	-2B2B	-CE4 (25W/m)	.2700	.DOWN	.230V	.DALI
		.55	.60CM		-CC6 (20W/m)	.3000	.DOUBLE		.NO
		.65	.80CM		-C94 (15W/m)	.3500			.PUSH
		.12	.100CM			.4000			
		.15	.150CM						
		.76	.200CM						
		.40	.250CM						
		.41	.300CM						
		.67							
		.74							
		.75							

Finiture / Finishings

- .10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
- .55 Goffrato Bianco / White Embossed
- .65 Goffrato Nero / Black Embossed
- .12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
- .15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
- .76 Verniciato Corten / Corten Painted
- .40 Verniciato Grigio Tortora / Dove Grey Painted
- .41 Verniciato Salvia / Sage Green Painted
- .67 Goffrato Antracite / Anthracite Embossed
- .74 Goffrato Moka / Moka Embossed
- .75 Goffrato Crema / Cream Embossed

Coperture / Diffusers

-2B2B Opale / Opal

Strisce LED / LED Strips

-CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro

-CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro

-C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro


Emissione di Luce / Light Emission

.DOWN Singola, luce verso l'alto o il basso in base all'installazione

.DOUBLE Doppia, intensità uguale verso l'alto e il basso

COD Esempio / COD Example

L	.	6658	.	65	.	150CM	-	2B2B	-	CE4	.	3000	.	DOUBLE	.	230V	.	DALI
Lampada a misura		Atmosfera		Goffrato Nero		1.5m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		Doppia Emissione		230V AC, alimentatore integrato		Dimmer DALI2 integrato

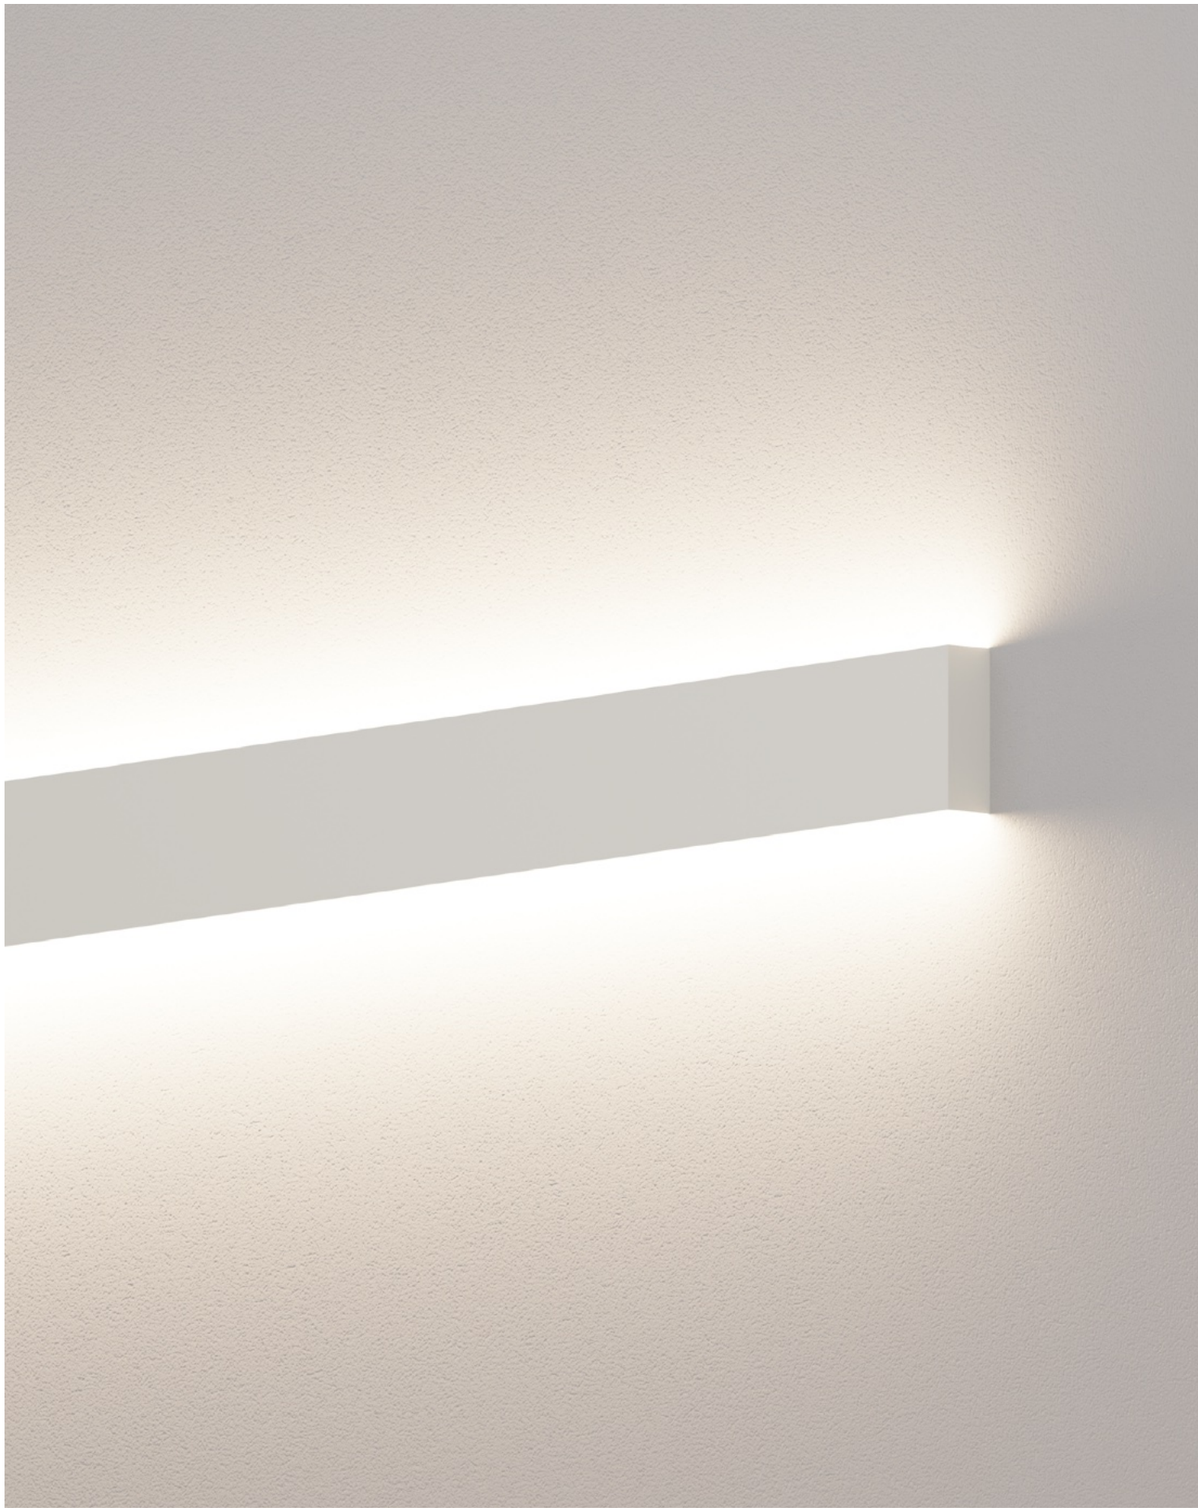





-24
240V~ 50/60Hz 0.32A
2.5A, Max.60W
SEC
24V



Veletta Mini


COD: 7D14

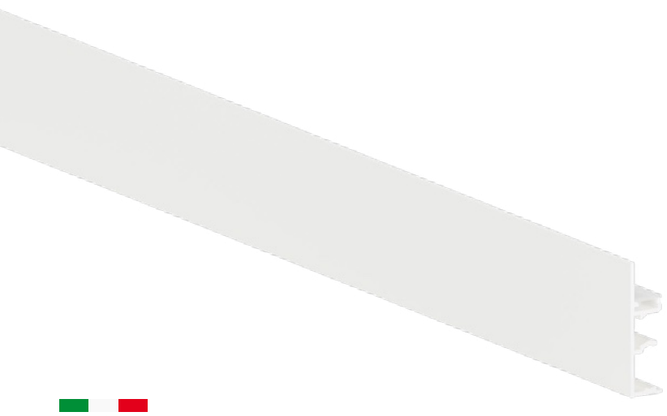

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam




Accessori / Accessories

Testata di chiusura - DX
Closed End cap - Right

11A9F.55 Bianco / White
.85 ABS Bianco / White ABS

Testata di chiusura - SX
Closed End cap - Left

11AA0.55 Bianco / White
.85 ABS Bianco / White ABS




Clip di fissaggio
Ceiling Clip

11A2F

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	11mm x 40mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	5mm max.
Potenza Supportata / Supported Power	15W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Parete
Wall Lamp

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7D14	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.100CM	-2B21 Opale / Opal
		.150CM	-2B22 Trasparente / Trasparente
		.200CM	
		.250CM	
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	


Esempio COD di un profilo **Veletta Mini - Goffrato Bianco - 2m - Copertura Opale**: 7D14.55.200CM-2B21
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7D14.55.CM-2B21 qty.220,5

For example, the COD of a profile Veletta Mini - White Embossed - 2m long - Opal Diffuser will be: 7D14.55.200CM-2B21
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7D14.55.CM-2B21 qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

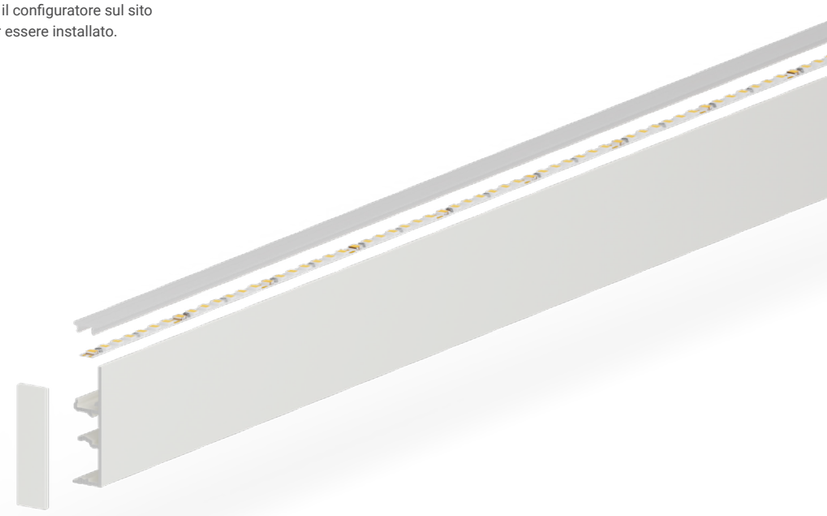


Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

Veletta Singola

COD: 6720

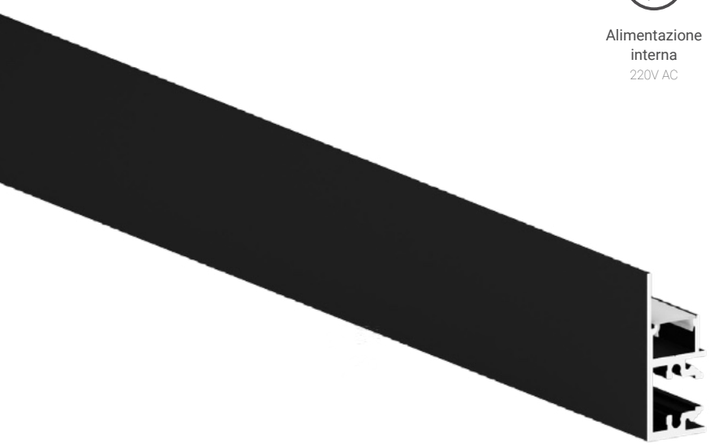


Alimentazione interna
220V AC

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)




Aperture di luce / Light Beam



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	20mm x 50mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	12mm max.
Potenza Supportata / Supported Power	40W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Integrabile / Built-in Gear

Installazioni / Placements



Parete
Wall Lamp

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
6720	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.200CM	-2AFA 40° Collimata / 40° Transparent
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.300CM	
	.76 Verniciato Corten / Corten Painted	.CM Personalizzata / Custom **	
	.67 Goffrato Antracite / Anthracite Embossed		
	.74 Goffrato Moka / Moka Embossed		
	.75 Goffrato Crema / Cream Embossed		

Esempio COD di un profilo **Veletta Singola - Goffrato Nero - 2m - Copertura Opale** 6720.65.200CM-2AF9
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 6720.65.CM-2AF9 qty.220,5

For example, the COD of a profile Veletta Singola - Black Embossed - 2m long - Opal Diffuser will be: 6720.65.200CM-2AF9
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 6720.65.CM-2AF9 qt.220CM

Accessori / Accessories



Testata di chiusura - DX
Closed End cap - Right

10722.10	Argento / Silver
.55	Bianco / White
.65	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.67	Antracite / Anthracite
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream



Testata di chiusura - SX
Closed End cap - Left

10723.10	Argento / Silver
.55	Bianco / White
.65	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.67	Antracite / Anthracite
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream



Clip a scomparsa
Retractable Clip
3D40

Configuratore online / Online Configurator


Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

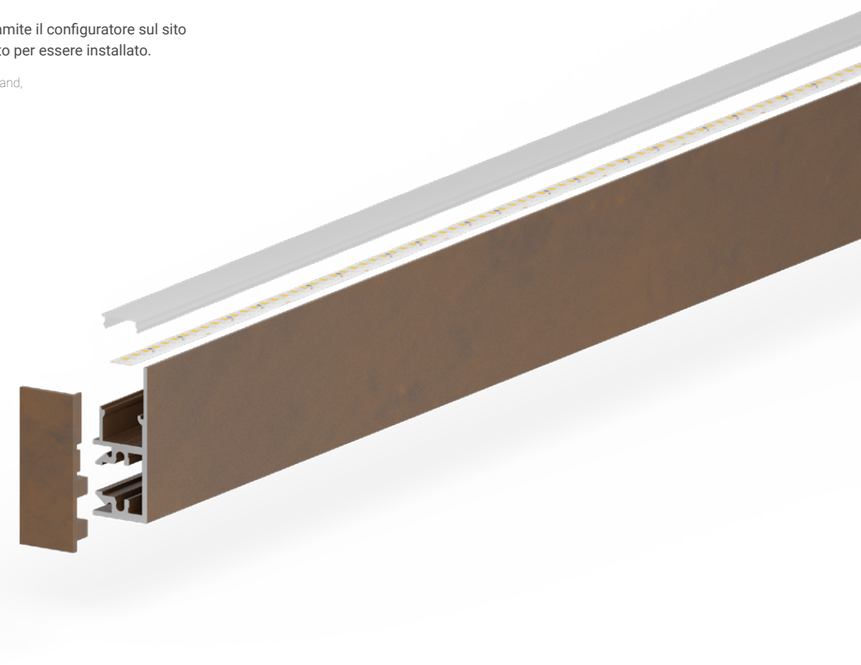

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



Prodotto Product	**Profilo** Profile	**Finitura** Finishing	**Lunghezza** Length	**Copertura** Diffuser	**Striscia LED** LED Strip	**Temp. Colore** Color Temp.	**Tensione** Voltage	**Dimmer** Dimming
L	.6720	.10	.50CM	-2AF9	-CE4 (25W/m)	.2700	.230V	.NO
		.55	.60CM	-2AFB	-CC6 (20W/m)	.3000	.24V	
		.65	.80CM		-C94 (15W/m)	.3500		
		.12	.100CM			.4000		
		.15	.150CM					
		.76	.200CM					
		.67	.250CM					
		.74	.300CM					
		.75						

Finiture / Finishings

.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
.55 Goffrato Bianco / White Embossed
.65 Goffrato Nero / Black Embossed
.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
.76 Verniciato Corten / Corten Painted
.67 Goffrato Antracite / Anthracite Embossed
.74 Goffrato Moka / Moka Embossed
.75 Goffrato Crema / Cream Embossed

Coperture / Diffusers

-2AF9 Opale / Opal
-2AFB Trasparente / Trasparente

Strisce LED / LED Strips

-CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
-CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
-C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

COD Esempio / COD Example

L	.	6720	.	65	.	150CM	-	2AF9	-	CE4	.	3000	.	230V	.	NO
Lampada a misura		Veletta Singola		Goffrato Nero		1.5m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		230V AC, alimentatore integrato		ON-OFF (dimmerabile solo tramite alimentatore esterno)


Versione 220V AC / 220V AC

Esclusivamente per lampade finite è possibile ordinare la versione 220V con alimentatore integrato.

Exclusively for custom lamps, it is possible to order the 220V version with built-in power supply.






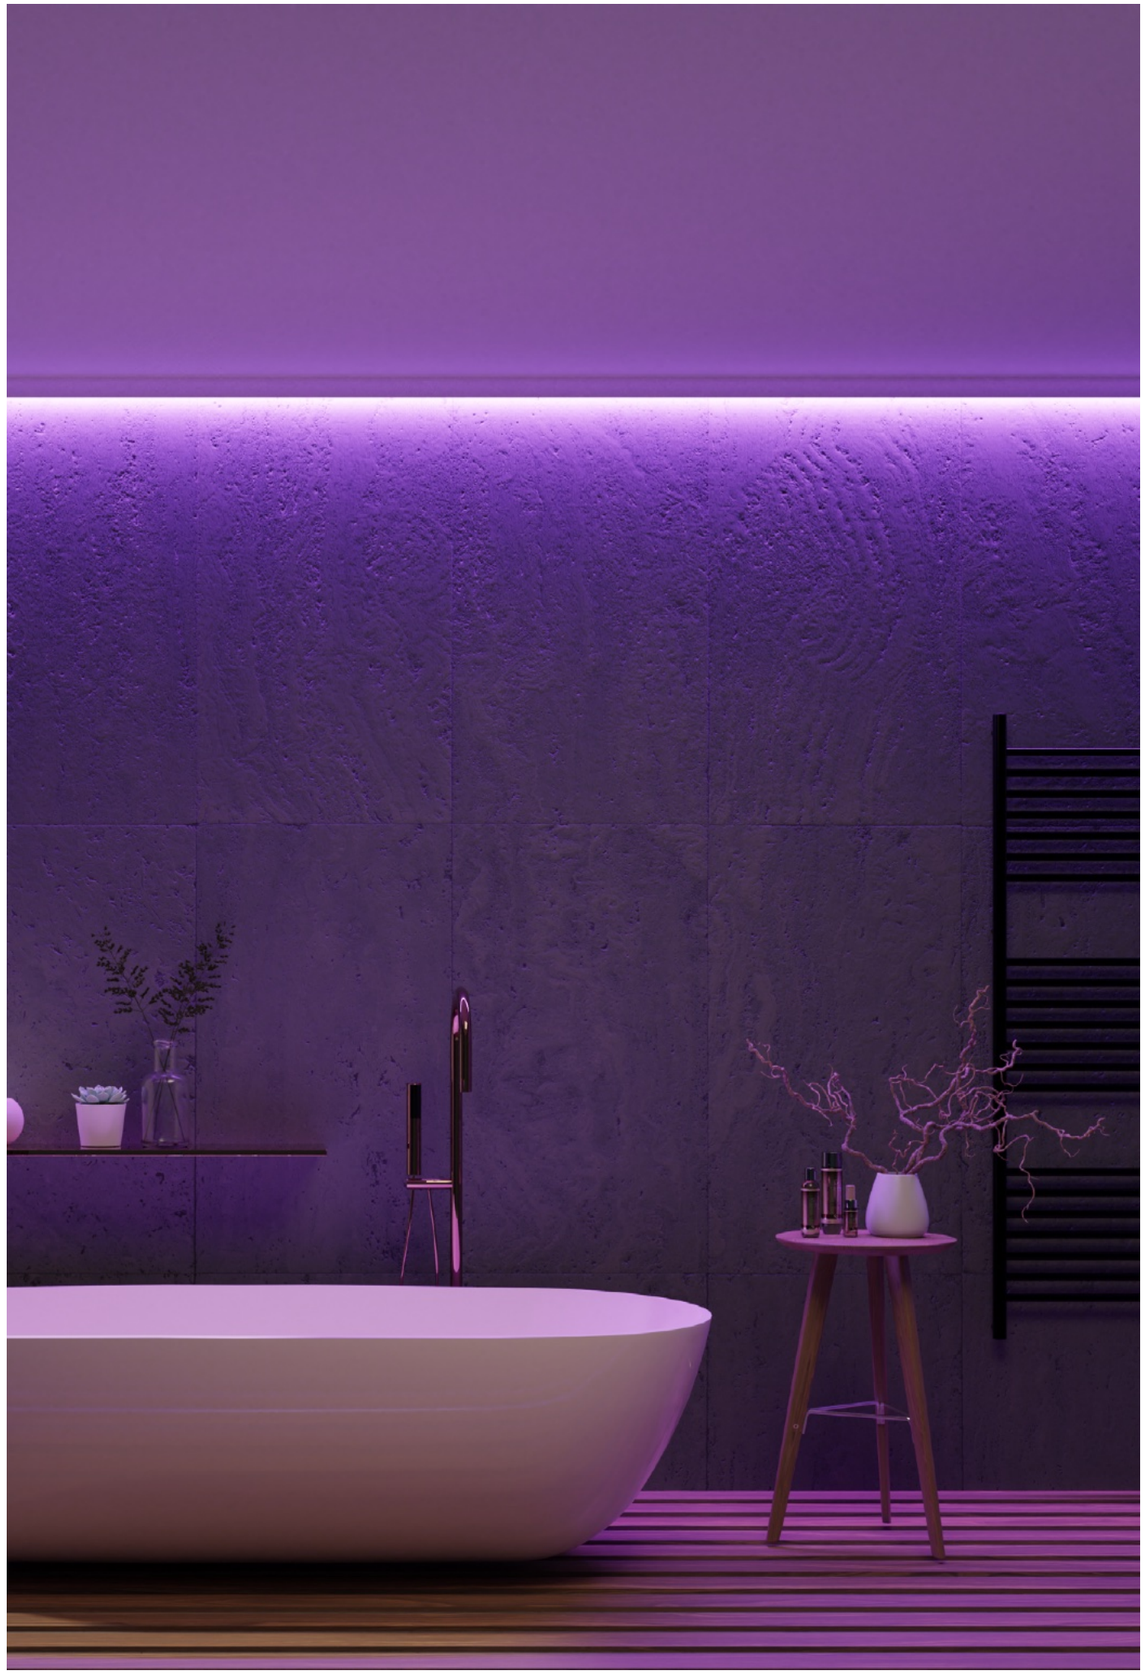



Veletta Doppia

COD: 6784

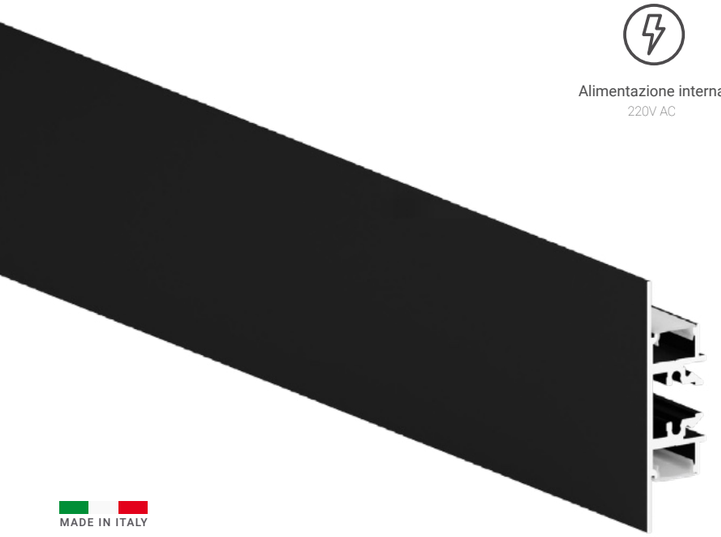


Alimentazione interna
220V AC


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)

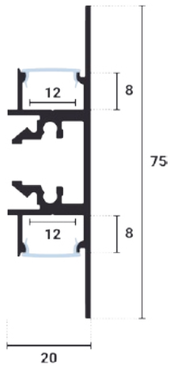

Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Testata di chiusura
Closed End Cap

67462.10 Argento / Silver
.55 Bianco / White
.65 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream




Clip a scomparsa
Retractable Clip

3D40

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	20mm x 75mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	12mm max.
Potenza Supportata / Supported Power	40+40 W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Integrabile / Built-in Gear

Installazioni / Placements



Parete
Wall Lamp

COD e vVeletta Doppianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
6784	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.200CM	-2AFA 40° Collimata / 40° Transparent
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	
	.74 Goffrato Moka / Moka Embossed	.300CM	
	.75 Goffrato Crema / Cream Embossed	.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Veletta Doppia - Goffrato Nero - 2m - Copertura Opale** 6784.65.200CM-2AF9
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 6784.65.CM-2AF9 qty.220,5

For example, the COD of a profile Veletta Doppia - Black Embossed - 2m long - Opal Diffuser will be: 6784.65.200CM-2AF9
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 6784.65.CM-2AF9 qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator


Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

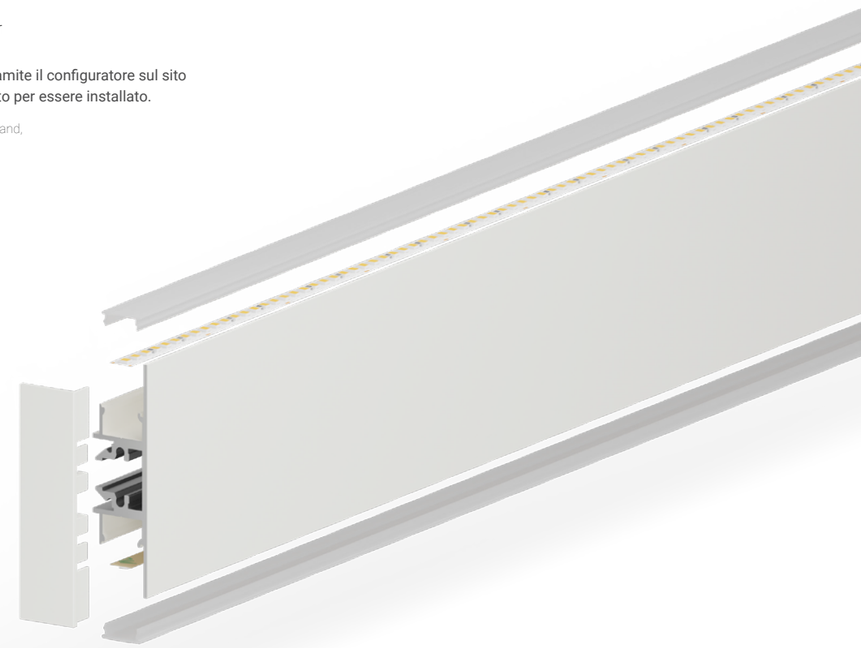

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



Prodotto Product	Profilo Profile	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Diffuser	Striscia LED LED Strip	Temp. Colore Color Temp.	Emissione Emission	Tensione Voltage	Dimmer Dimming
L	.6784	.10	.50CM	-2AF9	-CE4 (25W/m)	.2700	.DOUBLE	.230V	.NO
		.55	.60CM	-2AFB	-CC6 (20W/m)	.3000		.24V	
		.65	.80CM		-C94 (15W/m)	.3500			
		.12	.100CM			.4000			
		.74	.150CM						
		.75	.200CM						
			.250CM						
			.300CM						

Finiture / Finishings

.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
.55 Goffrato Bianco / White Embossed
.65 Goffrato Nero / Black Embossed
.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
.74 Goffrato Moka / Moka Embossed
.75 Goffrato Crema / Cream Embossed

Coperture / Diffusers

-2AF9 Opale / Opal
-2AFB Trasparente / Trasparente

Strisce LED / LED Strips

-CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
-CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
-C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

Emissione di Luce / Light Emission

.DOUBLE Doppia Emissione

COD Esempio / COD Example

L	. 6784	. 65	. 150CM	- 2AF9	- CE4	. 3000	. DOUBLE	. 230V	. NO
Lampada a misura	Veletta Doppia	Goffrato Nero	1.5m	Copertura Opale	Striscia LED 208 LED/m 25W/m	3000K Bianco caldo	Doppia Emissione	230V AC, alimentatore integrato	ON-OFF (dimmerabile solo tramite alimentatore esterno)

Versione 220V AC / 220V AC


Esclusivamente per lampade finite è possibile ordinare la versione 220V con alimentatore integrato.

Exclusively for custom lamps, it is possible to order the 220V version with built-in power supply.



Veletta 45°


COD: 66BC

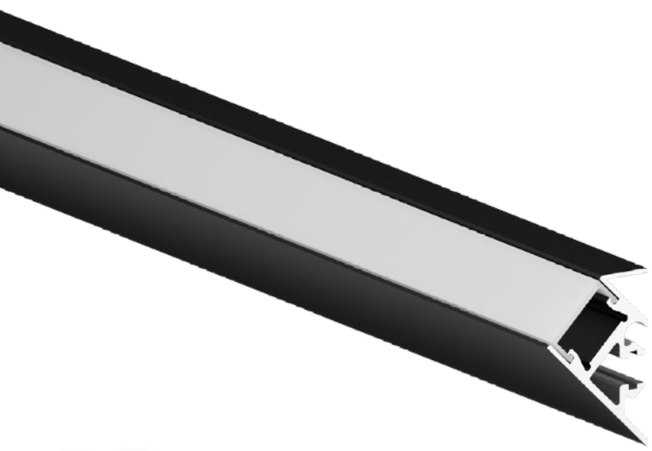


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)

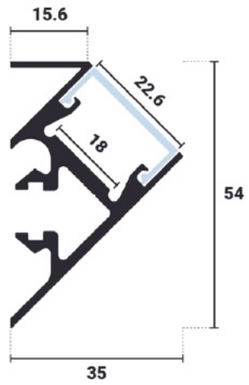

Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Testata di chiusura - DX
Closed End cap - Right

106BF.10 Argento / Silver
.55 Bianco / White
.65 Nero / Black
.12 Oro / Gold



Testata di chiusura - SX
Closed End cap - Left

106BE.10 Argento / Silver
.55 Bianco / White
.65 Nero / Black
.12 Oro / Gold



Clip a scomparsa
Retractable Clip

3D40

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length — 6m
Sezione / Sezione — 35mm x 54mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width — 18mm max.
Potenza Supportata / Supported Power — 40W/m max.
Alimentazione / Power Supply — Alimentatore Remoto / External Gear


Installazioni / Placements



Parete
Wall Lamp



Parete
Wall Lamp



Soffitto
Ceiling

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
66BC	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B2B Opale / Opal
	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.150CM	-2B2C Microprismata / Microprismatic
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.200CM	-2B2E Magic Black / Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	-2B2F Nera Opaca / Opaque Black
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Veletta 45° - Goffrato Nero - 2m - Copertura Opale**: 66BC.65.200CM-2B2B
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 66BC.65.CM-2B2B qty.220,5

For example, the COD of a profile Veletta 45° - Black Embossed - 2m long - Opal Diffuser will be: 66BC.65.200CM-2B2B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 66BC.65.CM-2B2B qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.



Lunghezza su misura
Custom Length


IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut



Opera

COD: 7562

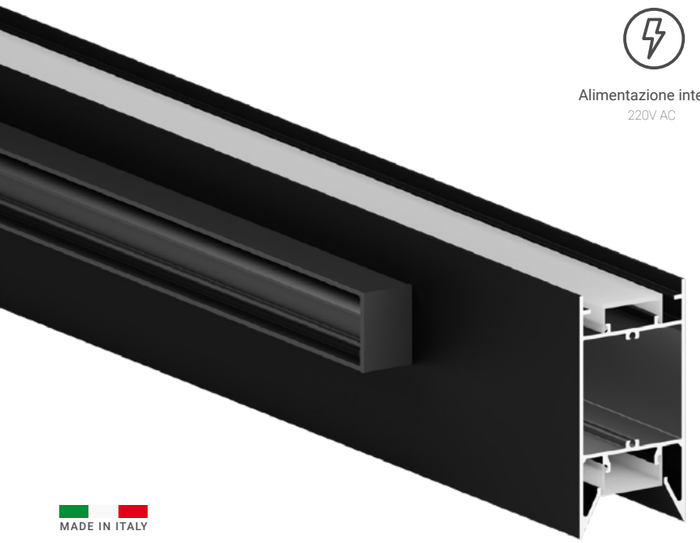


MADE IN ITALY


Scheda Prodotto
Datasheet

Alimentazione interna
220V AC

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Testata di chiusura verniciata
Painted Closed End cap

11536.55	Bianco / White
.65	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	58mm x 83mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	16mm max.
Potenza Supportata / Supported Power	40+40W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Integrabile / Built-in Gear

Installazioni / Placements



Parete
Wall Lamp

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7562	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.100CM	-2B2B Opale / Opal
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.150CM	-2B2C Microprismata / Microprismatic
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.200CM	-2B2E Magic Black / Magic Black
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.250CM	-2B2F Nera Opaca / Opaque Black
	.76 Verniciato Corten / Corten Painted	.300CM	
	.74 Goffrato Moka / Moka Embossed	.CM Personalizzata / Custom **	
	.75 Goffrato Crema / Cream Embossed		

Esempio COD di un profilo **Opera - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Opale**: 7562.20.200CM-2B2B
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7562.20.CM-2B2B qty.220,5

For example, the COD of a profile Opera - Black Anodized - 2m long - Opal Diffuser will be: 7562.20.200CM-2B2B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7562.20.CM-2B2B qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator


Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

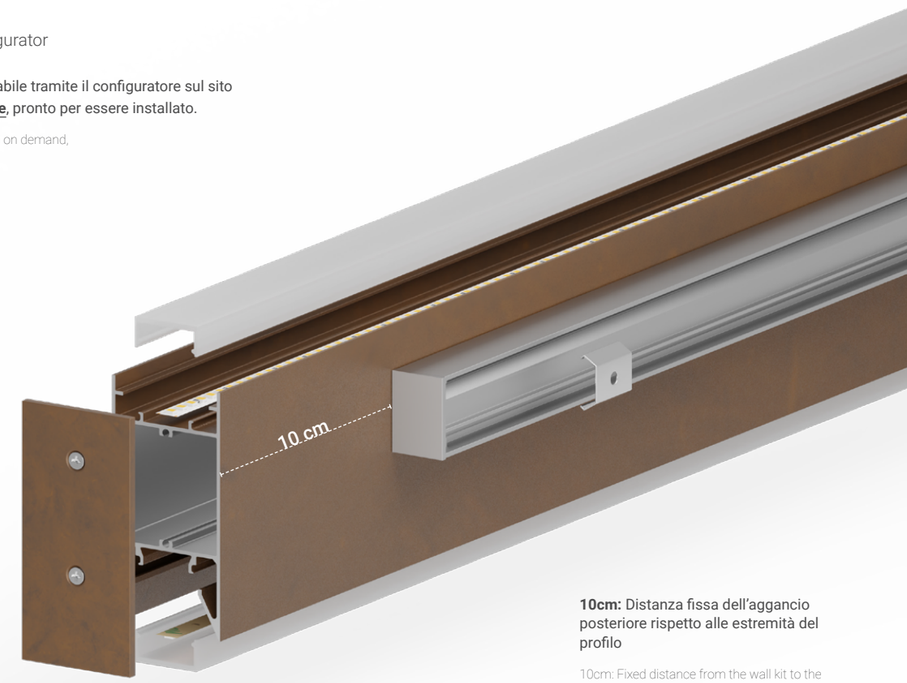

10cm: Distanza fissa dell'aggancio posteriore rispetto alle estremità del profilo

10cm: Fixed distance from the wall kit to the ends of the profile

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



Prodotto	**Profilo**	**Finitura**	**Lunghezza**	**Copertura**	**Striscia LED**	**Temp. Colore**	**Emissione**	**Tensione**	**Dimmer**
Product	Profile	Finishing	Length	Diffuser	LED Strip	Color Temp.	Emission	Voltage	Dimming
L	.7562	.55	.50CM	-2B2B	-CE4 (25W/m)	.2700	.DOUBLE	.230V	.DALI
		.65	.60CM	-2B2C	-CC6 (20W/m)	.3000			.NO
		.12	.80CM	-2B2E	-C94 (15W/m)	.3500			.PUSH
		.15	.100CM			.4000			
		.76	.150CM						
		.74	.200CM						
		.75	.250CM						
			.300CM						

Finiture / Finishings

.55 Goffrato Bianco / White Embossed
.65 Goffrato Nero / Black Embossed
.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
.76 Verniciato Corten / Corten Painted
.74 Goffrato Moka / Moka Embossed
.75 Goffrato Crema / Cream Embossed

Coperture / Diffusers

-2B2B Opale / Opal
-2B2C Microprismata / Microprismatic
-2B2E Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips

-CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
-CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
-C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

Emissione di Luce / Light Emission

.DOUBLE Doppia Emissione

COD Esempio / COD Example


L	.	7562	.	65	.	150CM	-	2B2B	-	CE4	.	3000	.	DOUBLE	.	230V	.	DALI
Lampada a misura		Opera		Goffrato Nero		1.5m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		Doppia Emissione		230V AC, alimentatore integrato		Dimmer DALI2 integrato





Rigoletto

COD: 7565

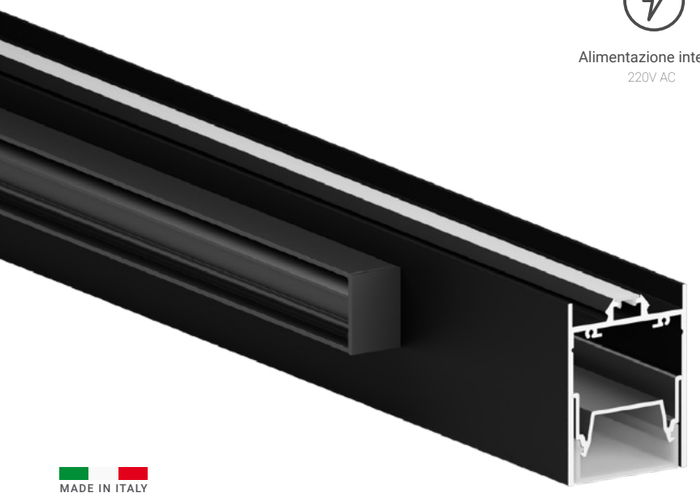


Alimentazione interna
220V AC


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Testata di chiusura - Luce a filo
Painted Closed End cap

1165E.10	Argento / Silver
.55	Bianco / White
.65	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten




Testata di chiusura - Luce recessa
Open End cap - Recessed Light

11660.10	Argento / Silver
.55	Bianco / White
.65	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	63.1mm x 60mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	7mm (up) 24mm (down) max.
Potenza Supportata / Supported Power	15W/m (up) 40W/m (down) max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Integrabile / Built-in Gear

Installazioni / Placements



Parete
Wall Lamp

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7565	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B49 Opale / Opal
	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.150CM	-2B4A Microprismata / Microprismatic
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.200CM	-2B4B Magic Black / Magic Black
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.250CM	-2B4C Nera Opaca / Opaque Black
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.300CM	
	.76 Verniciato Corten / Corten Painted	.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Rigoletto - Goffrato Nero - 2m - Copertura Opale**: 7565.65.200CM-2B49
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7565.65.CM-2B49 qty.220,5

For example, the COD of a profile Rigoletto - Black Embossed - 2m long - Opale Diffuser will be: 7565.65.200CM-2B49
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7565.65.CM-2B49 qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut



10cm: Distanza fissa dell'aggancio posteriore rispetto alle estremità del profilo

10cm: Fixed distance from the wall kit to the ends of the profile

COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



Prodotto Product	**Profilo** Profile	**Finitura** Finishing	**Lunghezza** Length	**Copertura** Diffuser	**Striscia LED** LED Strip	**Temp. Colore** Color Temp.	**Emissione** Emission	**Tensione** Voltage	**Dimmer** Dimming
L	.7565	.10	.40CM	-2B49	-CE4 (25W/m)	.2700	.DOUBLE	.230V	.DALI
		.55	.60CM	-2B4A	-CC6 (20W/m)	.3000			.NO
		.65	.80CM	-2B4B	-C94 (15W/m)	.3500			.PUSH
		.12	.100CM			.4000			
		.15	.150CM						
		.76	.200CM						
			.250CM						
			.300CM						

Finiture / Finishings

.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
.55 Goffrato Bianco / White Embossed
.65 Goffrato Nero / Black Embossed
.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
.76 Verniciato Corten / Corten Painted

Coperture / Diffusers

-2B49 Opale / Opal
-2B4A Microprismata / Microprismatic
-2B4B Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips

-CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
-CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
-C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

Emissione di Luce / Light Emission

.DOUBLE Doppia Emissione

COD Esempio / COD Example

L	. 7565	. 65	. 150CM	- 2B49	- CE4	. 3000	. DOUBLE	. 230V	. DALI
Lampada a misura	Rigoletto	Goffrato Nero	1.5m	Copertura Opale	Striscia LED 208 LED/m 25W/m	3000K Bianco caldo	Doppia Emissione	230V AC, alimentatore integrato	Dimmer DALI2 integrato






AEOSS


Profili da Incasso

Profilo da Incasso Cartongesso

COD: 55F0

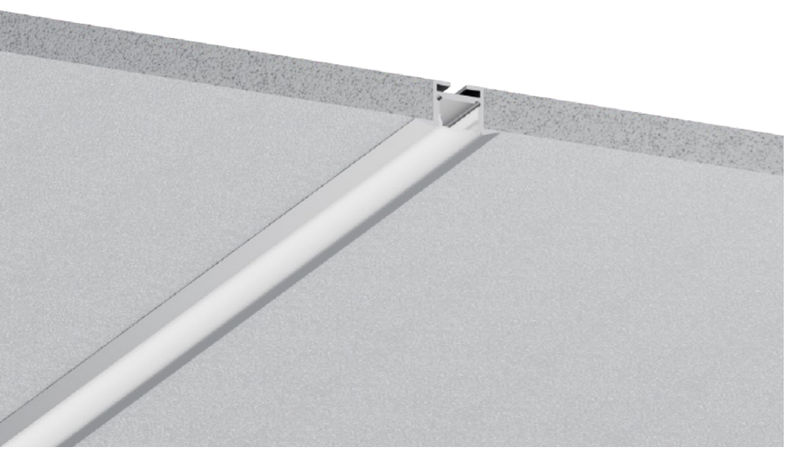

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

F5F2 .10 Argento / Silver
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

F5F3 .10 Argento / Silver
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Molla per profili incasso
Plaster-in clip

3D18

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060	/ Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV	/ PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m	
Lunghezza Massima / Max Length	6m	
Sezione / Sezione	27.5mm x 14.6mm	
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	12mm max.	
Potenza Consigliata / Recommended Power	32W/m max.	
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto	/ External Gear

Installazioni / Placements



Incasso
Plaster-in

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
55F0	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
		.250CM	-2AFC Milk / Milk
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Incasso Cartongesso - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 55F0.20.200CM-2AFE
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 55F0.20.CM-2AFE qty.220,5


For example, the COD of a profile Incasso Cartongesso - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 55F0.20.200CM-2AFE
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 55F0.20.CM-2AFE qt.220CM


Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

Dimmer Touch
Touch Dimmer

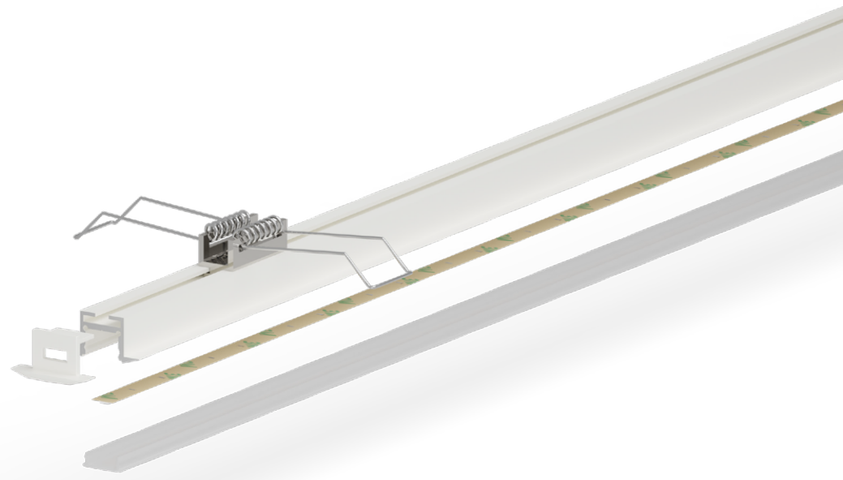


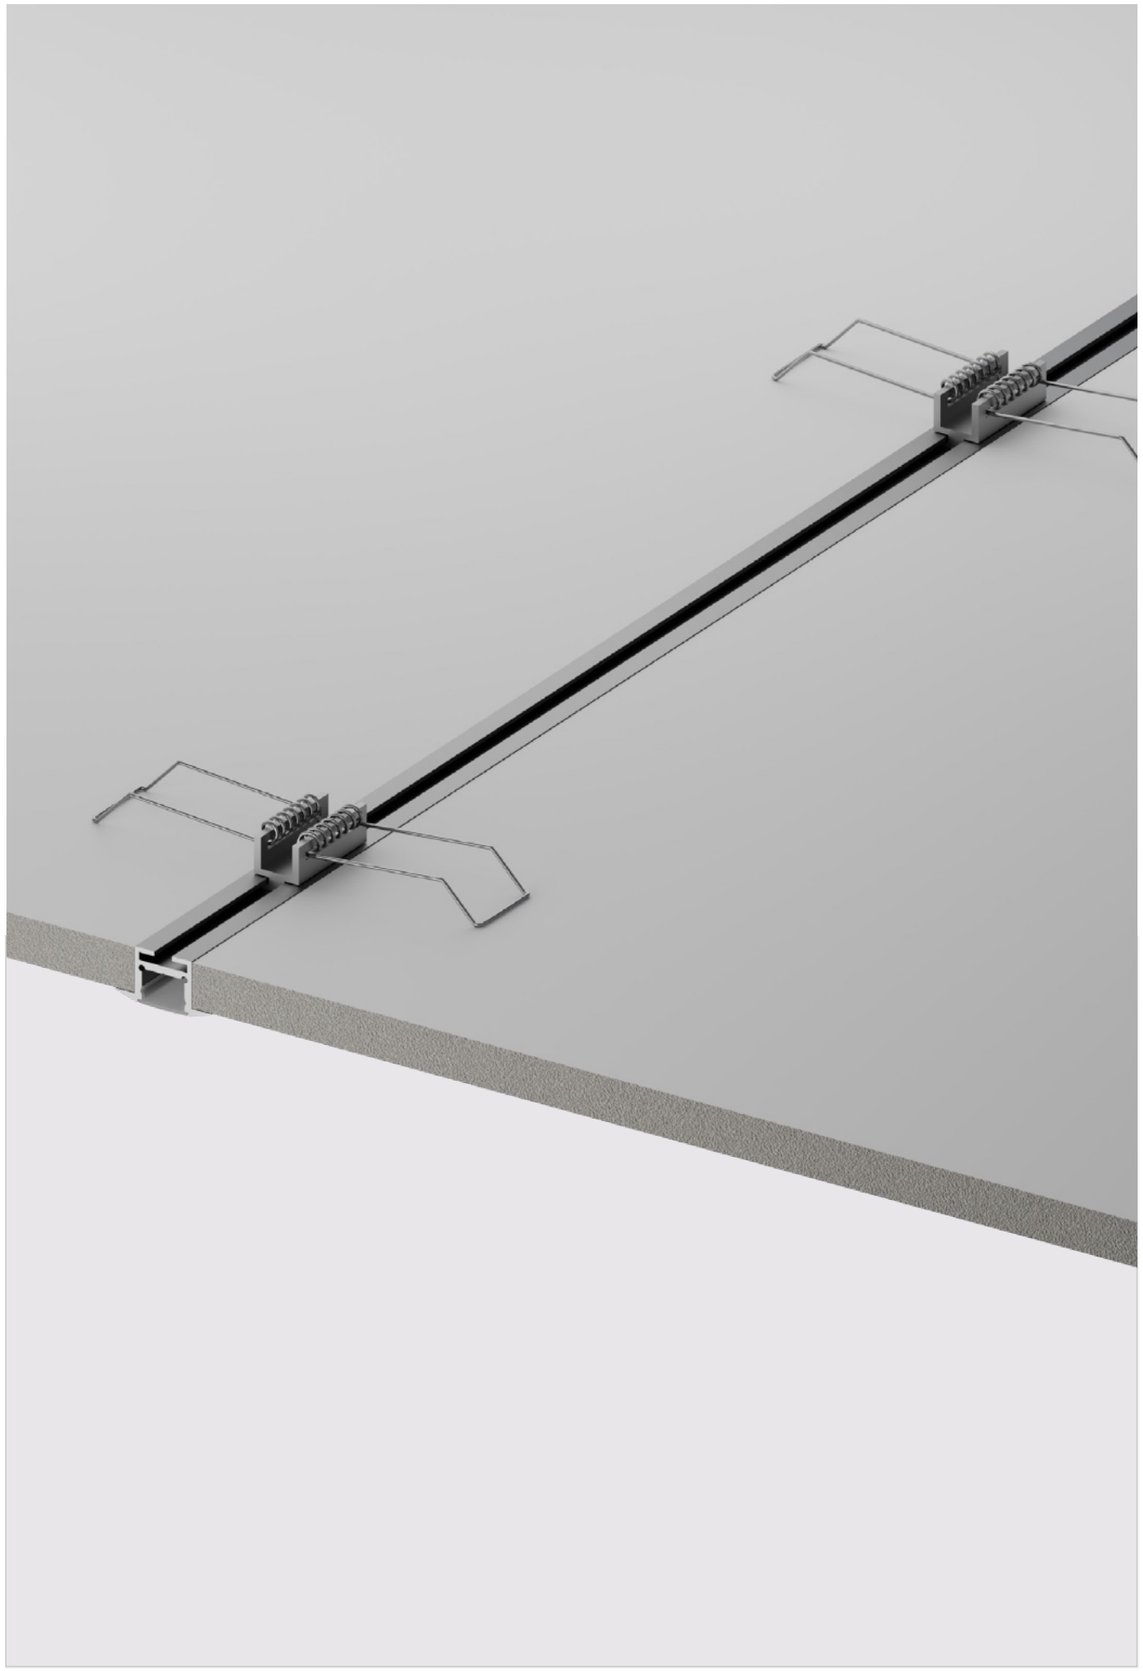




Profilo Incasso Tratteggio


COD: 7D7C

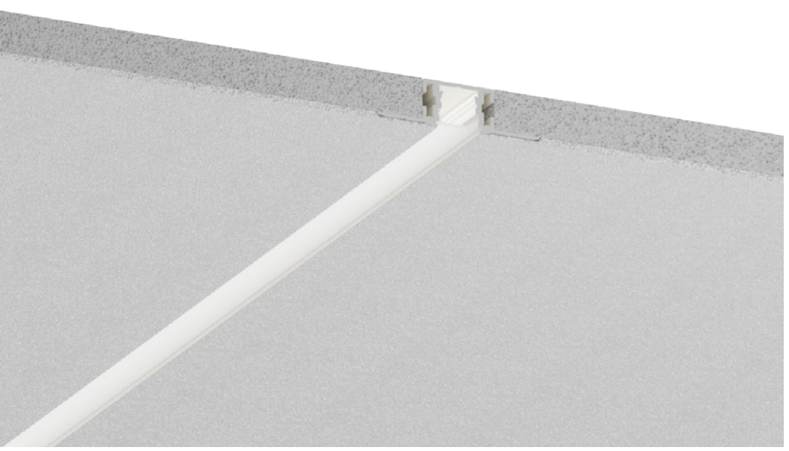

Misure (mm) / Measurements (mm)

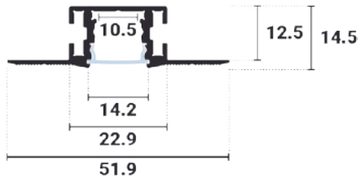

Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories

Tappo Chiuso
Closed End cap

11AE7.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

11AE8.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Giunti di allineamento
Alignment Joints

3DA4 .P90 90° Verticale / 90° Vertical
3DA4 .V90 90° Orizzontale / 90° Horizontal
3DA4 .P180 Giunto lineare / Linear Joint


Scheda Prodotto
Datasheet

MADE IN ITALY

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length — 6m
Sezione / Sezione — 51.9mm x 14.5mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width — 10mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power — 32W/m max.
Alimentazione / Power Supply — Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Incasso
Plaster-in

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.



Lunghezza su misura
Custom Length

IP68

Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment



Tagli angolari
Angular Cut



Dimmer Touch
Touch Dimmer

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7D7C	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
		.200CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
		.250CM	-2AFC Milk / Milk
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Incasso Tratteggio - Goffrato Nero - 2m - Copertura Opale**: 7D7C.65.200CM-2AF9
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7D7C.65.CM-2AF9 qty.220,5

For example, the COD of a profile Incasso Tratteggio - Black Embossed - 2m long - Opal Diffuser will be: 7D7C.65.200CM-2AF9
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7D7C.65.CM-2AF9 qt.220CM









Profilo Incasso Delta


COD: 5654

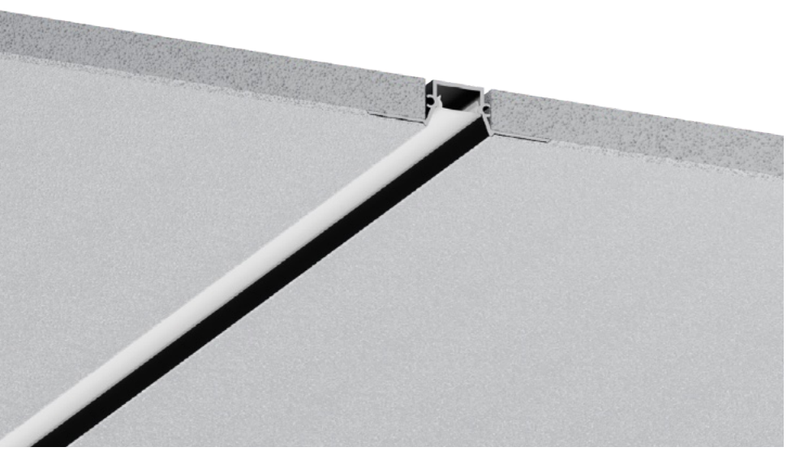

Misure (mm) / Measurements (mm)

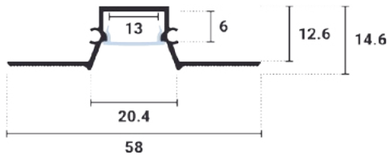

Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

F656 .12 Oro / Gold
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

F657 .12 Oro / Gold
.85 ABS Bianco / White ABS
.86 ABS Nero / Black ABS


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	58mm x 14.6mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	13mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	32W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Incasso
Plaster-in

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
5654	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.200CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
		.250CM	-2AFC Milk / Milk
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Incasso Delta - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 5654.20.200CM-2AFE
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 5654.20.CM-2AFE qty.220,5

For example, the COD of a profile Incasso Delta - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 5654.20.200CM-2AFE
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 5654.20.CM-2AFE qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.



Lunghezza su misura
Custom Length

IP68

Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut






Profilo Incasso Legno

COD: 56B8



Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

F6BA .20 ● Nero / Black
.85 ○ ABS Bianco / White ABS
.86 ● ABS Nero / Black ABS



Tappo Forato
Open End cap

F6BB .20 ● Nero / Black
.85 ○ ABS Bianco / White ABS
.86 ● ABS Nero / Black ABS

Scheda Prodotto
Datasheet

MADE IN ITALY

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length — 6m
Sezione / Sezione — 17.2mm x 9.5mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width — 10mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power — 15W/m max.
Alimentazione / Power Supply — Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Incasso
Plaster-in

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
56B8	.10 ◐ Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2A21 Opale / Opal
	.50 ○ Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2B22 Trasparente / Trasparente
	.20 ● Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2B23 Magic Black / Magic Black
		.250CM	
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Incasso Legno - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 56B8.20.200CM-2B23
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 56B8.20.CM-2B23 qty.220,5

For example, the COD of a profile Incasso Legno - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 56B8.20.200CM-2B23
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 56B8.20.CM-2B23 qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.




Lunghezza su misura
Custom Length


IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

Profilo da Incasso Largo

COD: 571C

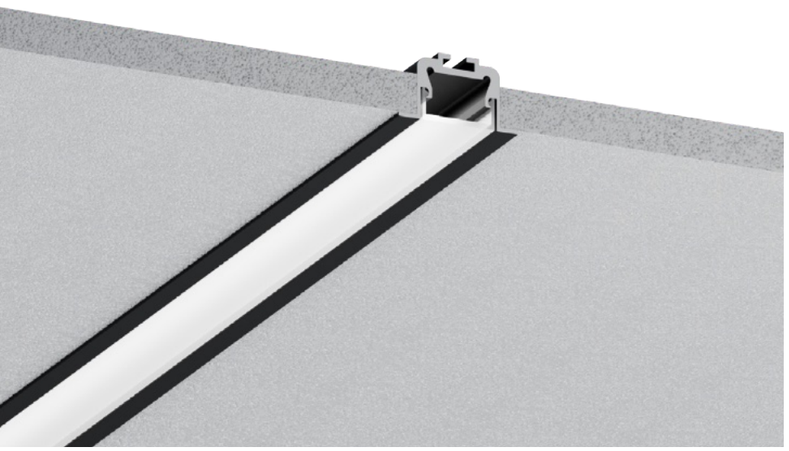

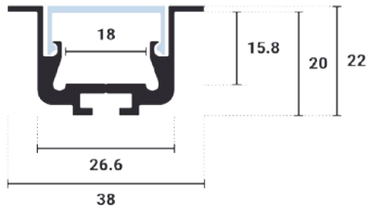

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam

Accessori / Accessories



Tappo Chiuso
Closed End cap

F71D .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.85 ABS Bianco / White ABS



Tappo Forato
Open End cap

F71E .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.85 ABS Bianco / White ABS



Molla per profili incasso
Plaster-in clip

3D18

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length — 6m
Sezione / Sezione — 38mm x 22mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width — 18smm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power — 40W/m max.
Alimentazione / Power Supply — Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Incasso
Plaster-in

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
571C	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B2B Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2B2C Microprismata / Microprismatic
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2B2E Magic Black / Magic Black
		.250CM	-2B2F Nera Opaca / Opaque Black
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	


Esempio COD di un profilo **Incasso Largo - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 571C.20.200CM-2B2E
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 571C.20.CM-2B2E qty.220,5

For example, the COD of a profile Incasso Largo - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 571C.20.200CM-2B2E
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 571C.20.CM-2B2E qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

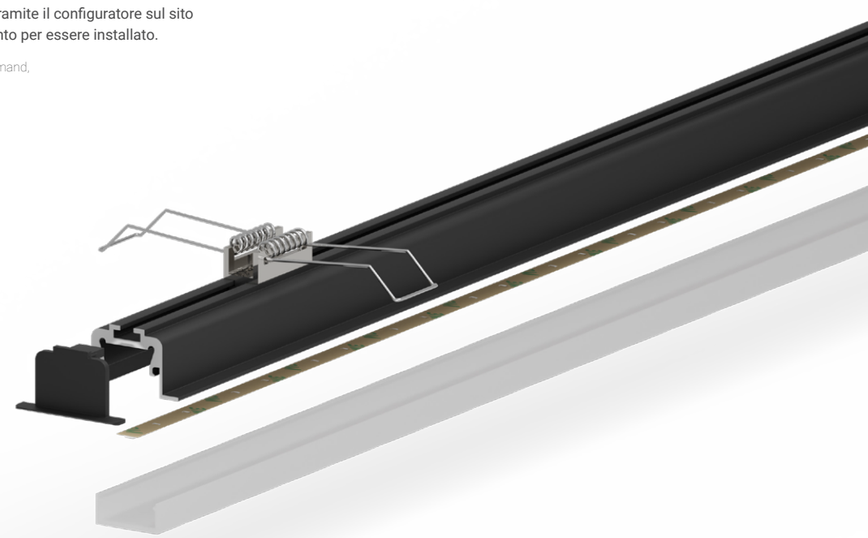

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment


Tagli angolari
Angular Cut






Cassaforma Mini


COD: 5780

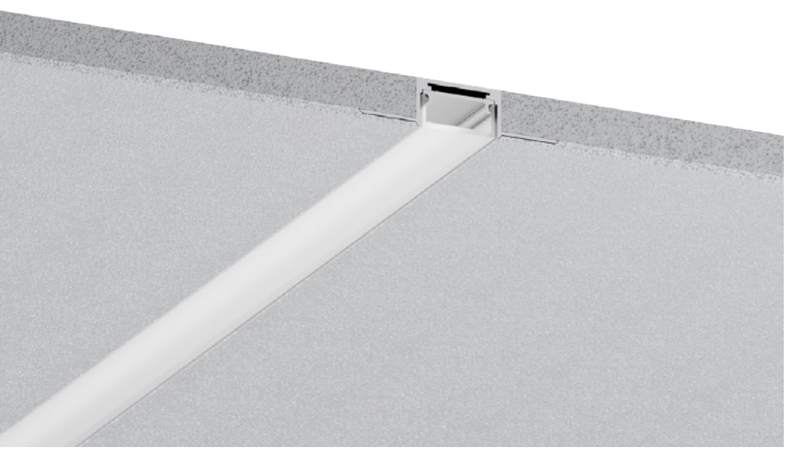

Misure (mm) / Measurements (mm)

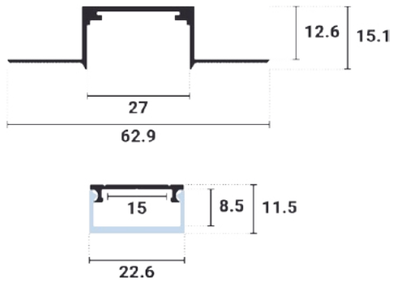

Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Tappo Forato

Open End cap

F783.85 ABS Bianco / White ABS



Biadesivo VHB 3M pretagliato (5x metro lineare)

3M VHB pre-cut biadhesive

3D7C


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	62.9mm x 15.1mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	15mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	20W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Incasso (vite)
Plaster-in



Incasso (adesivo)
Plaster-in

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
5780	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B2B Opale / Opal
		.150CM	-2B2C Microprismata / Microprismatic
		.200CM	-2B2E Magic Black / Magic Black
		.250CM	-2B2F Nera Opaca / Opaque Black
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	


Esempio COD di un profilo **Cassaforma Mini - Anodizzato Argento - 2m - Copertura Opale**: 5780.10.200CM-2B2B
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 5780.10.CM-2B2B qty.220,5

For example, the COD of a profile Cassaforma Mini - Silver Anodized - 2m long - Opal Diffuser will be: 5780.20.200CM-2B2B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 5780.20.CM-2B2B qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

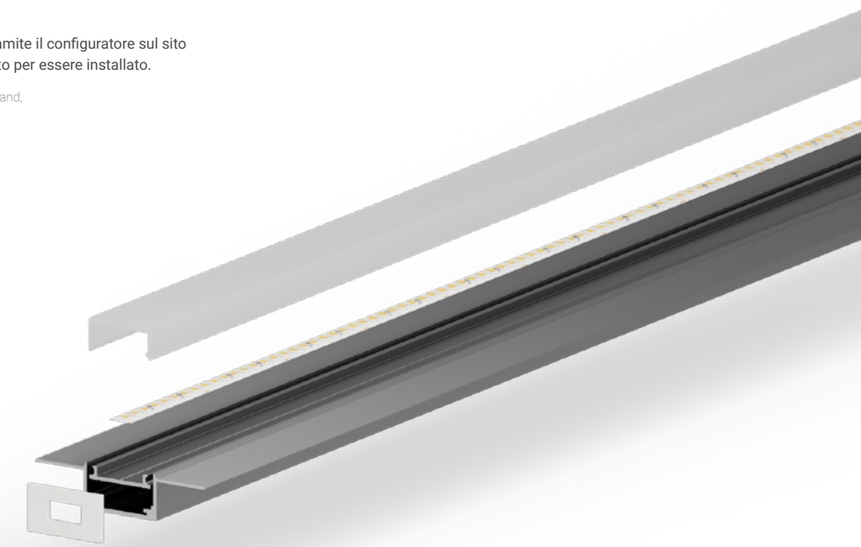

Lunghezza su misura
Custom Length


Tagli angolari
Angular Cut






Profilo Taglio di Luce


COD: 6018

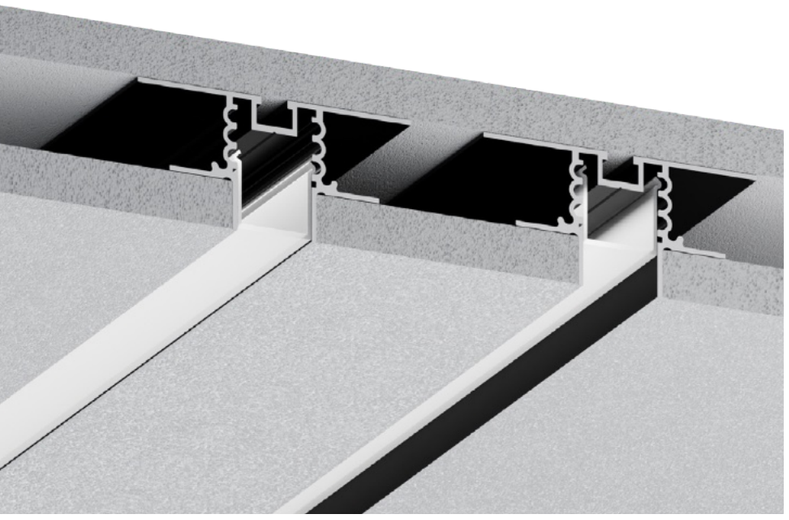

Misure (mm) / Measurements (mm)

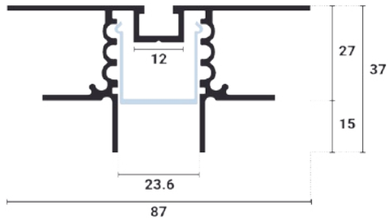

Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Testata di chiusura
Closed End cap

1001B.50 Bianco / White
.20 Nero / Black


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	87mm x 37mm
Sezione / Sezione	6m
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	12mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Incasso
Plaster-in

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
6018	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.100CM	-2B3F Opale / Opal
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.150CM	
		.200CM	
		.250CM	
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	


Esempio COD di un profilo **Taglio di Luce - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 6018.20.200CM-2B3F
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 6018.20.CM-2B3F qty.220,5

For example, the COD of a profile Taglio di Luce - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 6018.20.200CM-2B3F
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 6018.20.CM-2B3F qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator


Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.


Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

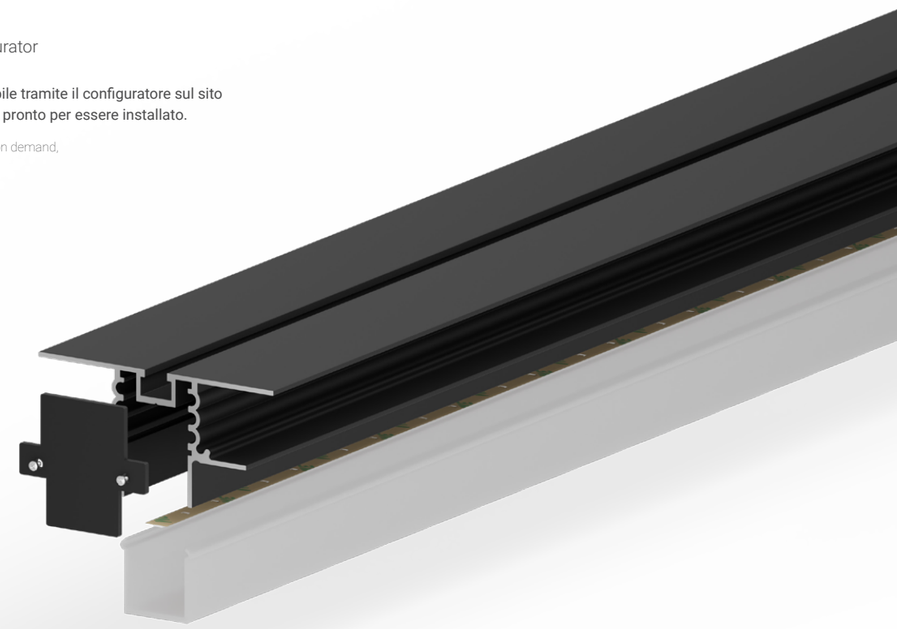



Lunghezza su misura
Custom Length

Tagli angolari
Angular Cut

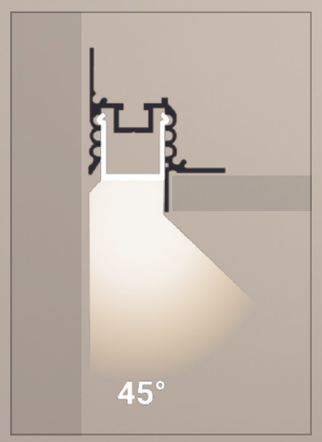
45°

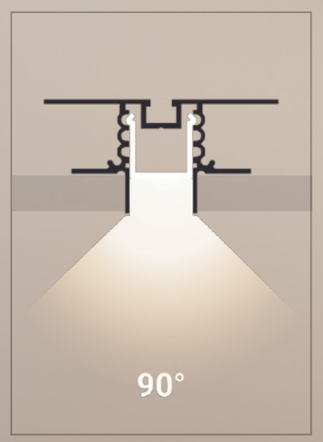
90°

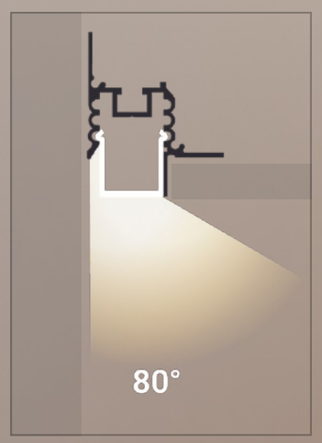
80°

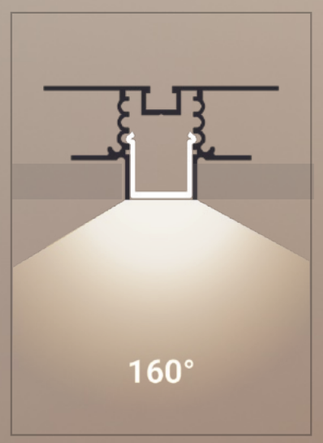

160°

Profilo Scuretto


COD: 607C



Misure (mm) / Measurements (mm)

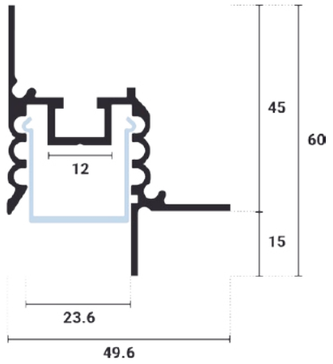

Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Testata di chiusura
Closed End cap

1007F.10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black


Scheda Prodotto
Datasheet

MADE IN ITALY

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length — 49.6mm x 60mm
Sezione / Sezione — 6m
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width — 12mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power — 40W/m max.
Alimentazione / Power Supply — Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Incasso
Plaster-in

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
607C	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B3F Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	
		.250CM	
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	


Esempio COD di un profilo **Scuretto - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Magic Black**: 607C.20.200CM-2B3F
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 607C.20.CM-2B3F qty.220,5

For example, the COD of a profile Scuretto - Black Anodized - 2m long - Magic Black Diffuser will be: 607C.20.200CM-2B3F
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 607C.20.CM-2B3F qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

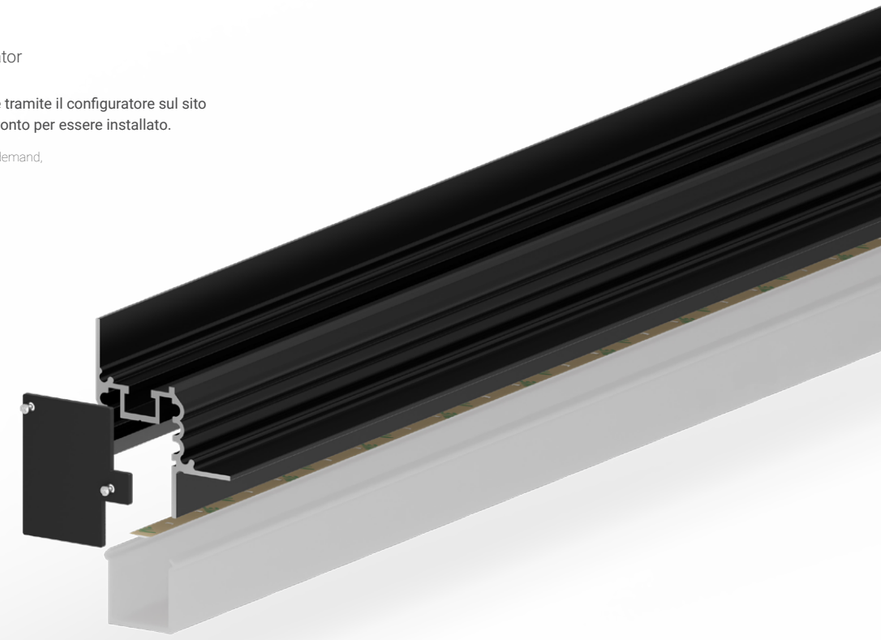


Lunghezza su misura
Custom Length

Tagli angolari
Angular Cut




Lama di Luce


COD: 7CF6

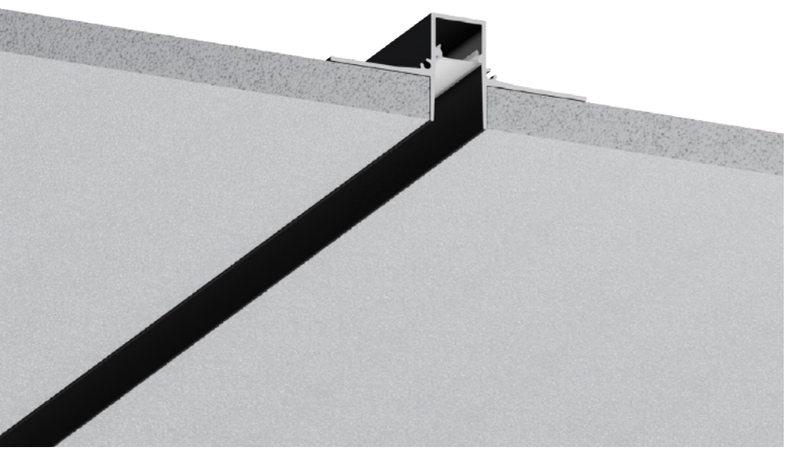

Misure (mm) / Measurements (mm)

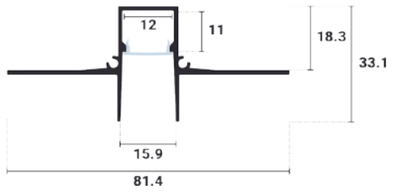

Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Testata di chiusura
Closed End cap

- 11A8B.55 Bianco / White
- .65 Nero / Black
- .15 Bronzo / Bronze
- .74 Moka / Moka

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche tecniche / Specs

- **Materiale** / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
- **Copertura** / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
- **Lunghezze Standard** / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
- **Lunghezza Massima** / Max Length — 6m
- **Sezione** / Sezione — 81.4mm x 33.1mm
- **Larghezza Striscia LED** / LED Strip Width — 12mm max.
- **Potenza Consigliata** / Recommended Power — 40W/m max.
- **Alimentazione** / Power Supply — Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Incasso
Plaster-in

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7CF6	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.650CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
	.74 Goffrato Moka / Moka Embossed	.250CM	-2AFA 40° Collimata / 40° Transparent
		.300CM	-2AFC Milk / Milk
		.CM Personalizzata / Custom **	


Esempio COD di un profilo **Lama di Luce - Goffrato Nero - 2m - Copertura Opale**: 7CF6.65.650CM-2AF9
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7CF6.65.CM-2AF9 qty.220,5

For example, the COD of a profile Taglio di Luce Sottile - Black Embossed - 2m long - Opal Diffuser will be: 7CF6.65.650CM-2AF9
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7CF6.65.CM-2AF9 qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

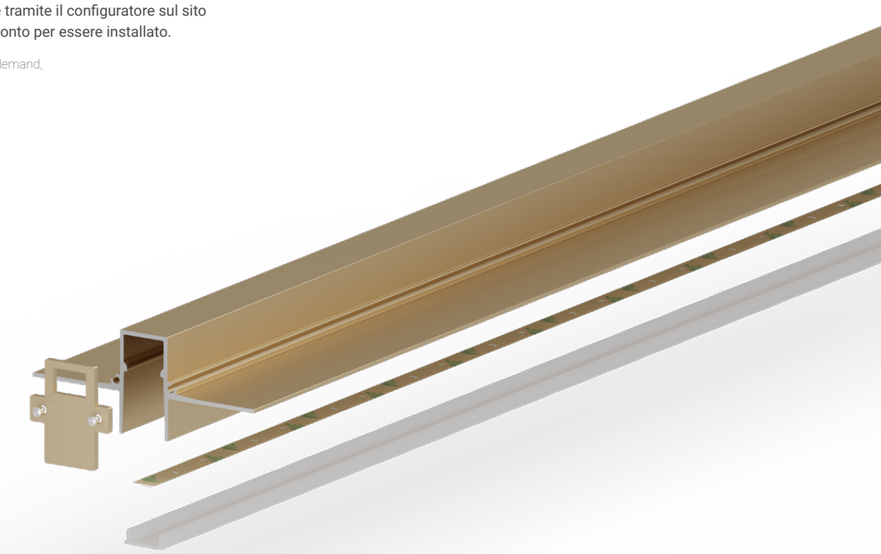

Lunghezza su misura
Custom Length


IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut




Profilo Gola di Luce

COD: 7C7E

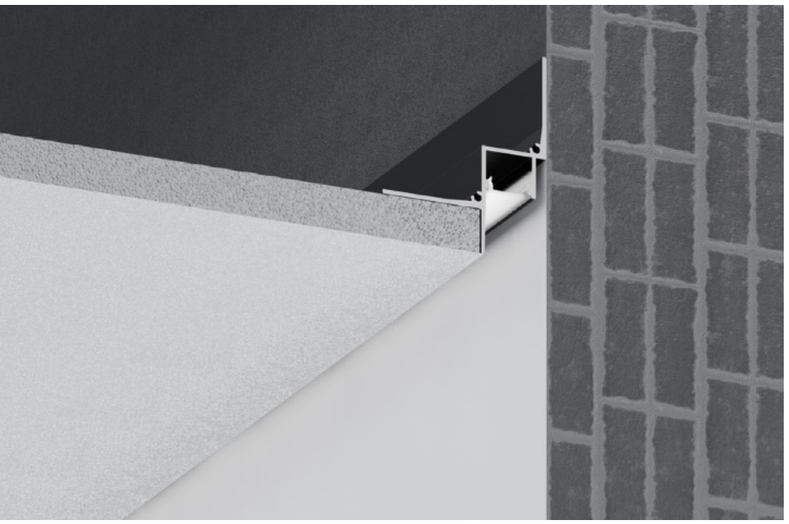

Misure (mm) / Measurements (mm)

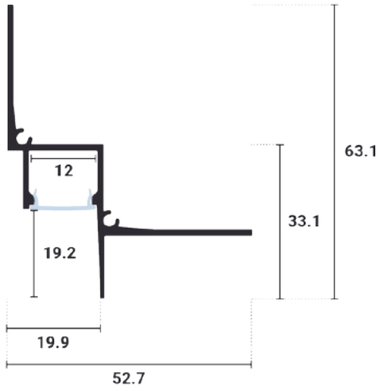

Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Testata di chiusura
Closed End cap

11A1C.55 Bianco / White
.65 Nero / Black


Scheda Prodotto
Datasheet

MADE IN ITALY

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	72.4mm x 34mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	12mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Incasso
Plaster-in

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7C7E	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
		.650CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
		.250CM	-2AFA 40° Collimata / 40° Transparent
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	


Esempio COD di un profilo **Gola di Luce - Goffrato Nero - 2m - Copertura Opale**: 7C7E.65.650CM-2AF9
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7C7E.65.CM-2AF9 qty.220,5

For example, the COD of a profile Gola di Luce - Black Embossed - 2m long - Opal Diffuser will be: 7C7E.65.650CM-2AF9
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7C7E.65.CM-2AF9 qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

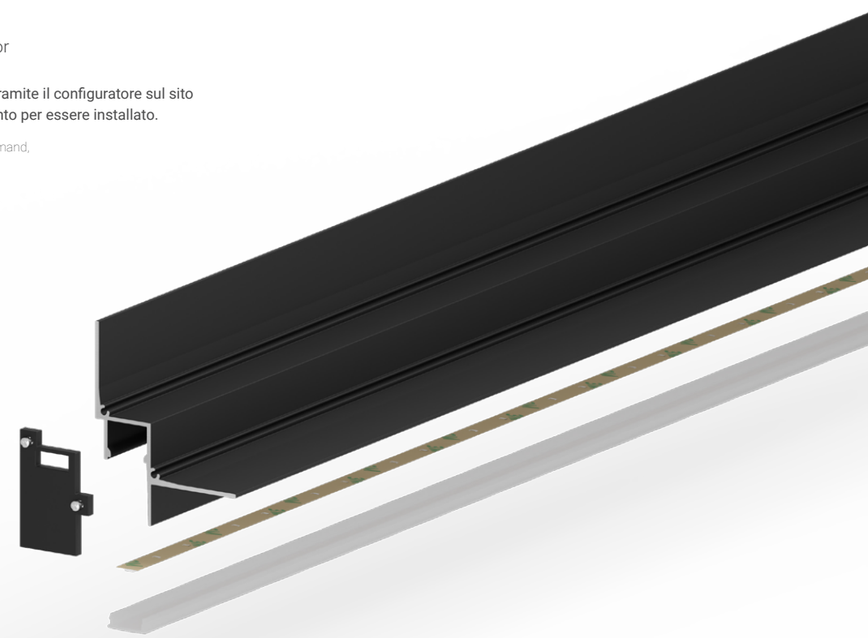

Lunghezza su misura
Custom Length


IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut



SMOKE
Kafka

Profilo Montante - Luce a filo


COD: 7C38

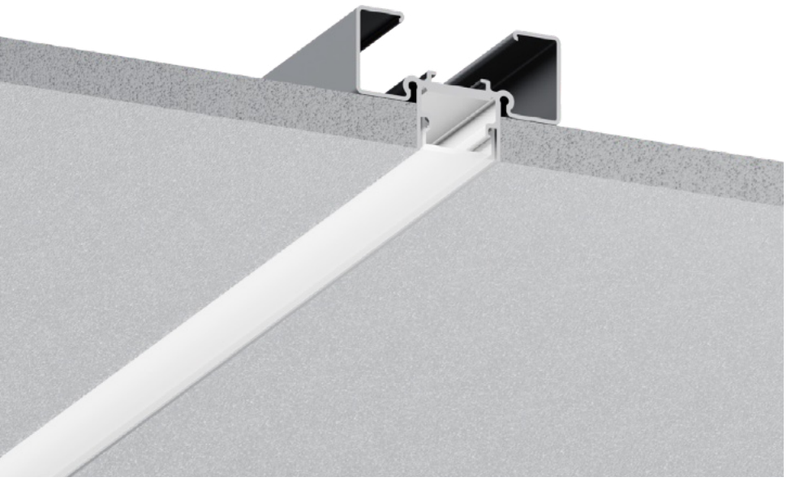

Misure (mm) / Measurements (mm)

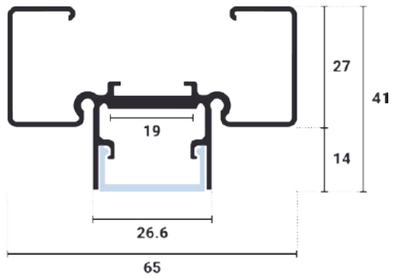

Aperture di luce / Light Beam




MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	65mm x 41mm
Sezione / Sezione	6m
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	19mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Incasso
Plaster-in

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7C38	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B2B Opale / Opal
		.150CM	-2B2C Trasparente / Trasparente
		.200CM	-2B2E Magic Black / Magic Black
		.250CM	-2B2F Nera Opaca / Opaque Black
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	


Esempio COD di un profilo **Montante - Luce a filo - Anodizzato Argento - 2m - Copertura Opale**: 7C38.10.200CM-2B2B
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7C38.10.CM-2B2B qty.220,5

For example, the COD of a profile Montante - Luce a filo - Silver Anodized - 2m long - Opal Diffuser will be: 7C38.10.200CM-2B2B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7C38.10.CM-2B2B qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.


Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

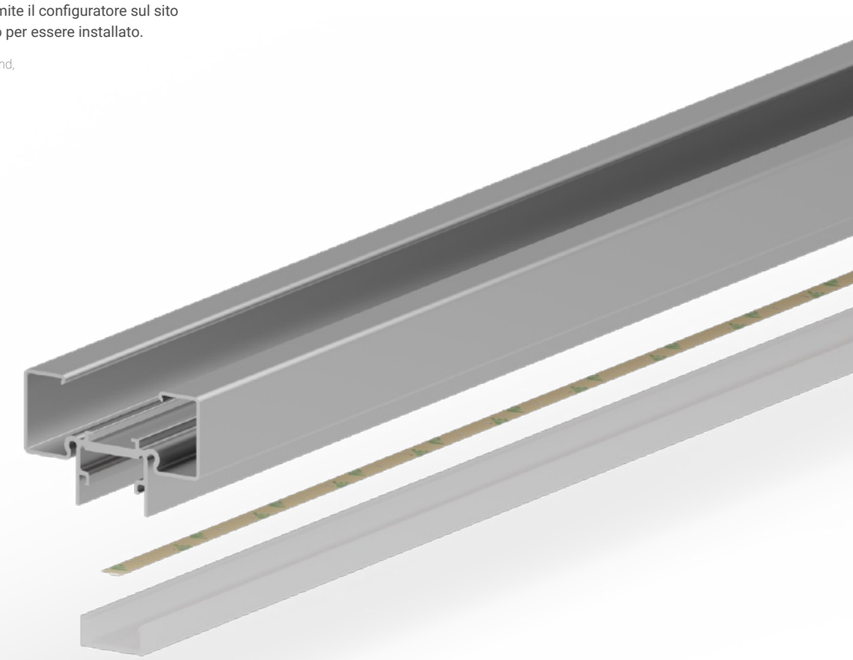

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut



L’altezza superiore del profilo lo rende perfettamente allineabile con i montanti 50x27.

L’aggancio alla struttura è compatibile con gli appositi cavalieri per cartongesso.

The upper dimensions of the profile are compatible with the height of the 50x27 uprights.


The attachment to the structure is compatible with the appropriate plasterboard brackets.

Profilo Montante Parete - Luce a filo


COD: 7C42



Misure (mm) / Measurements (mm)

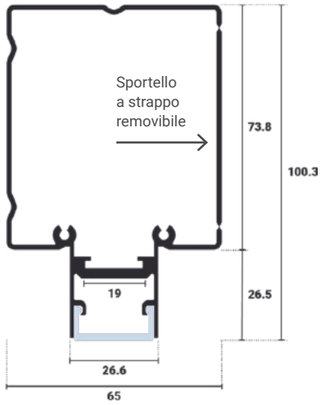

Aperture di luce / Light Beam




MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	65mm x 100.3mm
Sezione / Sezione	6m
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	19mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Incasso
Plaster-in

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7C42	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B2B Opale / Opal
		.150CM	-2B2C Trasparente / Trasparente
		.200CM	-2B2E Magic Black / Magic Black
		.250CM	-2B2F Nera Opaca / Opaque Black
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Montante Parete - Luce a filo - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Opale**: 7C42.20.200CM-2B2B
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7C42.20.CM-2B2B qty.220,5

For example, the COD of a profile Montante Parete - Luce a filo - Black Anodized - 2m long - Opal Diffuser will be: 7C42.20.200CM-2B2B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7C42.20.CM-2B2B qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand,
ready to be installed.



Lo sportello presente sul lato è "a strappo": una volta rimosso, il profilo avrà una cava **compatibile all'inserimento dell'isolamento**, permettendo di utilizzarlo in **alternativa a un montante da 75 per pareti.**

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68

Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut







Lampade da incasso

Profilo Incasso Modulo


COD: 76C0

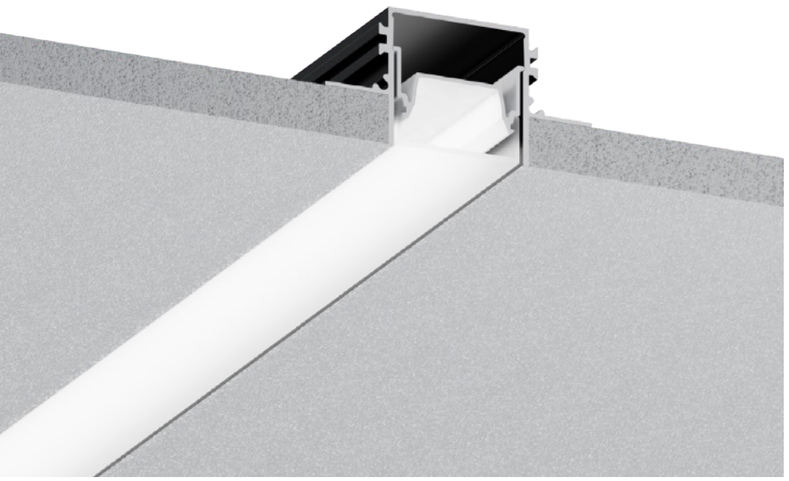

Misure (mm) / Measurements (mm)

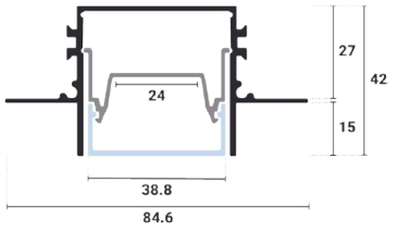

Aperture di luce / Light Beam



Punto luce a filo

Punto luce recesso

Accessori / Accessories



Testata di chiusura
Closed End cap

116C3.10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black



Copertura cieca in alluminio (1m)
Aluminium Painted Cover (1m)

2B4D .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	84.6mm x 42mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	24mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Incasso
Plaster-in

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
76C0	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B49 Opale / Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2B4A Microprismata / Microprismatic
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	.200CM	-2B4B Magic Black / Magic Black
		.250CM	-2B4C Nera Opaca / Opaque Black
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Incasso Modulo - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Opale**: 76C0.20.200CM-2B49
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 76C0.20.CM-2B49 qty.220,5

For example, the COD of a profile Incasso Modulo - Black Anodized - 2m long - Opal Diffuser will be: 76C0.20.200CM-2B49
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 76C0.20.CM-2B49 qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.




Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment


Tagli angolari
Angular Cut



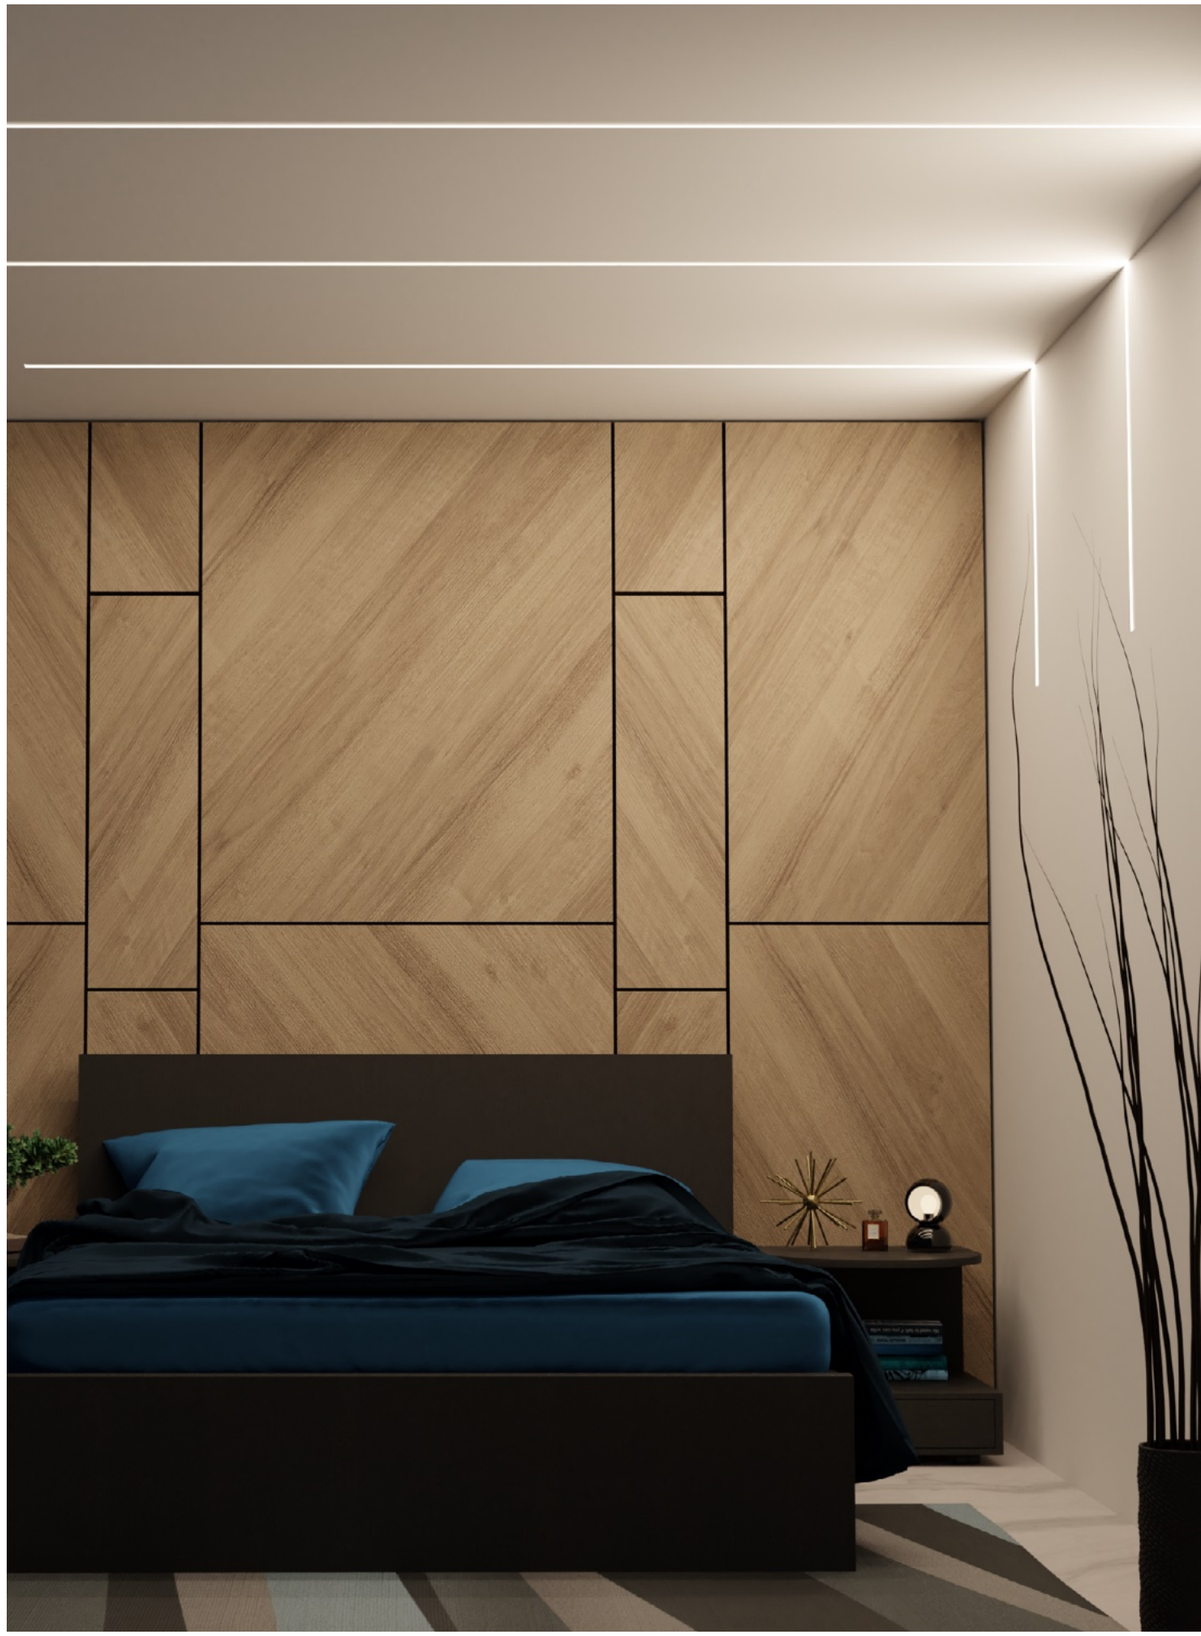

Profilo Incasso Modulo Alto

COD: 76D4

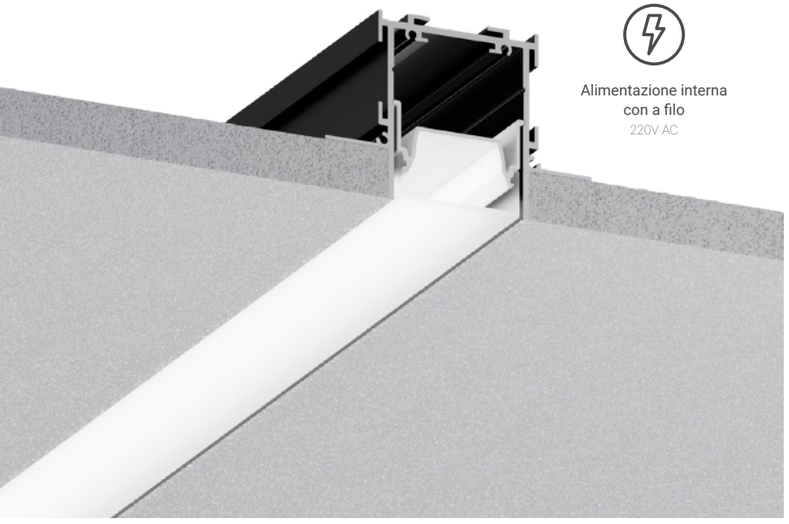


Alimentazione interna
con a filo
220V AC


MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)

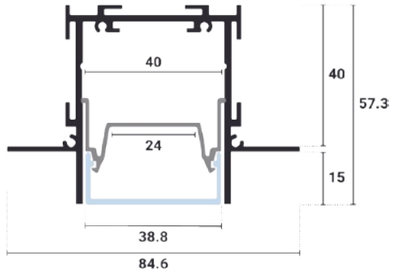

Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Testata di chiusura
Closed End cap

116D4.50 ● Bianco / White
.20 ● Nero / Black



Copertura cieca in alluminio (1m)
Aluminium Painted Cover (1m)

2B4D .10 ● Argento / Silver
.50 ● Bianco / White
.20 ● Nero / Black




Giunti di allineamento
Alignment Joints

3D9A .P90 Angolo 90° / 90° Joint
.P60 Angolo 60° / 60° Joint
.P120 Angolo 120° / 120° Joint
.P180 Giunto lineare / Linear Joint

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length — 6m
Sezione / Sezione — 84.6mm x 57.3mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width — 24mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power — 40W/m max.
Alimentazione / Power Supply — Alimentatore Integrabile / Built-in Gear

Installazioni / Placements



Incasso
Plaster-in

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand,
ready to be installed.



Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
76D4	.50 ○ Verniciato Bianco / White Painted	.100CM	-2B49 Opale / Opal
	.20 ● Anodizzato Nero / Black Anodized	.150CM	-2B4A Microprismata / Microprismatic
		.200CM	-2B4B Magic Black / Magic Black
		.250CM	-2B4C Nera Opaca / Opaque Black
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Incasso Modulo Alto - Anodizzato Nero - 2m - Copertura Opale**: 76D4.20.200CM-2B49
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 76D4.20.CM-2B49 qty.220,5

For example, the COD of a profile Incasso Modulo Alto - Black Anodized - 2m long - Opal Diffuser will be: 76D4.20.200CM-2B49
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 76D4.20.CM-2B49 qt.220CM



AEOSS


Profili con installazione speciale

Edge


COD: 7C88



Misure (mm) / Measurements (mm)

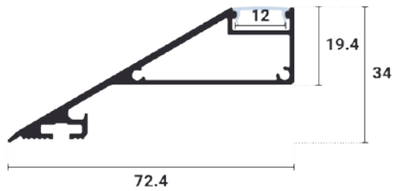

Aperture di luce / Light Beam



Accessori / Accessories



Testata di chiusura
Closed End cap

11A26.55	Bianco	/ White
.65	Nero	/ Black
.15	Bronzo	/ Bronze



Giunti di allineamento
Alignment Joints

3DA4 .P90	90° Orizzontale	/ 90° Horizontal
3DA4 .V90	90° Verticale	/ 90° Vertical
3DA4 .P180	Giunto lineare	/ Linear Joint


Scheda Prodotto
Datasheet

MADE IN ITALY

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060	/ Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV	/ PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m	
Lunghezza Massima / Max Length	6m	
Sezione / Sezione	72.4mm x 34mm	
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	12mm max.	
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m max.	
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto	/ External Gear

Installazioni / Placements



Luce Indiretta
Indirect Light

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7C88	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.100CM	-2AF9 Opale / Opal
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.150CM	-2AFB Trasparente / Trasparente
	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.650CM	-2AFE Magic Black / Magic Black
		.250CM	-2AFC Milk / Milk
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Edge - Goffrato Nero - 2m - Copertura Opale**: 7C88.65.650CM-2AF9
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7C88.65.CM-2AF9 qty.220,5

For example, the COD of a profile Edge - Black Embossed - 2m long - Opal Diffuser will be: 7C88.65.650CM-2AF9
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7C88.65.CM-2AF9 qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand,
ready to be installed.



Lunghezza su misura
Custom Length

Tagli angolari
Angular Cut






Spigolo


COD: 7CEC



Misure (mm) / Measurements (mm)

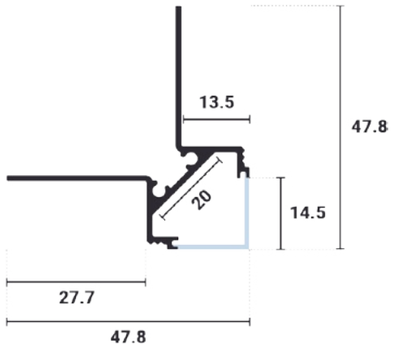

Aperture di luce / Light Beam




MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	47.8mm x 47.8mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width	20mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power	25W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Incasso Angolo
Corner Plaster-in

Incasso Angolo
Corner Plaster-in

Accessori / Accessories



Testata di chiusura
Closed End cap

11A81.85 ABS Bianco / White ABS

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD
7CEC	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2B17 Opale Quadrata / Square Opal
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.150CM	-2B0D Opale Tonda / Round Opal
		.200CM	-2B0F Magic Black Tonda / Magic Black
		.250CM	
		.300CM	
		.CM Personalizzata / Custom **	

Esempio COD di un profilo **Spigolo - Verniciato Bianco - 2m - Copertura Opale Quadrata**: 7CEC.50.200CM-2B17
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7CEC.50.CM-2B17 qty.220,5

For example, the COD of a profile Spigolo - White Painted - 2m long - Square Opal Diffuser will be: 7CEC.50.200CM-2B17
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7CEC.50.CM-2B17 qt.220CM

Lunghezza su misura
Custom Length

IP68
Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment

Tagli angolari
Angular Cut








Perimetro - Battiscopa a Filo Luce


COD: 7D0A

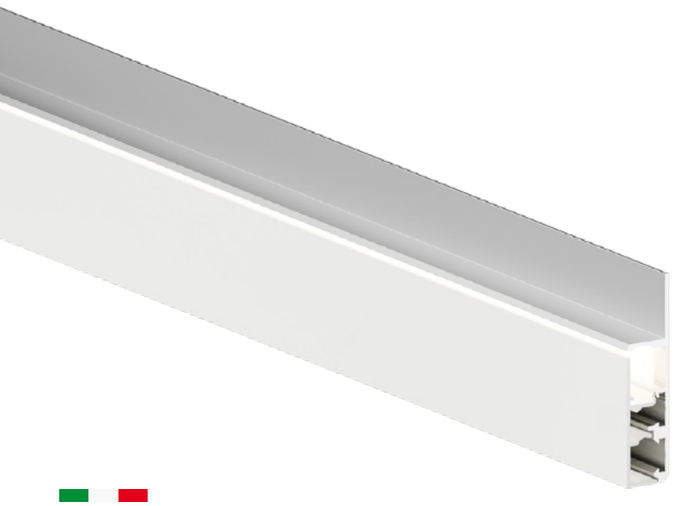

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)

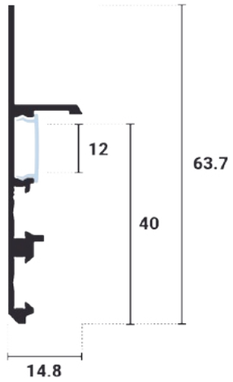

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m
Lunghezza Massima / Max Length — 6m
Sezione / Sezione — 14.8mm x 63.7mm
Larghezza Striscia LED / LED Strip Width — 12mm max.
Potenza Consigliata / Recommended Power — 20W/m max.
Alimentazione / Power Supply — Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Incasso
Plaster-in

Accessori / Accessories



Giunti di allineamento
Alignment Joints

3DA4 .P90 Spigolo 90° / 90° Joint
.V90 Angolo Gradino 90° / 90° Joint
.P180 Giunto lineare / Linear Joint



Aggancio di Fissaggio Sportello
Angular Joints

3DA4.FIX

Varianti Sportello Battiscopa / Skirting Board Options

COD Sportello Alluminio COD Aluminium Profile	COD Finitura COD Finishing		Lunghezza Length
7D14	.55	Goffrato Bianco / White Embossed	.100CM
	.CUSTOM	*	.150CM
			.200CM
			.250CM
			.300CM
			.CM Personalizzata / Custom **

* RAL personalizzato solo su grandi lotti
Custom RAL only on large batches

Sportello a incastro in alluminio
Aluminium Skirting Board

7D14



COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD cassaforma Profile COD	COD Finitura COD Finishing		Lunghezza Length	COD Copertura Diffuser COD	
7D0A	.10	Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM	-2AF9	Opale / Opal
			.150CM	-2AFB	Trasparente / Trasparente
			.200CM		
			.250CM		
			.300CM		
			.CM Personalizzata / Custom **		

Esempio COD di un profilo **Perimetro - Anodizzato Argento - 2m - Copertura Opale**: 7D0A.10.200CM-2AF9
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7D0A.10.CM-2AF9 qty.220,5

For example, the COD of a profile Perimetro - Silver Anodized - 2m long - Opal Diffuser will be: 7D0A.10.200CM-2AF9
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7D0A.10.CM-2AF9 qt.220CM

COD Sportello Legno COD Wood Profile	COD Finitura COD Finishing		Lunghezza Length
7D20	.50	Verniciato Bianco / White Painted	.100CM
	.CUSTOM	**	.150CM
			.200CM
			.250CM
			.300CM
			.CM Personalizzata / Custom **

** RAL personalizzato anche su piccoli lotti
Custom RAL even on small batches

Battiscopa in legno
Wood Skirting Board

7D20





Fissaggio con colla
Glued



3DA4.P180
Giunto Lineare

Linear Joint



3DA4.V90
Giunto Spigolo Parete 90°

Wall Edge 90° Joint




3DA4.P90
Giunto Angolo Gradino 90°

90° Joint

Cassaforma Carrabile


COD: 7C74

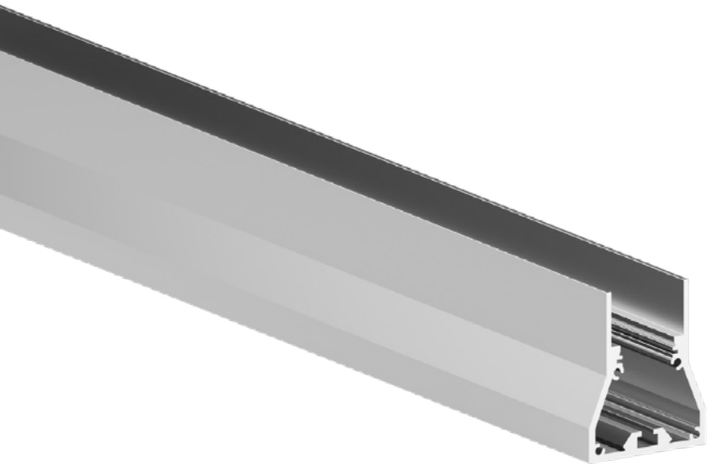

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam




Profilo interno 25x16
acquistabile tramite configuratore
Inner profile purchasable via configurator

7C6A

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Resinatura / Resin	Morbida-Rigida, Opale-Trasp. / Soft-Hard, Opal-Trasp
Lunghezze Standard / Standard Lengths	1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Lunghezza Massima / Max Length	6m
Sezione / Sezione	40mm x 50mm
Potenza Consigliata / Recommended Power	40W/m max.
Alimentazione / Power Supply	Alimentatore Remoto / External Gear

Installazioni / Placements



Incasso Cemento
Concrete Plaster-in

COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza Length
7C74	.110 Anodizzato Argento Seaside / Silver Seaside	.100CM
		.150CM
		.200CM
		.250CM
		.300CM
		.CM Personalizzata / Custom **

Esempio COD di un profilo **Cassaforma Carrabile - Argento Seaside - 2m**: 7C74.10.200CM
** **NB** Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 7C74.10.CM qty.220,5

For example, the COD of a profile Carrabile - Seaside Silver - 2m long will be: 7C74.20.200CM
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 7C74.10.CM qt.220CM

Accessori / Accessories



Testata di chiusura
Closed End cap

11A08.10 Acciaio / Steel




Sistema di fissaggio
Fixing Kit

11A0D

Configuratore online / Online Configurator


Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.




Resina Morbida
Opale
Parete / Soffitto

Soft Opal Diffuser, Wall or Ceiling




Resina Morbida
Trasparente
Parete / Soffitto

Soft Transparent Diffuser, Wall or Ceiling



Resina Dura
Opale
Pavimento

Hard Opal Diffuser, Floor



Resina Dura
Trasparente
Pavimento

Hard Transparent Diffuser, Floor



Profilo interno 25x16
acquistabile come prodotto a parte
Inner profile as a separate product

7C6A




Lunghezza su misura
Custom Length


IP68


Resinatura e Trattamenti
Resin Treatment



Tagli angolari
Angular Cut

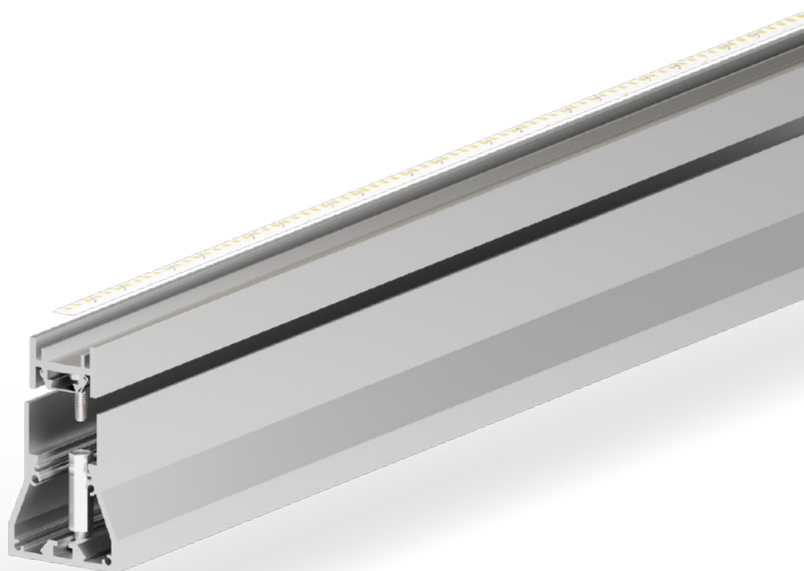

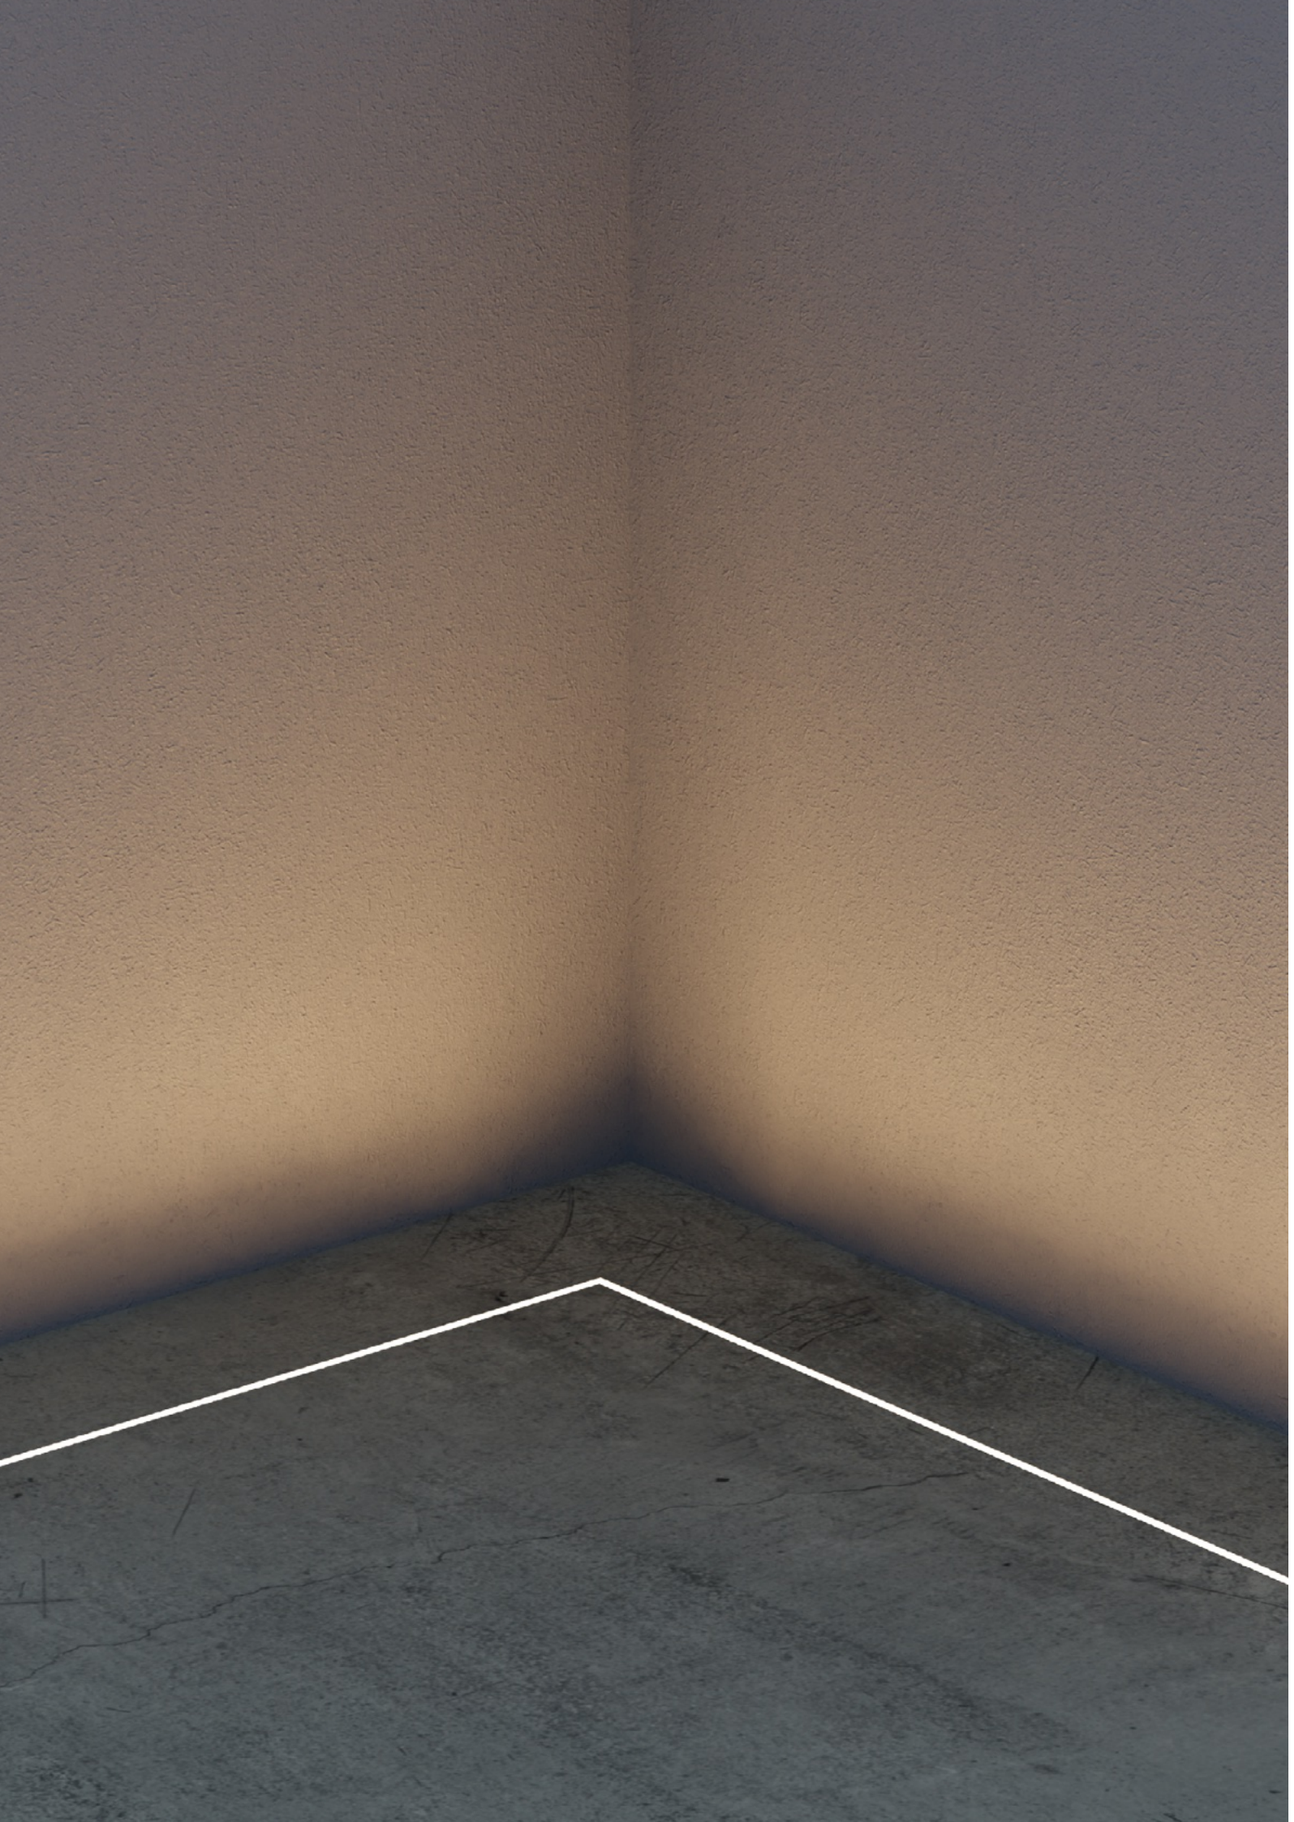

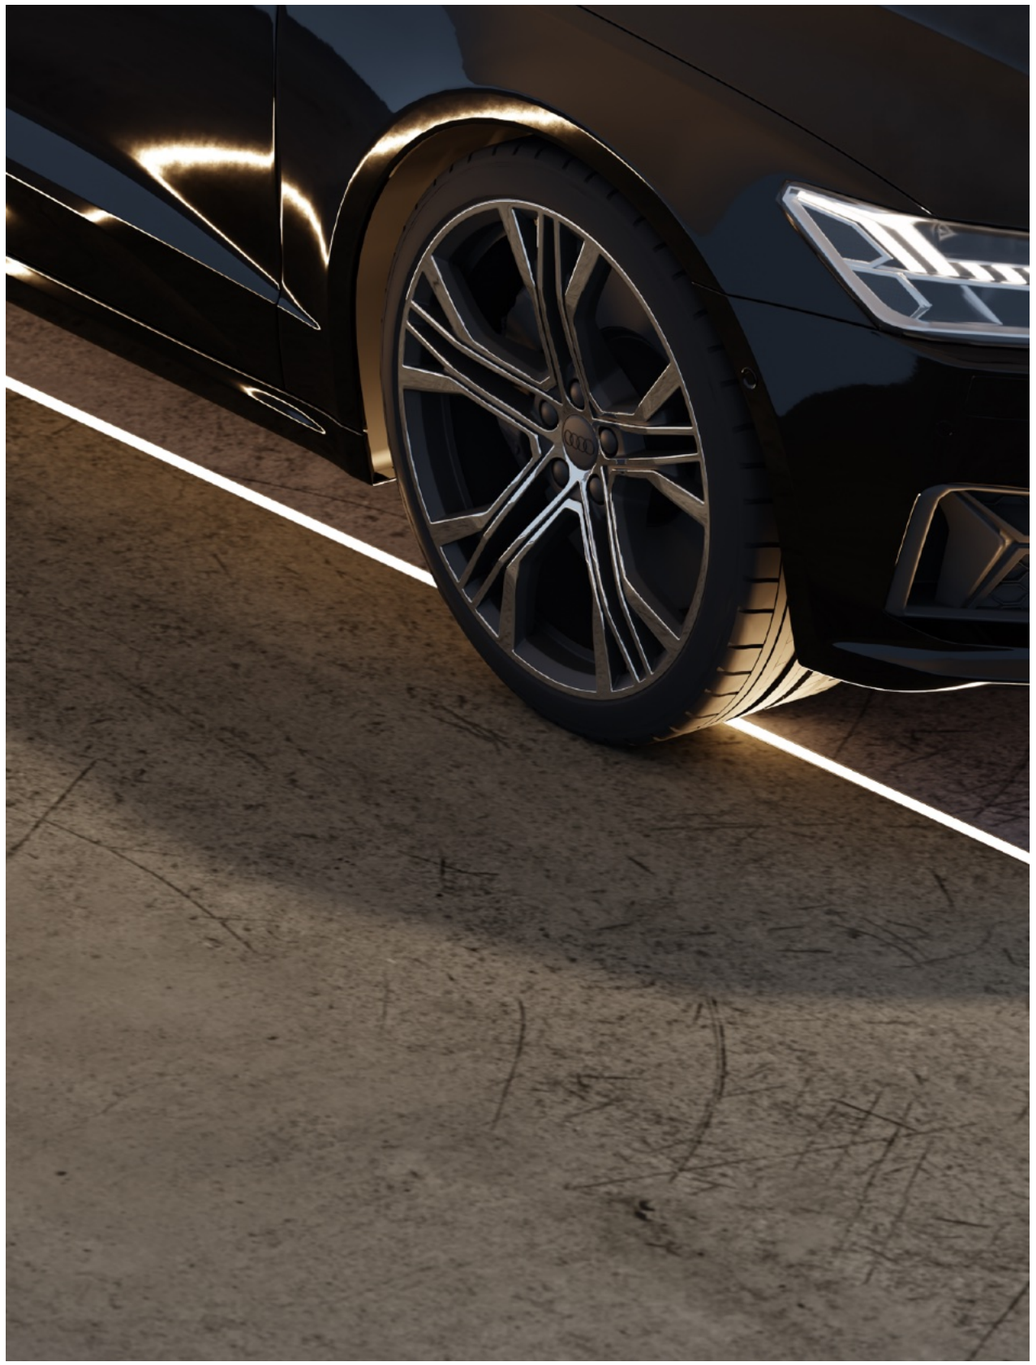

AEOSS

Accessori Profili


Rosone Tondo

COD: 4270



Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
4270.10	Verniciato Argento / Silver Painted
4270.50	Verniciato Bianco / White Painted
4270.20	Verniciato Nero / Black Painted
4270.12	Verniciato Oro / Gold Painted
4270.15	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
4270.76	Verniciato Corten / Corten Painted
4270.74	Verniciato Moka / Moka Painted
4270.75	Verniciato Crema / Cream Painted


Rosone Quadrato

COD: 4280



Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)




COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
4280.10	Verniciato Argento / Silver Painted
4280.50	Verniciato Bianco / White Painted
4280.20	Verniciato Nero / Black Painted
4280.12	Verniciato Oro / Gold Painted
4280.15	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
4280.76	Verniciato Corten / Corten Painted
4280.74	Verniciato Moka / Moka Painted
4280.75	Verniciato Crema / Cream Painted

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio pressofuso / Die Cast
Larghezza / Width — 85 mm
Lunghezza / Lengths — 85 mm
Altezza / Height — 40mm

Compatibilità / Compatibility

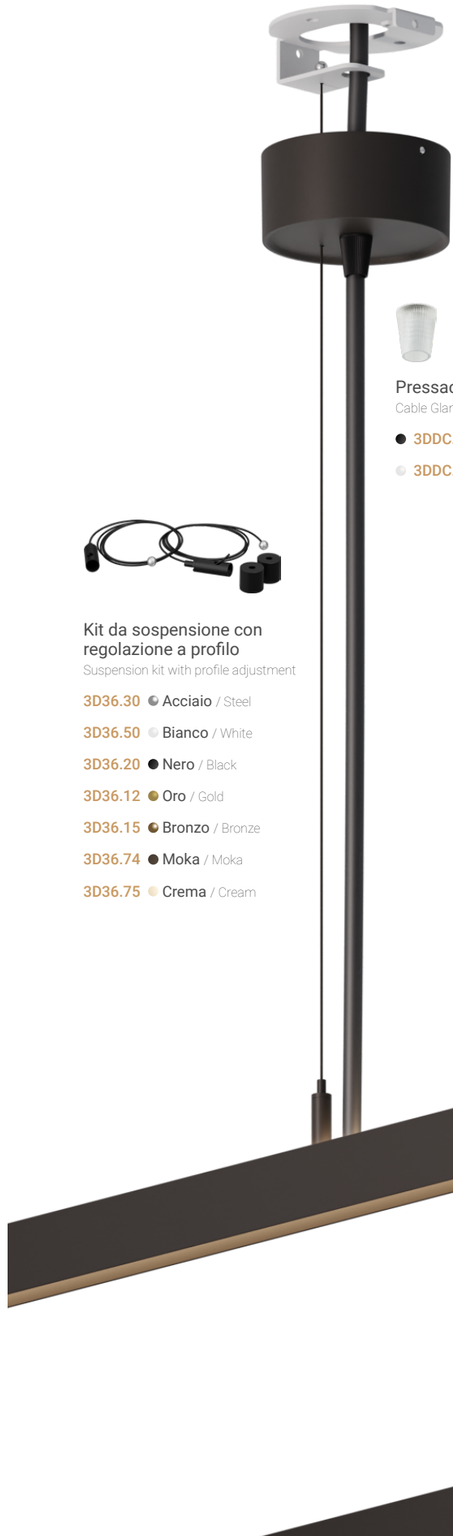

Pressacavo
Cable Gland
- 3DDC.65 Nero / Black
- 3DDC.00 Trasparente / Transparent

Kit da sospensione con regolazione a profilo
Suspension kit with profile adjustment
- 3D36.30 Acciaio / Steel
- 3D36.50 Bianco / White
- 3D36.20 Nero / Black
- 3D36.12 Oro / Gold
- 3D36.15 Bronzo / Bronze
- 3D36.74 Moka / Moka
- 3D36.75 Crema / Cream






Nottolino da rosone con M5
Cable Gland
3D31



Kit da sospensione con regolazione a soffitto
Suspension kit with ceiling adjustment
- 3D2C.30 Acciaio / Steel
- 3D36.50 Bianco / White
- 3D36.20 Nero / Black
- 3D36.12 Oro / Gold
- 3D36.15 Bronzo / Bronze
- 3D36.74 Moka / Moka
- 3D36.75 Crema / Cream

Rosone con porta-alimentatore

COD: 4330

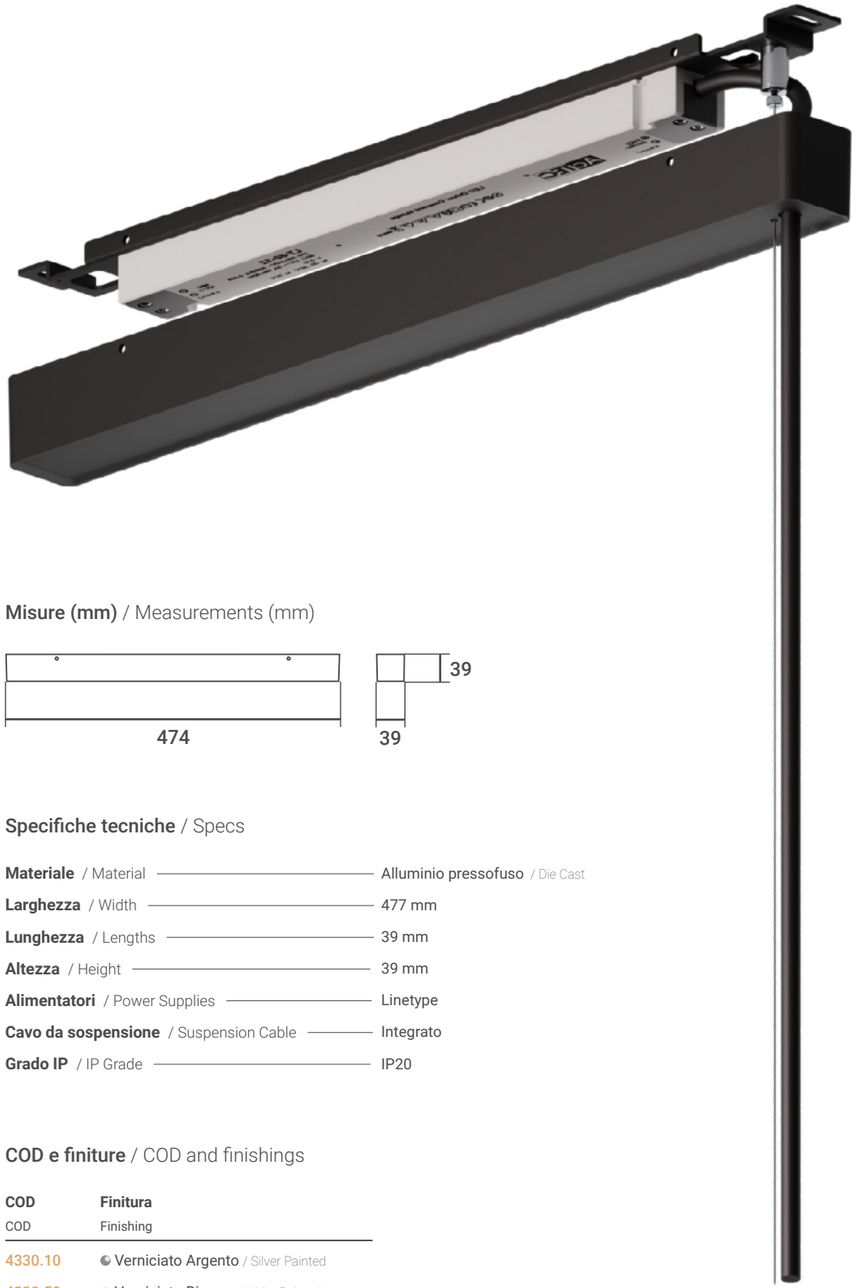

Misure (mm) / Measurements (mm)



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio pressofuso / Die Cast
Larghezza / Width — 477 mm
Lunghezza / Lengths — 39 mm
Altezza / Height — 39 mm
Alimentatori / Power Supplies — Linetype
Cavo da sospensione / Suspension Cable — Integrato
Grado IP / IP Grade — IP20

COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
4330.10	Verniciato Argento / Silver Painted
4330.50	Verniciato Bianco / White Painted
4330.20	Verniciato Nero / Black Painted
4330.12	Verniciato Oro / Gold Painted
4330.15	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
4330.76	Verniciato Corten / Corten Painted
4330.74	Verniciato Moka / Moka Painted
4330.75	Verniciato Crema / Cream Painted

AEOSS

Tabella di compatibilità / Compatibility table

Prodotto / Product	COD / COD	Descrizione / Description	Switch / Switch	Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)	Tensione / Volt OUT	Potenza / Power
EDXd-1120	2DB6	Alimentatore DALI 2 - Push formato ballast	DALI 2	359 x 30 x 21	24V DC	120 W
LT-30-24	2D1E	Design lineare	ON / OFF	251 x 30 x 16	24V DC	30 W
LT-60-24	2D1F	Design lineare	ON / OFF	304.6 x 30 x 16.7	24V DC	60 W
LT-75-24	2D20	Design lineare	ON / OFF	304.6 x 30 x 16.7	24V DC	75 W
LT-100-24	2D21	Design lineare	ON / OFF	320 x 27 x 18	24V DC	100 W
LT-150-24	2D22	Design lineare	ON / OFF	323 x 31 x 22.3	24V DC	150 W
LT-200-24	2D23	Design lineare	ON / OFF	323 x 31 x 22.3	24V DC	200 W
LT-240-24	2D24	Design lineare	ON / OFF	251 x 30 x 16	24V DC	240 W
SNP30-24VF-2	2C2E	Design lineare	ON / OFF	305 x 30 x 17	24V DC	30 W
SL60-24VF	2C2F	Design lineare	ON / OFF	305 x 30 x 17	24V DC	60 W
SL75-24VF	2C30	Design lineare	ON / OFF	312 x 30 x 18.2	24V DC	75 W
SL100-24VF	2C31	Design lineare	ON / OFF	336 x 30 x 17	24V DC	100 W
SNP150-24VF-1	2C32	Design lineare	ON / OFF	335 x 30 x 21.5	24V DC	150 W
SL200-24VF-1	2C33	Design lineare	ON / OFF	360 x 32 x 22.5	24V DC	200 W
SL240-24VF	2C34	Design lineare	ON / OFF	356.4 x 32.1 x 22.5	24V DC	240 W
LT-150-48	2DEE	Design lineare 48V DC	ON / OFF	312 x 30 x 18.2	48V DC	150 W
LT-240-48	2DF0	Design lineare 48V DC	ON / OFF	360 x 32 x 22.5	48V DC	240 W


Scheda Prodotto
Datasheet






Kit da sospensione con regolazione a soffitto

COD: 3D2C.S

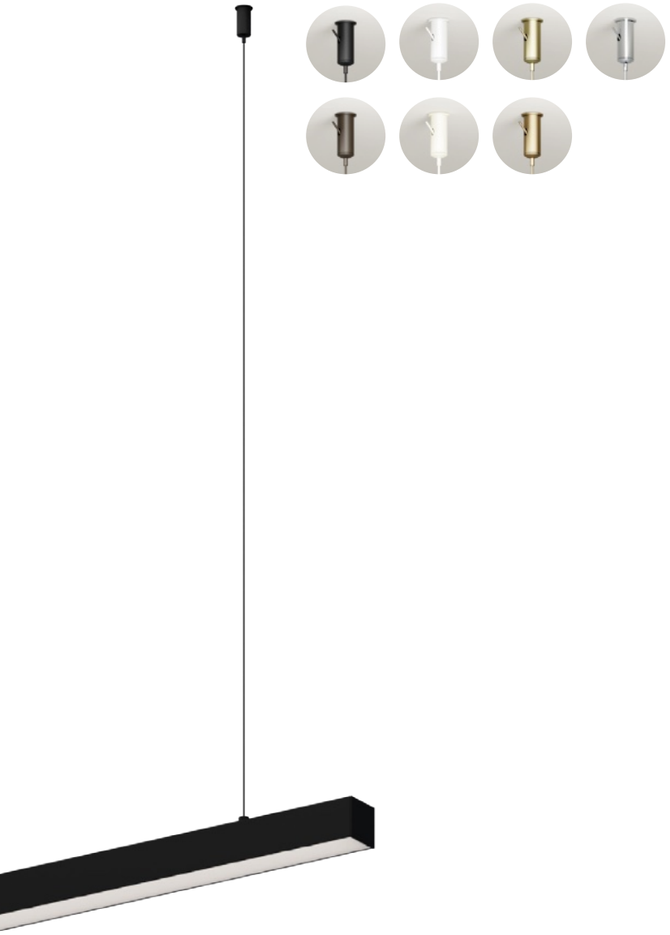

Misure (mm) / Measurements (mm)

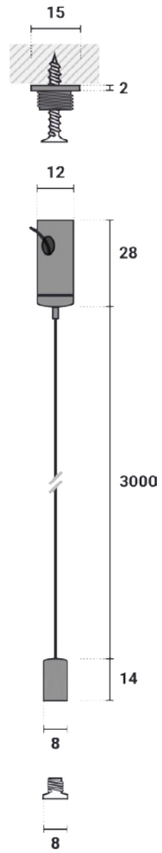



x2
tiranti compresi

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Acciaio Inox / Stainless Steel
Lunghezza Cavo / Cable Length — 5 m
Peso Massimo / Max Weight — 15 kg

Scheda Prodotto
Datasheet





COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
3D2C.30-S_01	Acciaio Non Verniciato / Non-Painted Steel
3D2C.50-S_01	Verniciato Bianco / White Painted
3D2C.60-S_01	Verniciato Nero / Black Painted
3D2C.12-S_01	Verniciato Oro / Gold Painted
3D2C.15-S_01	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
3D2C.74-S_01	Verniciato Moka / Moka Painted
3D2C.75-S_01	Verniciato Crema / Cream Painted

Profili Compatibili / Compatibility



5EEC
Origine Mini



5E88
Origine 23x26



5DC0
Lynn 26x26



760C
Liam 40x32



30D4
Ever 40x40



765C
Modulo Mini

COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
3D2C.30-S_02	Acciaio Non Verniciato / Non-Painted Steel
3D2C.50-S_02	Verniciato Bianco / White Painted
3D2C.60-S_02	Verniciato Nero / Black Painted
3D2C.12-S_02	Verniciato Oro / Gold Painted
3D2C.15-S_02	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
3D2C.74-S_02	Verniciato Moka / Moka Painted
3D2C.75-S_02	Verniciato Crema / Cream Painted

Profili Compatibili / Compatibility



7918
Iride




797C
Tondo Diretto



COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
3D2C.30-S_03	Acciaio Non Verniciato / Non-Painted Steel
3D2C.50-S_03	Verniciato Bianco / White Painted
3D2C.60-S_03	Verniciato Nero / Black Painted
3D2C.12-S_03	Verniciato Oro / Gold Painted
3D2C.15-S_03	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
3D2C.74-S_03	Verniciato Moka / Moka Painted
3D2C.75-S_03	Verniciato Crema / Cream Painted

Profili Compatibili / Compatibility



7530
Armonia



COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
3D2C.30-S_04	Acciaio Non Verniciato / Non-Painted Steel
3D2C.50-S_04	Verniciato Bianco / White Painted
3D2C.60-S_04	Verniciato Nero / Black Painted
3D2C.12-S_04	Verniciato Oro / Gold Painted
3D2C.15-S_04	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
3D2C.74-S_04	Verniciato Moka / Moka Painted
3D2C.75-S_04	Verniciato Crema / Cream Painted

Profili Compatibili / Compatibility



7CD8
Altea



5E24
Log 26x18




79E0
Tondo Sotto-Sopra



COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
3D2C.30-S_05	Acciaio Non Verniciato / Non-Painted Steel
3D2C.50-S_05	Verniciato Bianco / White Painted
3D2C.60-S_05	Verniciato Nero / Black Painted
3D2C.12-S_05	Verniciato Oro / Gold Painted
3D2C.15-S_05	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
3D2C.74-S_05	Verniciato Moka / Moka Painted
3D2C.75-S_05	Verniciato Crema / Cream Painted

Profili Compatibili / Compatibility



759E
Modulo H



7D90
Modulo Quadro



COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
3D2C.30-S_06	Acciaio Non Verniciato / Non-Painted Steel
3D2C.50-S_06	Verniciato Bianco / White Painted
3D2C.60-S_06	Verniciato Nero / Black Painted
3D2C.12-S_06	Verniciato Oro / Gold Painted
3D2C.15-S_06	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
3D2C.74-S_06	Verniciato Moka / Moka Painted
3D2C.75-S_06	Verniciato Crema / Cream Painted

Profili Compatibili / Compatibility



7CCE
Cube 26x34



COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
3D2C.30-S_07	Acciaio Non Verniciato / Non-Painted Steel
3D2C.50-S_07	Verniciato Bianco / White Painted
3D2C.60-S_07	Verniciato Nero / Black Painted
3D2C.12-S_07	Verniciato Oro / Gold Painted
3D2C.15-S_07	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
3D2C.74-S_07	Verniciato Moka / Moka Painted
3D2C.75-S_07	Verniciato Crema / Cream Painted

Profili Compatibili / Compatibility



7CB0
Talia 22x50



7CC4
Riga 17x33



7C92
Arc 20x30



2F44
Lineare 16x11



7B70
Tondo Mini



7BD4
Spillo



COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
3D2C.30-S_08	Acciaio Non Verniciato / Non-Painted Steel
3D2C.50-S_08	Verniciato Bianco / White Painted
3D2C.60-S_08	Verniciato Nero / Black Painted
3D2C.12-S_08	Verniciato Oro / Gold Painted
3D2C.15-S_08	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
3D2C.74-S_08	Verniciato Moka / Moka Painted
3D2C.75-S_08	Verniciato Crema / Cream Painted

Profili Compatibili / Compatibility



797C
Tondo Diretto



7CCE
Cube 26x34



COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
3D2C.30-S_09	Acciaio Non Verniciato / Non-Painted Steel
3D2C.50-S_09	Verniciato Bianco / White Painted
3D2C.60-S_09	Verniciato Nero / Black Painted
3D2C.12-S_09	Verniciato Oro / Gold Painted
3D2C.15-S_09	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
3D2C.74-S_09	Verniciato Moka / Moka Painted
3D2C.75-S_09	Verniciato Crema / Cream Painted

Profili Compatibili / Compatibility



7B70
Tondo Mini



3080
Mini 9x11



3140
Sottopensile

Kit da sospensione con regolazione a profilo

COD: 3D36.S



Misure (mm) / Measurements (mm)






x2
tiranti compresi

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Acciaio Inox / Stainless Steel
Lunghezza Cavo / Cable Length	5 m
Peso Massimo / Max Weight	15 kg

Scheda Prodotto
Datasheet

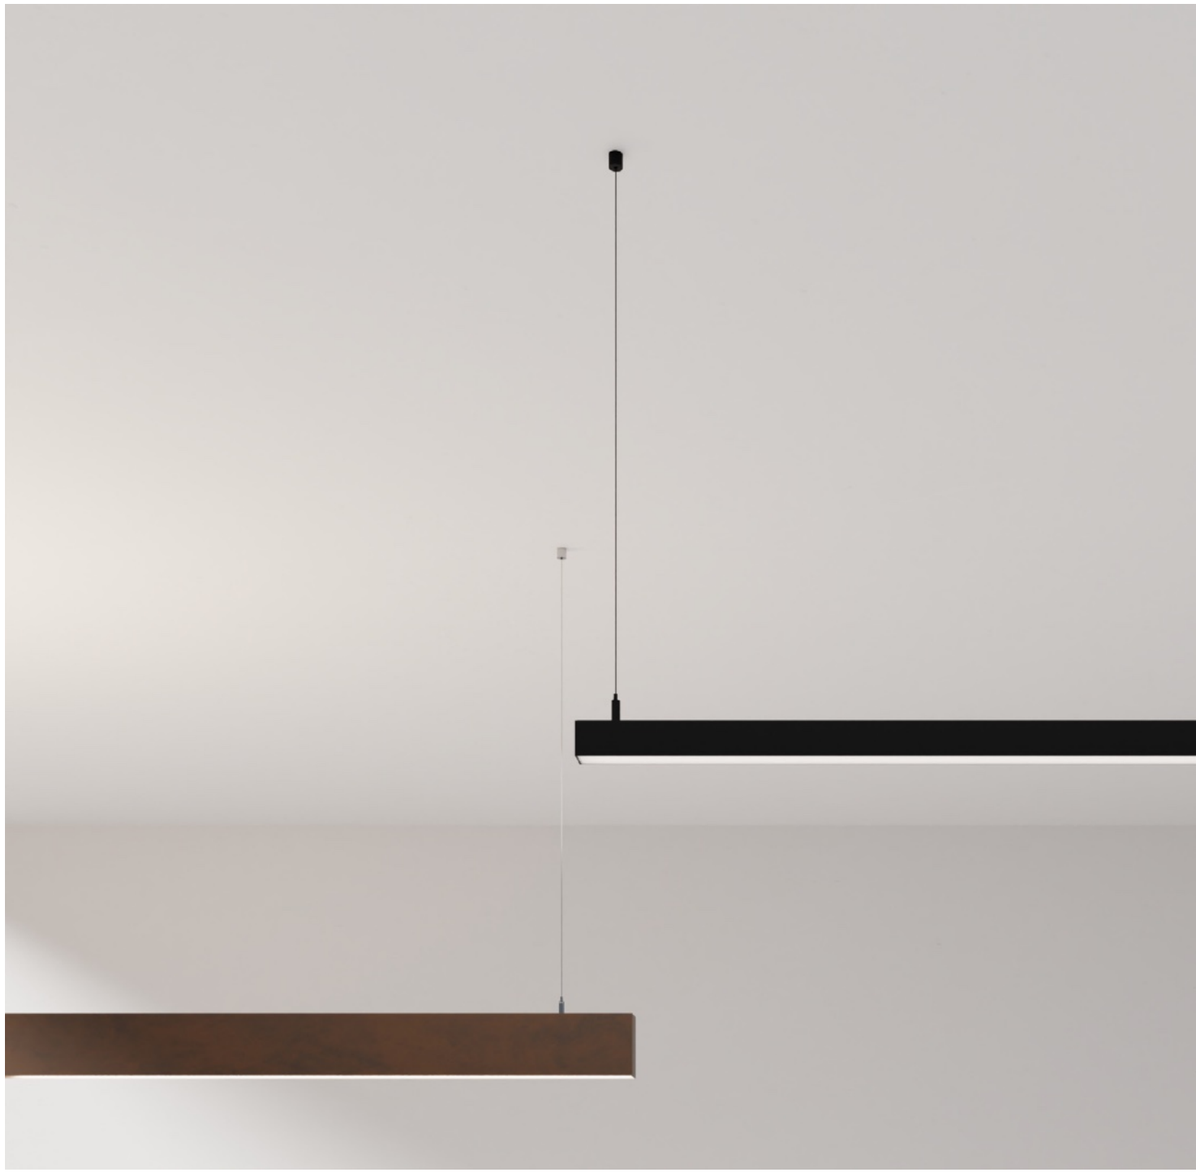



COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
3D36.30-S_01	Acciaio Non Verniciato / Non-Painted Steel
3D36.50-S_01	Verniciato Bianco / White Painted
3D36.60-S_01	Verniciato Nero / Black Painted
3D36.12-S_01	Verniciato Oro / Gold Painted
3D36.15-S_01	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
3D36.74-S_01	Verniciato Moka / Moka Painted
3D36.75-S_01	Verniciato Crema / Cream Painted

Profili Compatibili / Compatibility



5EEC
Origine Mini



5E88
Origine 23x26



5DC0
Lynn 26x26



760C
Liam 40x32



30D4
Ever 40x40




765C
Modulo Mini



COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
3D36.30-S_03	Acciaio Non Verniciato / Non-Painted Steel
3D36.50-S_03	Verniciato Bianco / White Painted
3D36.60-S_03	Verniciato Nero / Black Painted
3D36.12-S_03	Verniciato Oro / Gold Painted
3D36.15-S_03	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
3D36.74-S_03	Verniciato Moka / Moka Painted
3D36.75-S_03	Verniciato Crema / Cream Painted

Profili Compatibili / Compatibility



7530
Armonia



COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
3D36.30-S_04	Acciaio Non Verniciato / Non-Painted Steel
3D36.50-S_04	Verniciato Bianco / White Painted
3D36.60-S_04	Verniciato Nero / Black Painted
3D36.12-S_04	Verniciato Oro / Gold Painted
3D36.15-S_04	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
3D36.74-S_04	Verniciato Moka / Moka Painted
3D36.75-S_04	Verniciato Crema / Cream Painted

Profili Compatibili / Compatibility



7CD8
Altea



5E24
Log 26x18




79E0
Tondo Sotto-Sopra



COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
3D36.30-S_05	Acciaio Non Verniciato / Non-Painted Steel
3D36.50-S_05	Verniciato Bianco / White Painted
3D36.60-S_05	Verniciato Nero / Black Painted
3D36.12-S_05	Verniciato Oro / Gold Painted
3D36.15-S_05	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
3D36.74-S_05	Verniciato Moka / Moka Painted
3D36.75-S_05	Verniciato Crema / Cream Painted

Profili Compatibili / Compatibility



759E
Modulo H



7D90
Modulo Quadro



COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
3D36.30-S_06	Acciaio Non Verniciato / Non-Painted Steel
3D36.50-S_06	Verniciato Bianco / White Painted
3D36.60-S_06	Verniciato Nero / Black Painted
3D36.12-S_06	Verniciato Oro / Gold Painted
3D36.15-S_06	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
3D36.74-S_06	Verniciato Moka / Moka Painted
3D36.75-S_06	Verniciato Crema / Cream Painted

Profili Compatibili / Compatibility



7CCE
Cube 26x34



COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
3D36.30-S_07	Acciaio Non Verniciato / Non-Painted Steel
3D36.50-S_07	Verniciato Bianco / White Painted
3D36.60-S_07	Verniciato Nero / Black Painted
3D36.12-S_07	Verniciato Oro / Gold Painted
3D36.15-S_07	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
3D36.74-S_07	Verniciato Moka / Moka Painted
3D36.75-S_07	Verniciato Crema / Cream Painted

Profili Compatibili / Compatibility



7CB0
Talia 22x50



7CC4
Riga 17x33



7C92
Arc 20x30



2F44
Lineare 16x11



7B70
Tondo Mini



7BD4
Spillo



COD e finiture / COD and finishings

COD COD	Finitura Finishing
3D36.30-S_08	Acciaio Non Verniciato / Non-Painted Steel
3D36.50-S_08	Verniciato Bianco / White Painted
3D36.60-S_08	Verniciato Nero / Black Painted
3D36.12-S_08	Verniciato Oro / Gold Painted
3D36.15-S_08	Verniciato Bronzo / Bronze Painted
3D36.74-S_08	Verniciato Moka / Moka Painted
3D36.75-S_08	Verniciato Crema / Cream Painted

Profili Compatibili / Compatibility



797C
Tondo Diretto




7CCE
Cube 26x34

Linea
48V DC

Binari 48V DC

Binario 48V DC - Modulo H


COD: 759E-DC

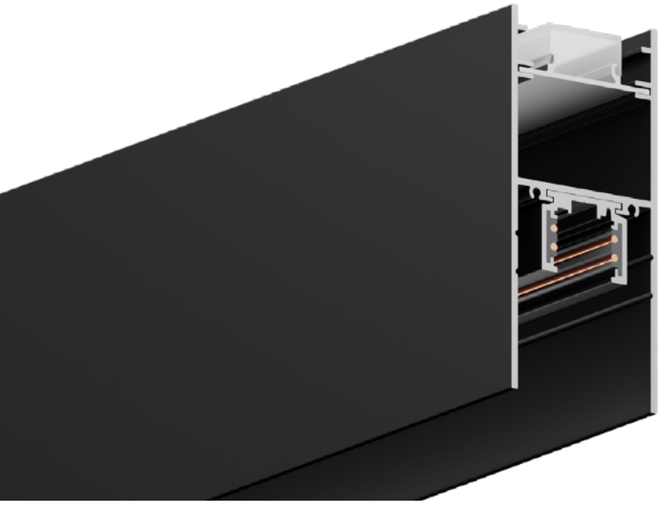

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet


Misure (mm) / Measurements (mm)

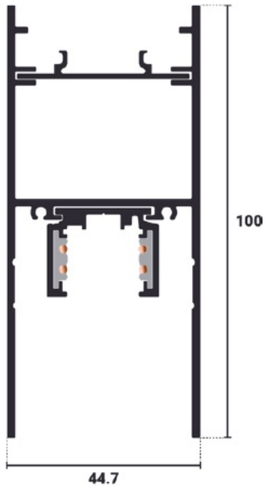

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio / Aluminum
Estruso Isolante / Insulated extruded body	PVC / PVC
Tensione / Input Voltage	48VDC
Numero di Poli / Number of Copper Conductors	2+2 (DALI)
Lunghezze standard / Available Lengths	1m, 2m, 3m
Sezione / Sezione	44.7 x 100 mm
Installazioni / Placements	Soffitto, Sospensione / Ceiling, Suspended
Certificazioni / Certifications	CE, RoHS

Installazioni / Placements



Composizione del COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing		Lunghezza standard Standard Length
759E-DC	.10	Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM
	.55	Goffrato Bianco / White Embossed	.200CM
	.65	Goffrato Nero / Black Embossed	.300CM
	.12	Anodizzato Oro / Gold Anodized	.CM Personalizzata / Custom **
	.15	Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	
	.76	Verniciato Corten / Corten Painted	

Esempio COD di un binario 48V **Modulo H** (759E-DC) **Goffrato Nero** (65) da **2m** (200CM) con copertura **Magic Black** (2B4B): 759E-DC.65.200CM-2B4B
NB Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 759E-DC.65-2B4B qty.220,5

For example, the COD of a 48V profile Modulo H (759E-DC) Black Embossed (65) 2m long (200CM) with Magic Black cover (2B4B) will be: 759E-DC.65.200CM-2B4B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 759E-DC.65-2B4B qt.220CM

Accessori / Accessories



Testata di chiusura verniciata
Painted Closed End cap

115A0.10 Argento / Silver
.55 Bianco / White
.65 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten




Copertura cieca in alluminio (1m)
Aluminium Painted Cover (1m)

2B4D .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black



Giunti di allineamento
Alignment Joints

3D9A .P90 Angolo 90° / 90° Joint
.P60 Angolo 60° / 60° Joint
.P120 Angolo 120° / 120° Joint
.P180 Giunto lineare / Linear Joint



Fissaggio Soffitto
Ceiling mounting omega

115A3



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream




Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10 Argento / Silver
.50 Bianco / White
.20 Nero / Black
.12 Oro / Gold
.15 Bronzo / Bronze
.76 Corten / Corten
.74 Moka / Moka
.75 Crema / Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_05 Acciaio / Steel
.50-S_05 Bianco / White
.20-S_05 Nero / Black
.12-S_05 Oro / Gold
.15-S_05 Bronzo / Bronze
.76-S_05 Corten / Corten
.74-S_05 Moka / Moka
.75-S_05 Crema / Cream



Fissaggio Soffitto
Ceiling mounting omega

115A3

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

Tagli angolari
Angular Cut

Composizioni
Compositions




Giunti 48V DC


COD: 15F48

In caso di tagli a misura eseguiti direttamente sul binario, l'installazione richiede il supporto del Giunto Flessibile 15F48.LF.

In case of custom cuts on the track, the installation requires the support of the Flexible Joint 15F48.LF .

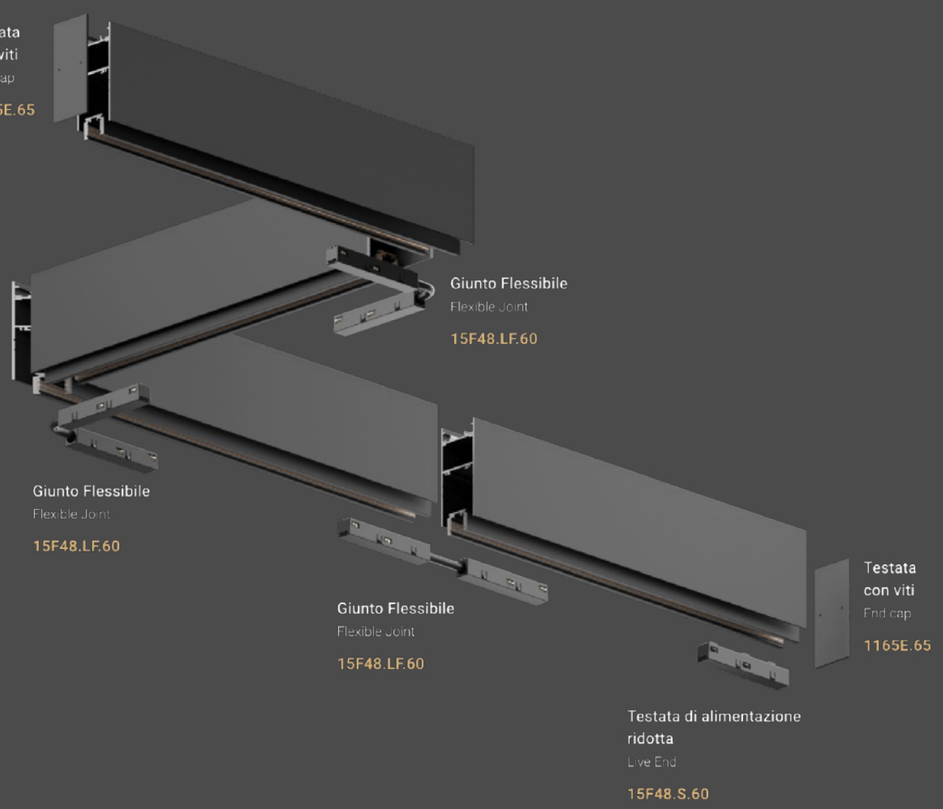

Modulo Track di Alimentazione / Joints



COD prodotto Product COD	COD Finitura COD Finishing	Potenza Power	Dimmer Dimming
3EF8	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	-60W (35cm)	.NO *
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	-150W (50cm)	.DALI **
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	-240W (50cm)	

Alimentazioni / Power Supply



Alimentatore 100W
100W Power Supply

2E21 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Alimentatore 250W
250W Power Supply

2E22 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White

* Modulo .NO per soluzioni ON/OFF o componentistica DALI

** Modulo .DALI per componentistica non-DALI, ma dimmerabile PWM

.NO module for ON/OFF solutions or DALI components

.DALI module for non-DALI solutions, but with PWM dimmable components

Giunzioni / Joints



Testata di alimentazione ridotta
Live end

15F48.S.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto diretto
Direct joint

15F48.J.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a L
L joint

15F48.L.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto Flessibile
Flexible joint

15F48.LF.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a T
T join

15F48.T.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a X
X joint

15F48.X.60 Nero / Black
.50 Bianco / White

Complementi / Products

Sezione prodotti da p.400
Products up to page 389



Proiettore 6W
6W Projector

48006.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Proiettore 9W
9W Projector

48009.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Proiettore 12W
12W Projector

48012.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Sfera 48V
48V Sphere

4803C.60 Nero a Specchio
/ Black Mirror

Cilindro 48V
48V Cylinder

48034.60 Nero / Black



Linear Track 4cm - 48V
Linear Track 4cm

3E76 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Elemento con Lenti 48V Ibiza
Ibiza Lenses

3E80 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Elemento con Lenti 48V Formentera
Formentera Lenses

3E8A .60 Nero / Black
.50 Bianco / White




Elemento con Lenti 48V Madeira
Madeira Lenses

3E94 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Binario 48V DC - Modulo Mini


COD: 765C-DC

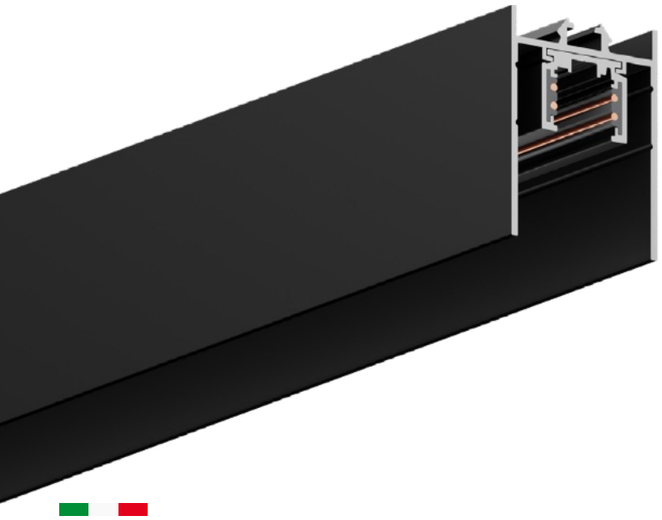

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio / Aluminum
Estruso Isolante / Insulated extruded body	PVC / PVC
Tensione / Input Voltage	48VDC
Numero di Poli / Number of Copper Conductors	2+2 (DALI)
Lunghezze standard / Available Lengths	1m, 2m, 3m
Sezione / Sezione	44.7 x 60 mm
Installazioni / Placements	Soffitto, Sospensione / Ceiling, Suspended
Certificazioni / Certifications	CE, RoHS

Installazioni / Placements



Composizione del COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing		Lunghezza standard Standard Length
765C-DC	.10	Anodizzato Argento / Silver Anodized	.100CM
	.55	Goffrato Bianco / White Embossed	.200CM
	.65	Goffrato Nero / Black Embossed	.300CM
	.12	Anodizzato Oro / Gold Anodized	
	.15	Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	
	.76	Verniciato Corten / Corten Painted	

Esempio COD di un binario 48V **Modulo Mini** (765C-DC) **Goffrato Nero** (65) da **2m** (200CM) con copertura **Magic Black** (2B4B): 765C-DC.65.200CM-2B4B
NB Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 765C-DC.65-2B4B qty.220,5

For example, the COD of a 48V profile Modulo Mini (765C-DC) Black Embossed (65) 2m long (200CM) with Magic Black cover (2B4B) will be: 765C-DC.65.200CM-2B4B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 765C-DC.65-2B4B qt.220CM

Accessori / Accessories



Testata Verniciata
Painted End Cap

1165E.10	Argento / Silver
.55	Bianco / White
.65	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten



Testata Metallica
Metallic End Cap

11665.10	Argento / Silver
.55	Bianco / White
.65	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten



Giunti di allineamento
Alignment Joints

3D90 .P90	90° Orizzontale / 90° Horizontal
.V90	90° Verticale / 90° Vertical
.P180	Giunto lineare / Linear Joint



Copertura cieca in alluminio (1m)
Aluminium Painted Cover (1m)

2B4D .10	Argento / Silver
.50	Bianco / White
.20	Nero / Black



Rosone Tondo
Round Ceiling Cup

4270 .10	Argento / Silver
.50	Bianco / White
.20	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream



Rosone Quadrato
Square Ceiling Cup

4280 .10	Argento / Silver
.50	Bianco / White
.20	Nero / Black
.12	Oro / Gold
.15	Bronzo / Bronze
.76	Corten / Corten
.74	Moka / Moka
.75	Crema / Cream



Kit da sospensione
Suspension Kit

3D2C .30-S_01	Acciaio / Steel
.50-S_01	Bianco / White
.20-S_01	Nero / Black
.12-S_01	Oro / Gold
.15-S_01	Bronzo / Bronze
.76-S_01	Corten / Corten
.74-S_01	Moka / Moka
.75-S_01	Crema / Cream



Clip a scomparsa
Retractable Clip

3D40

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Scheda prodotto p.350
Datasheet: p.350

Sospensioni extra p.356
Datasheet: p.356

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

Tagli angolari
Angular Cut

Composizioni
Compositions



Giunti 48V DC


COD: 15F48

In caso di tagli a misura eseguiti direttamente sul binario, l'installazione richiede il supporto dei seguenti giunti:


Angoli 90° orizzontali:	15F48.L	Giunto a L - Angolo 90°
Angoli 90° verticali:	15F48.LF	Giunto flessibile
Angoli piani diversi:	15F48.LF	Giunto flessibile
Angoli a T:	15F48.T	Giunto a T
Angoli a croce:	15F48.X	Giunto a X
Giunzione 2 profili:	15F48.J	Giunto diretto

In case of custom cuts on the track, the installation requires the support of the following joints:

90° flat corner:	15F48.L	L joint - 90° corner
Different flat angles 90°:	15F48.LF	Flexible joint
Wall-ceiling corners:	15F48.LF	Flexible joint
T-corners:	15F48.T	T-joint
Cross corners:	15F48.X	X joint
Joint 2 profiles:	15F48.J	Direct joint

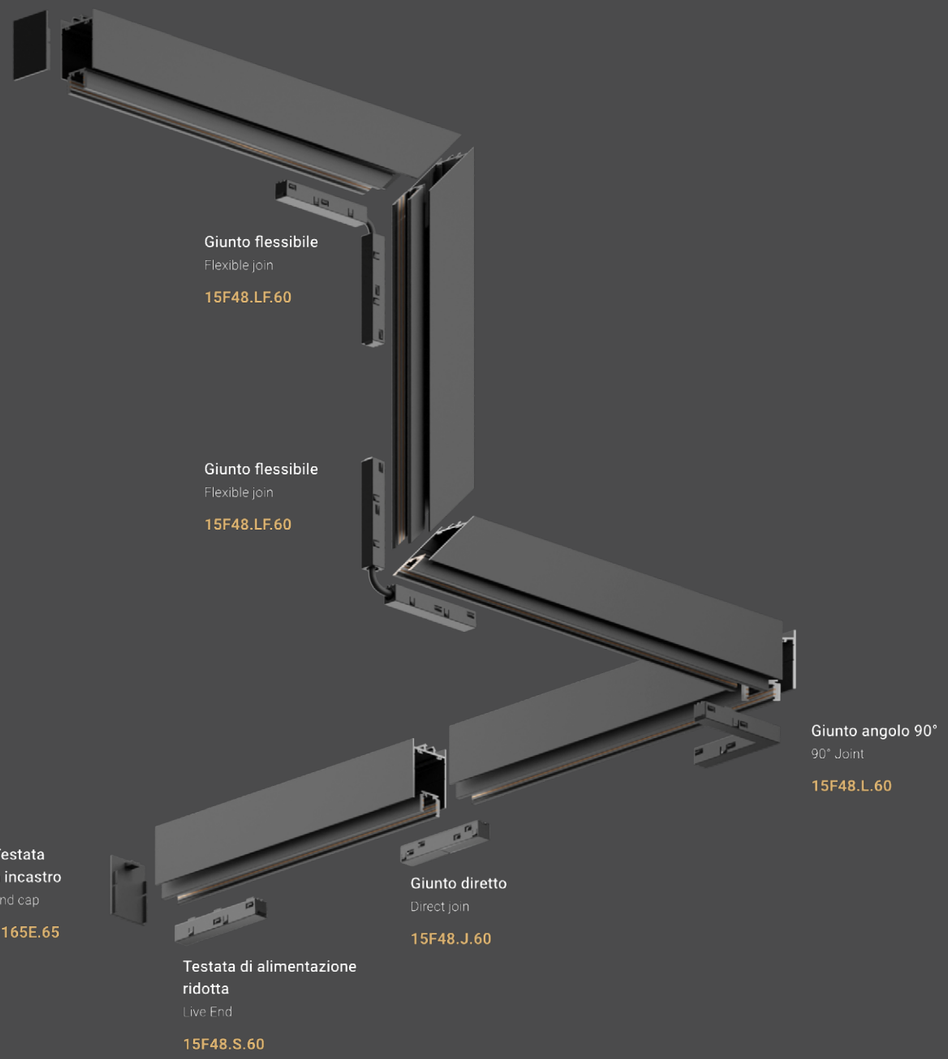

Modulo Track di Alimentazione / Joints



COD prodotto Product COD	COD Finitura COD Finishing	Potenza Power	Dimmer Dimming
3EF8	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	-60W (35cm)	.NO *
	.50 Verniciato Bianco / White Painted	-150W (50cm)	.DALI **
	.20 Anodizzato Nero / Black Anodized	-240W (50cm)	

Alimentazioni / Power Supply



Alimentatore 100W
100W Power Supply

2E21 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Alimentatore 250W
250W Power Supply

2E22 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White

* Modulo .NO per soluzioni ON/OFF o componentistica DALI

** Modulo .DALI per componentistica non-DALI, ma dimmerabile PWM

.NO module for ON/OFF solutions or DALI components

.DALI module for non-DALI solutions, but with PWM dimmable components

Giunzioni / Joints



Testata di alimentazione ridotta
Live end

15F48.S.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto diretto
Direct joint

15F48.J.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a L
L joint

15F48.L.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto Flessibile
Flexible joint

15F48.LF.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a T
T join

15F48.T.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a X
X joint

15F48.X.60 Nero / Black
.50 Bianco / White

Complementi / Products

Sezione prodotti da p.389
Products up to page 389



Proiettore 6W
6W Projector

48006.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Proiettore 9W
9W Projector

48009.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Proiettore 12W
12W Projector

48012.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Sfera 48V
48V Sphere

4803C.60 Nero a Specchio
/ Black Mirror

Cilindro 48V
48V Cylinder

48034.60 Nero / Black



Linear Track 4cm - 48V
Linear Track 4cm

3E76 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Elemento con Lenti 48V Ibiza
Ibiza Lenses

3E80 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Elemento con Lenti 48V Formentera
Formentera Lenses

3E8A .60 Nero / Black
.50 Bianco / White




Elemento con Lenti 48V Madeira
Madeira Lenses

3E94 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Binario 48V DC - Incasso Modulo


COD: 76D4-DC

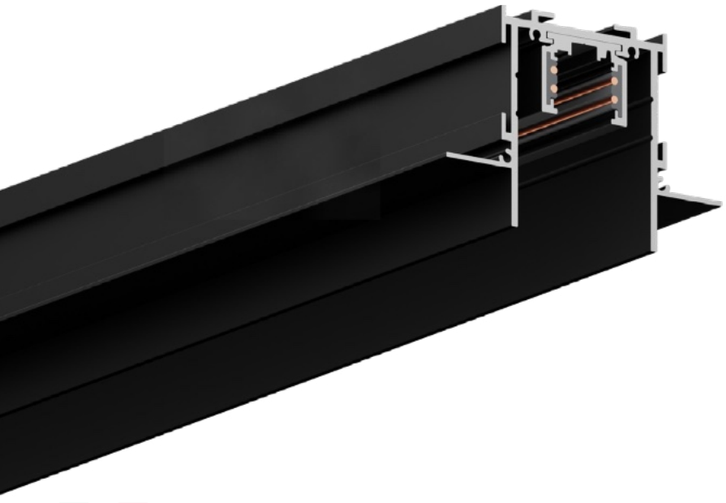

MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)

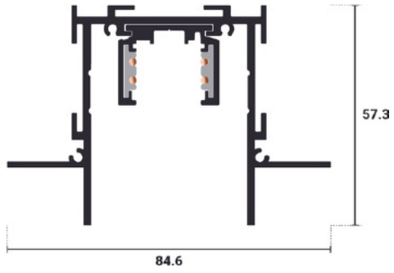

Accessori / Accessories



Testata di chiusura
Closed End cap

116D4.55 ● Bianco / White
.65 ● Nero / Black



Copertura cieca in alluminio (1m)
Aluminium Painted Cover (1m)

2B4D .10 ● Argento / Silver
.50 ● Bianco / White
.20 ● Nero / Black




Giunti di allineamento
Alignment Joints

3D90 .P90 90° Orizzontale / 90° Horizontal
.V90 90° Verticale / 90° Vertical
.P180 Giunto lineare / Linear Joint

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio / Aluminum
Estruso Isolante / Insulated extruded body — PVC / PVC
Tensione / Input Voltage — 48VDC
Numero di Poli / Number of Copper Conductors — 2+2 (DALI)
Lunghezze standard / Available Lengths — 1m, 2m, 3m
Sezione / Sezione — 84.6 x 57.3 mm
Installazioni / Placements — Incasso / Plaster-in
Certificazioni / Certifications — CE, RoHS

Installazioni / Placements



Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Composizione del COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza standard Standard Length
76D4-DC	.60 ● Anodizzato Nero / Black Anodized	.100CM
	.50 ○ Verniciato Bianco / White Painted	.200CM
		.300CM
		.CM Personalizzata / Custom **

Esempio COD di un binario 48V **Incasso Modulo** (76D4-DC) **anodizzato nero** (20) da **2m** (200CM) con copertura **Magic Black** (2B4B): 76D4-DC.20.200CM-2B4B
NB Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 76D4-DC.20-2B4B qty.220,5

For example, the COD of a 48V profile Incasso Modulo (76D4-DC) black anodized (20) 2m long (200CM) with Magic Black cover (2B4B) will be: 76D4-DC.20.200CM-2B4B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 76D4-DC.20-2B4B qt.220CM

Lunghezza su misura
Custom Length

Tagli angolari
Angular Cut

Composizioni
Compositions



Giunti 48V DC


COD: 15F48

In caso di tagli a misura eseguiti direttamente sul binario, l'installazione richiede il supporto dei seguenti giunti:


Angoli 90° orizzontali:	15F48.L	Giunto a L - Angolo 90°
Angoli 90° verticali:	15F48.LF	Giunto flessibile
Angoli piani diversi:	15F48.LF	Giunto flessibile
Angoli a T:	15F48.T	Giunto a T
Angoli a croce:	15F48.X	Giunto a X
Giunzione 2 profili:	15F48.J	Giunto diretto

In case of custom cuts on the track, the installation requires the support of the following joints:

90° flat corner:	15F48.L	L joint - 90° corner
Different flat angles 90°:	15F48.LF	Flexible joint
Wall-ceiling corners:	15F48.LF	Flexible joint
T-corners:	15F48.T	T-joint
Cross corners:	15F48.X	X joint
Joint 2 profiles:	15F48.J	Direct joint

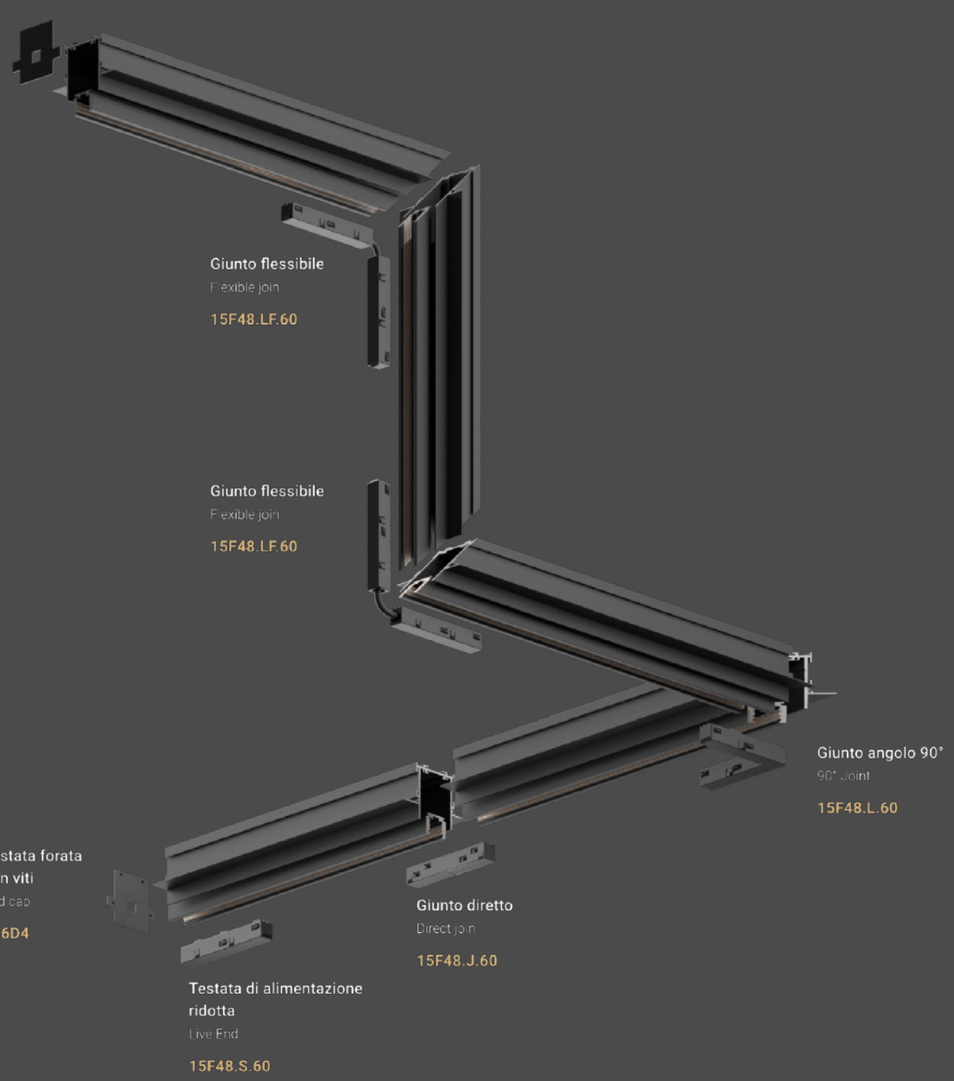

Modulo Track di Alimentazione / Joints



COD prodotto Product COD	COD Finitura COD Finishing	Potenza Power	Dimmer Dimming
3EF8	.60 ● Anodizzato Nero / Black Anodized	-60W (35cm)	.NO *
	.50 ○ Verniciato Bianco / White Painted	-150W (50cm)	.DALI **
		-240W (50cm)	

Alimentazioni / Power Supply



Alimentatore 100W
100W Power Supply

2E21 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Alimentatore 250W
250W Power Supply

2E22 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White

* Modulo .NO per soluzioni ON/OFF o componentistica DALI

** Modulo .DALI per componentistica non-DALI, ma dimmerabile PWM

.NO module for ON/OFF solutions or DALI components

.DALI module for non-DALI solutions, but with PWM dimmable components

Giunzioni / Joints



Testata di alimentazione ridotta
Live end

15F48.S.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto diretto
Direct joint

15F48.J.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a L
L joint

15F48.L.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto Flessibile
Flexible joint

15F48.LF.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a T
T join

15F48.T.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a X
X joint

15F48.X.60 Nero / Black
.50 Bianco / White

Complementi / Products

Sezione prodotti da p.400
Products up to page 389



Proiettore 6W
6W Projector

48006.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Proiettore 9W
9W Projector

48009.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Proiettore 12W
12W Projector

48012.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Sfera 48V
48V Sphere

4803C.60 Nero a Specchio
/ Black Mirror

Cilindro 48V
48V Cylinder

48034.60 Nero / Black



Linear Track 4cm - 48V
Linear Track 4cm

3E76 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Elemento con Lenti 48V Ibiza
Ibiza Lenses

3E80 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Elemento con Lenti 48V Formentera
Formentera Lenses

3E8A .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Elemento con Lenti 48V Madeira
Madeira Lenses

3E94 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Binario 48V DC - Trimless Recesso


COD: 15F50.B1



MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet

Misure (mm) / Measurements (mm)

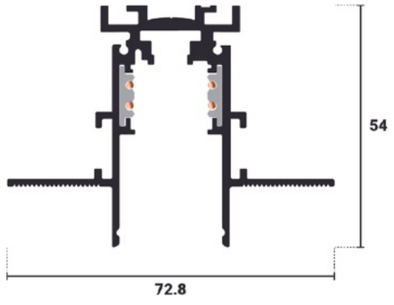

Accessori / Accessories



Testata con viti - Chiusa
Painted Closed End cap

15F50.E .60 ● Nero / Black
.50 ● Bianco / White



Testata con viti - Forata
Painted Closed End cap

15F50.EO.60 ● Nero / Black
.50 ● Bianco / White



Giunto Angolo Verticale
Vertical Angle Joint

15F50.LVE.60 ● Nero / Black
.50 ● Bianco / White




Giunto Angolo Piano
Flat Angle Joint

15F50.L.60 ● Nero / Black
.50 ● Bianco / White

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio / Aluminum
Estruso Isolante / Insulated extruded body	PVC / PVC
Tensione / Input Voltage	48VDC
Numero di Poli / Number of Copper Conductors	2+2 (DALI)
Lunghezze standard / Available Lengths	1m, 2m, 3m
Sezione / Sezione	72.8 x 54 mm
Installazioni / Placements	Incasso / Plaster-in
Certificazioni / Certifications	CE, RoHS

Installazioni / Placements



Composizione del COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza standard Standard Length
15F50.B1	.60 ● Anodizzato Nero / Black Anodized	.100CM
		.200CM
		.300CM
		.CM Personalizzata / Custom **

Esempio COD di un binario 48V **Trimless Recesso** (15F50.B1) **anodizzato nero** (60) da **2m** (200CM) con copertura **Magic Black** (2B4B): 15F50.B1.60.200CM-2B4B
NB Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 15F50.B1.60-2B4B qty.220,5

For example, the COD of a 48V profile Trimless Recesso (15F50.B1) black anodized (60) 2m long (200CM) with Magic Black cover (2B4B) will be: 15F50.B1.60.200CM-2B4B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 15F50.B1.60-2B4B qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

Tagli angolari
Angular Cut

Composizioni
Compositions



Giunti 48V DC


COD: 15F48

In caso di tagli a misura eseguiti direttamente sul binario, l'installazione richiede il supporto dei seguenti giunti:

Angolo piano a 90°:	15F48.L	Giunto a L - Angolo 90°
Angoli piani diversi 90°:	15F48.LF	Giunto flessibile
Angoli parete-soffitto:	15F48.LF	Giunto flessibile
Angoli a T:	15F48.T	Giunto a T
Angoli a croce:	15F48.X	Giunto a X
Giunzione 2 profili:	15F48.J	Giunto diretto

In case of custom cuts on the track, the installation requires the support of the following joints:

90° flat corner:	15F48.L	L joint - 90° corner
Different flat angles 90°:	15F48.LF	Flexible joint
Wall-ceiling corners:	15F48.LF	Flexible joint
T-corners:	15F48.T	T-joint
Cross corners:	15F48.X	X joint
Joint 2 profiles:	15F48.J	Direct joint

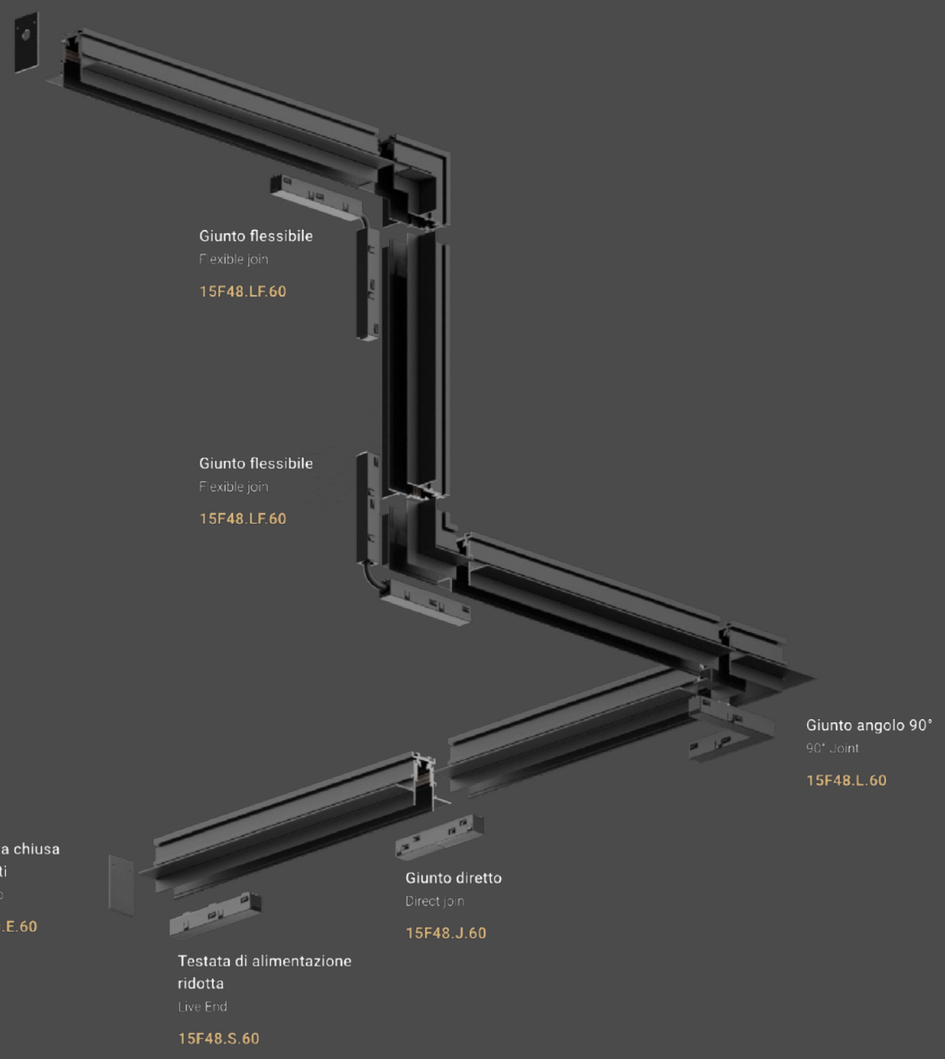

Giunzioni / Joints



Testata di alimentazione ridotta
Live end

15F48.S.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto diretto
Direct joint

15F48.J.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a L
L joint

15F48.L.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto Flessibile
Flexible joint

15F48.LF.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a T
T join

15F48.T.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a X
X joint

15F48.X.60 Nero / Black
.50 Bianco / White

Alimentazioni / Power Supply



Alimentatore 100W
100W Power Supply

2E21 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Alimentatore 250W
250W Power Supply

2E22 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White

Complementi / Products

Sezione prodotti da p.400
Products up to page 389



Proiettore 6W
6W Projector

48006.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Proiettore 9W
9W Projector

48009.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Proiettore 12W
12W Projector

48012.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Sfera 48V
48V Sphere

4803C.60 Nero a Specchio
/ Black Mirror

Cilindro 48V
48V Cylinder

48034.60 Nero / Black



Linear Track 4cm - 48V
Linear Track 4cm

3E76 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Elemento con Lenti 48V Minorca
Minorca Lenses

3EB2 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White

Binario 48V DC - H


COD: 15F30.B1



MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet


Misure (mm) / Measurements (mm)



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio / Aluminum
Estruso Isolante / Insulated extruded body	PVC / PVC
Tensione / Input Voltage	48VDC
Numero di Poli / Number of Copper Conductors	2+2 (DALI)
Lunghezze standard / Available Lengths	1m, 2m, 3m
Sezione / Sezione	26.2 x 53.7 mm
Installazioni / Placements	Soffitto, Sospensione / Ceiling, Suspended
Certificazioni / Certifications	CE, RoHS

Installazioni / Placements



Composizione del COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza standard Standard Length
15F30.B1	.60 ● Anodizzato Nero / Black Anodized	.100CM
	.50 ● Verniciato Bianco / White Painted	.200CM
		.300CM
		.CM Personalizzata / Custom **

Esempio COD di un binario 48V **H** (15F30.B1) **anodizzato nero** (60) da **2m** (200CM) con copertura **Magic Black** (2B4B): 15F30.B1.60.200CM-2B4B
NB Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 15F30.B1.60-2B4B qty.220,5

For example, the COD of a 48V profile H (15F30.B1) black anodized (60) 2m long (200CM) with Magic Black cover (2B4B) will be: 15F30.B1.60.200CM-2B4B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 15F30.B1.60-2B4B qt.220CM

Accessori / Accessories



Testata con viti - Chiusa
Painted Closed End cap

15F30.E.60 ● Nero / Black
.50 ● Bianco / White



Testata con viti - Forata
Painted Closed End cap

15F30.EO.60 ● Nero / Black
.50 ● Bianco / White



Staffa Plafone
Ceiling Clip

15F30.CS.60 ● Nero / Black
.50 ● Bianco / White



Giunto lineare meccanico
Mechanical Linear Joint

15F30.CJ



Kit Sospensione 3m
- 2 Tiranti compresi

3m Suspension Kit

15F30.SK.3M.30 ◌ Acciaio / Steel
.60 ● Nero / Black
.50 ● Bianco / White



Giunto meccanico a L
L Mechanical Joint

15F30.L.60 ● Nero / Black
.50 ● Bianco / White



Giunto meccanico a T
T Mechanical Joint

15F30.T.60 ● Nero / Black
.50 ● Bianco / White



Giunto meccanico a X
X Mechanical Joint

15F30.X.60 ● Nero / Black
.50 ● Bianco / White

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

Tagli angolari
Angular Cut

Composizioni
Compositions



Giunti 48V DC


COD: 15F48

In caso di tagli a misura eseguiti direttamente sul binario, l'installazione richiede il supporto dei seguenti giunti:

Angoli 90° orizzontali:	15F48.L	Giunto a L - Angolo 90°
Angoli 90° verticali:	15F48.LF	Giunto flessibile
Angoli piani diversi:	15F48.LF	Giunto flessibile
Angoli a T:	15F48.T	Giunto a T
Angoli a croce:	15F48.X	Giunto a X
Giunzione 2 profili:	15F48.J	Giunto diretto

In case of custom cuts on the track, the installation requires the support of the following joints:

90° flat corner:	15F48.L	L joint - 90° corner
Different flat angles 90°:	15F48.LF	Flexible joint
Wall-ceiling corners:	15F48.LF	Flexible joint
T-corners:	15F48.T	T-joint
Cross corners:	15F48.X	X joint
Joint 2 profiles:	15F48.J	Direct joint

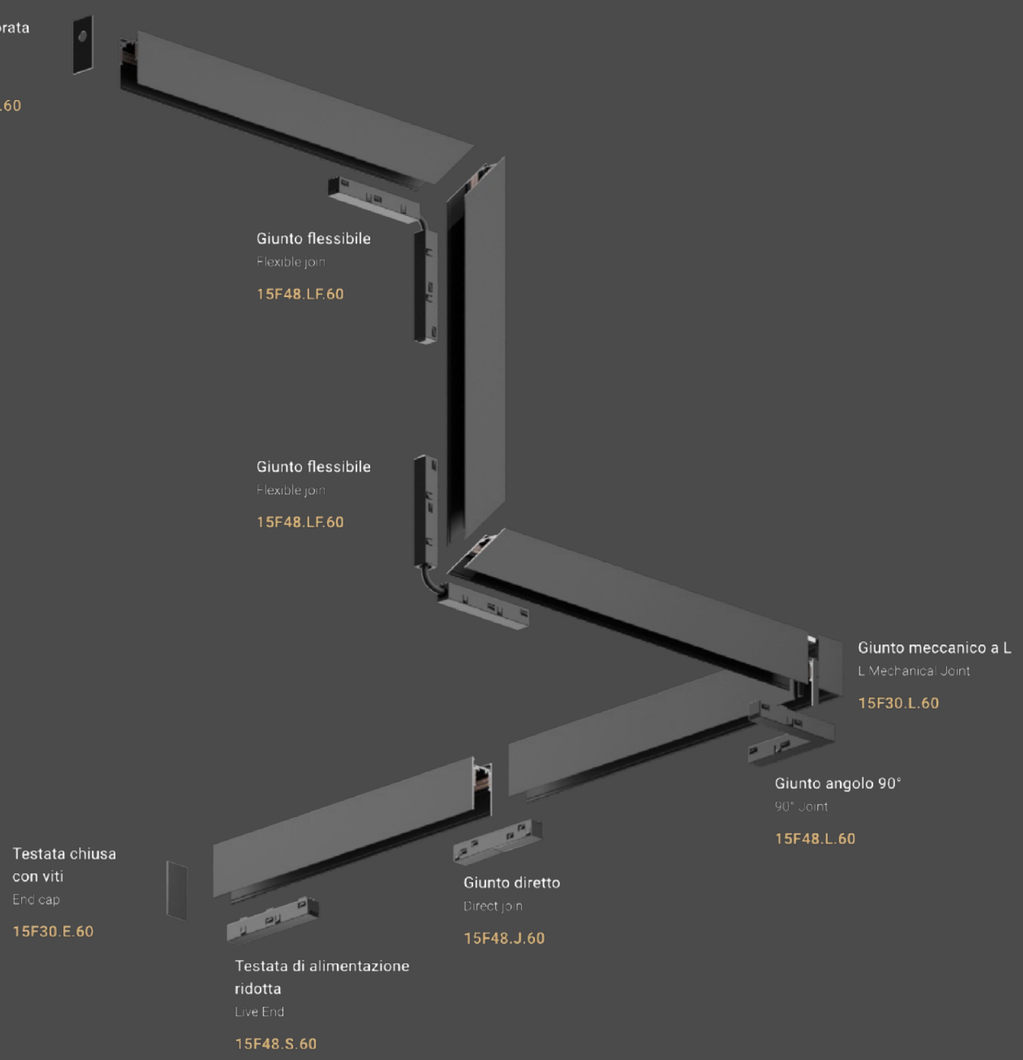

Giunzioni / Joints



Testata di alimentazione ridotta
Live end

15F48.S.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto diretto
Direct joint

15F48.J.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a L
L joint

15F48.L.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto Flessibile
Flexible joint

15F48.LF.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a T
T join

15F48.T.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a X
X joint

15F48.X.60 Nero / Black
.50 Bianco / White

Alimentazioni / Power Supply



Alimentatore 100W
100W Power Supply

2E21 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Alimentatore 250W
250W Power Supply

2E22 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White

Complementi / Products

Sezione prodotti da p.400
Products up to page 389



Proiettore 6W
6W Projector

48006.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Proiettore 9W
9W Projector

48009.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Proiettore 12W
12W Projector

48012.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Sfera 48V
48V Sphere

4803C.60 Nero a Specchio
/ Black Mirror

Cilindro 48V
48V Cylinder

48034.60 Nero / Black



Linear Track 4cm - 48V
Linear Track 4cm

3E76 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Elemento con Lenti 48V Minorca
Minorca Lenses

3EB2 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Binario 48V DC + DALI


COD: 15F20.B1



MADE IN ITALY

Scheda Prodotto
Datasheet


Misure (mm) / Measurements (mm)



Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio / Aluminum
Estruso Isolante / Insulated extruded body	PVC / PVC
Tensione / Input Voltage	48VDC
Numero di Poli / Number of Copper Conductors	2+2 (DALI)
Lunghezze standard / Available Lengths	1m, 2m, 3m
Sezione / Sezione	26.2 x 21 mm
Installazioni / Placements	Soffitto, Sospensione / Ceiling, Suspended
Certificazioni / Certifications	CE, RoHS

Installazioni / Placements



Composizione del COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza standard Standard Length
15F20.B1	.60 ● Anodizzato Nero / Black Anodized	.100CM
	.50 ○ Verniciato Bianco / White Painted	.200CM
		.300CM
		.CM Personalizzata / Custom **

Esempio COD di un **binario 48V DC + DALI** (15F20.B1) **anodizzato nero** (60) da **2m** (200CM) con copertura **Magic Black** (2B4B): 15F20.B1.60.200CM-2B4B
NB Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 15F20.B1.60-2B4B qty.220,5

For example, the COD of a 48V profile Modulo Mini (15F20.B1) black anodized (60) 2m long (200CM) with Magic Black cover (2B4B) will be: 15F20.B1.60.200CM-2B4B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 15F20.B1.60-2B4B qt.220CM

Accessori / Accessories



Testata con viti - Chiusa
Painted Closed End cap

15F20.E.60 ● Nero / Black
.50 ○ Bianco / White



Testata con viti - Forata
Painted Closed End cap

15F20.EO.60 ● Nero / Black
.50 ○ Bianco / White



Staffa Fissaggio Parete
Ceiling mounting omega

3D80 .20-K_06 ● Nero / Black
.50-K_06 ○ Bianco / White



Kit Sospensione 3m
- 2 Tiranti compresi

3m Suspension Kit

15F20.SK.3M.30 ◐ Acciaio / Steel
.60 ● Nero / Black
.50 ○ Bianco / White



Giunto lineare
meccanico
Mechanical Linear Joint

15F20.CJ.60 ● Nero / Black

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length

Tagli angolari
Angular Cut

Composizioni
Compositions



Giunti 48V DC

COD: 15F48

In caso di tagli a misura eseguiti direttamente sul binario, l'installazione richiede il supporto dei seguenti giunti:

Angoli 90° orizzontali:	15F48.L	Giunto a L - Angolo 90°
Angoli 90° verticali:	15F48.LF	Giunto flessibile
Angoli piani diversi:	15F48.LF	Giunto flessibile
Angoli a T:	15F48.T	Giunto a T
Angoli a croce:	15F48.X	Giunto a X
Giunzione 2 profili:	15F48.J	Giunto diretto

In case of custom cuts on the track, the installation requires the support of the following joints:

90° flat corner:	15F48.L	L joint - 90° corner
Different flat angles 90°:	15F48.LF	Flexible joint
Wall-ceiling corners:	15F48.LF	Flexible joint
T-corners:	15F48.T	T-joint
Cross corners:	15F48.X	X joint
Joint 2 profiles:	15F48.J	Direct joint



Giunzioni / Joints



Testata di alimentazione ridotta
Live end

15F48.S.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto diretto
Direct joint

15F48.J.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a L
L joint

15F48.L.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto Flessibile
Flexible joint

15F48.LF.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a T
T join

15F48.T.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a X
X joint

15F48.X.60 Nero / Black
.50 Bianco / White

Alimentazioni / Power Supply



Alimentatore 100W
100W Power Supply

2E21 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White

Complementi / Products

Sezione prodotti da p.400
Products up to page 389



Proiettore 6W
6W Projector

48006.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Proiettore 9W
9W Projector

48009.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Proiettore 12W
12W Projector

48012.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Sfera 48V
48V Sphere

4803C.60 Nero a Specchio
/ Black Mirror

Cilindro 48V
48V Cylinder

48034.60 Nero / Black



Linear Track 4cm - 48V

Linear Track 4cm

3E76 .60 Nero / Black
.50 Bianco / White


Proiettori 48V DC

Proiettore 48V - 6W

COD: 48006



Misure / Measurements




Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche Tecniche / Technical Specifications


Tensione / Voltage	48V DC
Potenza / Power	6W
Lumen / Lumen	600 lumen
CRI / CRI	>92 Ra
Apertura Luce / Beam Angle	36°
Installazione / Placement	Binario 48V / 48V Track
Orientabile / Adjustable	2 Direzioni / 2 Directions
Diametro Proiettore / Projector Diameter	Ø 38 mm
Altezza Proiettore / Projector Height	75 mm
Riflettore / Reflector	Palladio a specchio / Mirror Palladium

Ottiche Opzionali / Optional Optics



Apertura luce 24°
/ 24° Light Beam

48006.D24



Apertura luce 16°
/ 16° Light Beam

48006.D16

COD e Specifiche Illuminotecniche / COD and Illumination Data

COD / COD	Sistema / Switch	Finitura / Finishing	CCT / CCT
48006.R.60.2700	ON / OFF	Nero / Black	2700K
48006.R.60.3000	ON / OFF	Nero / Black	3000K
48006.R.60.4000	ON / OFF	Nero / Black	4000K
48006.R.50.2700	ON / OFF	Bianco / White	2700K
48006.R.50.3000	ON / OFF	Bianco / White	3000K
48006.R.50.4000	ON / OFF	Bianco / White	4000K


COD / COD	Dimmer / Dimmer	Finitura / Finishing	CCT / CCT
48006.R.60.2700.DA	DALI	Nero / Black	2700K
48006.R.60.3000.DA	DALI	Nero / Black	3000K
48006.R.60.4000.DA	DALI	Nero / Black	4000K
48006.R.50.2700.DA	DALI	Bianco / White	2700K
48006.R.50.3000.DA	DALI	Bianco / White	3000K
48006.R.50.4000.DA	DALI	Bianco / White	4000K

Proiettore 48V - 9W

COD: 48009



Misure / Measurements




Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Tensione / Voltage	48V DC
Potenza / Power	9W
Lumen / Lumen	900 lumen
CRI / CRI	>92 Ra
Apertura Luce / Beam Angle	36°
Installazione / Placement	Binario 48V / 48V Track
Orientabile / Adjustable	2 Direzioni / 2 Directions
Diametro Proiettore / Projector Diameter	Ø 50 mm
Altezza Proiettore / Projector Height	100 mm
Riflettore / Reflector	Palladio a specchio / Mirror Palladium

Ottiche Opzionali / Optional Optics



Apertura luce 24° / 24° Light Beam — 48009.D24

Apertura luce 16° / 16° Light Beam — 48009.D16

COD e Specifiche Illuminotecniche / COD and Illumination Data

COD / COD	Sistema / Switch	Finitura / Finishing	CCT / CCT
48009.R.60.2700	ON / OFF	Nero / Black	2700K
48009.R.60.3000	ON / OFF	Nero / Black	3000K
48009.R.60.4000	ON / OFF	Nero / Black	4000K
48009.R.50.2700	ON / OFF	Bianco / White	2700K
48009.R.50.3000	ON / OFF	Bianco / White	3000K


COD / COD	Dimmer / Dimmer	Finitura / Finishing	CCT / CCT
48009.R.60.2700.DA	DALI	Nero / Black	2700K
48009.R.60.3000.DA	DALI	Nero / Black	3000K
48009.R.60.4000.DA	DALI	Nero / Black	4000K
48009.R.50.2700.DA	DALI	Bianco / White	2700K
48009.R.50.3000.DA	DALI	Bianco / White	3000K
48009.R.50.4000.DA	DALI	Bianco / White	4000K

Proiettore 48V - 12W

COD: 48012



Misure / Measurements




Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Tensione / Voltage	48V DC
Potenza / Power	12W
Lumen / Lumen	1200 lumen
CRI / CRI	>92 Ra
Apertura Luce / Beam Angle	36°
Installazione / Placement	Binario 48V / 48V Track
Orientabile / Adjustable	2 Direzioni / 2 Directions
Diametro Proiettore / Projector Diameter	Ø 60 mm
Altezza Proiettore / Projector Height	110 mm
Riflettore / Reflector	Palladio a specchio / Mirror Palladium

Ottiche Opzionali / Optional Optics



Apertura luce 24° / 24° Light Beam — 48012.D24

Apertura luce 16° / 16° Light Beam — 48012.D16

COD e Specifiche Illuminotecniche / COD and Illumination Data

COD / COD	Sistema / Switch	Finitura / Finishing	CCT / CCT
48012.R.60.2700	ON / OFF	Nero / Black	2700K
48012.R.60.3000	ON / OFF	Nero / Black	3000K
48012.R.60.4000	ON / OFF	Nero / Black	4000K
48012.R.50.2700	ON / OFF	Bianco / White	2700K
48012.R.50.3000	ON / OFF	Bianco / White	3000K

COD / COD	Dimmer / Dimmer	Finitura / Finishing	CCT / CCT
48012.R.60.2700.DA	DALI	Nero / Black	2700K
48012.R.60.3000.DA	DALI	Nero / Black	3000K
48012.R.60.4000.DA	DALI	Nero / Black	4000K
48012.R.50.2700.DA	DALI	Bianco / White	2700K
48012.R.50.3000.DA	DALI	Bianco / White	3000K
48012.R.50.4000.DA	DALI	Bianco / White	4000K








Componenti d’arredo 48V DC

Cilindro a sospensione 48V

COD: 48034.60.3000

Misure / Measurements





Scheda Prodotto
Datasheet

CRI 90


Specifiche / Specifications


Tensione / Voltage	48V DC
Potenza / Power	6W
Lumen / Lumen	600 lumen
Temperatura Colore / Color Temperature	3000K
CRI / CRI	>90 Ra
Apertura Luce / Beam Angle	36°
Installazione / Placement	Binario 48V / 48V Track
Accensione / Switch	ON / OFF
Regolabile / Adjustable	No / No
Diametro / Diameter	Ø 38 mm
Altezza / Height	480 mm
Lunghezza Cavo / Cable Length	83 cm
Finitura / Finishing	Nero / Black
Riflettore / Reflector	Palladio a specchio / Mirror Palladium

Sfera 48V

COD: 4803C.60.3000

Misure / Measurements



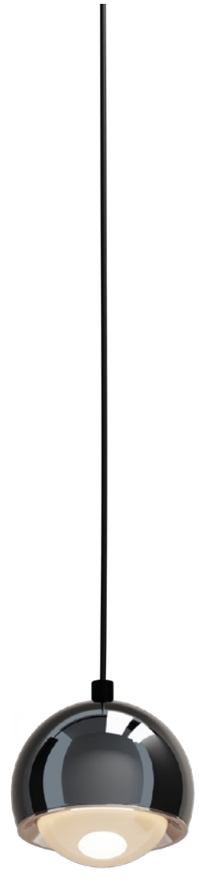

Scheda Prodotto
Datasheet


CRI 90

Specifiche / Specifications


Tensione / Voltage	48V DC
Potenza / Power	6W
Lumen / Lumen	600 lumen
Temperatura Colore / Color Temperature	3000K
CRI / CRI	>90 Ra
Apertura Luce / Beam Angle	60°
Installazione / Placement	Binario 48V / 48V Track
Accensione / Switch	ON / OFF
Regolabile / Adjustable	No / No
Diametro / Diameter	Ø 100 mm
Altezza / Height	Ø 100 mm
Lunghezza Cavo / Cable Length	140 cm
Finitura / Finishing	Nero a specchio / Black Mirror


Punto Luce con Lenti 48V - Ibiza

COD: 3E80

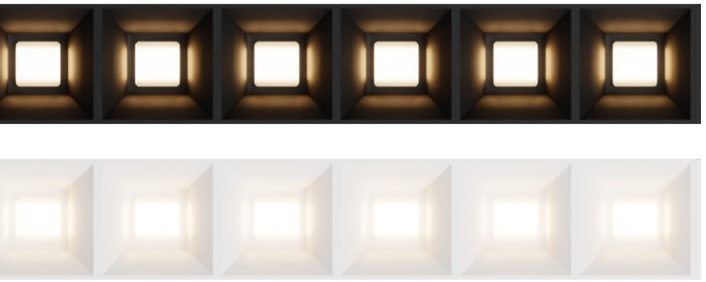

Sezione (mm) / Section (mm)





Scheda Prodotto
Datasheet

MADE IN ITALY


CRI 95

UGR <15

Specifiche tecniche / Specs

Installazioni / Placements	Binario 48V / 48V Binary Track
Lunghezze / Lengths	16cm / 28cm / 56cm / 84cm / 112cm / 224cm
Larghezza / Width	40 mm
Numero Lenti / Lens Number	4 - 3E40 7 - 3E80 ogni 28cm / each 28cm
Tensione / Input Voltage	48V DC
Potenza / Power	10W (ogni 28cm) / (each 28cm)
Efficienza / Efficacy	165 lm/W
Indice di Abbagliamento / Glare Rating	UGR <15
Lumen / Lumen	1650 lm (ogni 28cm) / (each 28cm)
CRI / CRI	>94 Ra

Lenti compatibili / Available Lenses

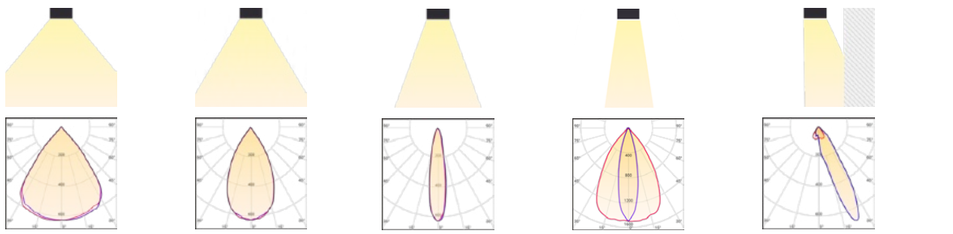

80° Fascio Largo
/ 80° Wide Light Beam
.WW

50° Fascio Medio
/ 50° Medium Light Beam
.W

35° Fascio Stretto
/ 35° Thin Light Beam
.M

25°-70° Fascio Ovale
/ 25°-70° Oval Light Beam
.O

25°-80° Fascio Asimmetrico
/ 25°-80° Asymmetric Light Beam
.ASY

COD Lente 48V Personalizzata / COD Customized Lens

Prodotto Product	Apertura Luce Light Beam	Finitura Riflettore Finishing	Temp. Colore Color Temp.	Lunghezza Length	Dimmerazione Dimming	Tensione Voltage
3E80	.WW	.60 ●	.2700	.X1 (10W - 28cm)	.NO	-48V
	.W	.50 ○	.3000	.X2 (20W - 56cm)	.DALI	
	.M	.12 ◐	.4000	.X3 (30W - 84cm)		
	.O			.X4 (40W - 112cm)		
	.ASY			.X6 (60W - 168cm)		
				.X8 (80W - 224cm)		


Prodotto Product	Apertura Luce Light Beam	Finitura Riflettore Finishing	Temp. Colore Color Temp.	Lunghezza Length	Dimmerazione Dimming	Tensione Voltage
3E40	.WW	.60 ●	.2700	.X1 (6W - 18cm)	.NO	-48V
	.W	.50 ○	.3000		.DALI	
		.12 ◐	.4000			

Binari 48V Compatibili
/ Compatible 48V Binary Tracks




Punto Luce con Lenti 48V - Formentera

COD: 3E8A

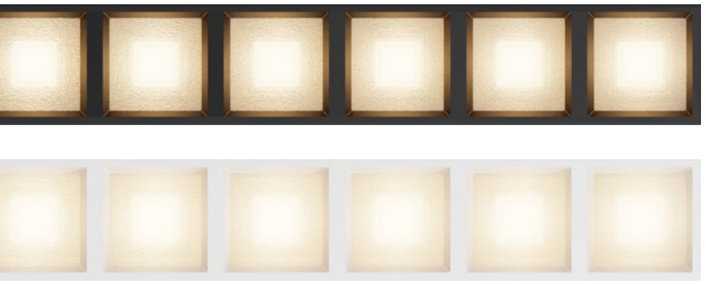

Sezione (mm) / Section (mm)



COD Lente 48V Personalizzata / COD Customized Lens

Prodotto Product	**Apertura Luce** Light Beam	**Finitura Riflettore** Finishing	**Temp. Colore** Color Temp.	**Lunghezza** Length	**Dimmerazione** Dimming	**Tensione** Voltage
3E8A	.WW	.60 ● (opaco / matt)	.2700	.X1 (10W - 28cm)	.NO	-48V
	.W	.50 ● (lucido / glossy)	.3000	.X2 (20W - 56cm)	.DALI	
			.4000	.X3 (30W - 84cm)		
				.X4 (40W - 112cm)		
				.X6 (60W - 168cm)		
				.X8 (80W - 224cm)		

Scheda Prodotto
Datasheet

MADE IN ITALY


CRI 95

UGR <15


Specifiche tecniche / Specs

Installazioni / Placements	Binario 48V / 48V Binary Track
Lunghezze / Lengths	28cm / 56cm / 84cm / 112cm / 168cm / 224cm
Larghezza / Width	40 mm
Numero Lenti / Lens Number	7 (ogni 28cm) / (each 28cm)
Tensione / Input Voltage	48V DC
Potenza / Power	10W (ogni 28cm) / (each 28cm)
Efficienza / Efficacy	165 lm/W
Indice di Abbagliamento / Glare Rating	UGR <15
Lumen / Lumen	1650 lm (ogni 28cm) / (each 28cm)
CRI / CRI	>94 Ra

Lenti compatibili / Available Lenses



75° Fascio Largo
/ 75° Wide Light Beam
.WW




60° Fascio Medio
/ 60° Medium Light Beam
.W

Binari 48V Compatibili
/ Compatible 48V Binary Tracks



Punto Luce con Lenti 48V - Madeira

COD: 3E94

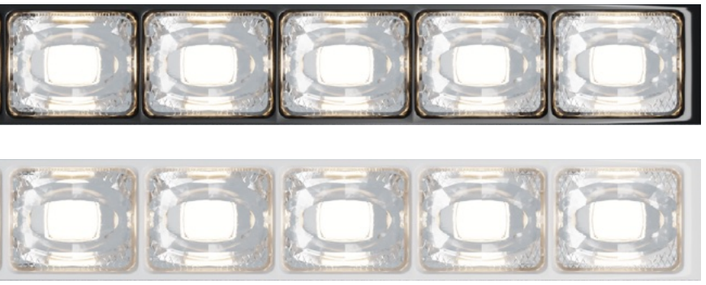

Scheda Prodotto
Datasheet

MADE IN ITALY


CRI 95

UGR <15

Specifiche tecniche / Specs


Installazioni / Placements	Binario 48V / 48V Binary Track
Lunghezze / Lengths	28cm / 56cm / 84cm / 112cm / 168cm / 224cm
Larghezza / Width	40 mm
Numero Lenti / Lens Number	6 (ogni 28cm) / (each 28cm)
Tensione / Input Voltage	48V DC
Potenza / Power	18W (ogni 28cm) / (each 28cm)
Efficienza / Efficacy	165 lm/W
Indice di Abbagliamento / Glare Rating	UGR <15
Lumen / Lumen	1650 lm (ogni 28cm) / (each 28cm)
CRI / CRI	>94 Ra

Lenti compatibili / Available Lenses



25°-80° Fascio Asimmetrico
/ 25°-80° Asymmetric Light Beam
.ASY


Sezione (mm) / Section (mm)



COD Lente 48V Personalizzata / COD Customized Lens


Prodotto Product	**Apertura Luce** Light Beam	**Finitura Riflettore** Finishing	**Temp. Colore** Color Temp.	**Lunghezza** Length	**Dimmerazione** Dimming	**Tensione** Voltage
3E94	.ASY	.60 ● (lucido / glossy)	.2700	.X1 (18W - 28cm)	.NO	-48V
		.50 ● (lucido / glossy)	.3000	.X2 (36W - 56cm)	.DALI	
			.4000	.X3 (54W - 84cm)		
				.X4 (72W - 112cm)		
				.X6 (108W - 168cm)		
				.X8 (144W - 224cm)		

Binari 48V Compatibili
/ Compatible 48V Binary Tracks

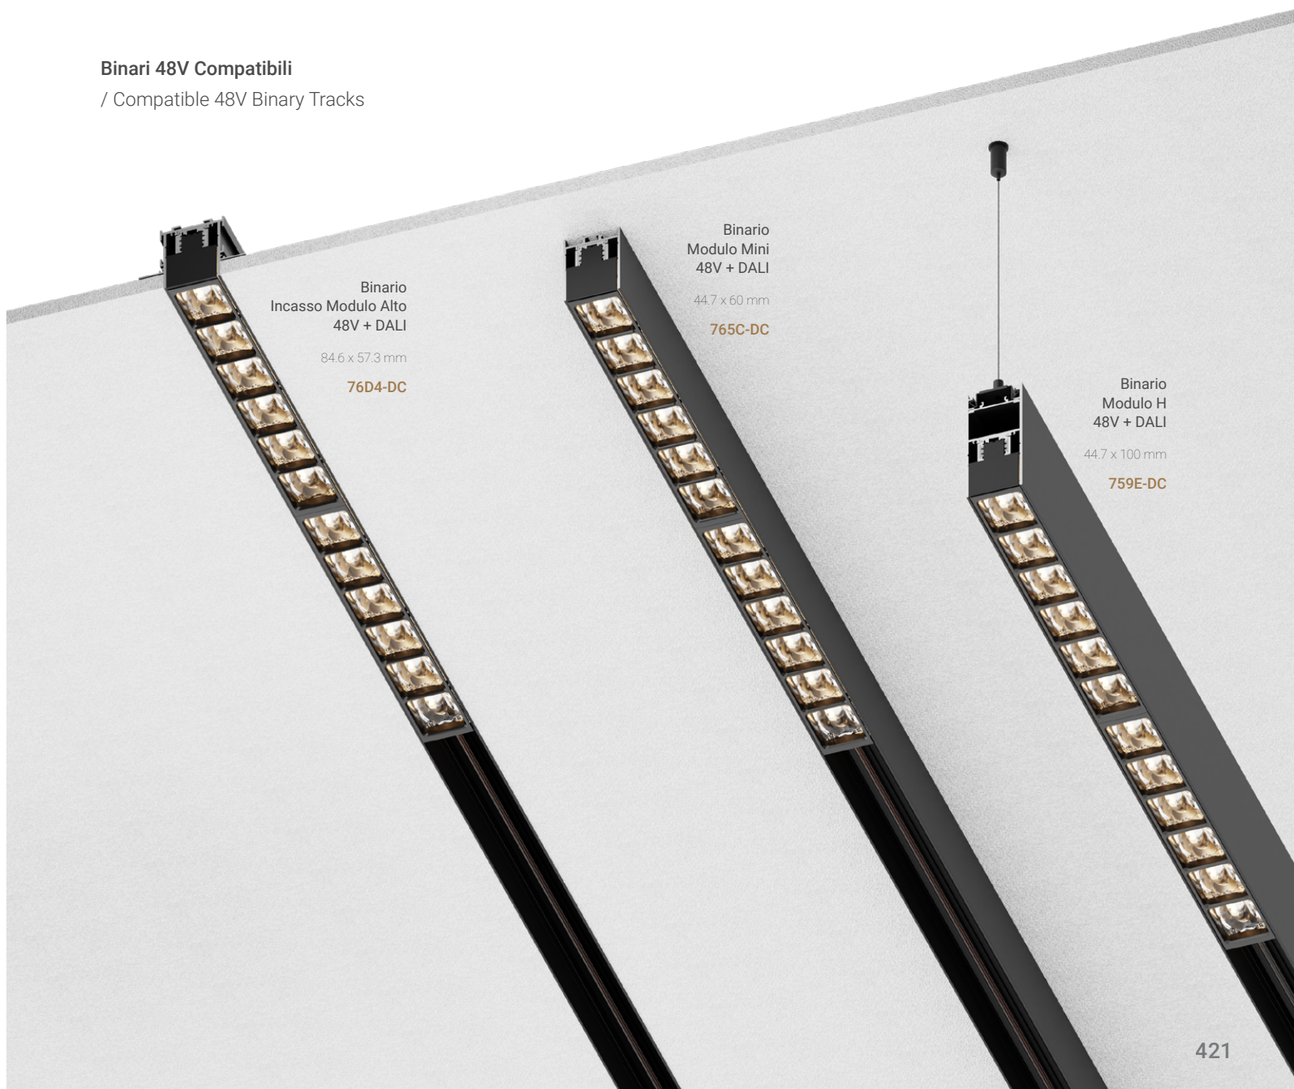


Punto Luce con Lenti 48V - Minorca

COD: 3EB2

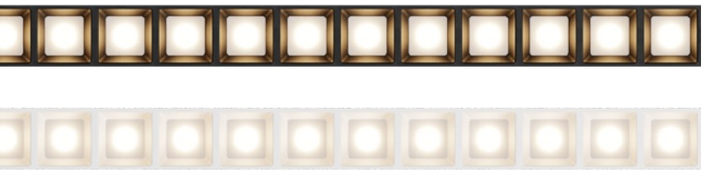

Sezione (mm) / Section (mm)



Scheda Prodotto
Datasheet

MADE IN ITALY


CRI 95

UGR <15


Specifiche tecniche / Specs

Installazioni / Placements	Binario 48V / 48V Binary Track
Lunghezze / Lengths	28cm / 56cm / 84cm / 112cm / 224cm
Larghezza / Width	20 mm
Numero Lenti / Lens Number	14 (ogni 28cm) / (each 28cm)
Tensione / Input Voltage	48V DC
Potenza / Power	12W (ogni 28cm) / (each 28cm)
Efficienza / Efficacy	165 lm/W
Indice di Abbagliamento / Glare Rating	UGR <15
Lumen / Lumen	1650 lm (ogni 28cm) / (each 28cm)
CRI / CRI	>94 Ra


Lenti compatibili / Available Lenses



60° Fascio Largo
/ 60° Wide Light Beam
.WWW



30° Fascio Stretto
/ 30° Thin Light Beam
.M




Asimmetrico per scrivanie
Desk Asymmetric Light Beam
.FT

COD Lente 48V Personalizzata / COD Customized Lens

Prodotto Product	Apertura Luce Light Beam	Finitura Riflettore Finishing	Temp. Colore Color Temp.	Lunghezza Length	Dimmerazione Dimming	Tensione Voltage
3EB2	.WWW	.60 ●	.2700	.X1 (12W - 28cm)	.NO	-48V
	.M	.50 ○	.3000	.X2 (24W - 56cm)	.DALI	
	.FT		.4000	.X3 (36W - 84cm)		
				.X4 (48W - 112cm)		
				.X6 (72W - 168cm)		
				.X8 (96W - 224cm)		

Binari 48V Compatibili
/ Compatible 48V Binary Tracks

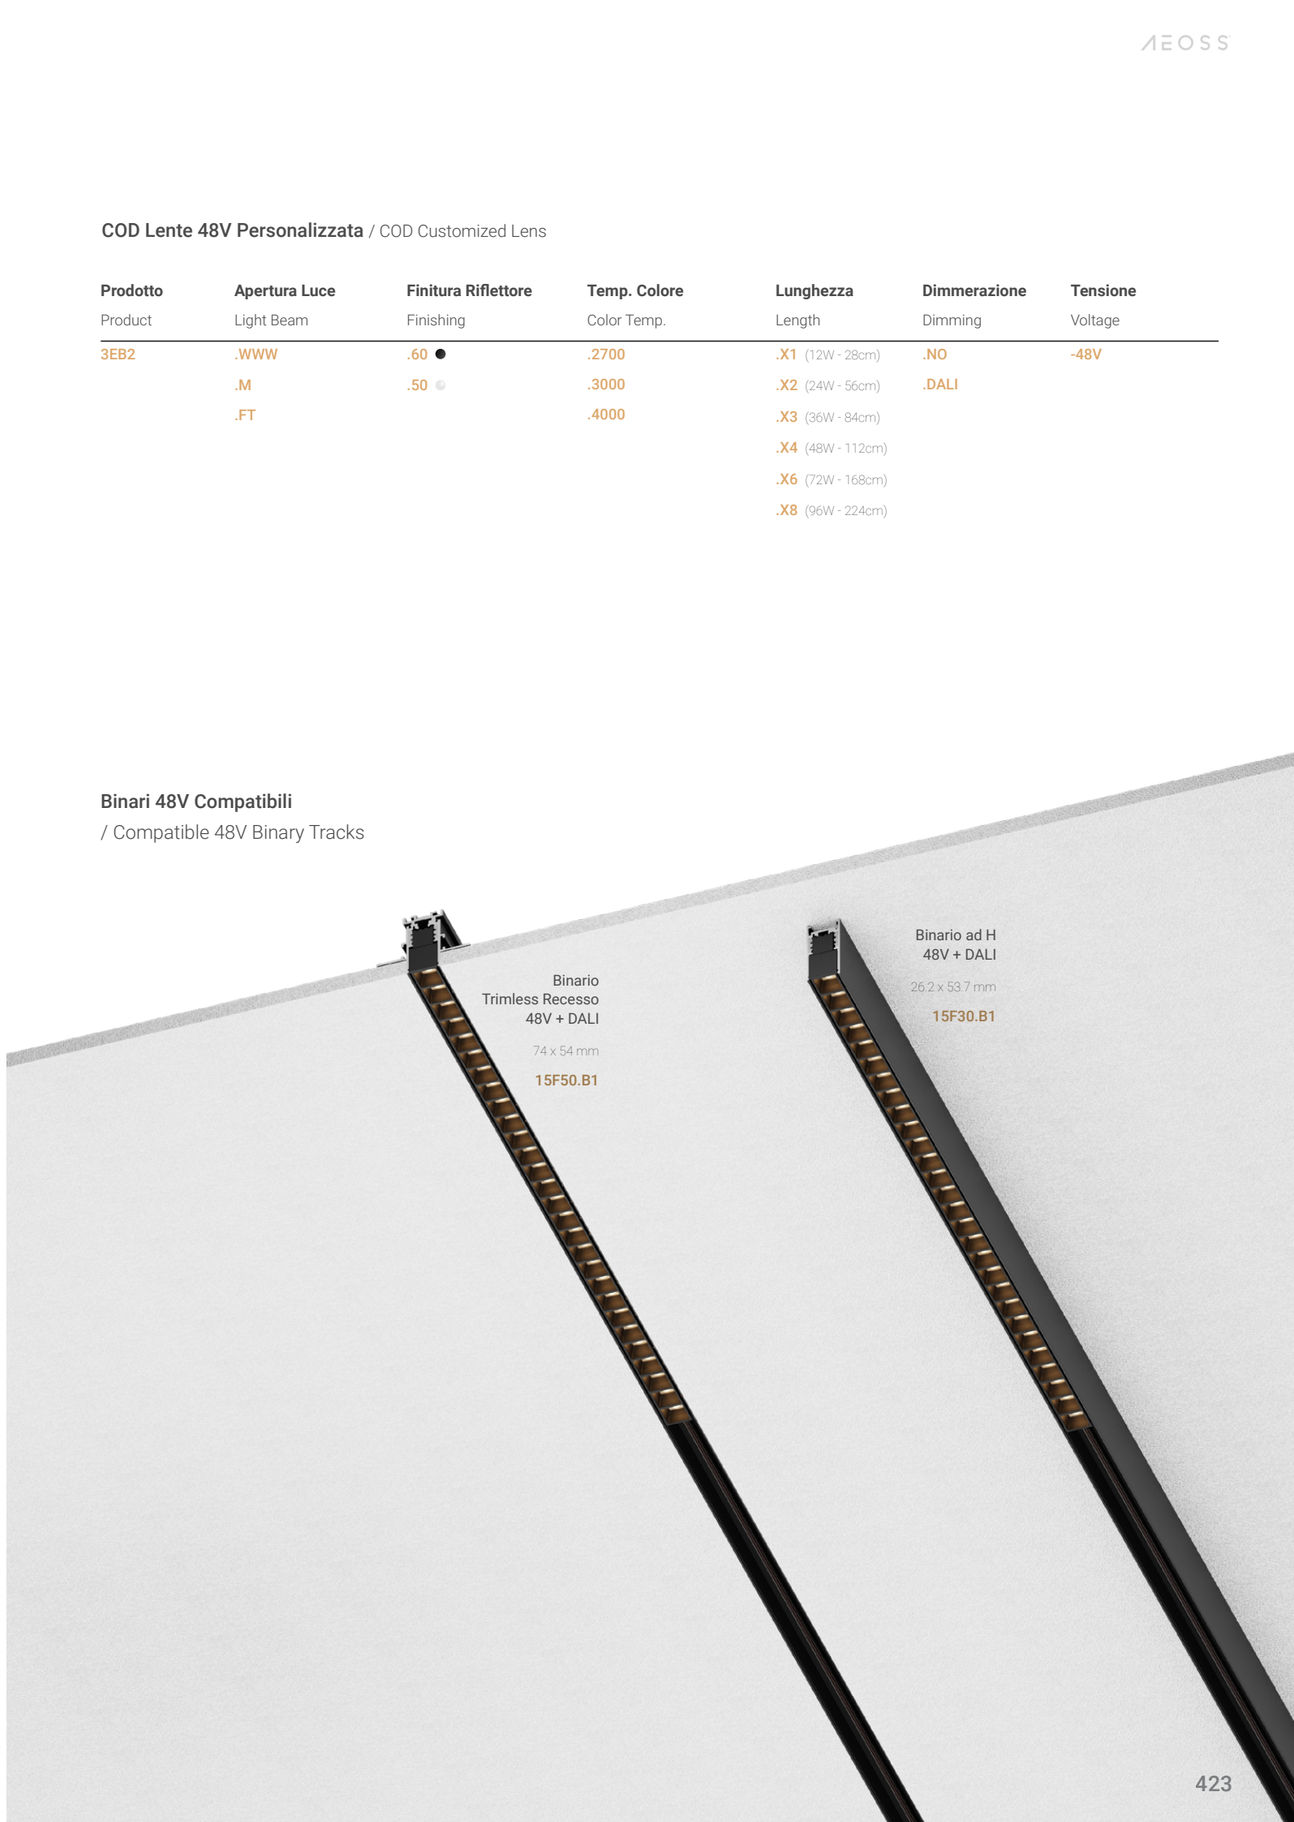

Binario 48V DC
Modulo Mini

765C-DC.65.400CM

Proiettore 48V - 9W

48009.R.60.3000.DA

Linear Track 48V 4cm

3E76.20-2B2B.4000.X3.DALI-48V

Linear Track 48V 4cm

3E62.20-2B49.4000.X3.DALI-48V

Linear Track 48V Largo - 20W/m

COD: 3E62




Scheda Prodotto
Datasheet

MADE IN ITALY SAMSUNG CRI 95 UGR <15

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze / Lengths	28cm / 56cm / 84cm / 112cm / 168cm / 224cm
Lunghezza Personalizzata / Costum Length	Ordinabile tramite configuratore online / Can be ordered via configurator
Larghezza Luce / Light Width	38.9 mm
Installazioni / Placements	Binario 48V / 48V Binary Track
Apertura Luce / Light Beam	160°
Tensione / Input Voltage	48V DC
Potenza / Power	6W (ogni 28cm) / (each 28cm)
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM281B+ High Flux
Efficienza / Efficacy	118 lm/W (4000K microprismata)
Indice di Abbagliamento / Glare Rating	URG <19 (con 2B4A c.microprismata)
Temperature Colore / Color Temperature	2700K 3000K 4000K
CRI / CRI	95 Ra ±3%

Sezione (mm) / Section (mm)



Coperture / Diffusers



Opale / Opal	Microprismata / Microprismatic	Magic Black / Magic Black
2B49	2B4A	2B4B

COD Modulo Ottica Personalizzata / COD Customized Lens

Prodotto Product	Copertura Diffuser	Finitura Finishing	Temp. Colore Color Temp.	Lunghezza Length	Dimmerazione Dimming	Tensione Voltage
3E62	.2B49	.50	.2700	.X1 (6W - 28cm)	.NO	-48V
	.2B4A	.20	.3000	.X2 (12W - 56cm)	.DALI	
	.2B4B		.4000	.X3 (18W - 84cm)		
				.X4 (22W - 112cm)		
				.X6 (36W - 168cm)		
				.X8 (48W - 224cm)		

Configuratore online / Online Configurator

È possibile ordinare **lunghezze personalizzate** tramite il configuratore al sito **aeoss.lighting/configuratore**.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Binari 48V Compatibili / Compatible 48V Binary Tracks



Linear Track 48V Sottile - 20W/m

COD: 3E76


Scheda Prodotto
Datasheet

MADE IN ITALY · SAMSUNG · CRI 95 · UGR <15

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser	Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze / Lengths	28cm / 56cm / 84cm / 112cm / 168cm / 224cm
Lunghezza Personalizzata / Costum Length	Ordinabile tramite configuratore online / Can be ordered via configurator
Larghezza Luce / Light Width	22.6 mm
Installazioni / Placements	Binario 48V / 48V Binary Track
Apertura Luce / Light Beam	160°
Tensione / Input Voltage	48V DC
Potenza / Power	6W (ogni 28cm) / (each 28cm)
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM281B+ High Flux
Efficienza / Efficacy	118 lm/W (4000K, c.microprismata)
Indice di Abbagliamento / Glare Rating	URG <19 (con 2B2C c.microprismata)
Temperature Colore / Color Temperature	2700K 3000K 4000K
CRI / CRI	95 Ra ±3%

Sezione (mm) / Section (mm)



Coperture / Diffusers



Opale / Opal	Microprismata / Microprismatic	Magic Black / Magic Black
2B2B	2B2C	2B2E

COD Modulo Ottica Personalizzata / COD Customized Lens

Prodotto Product	Copertura Diffuser	Finitura Finishing	Temp. Colore Color Temp.	Lunghezza Length	Dimmerazione Dimming	Tensione Voltage
3E76	.2B2B	.50	.2700	.X1 (6W - 28cm)	.NO	-48V
	.2B2C	.20	.3000	.X2 (12W - 56cm)	.DALI	
	.2B2E		.4000	.X3 (18W - 84cm)		
				.X4 (22W - 112cm)		
				.X6 (36W - 168cm)		
				.X8 (48W - 224cm)		

Configuratore online / Online Configurator

È possibile ordinare **lunghezze personalizzate** tramite il configuratore al sito **aeoss.lighting/configuratore**.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.


Binari 48V Compatibili / Compatible 48V Binary Tracks




Binari 230V AC

Binario Trifase 230V + DALI

COD: 15F90.B1

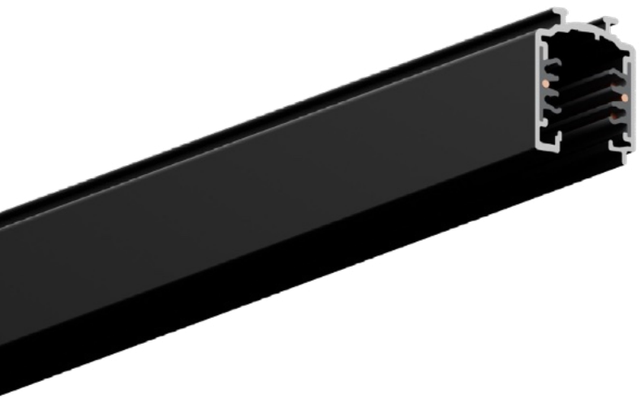

Misure (mm) / Measurements (mm)



Accessori / Accessories



Tappo

Closed End cap

15F90.E.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Copertura Cieca

Black / White Cover

15F90.COV.1M.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Adattatore a 6 conduttori

Power Adapter

15F90.A6.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Kit Sospensione 3m
- 2 Tiranti compresi

3m Suspension Kit

15F90.SK.3M.30 Acciaio / Steel
.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Kit Sospensione 5m
- 2 Tiranti compresi

5m Suspension Kit

15F90.SK.5M.30 Acciaio / Steel
.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Clip

Clip


15F90.C .30 Acciaio / Steel
.60 Nero / Black
.50 Bianco / White

Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio / Aluminum
Estruso Isolante / Insulated extruded body	PVC / PVC
Tensione / Input Voltage	230V AC
Numero di Poli / Number of Copper Conductors	4+2 (DALI)
Lunghezze standard / Available Lengths	1m, 2m, 3m
Sezione / Sezione	30.7 x 37.8 mm
Installazioni / Placements	Soffitto, Sospensione / Ceiling, Suspended
Certificazioni / Certifications	CE, RoHS

Installazioni / Placements



Composizione del COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza standard Standard Length
15F90.B1	.60 ● Anodizzato Nero / Black Anodized	.100CM
	.50 ○ Verniciato Bianco / White Painted	.200CM
		.300CM
		.CM Personalizzata / Custom **

Esempio COD di un **Binario 230V AC + DALI** (15F90.B1) **anodizzato nero** (60) da **2m** (200CM) con copertura **Magic Black** (2B4B): 15F90.B1.60.200CM-2B4B
NB Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 15F90.B1.60-2B4B qty.220,5

For example, the COD of a 48V Binary Track 230V AC + DALI (15F90.B1) black anodized (60) 2m long (200CM) with Magic Black cover (2B4B) will be: 15F90.B1.60.200CM-2B4B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 15F90.B1.60-2B4B qt.220CM

Configuratore online / Online Configurator

Prodotto finito, personalizzabile tramite il configuratore sul sito **aeoss.lighting/configuratore**, pronto per essere installato.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Lunghezza su misura
Custom Length


Tagli angolari
Angular Cut

Composizioni
Compositions



Giunti 230V AC

COD: 15F90

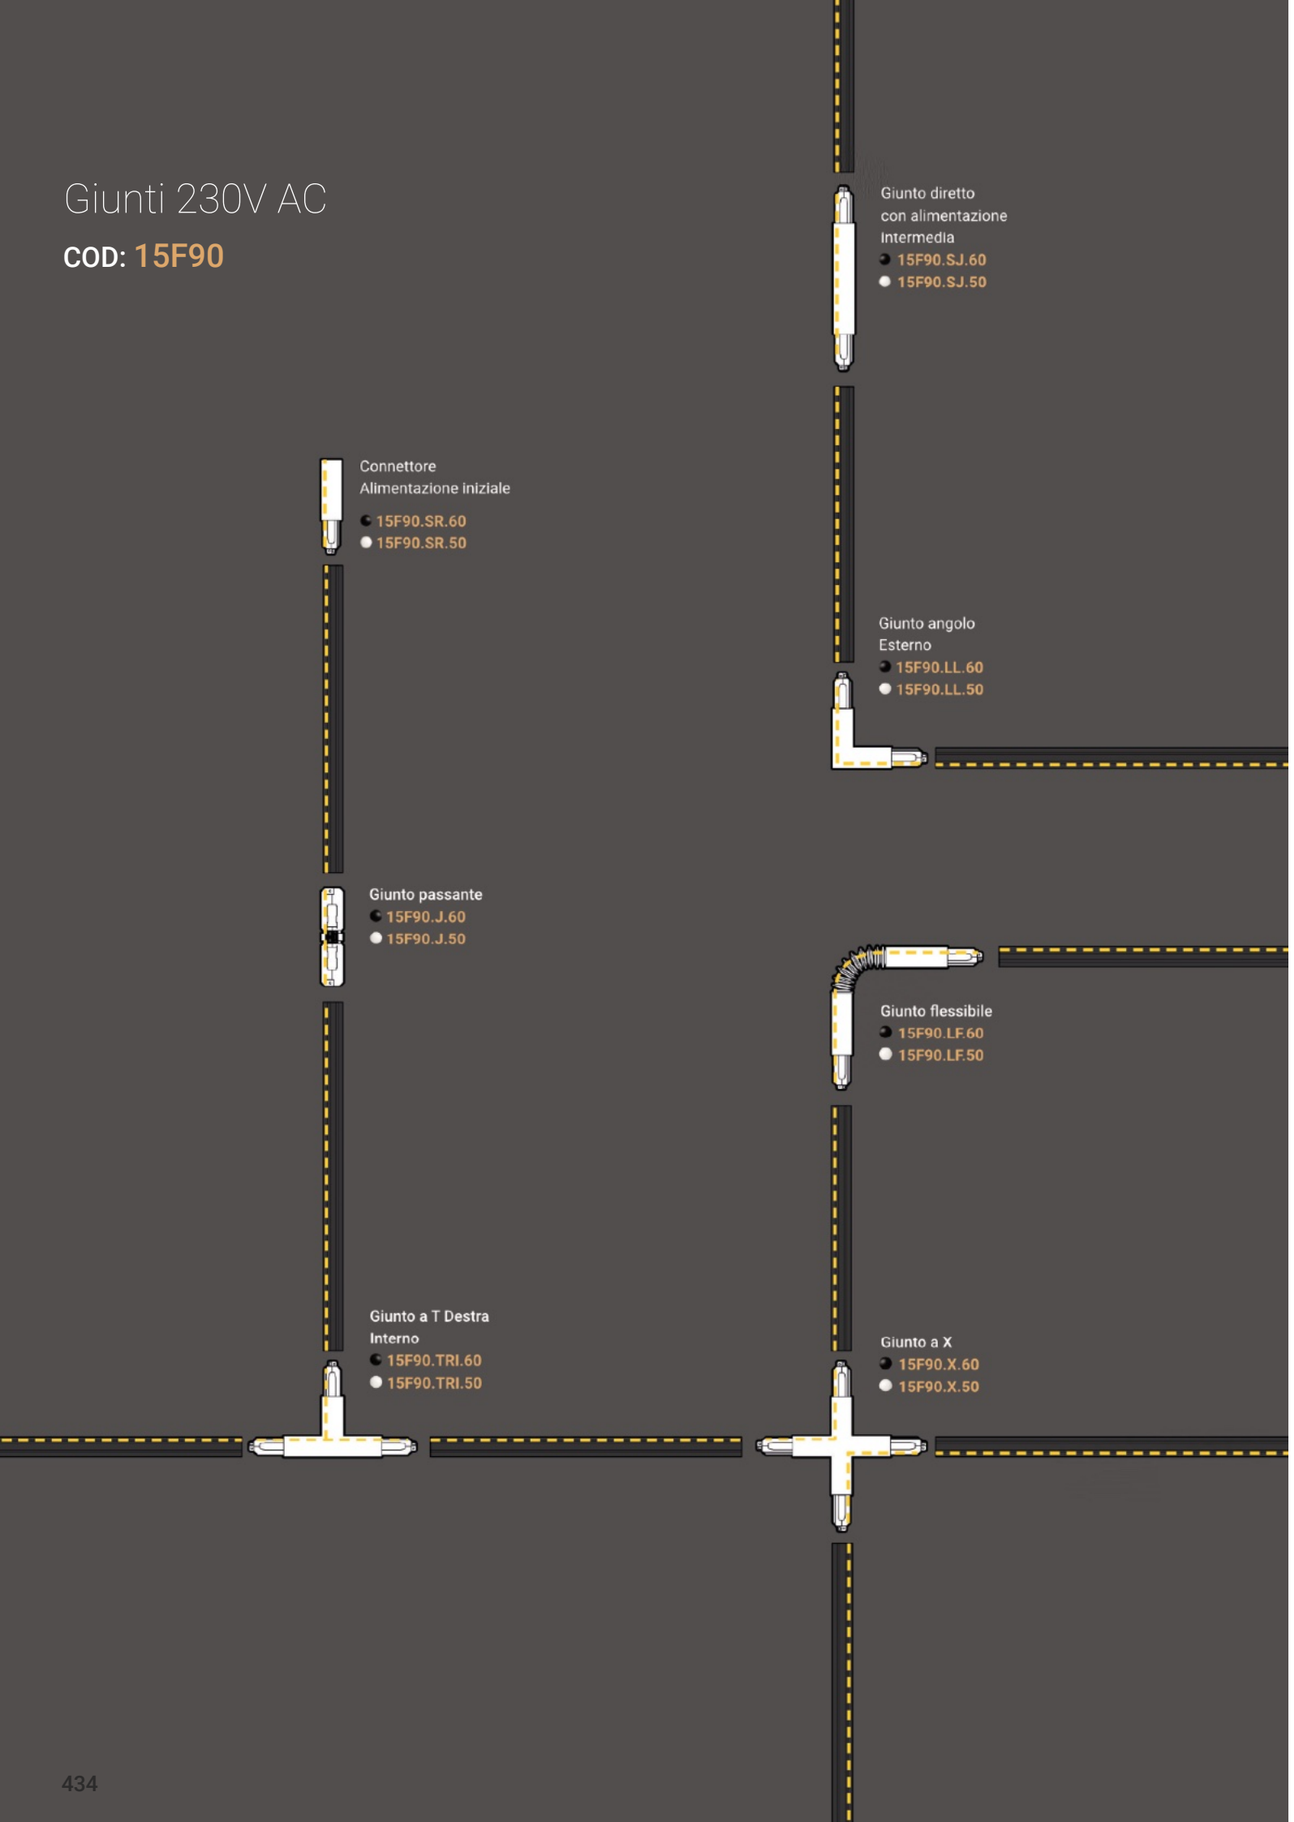

Giunzioni / Joints



Connettore
Alimentazione iniziale
Live end

15F90.SR.60 Nero / Black

.50 Bianco / White



Connettore
Alimentazione iniziale
Live end

15F90.SL.60 Nero / Black

.50 Bianco / White



Connettore
Alimentazione intermedia
Middle feed

15F90.SM.60 Nero / Black

.50 Bianco / White



Giunto diretto
Direct joint

15F90.J.60 Nero / Black

.50 Bianco / White



Giunto angolo - Esterno
L join - External

5F90.LL.60 Nero / Black

.50 Bianco / White



Giunto angolo - Interno
L join - Internal

5F90.LR.60 Nero / Black

.50 Bianco / White



Giunto Flessibile
Flexible joint

15F90.LF.60 Nero / Black

.50 Bianco / White



Giunto a X
X joint

15F90.X.60 Nero / Black

.50 Bianco / White



Giunto a T
Destra Esterno
Live end

15F90.TRE.60 Nero / Black

.50 Bianco / White



Giunto a T
Sinistra Esterno
Live end

15F90.TLE.60 Nero / Black

.50 Bianco / White



Giunto a T
Destra Interno
Live end

15F90.TRI.60 Nero / Black

.50 Bianco / White



Giunto a T
Sinistra Interno
Live end

15F90.TLI.60 Nero / Black

.50 Bianco / White

Proiettori / Projectors

Sezione prodotti da p.389
Products up to page 389



Proiettore 10W
10W Projector

16010.60 Nero / Black

.50 Bianco / White



Proiettore 20W
20W Projector

16020.60 Nero / Black

.50 Bianco / White



Proiettore 20W -
Ottica Regolabile
20W Projector

16022.60 Nero / Black

.50 Bianco / White



Proiettore 30W
30W Projector

16030.60 Nero / Black

.50 Bianco / White



Proiettore 40W
40W Projector

16040.60 Nero / Black

.50 Bianco / White


Binario Trifase 230V - Emergenza

COD: 15E90.B1

EMERGENZA



Misure (mm) / Measurements (mm)



Accessori / Accessories



Tappo

Closed End cap

15E90.E.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Copertura Cieca

Black / White Cover

15F90.COV.1M.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Kit Sospensione 3m
- 2 Tiranti compresi

3m Suspension Kit

15F90.SK.3M.30 Acciaio / Steel
.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Kit Sospensione 5m
- 2 Tiranti compresi

5m Suspension Kit

15F90.SK.5M.30 Acciaio / Steel
.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Clip

Clip


15F90.C .30 Acciaio / Steel
.60 Nero / Black
.50 Bianco / White

Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material	Alluminio / Aluminum
Estruso Isolante / Insulated extruded body	PVC / PVC
Tensione / Input Voltage	230V AC
Numero di Poli / Number of Copper Conductors	4+2
Lunghezze standard / Available Lengths	1m, 2m, 3m
Sezione / Sezione	30.7 x 37.8 mm
Installazioni / Placements	Soffitto, Sospensione / Ceiling, Suspended
Certificazioni / Certifications	CE, RoHS
Normativa / Regulations	EN 50171, EN 62040, EN 60598-2-22

Installazioni / Placements



Composizione del COD e varianti disponibili / COD composition and available options

COD profilo Profile COD	COD Finitura COD Finishing	Lunghezza standard Standard Length
15E90.B1	.60 ● Anodizzato Nero / Black Anodized	.100CM
	.50 ○ Verniciato Bianco / White Painted	.200CM
		.300CM
		.CM Personalizzata / Custom **

Esempio COD di un **Binario 230V AC** (15E90.B1) **anodizzato nero** (60) da **2m** (200CM) con copertura **Magic Black** (2B4B): 15E90.B1.60.200CM-2B4B
NB Per gli ordini con **misure personalizzate** (es. 220,5cm), la lunghezza non va indicata nel COD, ma nella voce "quantità" del gestionale: 15E90.B1.60-2B4B qty.220,5

For example, the COD of a 48V Binary Track 230V AC (15E90.B1) black anodized (60) 2m long (200CM) with Magic Black cover (2B4B) will be: 15E90.B1.60.200CM-2B4B
To place orders with customized sizes, the length must not be indicated in the COD, but in the "quantity" item of the management system: 15E90.B1.60-2B4B qt.220CM

Giunzioni / Joints



Connettore
Alimentazione iniziale

Live end

15E90.SR.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Connettore
Alimentazione iniziale

Live end

15E90.SL.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto diretto

Direct joint

15E90.J.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto angolo - Esterno

L join - External

5F90.LL.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto angolo - Interno

L join - Internal

5F90.LR.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto Flessibile

Flexible joint

15E90.LF.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a X

X joint

15E90.X.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a T
Destra Esterno

Live end


15E90.TRE.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a T
Sinistra Esterno

Live end


15E90.TLE.60 Nero / Black
.50 Bianco / White



Giunto a T
Destra Interno

Live end

15E90.TRI.60 Nero / Black
.50 Bianco / White




Giunto a T
Sinistra Interno

Live end

15E90.TLI.60 Nero / Black
.50 Bianco / White

Giunti 230V AC


COD: 15E90

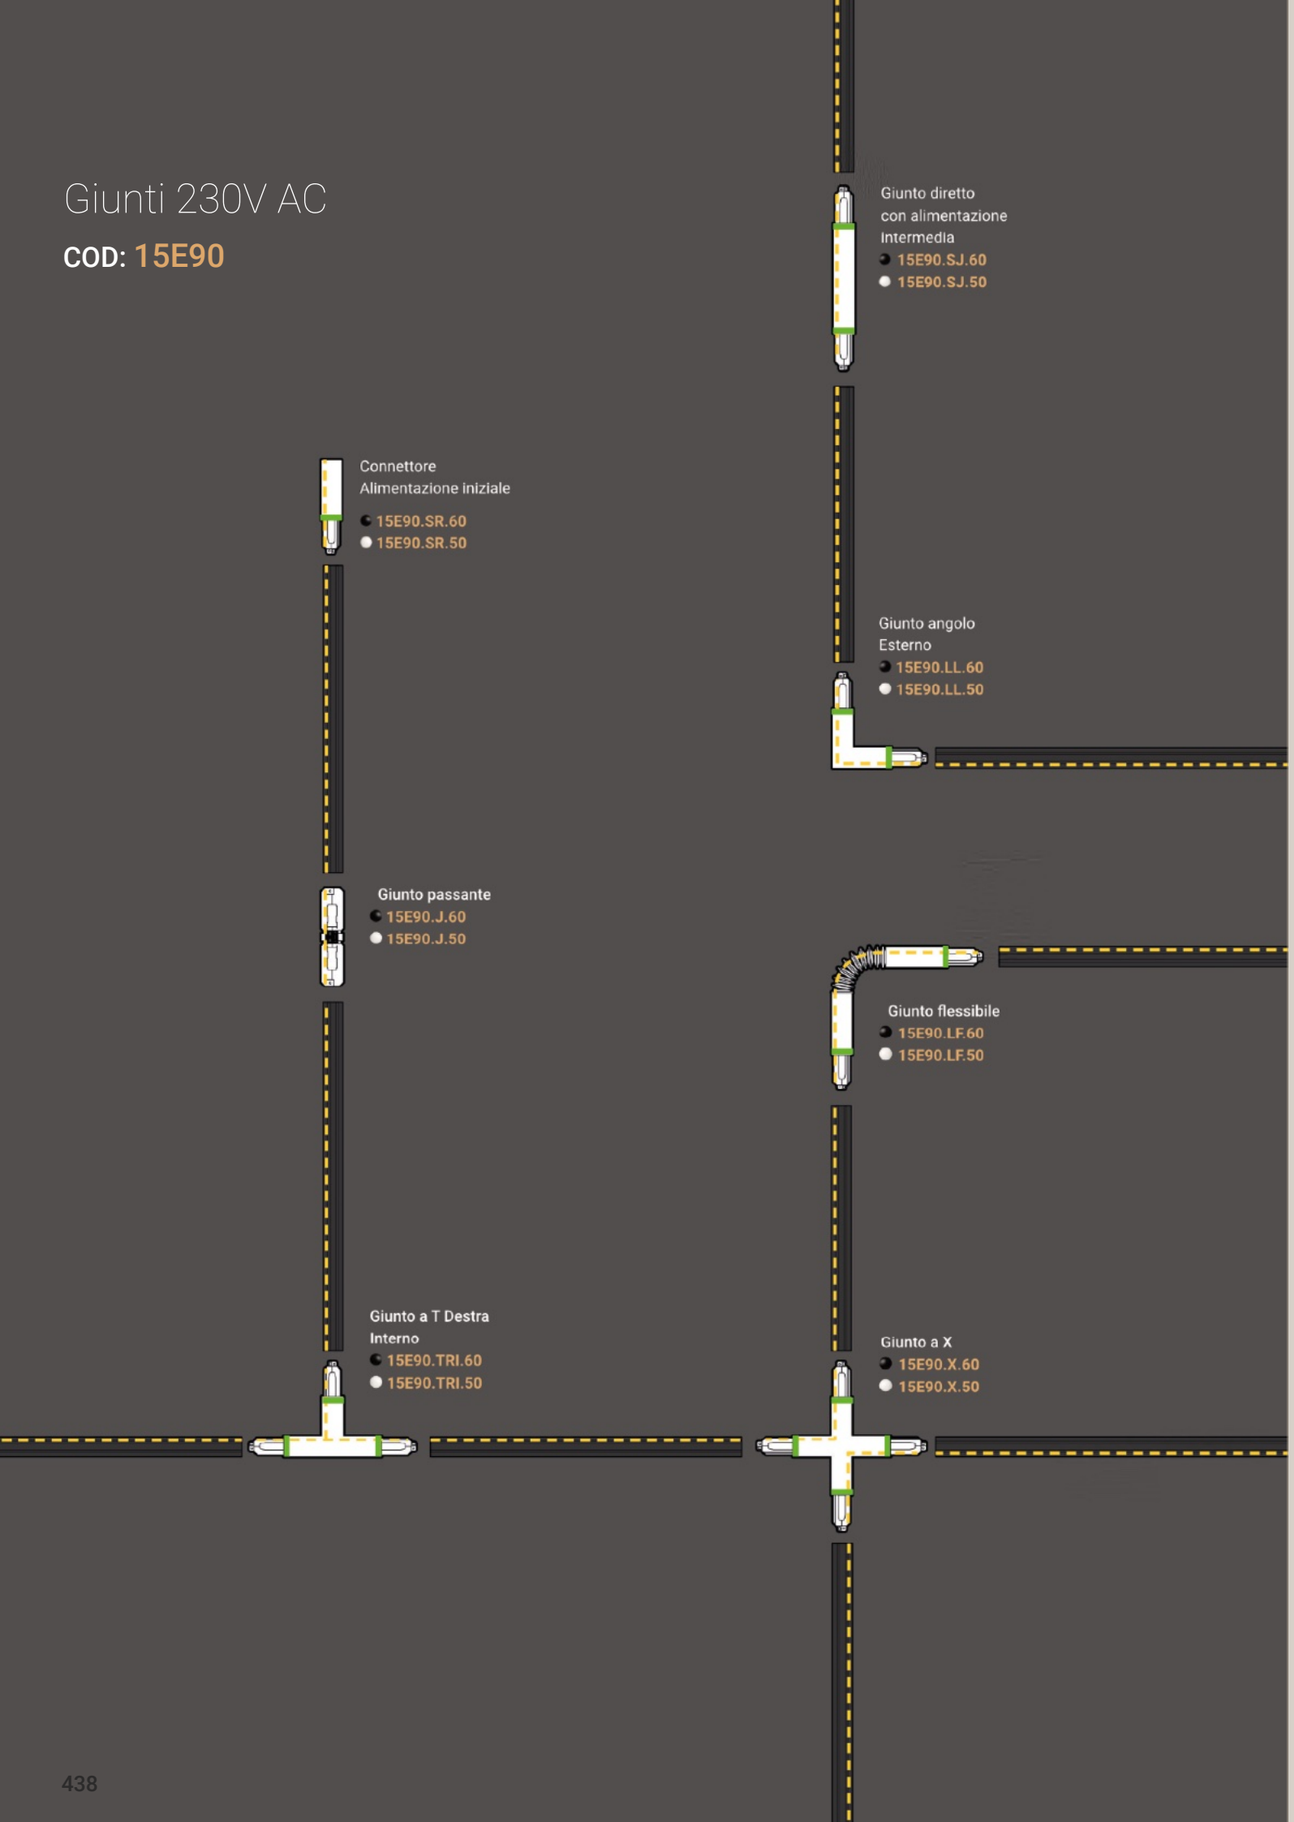


Lampade da Binario 230V AC

Lampada da binario 230V - Modulo H


COD: 468C

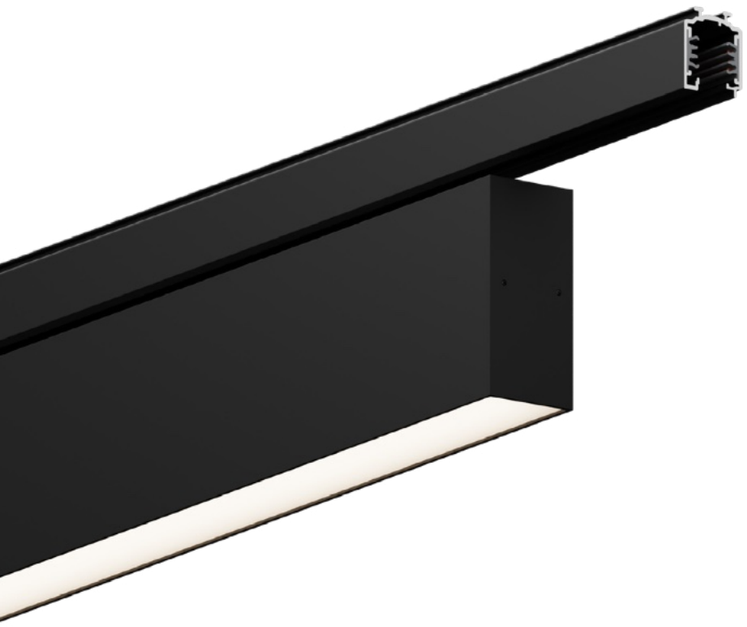

Misure (mm) / Measurements (mm)

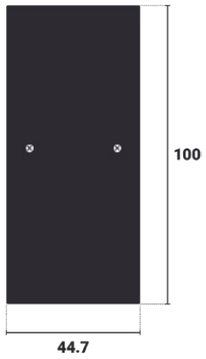

Aperture di luce / Light Beam



Scheda Prodotto
Datasheet

OPZIONE EMERGENZA

MADE IN ITALY

UGR **<19**

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Sezione / Sezione — 44.7mm x 100mm
Installazioni / Placements — Binario 230V / 230V Binary Track
Compatibilità / Compatibility — 15F90.B1 Binario Trifase 230V + DALI
Compatibilità Emergenza / Em. Compatibility — 15E90.B1 Binario Trifase 230V + DALI - Emergenza
Tensione / Voltage — 230V AC
Alimentazione / Power Supply — Interna / Internal
Indice di Abbagliamento / Glare Rating — URG <19 (con 2B4A c.microprismata)
Durata Emergenza / Emergenza — 3 ore / 3 Hours
Normativa / Regulations — EN 50171, EN 62040, EN 60598-2-22

Installazioni / Placements



COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



Prodotto Product	Profilo Profile	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Diffuser	Striscia LED LED Strip	Temp. Colore Color Temp.	Tensione Voltage	Dimmer Dimming
L	.468C	.10	.100CM	-2B49	-CE4 (25W/m)	.2700	.230V	.DALI
		.55	.150CM	-2B4A	-CC6 (20W/m)	.3000		.NO
		.65	.200CM	-2B4B	-C94 (15W/m)	.3500		.DALI-EM
		.12	.250CM			.4000		.NO-EM
		.15	.300CM					
		.76						

Finiture / Finishings

.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized
.55 Goffrato Bianco / White Embossed
.65 Goffrato Nero / Black Embossed
.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
.76 Verniciato Corten / Corten Painted

Coperture / Diffusers

-2B49 Opale / Opal
-2B4A Microprismata / Microprismatic
-2B4B Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips

-CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
-CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
-C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

Dimmer / Dimmer

.DALI Dimmerabile DALI 2 / DALI 2 DImmable
.NO ON/OFF
.DALI-EM Dimmerabile DALI 2 - Emergenza / DALI 2 DImmable
.NO-EM ON/OFF - Emergenza / Emergency ON/OFF

COD Esempio / COD Example


L	.	468C	.	65	.	150CM	-	2B49	-	CE4	.	3000	.	230V	.	DALI
Lampada a misura		Modulo H		Goffrato Nero		1.5m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		230V AC, alimentatore integrato		Dimmer DALI2 integrato

Lampada da binario 230V - Cube 26x34

COD: 4696



Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



Scheda Prodotto
Datasheet

MADE IN ITALY

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Sezione / Sezione — 26mm x 33.9mm
Installazioni / Placements — Binario 230V / 230V Binary Track
Compatibilità / Compatibility — 15F90.B1 Binario Trifase 230V + DALI
Tensione / Voltage — 230V AC
Alimentazione / Power Supply — Interna / Internal

Installazioni / Placements



COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



Prodotto Product	Profilo Profile	Finitura Finishing	Lunghezza Length	Copertura Diffuser	Striscia LED LED Strip	Temp. Colore Color Temp.	Tensione Voltage	Dimmer Dimming
L	.4696	.55	.100CM	-2B49	-CE4 (25W/m)	.2700	.230V	.NO
		.65	.150CM	-2B4A	-CC6 (20W/m)	.3000		
		.12	.200CM	-2B4B	-C94 (15W/m)	.3500		
		.15	.250CM			.4000		
		.74	.300CM					

Finiture / Finishings

.55 Goffrato Bianco / White Embossed
.65 Goffrato Nero / Black Embossed
.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized
.74 Goffrato Caffè / Coffee Embossed

Coperture / Diffusers

-2B2B Opale / Opal
-2B2C Microprismata / Microprismatic
-2B2E Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips

-CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
-CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
-C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro


COD Esempio / COD Example

L	.	4696	.	65	.	150CM	-	2B49	-	CE4	.	3000	.	230V	.	NO
Lampada a misura		Cube		Goffrato Nero		1.5m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		230V AC, alimentatore integrato		ON-OFF (dimmerabile solo tramite alimentatore esterno)




Lampada da binario 230V - Arc 20x30

COD: 46A0

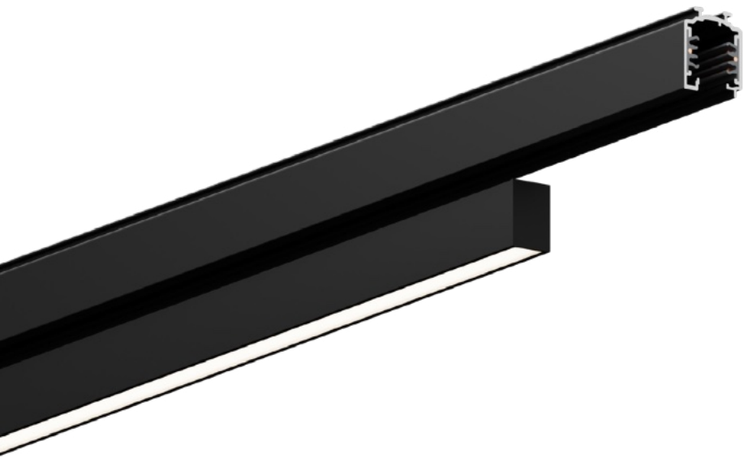

Misure (mm) / Measurements (mm)



Aperture di luce / Light Beam



COD Lampada Personalizzata / COD Customized Lamp



Prodotto Product	**Profilo** Profile	**Finitura** Finishing	**Lunghezza** Length	**Copertura** Diffuser	**Striscia LED** LED Strip	**Temp. Colore** Color Temp.	**Tensione** Voltage	**Dimmer** Dimming
L	.46A0	.55	.100CM	-2AF9	-CE4 (25W/m)	.2700	.230V	.NO
		.65	.150CM	-2AFE	-CC6 (20W/m)	.3000		
		.12	.200CM		-C94 (15W/m)	.3500		
		.15	.250CM			.4000		
			.300CM					

Scheda Prodotto
Datasheet

MADE IN ITALY

Specifiche tecniche / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Copertura / Diffuser — Policarbonato Resistente UV / PC UV Resistant
Lunghezze Standard / Standard Lengths — 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m
Sezione / Sezione — 20mm x 30mm
Installazioni / Placements — Binario 230V / 230V Binary Track
Compatibilità / Compatibility — 15F90.B1 Binario Trifase 230V + DALI
Tensione / Voltage — 230V AC
Alimentazione / Power Supply — Interna / Internal

Installazioni / Placements



Finiture / Finishings

.55 Goffrato Bianco / White Embossed
.65 Goffrato Nero / Black Embossed
.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized
.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized

Coperture / Diffusers

-2AF9 Opale / Opal
-2AFE Magic Black / Magic Black

Strisce LED / LED Strips


-CE4 Striscia LED Professionale 208 LED/m - 25W al metro
-CC6 Striscia LED Professionale 176 LED/m - 20W al metro
-C94 Striscia LED Professionale 144 LED/m - 15W al metro

COD Esempio / COD Example


L	.	46A0	.	65	.	150CM	-	2AF9	-	CE4	.	3000	.	230V	.	NO
Lampada a misura		Arc		Goffrato Nero		1.5m		Copertura Opale		Striscia LED 208 LED/m 25W/m		3000K Bianco caldo		230V AC, alimentatore integrato		ON-OFF (dimmerabile solo tramite alimentatore esterno)

Proiettore 230V AC - 10W

COD: 16010

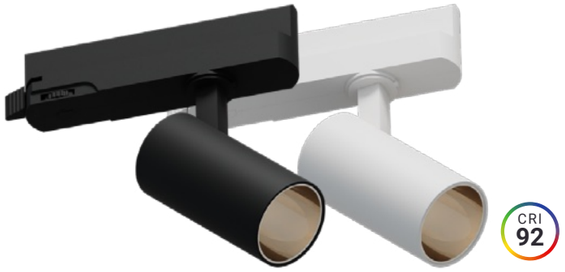

Misure / Measurements




Scheda Prodotto
Datasheet


Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Tensione / Voltage	230V AC
Potenza / Power	10W
CRI / CRI	>92 Ra
Apertura Luce / Beam Angle	36°
Installazione / Placement	Binario 230V / 230V Track
Orientabile / Adjustable	2 Direzioni / 2 Directions
Diametro Proiettore / Projector Diameter	Ø 50 mm
Altezza Proiettore / Projector Height	100 mm
Riflettore / Reflector	Palladio a specchio / Mirror Palladium

Ottiche Opzionali / Optional Optics



Apertura luce 26°
/ 24° Light Beam
16010.D26



Apertura luce 16°
/ 16° Light Beam
16010.D16

COD e Specifiche Illuminotecniche / COD and Illumination Data

COD / COD	Sistema / Switch	Finitura / Finishing	Temperatura Colore / Color Temperature	Lumen / Lumen
16010.R.60.3000.DA	DALI	Nero / Black	3000K	1200 lumen
16010.R.60.2700	ON / OFF	Nero / Black	2700K	1000 lumen
16010.R.60.3000	ON / OFF	Nero / Black	3000K	1200 lumen
16010.R.60.4000	ON / OFF	Nero / Black	4000K	1250 lumen
16010.R.50.2700	ON / OFF	Bianco / White	2700K	1000 lumen
16010.R.50.3000	ON / OFF	Bianco / White	3000K	1200 lumen
16010.R.50.4000	ON / OFF	Bianco / White	4000K	1250 lumen




Proiettore 230V AC - 20W

COD: 16020



Misure / Measurements




Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Tensione / Voltage	230V AC
Potenza / Power	20W
CRI / CRI	>92 Ra
Apertura Luce / Beam Angle	36°
Installazione / Placement	Binario 230V / 230V Track
Orientabile / Adjustable	2 Direzioni / 2 Directions
Diametro Proiettore / Projector Diameter	Ø 60 mm
Altezza Proiettore / Projector Height	130 mm
Riflettore / Reflector	Palladio a specchio / Mirror Palladium

Ottiche Opzionali / Optional Optics




Apertura luce 26°
/ 24° Light Beam
16020.D26

Apertura luce 16°
/ 16° Light Beam
16020.D16


COD e Specifiche Illuminotecniche / COD and Illumination Data

COD / COD	Sistema / Switch	Finitura / Finishing	Temperatura Colore / Color Temperature	Lumen / Lumen
16020.R.60.3000.DA	DALI	Nero / Black	3000K	2200 lumen
16020.R.60.2700	ON / OFF	Nero / Black	2700K	2000 lumen
16020.R.60.3000	ON / OFF	Nero / Black	3000K	2200 lumen
16020.R.60.4000	ON / OFF	Nero / Black	4000K	2250 lumen
16020.R.50.2700	ON / OFF	Bianco / White	2700K	2000 lumen
16020.R.50.3000	ON / OFF	Bianco / White	3000K	2200 lumen
16020.R.50.4000	ON / OFF	Bianco / White	4000K	2250 lumen




Proiettore 230V AC - 20W

COD: 16022

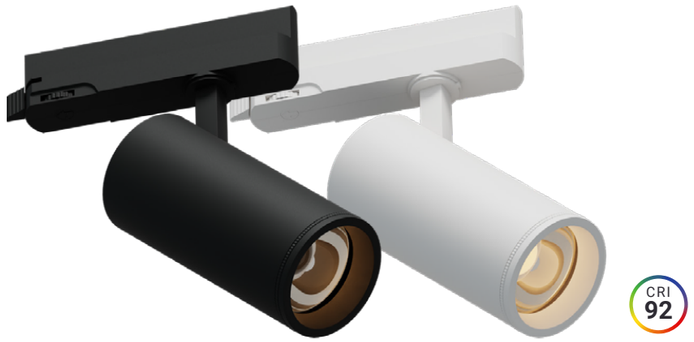

Misure / Measurements




Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Tensione / Voltage	230V AC
Potenza / Power	20W
CRI / CRI	>92 Ra
Apertura Luce / Beam Angle	da 20° a 50°
Installazione / Placement	Binario 230V / 230V Track
Orientabile / Adjustable	2 Direzioni / 2 Directions
Diametro Proiettore / Projector Diameter	Ø 70 mm
Altezza Proiettore / Projector Height	150 mm
Riflettore / Reflector	Palladio a specchio / Mirror Palladium

Apertura Luce / Light Beam



Regolabile 20°-50°
/ 20°-50° Light Beam


COD e Specifiche Illuminotecniche / COD and Illumination Data

COD / COD	Sistema / Switch	Finitura / Finishing	Temperatura Colore / Color Temperature	Lumen / Lumen
16022.R.60.3000.DA	DALI	Nero / Black	3000K	2200 lumen
16022.R.60.3000	ON / OFF	Nero / Black	3000K	2200 lumen
16022.R.60.4000	ON / OFF	Nero / Black	4000K	2250 lumen
16022.R.50.3000	ON / OFF	Bianco / White	3000K	2200 lumen
16022.R.50.4000	ON / OFF	Bianco / White	4000K	2250 lumen




Proiettore 230V AC - 30W

COD: 16030

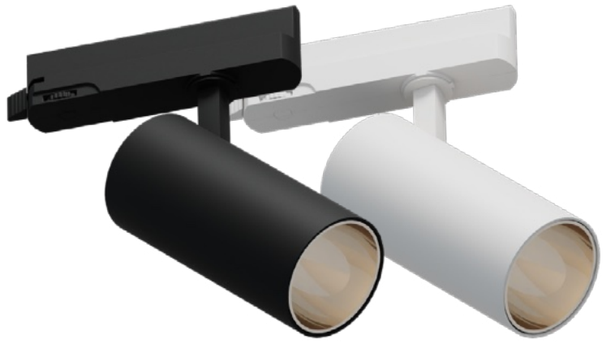

CRI 92

Misure / Measurements




Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Tensione / Voltage — 230V AC
Potenza / Power — 30W
CRI / CRI — >92 Ra
Apertura Luce / Beam Angle — 36°

Installazione / Placement — Binario 230V / 230V Track
Orientabile / Adjustable — 2 Direzioni / 2 Directions
Diametro Proiettore / Projector Diameter — Ø 70 mm
Altezza Proiettore / Projector Height — 150 mm
Riflettore / Reflector — Palladio a specchio / Mirror Palladium

Ottiche Opzionali / Optional Optics



Apertura luce 26° / 24° Light Beam
16030.D26

Apertura luce 16° / 16° Light Beam
16030.D16


COD e Specifiche Illuminotecniche / COD and Illumination Data

COD / COD	Sistema / Switch	Finitura / Finishing	Temperatura Colore / Color Temperature	Lumen / Lumen
16030.R.60.3000.DA	DALI	Nero / Black	3000K	3800 lumen
16030.R.60.3000	ON / OFF	Nero / Black	3000K	3800 lumen
16030.R.60.4000	ON / OFF	Nero / Black	4000K	3950 lumen
16030.R.50.3000	ON / OFF	Bianco / White	3000K	3800 lumen
16030.R.50.4000	ON / OFF	Bianco / White	4000K	3950 lumen




Proiettore 230V AC - 40W

COD: 16040

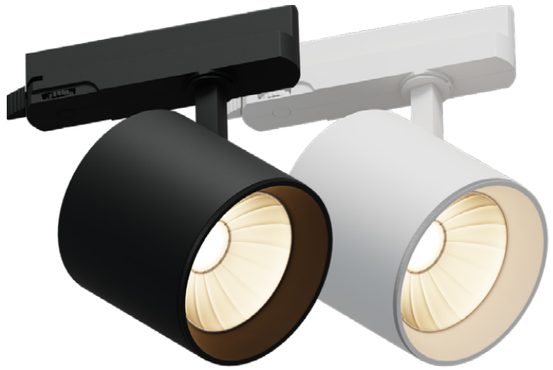

CRI 92

Misure / Measurements



Scheda Prodotto
Datasheet

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Tensione / Voltage — 230V AC
Potenza / Power — 40W
CRI / CRI — >92 Ra
Apertura Luce / Beam Angle — 36°

Installazione / Placement — Binario 230V / 230V Track
Orientabile / Adjustable — 2 Direzioni / 2 Directions
Diametro Proiettore / Projector Diameter — Ø 110 mm
Altezza Proiettore / Projector Height — 105 mm

COD e Specifiche Illuminotecniche / COD and Illumination Data


COD / COD	Sistema / Switch	Finitura / Finishing	Temperatura Colore / Color Temperature	Lumen / Lumen
16040.R.60.3000.DA	DALI	Nero / Black	3000K	5900 lumen
16040.R.60.3000	ON / OFF	Nero / Black	3000K	5900 lumen
16040.R.50.3000	ON / OFF	Bianco / White	3000K	5900 lumen



Lampade con lenti 230V AC

Modulo Mini con lenti - 230V AC


COD: C.765C

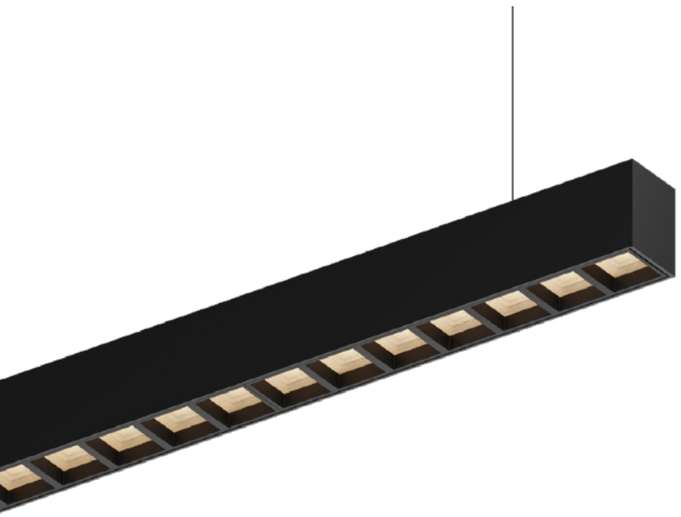

MADE IN ITALY

UGR <15

Misure (mm) / Measurements (mm)



Configuratore online / Online Configurator

È possibile **personalizzare il prodotto** tramite il configuratore disponibile al sito **aeoss.lighting/configuratore**.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Specifiche Tecniche Corpo Lampada / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Lunghezze Standard / Standard Lengths	28cm / 56cm / 84cm / 112cm / 168cm / 224 cm
Sezione / Sezione	44.7mm x 60mm
Installazioni / Placements	Soffitto, Sospensione / Ceiling, Pendant
Tensione / Input Voltage	230V AC
Potenza / Power	10W ogni 28cm / 10W every 28cm
Efficienza / Efficacy	165 lm/W
Indice di Abbagliamento / Glare Rating	UGR <15

Installazioni / Placements



Gli accessori in dotazione consentono entrambe le intallazioni.

/ Both installations are secured by the supplied accessories.

COD Corpo Lampada / COD composition and available options

Prodotto Product	Finitura Finishing	Lunghezza Length
C.765C	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.X1 (28cm)
1 Corpo Lampada con Tappi (punto luce non incluso)	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.X2 (56cm)
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.X3 (84cm)
x2 2 Cavi per Sospensione	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.X4 (112cm)
x2 2 Clip da profilo (per kit da Sospensione o installazione diretta a Soffitto)	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.X6 (168cm)
	.76 Verniciato Corten / Corten Painted	.X8 (224cm)

COD Esempio: Corpo lampada **Modulo Mini - Goffrato Nero - 112cm**: C.765C.65.X4


con interno lenti **Ibiza - Fascio Largo - Nero - 2700K luce calda - 112cm - ON/OFF**: 3E80.W.65.2700.X4.NO-230V

COD Example: Modulo Mini Lamp - Black Embossed - 112cm long: 7C.765C.65.X4

Lenses Ibiza - Wide - Black - 2700K - 112cm long - ON/OFF: 3E80.W.65.2700.X4.NO-230V

COD Lenti / Available Lenses

Prodotto Product	Apertura Luce Light Beam	Finitura Finishing	Temp. Colore Color Temp.	Lunghezza Length	Dimmerazione Dimming	Tensione Voltage
3E80	.WW	.60 ●	.2700	.X1 (10W - 28cm)	.NO	-230V
	.W	.50	.3000	.X2 (20W - 56cm)	.DALI	
	.M	.12	.4000	.X3 (30W - 84cm)		
	.O			.X4 (40W - 112cm)		
	.ASY			.X6 (60W - 168cm)		
				.X8 (80W - 224cm)		



.60 ● Nero Opaco / Black Matt

.50 Bianco Opaco / White Matt



12 Oro Anodizzato / Gold

Prodotto Product	Apertura Luce Light Beam	Finitura Finishing	Temp. Colore Color Temp.	Lunghezza Length	Dimmerazione Dimming	Tensione Voltage
3E8A	.WW	.60 ●	.2700	.X1 (10W - 28cm)	.NO	-230V
	.W	.50	.3000	.X2 (20W - 56cm)	.DALI	
			.4000	.X3 (30W - 84cm)		
				.X4 (40W - 112cm)		
				.X6 (60W - 168cm)		
				.X8 (80W - 224cm)		



.60 ● Nero Lucido / Black Glossy

.50 Bianco Lucido / White Glossy

Prodotto Product	Apertura Luce Light Beam	Finitura Finishing	Temp. Colore Color Temp.	Lunghezza Length	Dimmerazione Dimming	Tensione Voltage
3E94	.ASY	.60 ●	.2700	.X1 (10W - 28cm)	.NO	-230V
		.50	.3000	.X2 (20W - 56cm)	.DALI	
			.4000	.X3 (30W - 84cm)		
				.X4 (40W - 112cm)		
				.X6 (60W - 168cm)		
				.X8 (80W - 224cm)		




.60 ● Nero Opaco / Black Matt




.50 Bianco Lucido / White Glossy


Tipi di Apertura Luce / Light Beam




80° Fascio Largo
/ 80° Wide Light Beam
.WW




50° Fascio Medio
/ 50° Medium Light Beam
.W



35° Fascio Stretto
/ 35° Thin Light Beam
.M




25°-70° Fascio Ovale
/ 25°-80° Oval Light Beam
.O



25°-80° Fascio Asimmetrico
/ 25°-80° Asymmetric Light Beam
.ASY

Modulo H con lenti - 230V AC

COD: C.759E

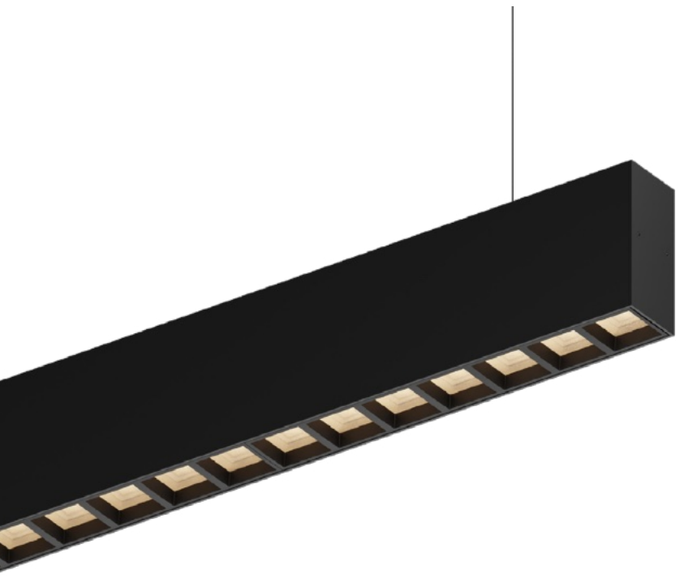

MADE IN ITALY

UGR <15

Misure (mm) / Measurements (mm)



Configuratore online / Online Configurator

È possibile **personalizzare il prodotto** tramite il configuratore disponibile al sito **aeoss.lighting/configuratore**.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Specifiche Tecniche Corpo Lampada / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Lunghezze Standard / Standard Lengths	28cm / 56cm / 84cm / 112cm / 168cm / 224 cm
Sezione / Sezione	44.7mm x 60mm
Installazioni / Placements	Soffitto, Sospensione / Ceiling, Pendant
Tensione / Input Voltage	230V AC
Potenza / Power	10W ogni 28cm / 10W every 28cm
Efficienza / Efficacy	165 lm/W
Indice di Abbagliamento / Glare Rating	UGR <15

Installazioni / Placements



Gli accessori in dotazione consentono entrambe le intallazioni.

/ Both installations are secured by the supplied accessories.

COD Corpo Lampada / COD composition and available options

Prodotto Product	Finitura Finishing	Lunghezza Length
C.759E	.10 Anodizzato Argento / Silver Anodized	.X1 (28cm)
1 Corpo Lampada con Tappi (punto luce non incluso)	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.X2 (56cm)
	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.X3 (84cm)
x2 2 Cavi per Sospensione	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.X4 (112cm)
x2 2 Clip da profilo (per kit da Sospensione o installazione diretta a Soffitto)	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.X6 (168cm)
	.76 Verniciato Corten / Corten Painted	.X8 (224cm)

COD Esempio: Corpo lampada **Modulo H - Goffrato Nero - 112cm**: C.759E.65.X4

con interno lenti **Ibiza - Fascio Largo - Nero - 2700K luce calda - 112cm - ON/OFF**: 3E80.W.65.2700.X4.NO-230V

COD Example: Modulo H Lamp - Black Embossed - 112cm long: 7C.759E.65.X4


Lenses Ibiza - Wide - Black - 2700K - 112cm long - ON/OFF: 3E80.W.65.2700.X4.NO-230V

COD Lenti / Available Lenses

Prodotto Product	Apertura Luce Light Beam	Finitura Finishing	Temp. Colore Color Temp.	Lunghezza Length	Dimmerazione Dimming	Tensione Voltage
3E80	.WW	.60 ●	.2700	.X1 (10W - 28cm)	.NO	-230V
	.W	.50	.3000	.X2 (20W - 56cm)	.DALI	
	.M	.12	.4000	.X3 (30W - 84cm)		
	.O			.X4 (40W - 112cm)		
	.ASY			.X6 (60W - 168cm)		
				.X8 (80W - 224cm)		

Prodotto Product	Apertura Luce Light Beam	Finitura Finishing	Temp. Colore Color Temp.	Lunghezza Length	Dimmerazione Dimming	Tensione Voltage
3E8A	.WW	.60 ●	.2700	.X1 (10W - 28cm)	.NO	-230V
	.W	.50	.3000	.X2 (20W - 56cm)	.DALI	
			.4000	.X3 (30W - 84cm)		
				.X4 (40W - 112cm)		
				.X6 (60W - 168cm)		
				.X8 (80W - 224cm)		

Prodotto Product	Apertura Luce Light Beam	Finitura Finishing	Temp. Colore Color Temp.	Lunghezza Length	Dimmerazione Dimming	Tensione Voltage
3E94	.ASY	.60 ●	.2700	.X1 (10W - 28cm)	.NO	-230V
		.50	.3000	.X2 (20W - 56cm)	.DALI	
			.4000	.X3 (30W - 84cm)		
				.X4 (40W - 112cm)		
				.X6 (60W - 168cm)		
				.X8 (80W - 224cm)		



.60 ● Nero Opaco / Black Matt

.50 Bianco Opaco / White Matt



12 Oro Anodizzato / Gold



.60 ● Nero Lucido / Black Glossy

.50 Bianco Lucido / White Glossy




.60 ● Nero Opaco / Black Matt




.50 Bianco Lucido / White Glossy


Tipi di Apertura Luce / Light Beam




80° Fascio Largo
/ 80° Wide Light Beam
.WW




50° Fascio Medio
/ 50° Medium Light Beam
.W



35° Fascio Stretto
/ 35° Thin Light Beam
.M




25°-70° Fascio Ovale
/ 25°-80° Oval Light Beam
.O



25°-80° Fascio Asimmetrico
/ 25°-80° Asymmetric Light Beam
.ASY

Incasso Modulo Alto con lenti - 230V AC


COD: C.76D4

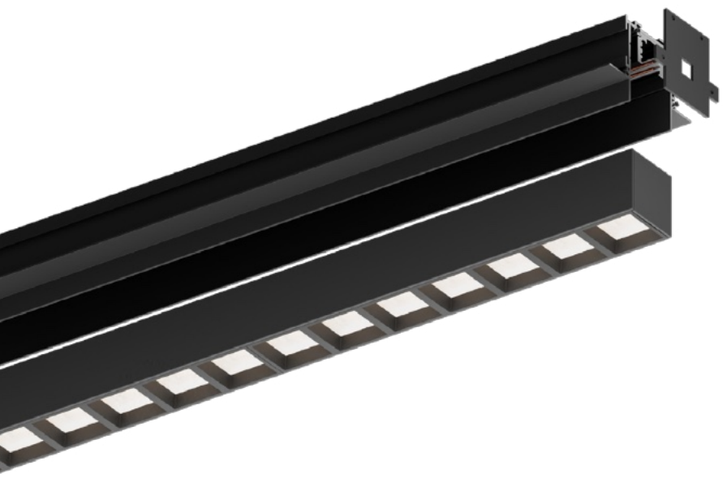

MADE IN ITALY

UGR <15

Misure (mm) / Measurements (mm)



Configuratore online / Online Configurator


È possibile **personalizzare il prodotto** tramite il configuratore disponibile al sito **aeoss.lighting/configuratore**.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Specifiche Tecniche Corpo Lampada / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Lunghezze Standard / Standard Lengths	28cm / 56cm / 84cm / 112cm / 168cm / 224 cm
Sezione / Sezione	84.6mm x 57.3mm
Installazioni / Placements	Soffitto, Sospensione / Ceiling, Pendant
Tensione / Input Voltage	230V AC
Potenza / Power	10W ogni 28cm / 10W every 28cm
Efficienza / Efficacy	165 lm/W
Indice di Abbagliamento / Glare Rating	UGR <15

Installazioni / Placements



COD Corpo Lampada / COD composition and available options

Prodotto Product	**Finitura** Finishing	**Lunghezza** Length
C.76D4	.50 Verniciato Bianco / White Painted	.X1 (28cm)
1 Corpo Lampada + 2 Testate (punto luce non incluso)	.20 ● Anodizzato Nero / Black Anodized	.X2 (56cm)
		.X3 (84cm)
		.X4 (112cm)
		.X6 (168cm)
		.X8 (224cm)

COD Esempio: Corpo lampada **Incasso Modulo Alto - Anodizzato Nero - 112cm**: C.76D4.20.X4

con interno lenti **Ibiza - Fascio Largo - Nero - 2700K luce calda - 112cm - ON/OFF**: 3E80.W.60.2700.X4.NO-230V

COD Example: Incasso Modulo Alto Lamp - Black Anodized - 112cm long: 7C.76D4.20.X4

Lenses Ibiza - Wide - Black - 2700K - 112cm long - ON/OFF: 3E80.W.60.2700.X4.NO-230V

COD Lenti / Available Lenses

Prodotto Product	**Apertura Luce** Light Beam	**Finitura** Finishing	**Temp. Colore** Color Temp.	**Lunghezza** Length	**Dimmerazione** Dimming	**Tensione** Voltage
3E80	.WW	.60 ●	.2700	.X1 (10W - 28cm)	.NO	-230V
	.W	.50	.3000	.X2 (20W - 56cm)	.DALI	
	.M	.12	.4000	.X3 (30W - 84cm)		
	.O			.X4 (40W - 112cm)		
	.ASY			.X6 (60W - 168cm)		
				.X8 (80W - 224cm)		

Prodotto Product	**Apertura Luce** Light Beam	**Finitura** Finishing	**Temp. Colore** Color Temp.	**Lunghezza** Length	**Dimmerazione** Dimming	**Tensione** Voltage
3E8A	.WW	.60 ●	.2700	.X1 (10W - 28cm)	.NO	-230V
	.W	.50	.3000	.X2 (20W - 56cm)	.DALI	
			.4000	.X3 (30W - 84cm)		
				.X4 (40W - 112cm)		
				.X6 (60W - 168cm)		
				.X8 (80W - 224cm)		

Prodotto Product	**Apertura Luce** Light Beam	**Finitura** Finishing	**Temp. Colore** Color Temp.	**Lunghezza** Length	**Dimmerazione** Dimming	**Tensione** Voltage
3E94	.ASY	.60 ●	.2700	.X1 (10W - 28cm)	.NO	-230V
		.50	.3000	.X2 (20W - 56cm)	.DALI	
			.4000	.X3 (30W - 84cm)		
				.X4 (40W - 112cm)		
				.X6 (60W - 168cm)		
				.X8 (80W - 224cm)		



.60 ● Nero Opaco / Black Matt

.50 Bianco Opaco / White Matt



12 Oro Anodizzato / Gold



.60 ● Nero Lucido / Black Glossy

.50 Bianco Lucido / White Glossy




.60 ● Nero Opaco / Black Matt




.50 Bianco Lucido / White Glossy


Tipi di Apertura Luce / Light Beam




80° Fascio Largo
/ 80° Wide Light Beam
.WW




50° Fascio Medio
/ 50° Medium Light Beam
.W



35° Fascio Stretto
/ 35° Thin Light Beam
.M




25°-70° Fascio Ovale
/ 25°-80° Oval Light Beam
.O



25°-80° Fascio Asimmetrico
/ 25°-80° Asymmetric Light Beam
.ASY

Altea con lenti - 230V AC

COD: C.7CD8

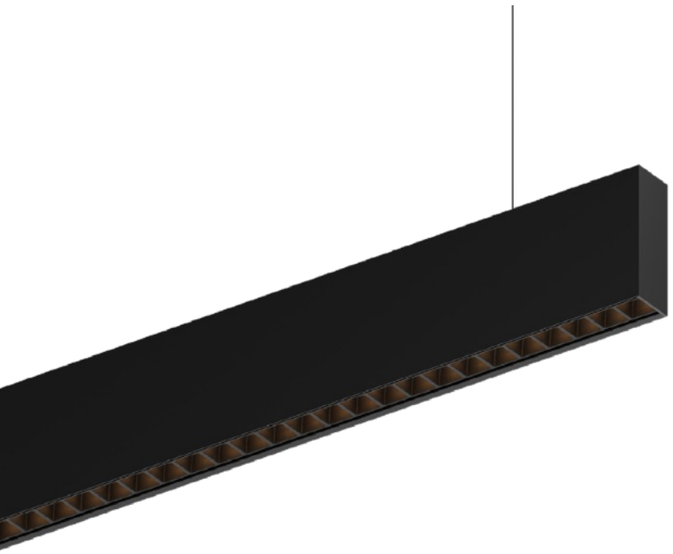

MADE IN ITALY

UGR <15

Misure (mm) / Measurements (mm)




Configuratore online / Online Configurator

È possibile **personalizzare il prodotto** tramite il configuratore disponibile al sito **aeoss.lighting/configuratore**.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

COD Lenti / Available Lenses

Prodotto Product	Apertura Luce Light Beam	Finitura Finishing	Temp. Colore Color Temp.	Lunghezza Length	Dimmerazione Dimming	Tensione Voltage
3EB2	.WWW	.60 ●	.2700	.X1 (6W - 28cm)	.NO	-230V
	.M	.50	.3000	.X2 (12W - 56cm)	.DALI	
	.FT		.4000	.X3 (18W - 84cm)		
				.X4 (24W - 112cm)		
				.X6 (36W - 168cm)		
				.X8 (48W - 224cm)		



.60 ● Nero Opaco / Black Matt

.50 Bianco Opaco / White Matt

Specifiche Tecniche Corpo Lampada / Specs

Materiale / Material — Alluminio 6060 / Aluminum 6060

Lunghezze Standard / Standard Lengths — 28cm / 56cm / 84cm / 112cm / 168cm / 224 cm

Sezione / Sezione — 30mm x 90mm

Installazioni / Placements — Soffitto, Sospensione / Ceiling, Pendant

Tensione / Input Voltage — 230V AC

Potenza / Power — 6W ogni 28cm / 6W each 28cm

Efficienza / Efficacy — 165 lm/W

Indice di Abbagliamento / Glare Rating — UGR <15

Installazioni / Placements




Gli accessori in dotazione consentono entrambe le intallazioni.

/ Both installations are secured by the supplied accessories.

COD Corpo Lampada / COD composition and available options

Prodotto Product	Finitura Finishing	Lunghezza Length
C.7CD8	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.X1 (28cm)
1 Corpo Lampada con Tappi (punto luce non incluso)	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.X2 (56cm)
x2 2 Cavi per Sospensione	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.X3 (84cm)
x2 2 Clip da profilo (per kit da Sospensione o installazione diretta a Soffitto)	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.X4 (112cm)
	.76 Verniciato Corten / Corten Painted	.X6 (168cm)
		.X8 (224cm)

Tipi di Apertura Luce / Light Beam

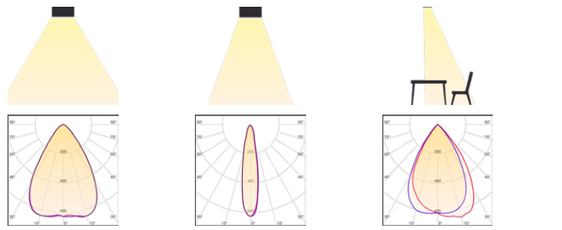

60° Fascio Largo / 60° Wide Light Beam — .WWW

30° Fascio Stretto / 30° Thin Light Beam — .M

Asimmetrico per scrivanie / Desk Asymmetric Light Beam — .FT

COD Esempio: Corpo lampada **Altea - Goffrato Nero - 112cm**: C.7CD8.65.X4


con interno lenti **Minorca - Fascio Largo - Nero - 2700K luce calda - 112cm - ON/OFF**: 3EB2.W.65.2700.X4.NO-230V

COD Example: Altea Lamp - Black Embossed - 112cm long: 7C.7CD8.65.X4

Lenses Minorca - Wide - Black - 2700K - 112cm long - ON/OFF: 3EB2.W.65.2700.X4.NO-230V

Cube con lenti - 24V DC


COD: C.7CCE

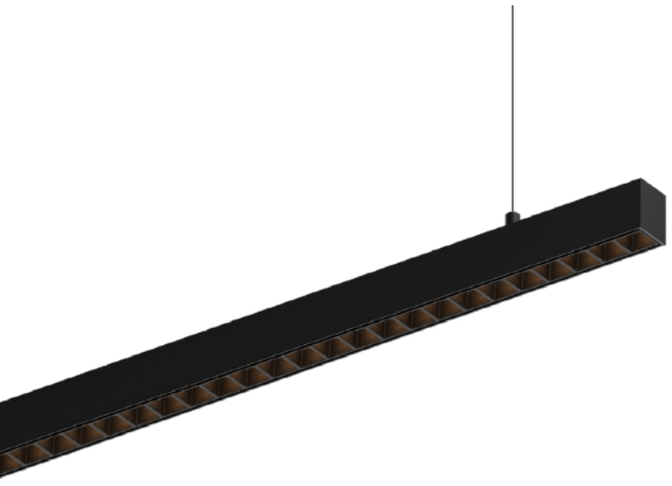

MADE IN ITALY

UGR <15

Misure (mm) / Measurements (mm)



Configuratore online / Online Configurator

È possibile **personalizzare il prodotto** tramite il configuratore disponibile al sito **aeoss.lighting/configuratore**.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Specifiche Tecniche Corpo Lampada / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Lunghezze Standard / Standard Lengths	28cm / 56cm / 84cm / 112cm / 168cm / 224 cm
Sezione / Sezione	26mm x 33.9mm
Installazioni / Placements	Soffitto, Sospensione / Ceiling, Pendant
Tensione / Input Voltage	24V DC
Potenza / Power	6W ogni 28cm / 6W each 28cm
Efficienza / Efficacy	165 lm/W
Indice di Abbagliamento / Glare Rating	UGR <15

Installazioni / Placements



Gli accessori in dotazione consentono entrambe le intallazioni.

/ Both installations are secured by the supplied accessories.

COD Corpo Lampada / COD composition and available options

Prodotto / Product	Finitura / Finishing	Lunghezza / Length
C.7CCE	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.X1 (28cm)
1 Corpo Lampada con Tappi (punto luce non incluso)	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.X2 (56cm)
x2 2 Cavi per Sospensione	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.X3 (84cm)
x2 2 Clip da profilo (per kit da Sospensione o installazione diretta a Soffitto)	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.X4 (112cm)
	.74 Goffrato Moka / Moka Embossed	.X6 (168cm)
		.X8 (224cm)

COD Esempio: Corpo lampada **Cube - Goffrato Nero - 112cm**: C.7CCE.65.X4

con interno lenti **Minorca - Fascio Largo - Nero - 2700K luce calda - 112cm - ON/OFF**: 3EB2.W.65.2700.X4.NO-230V

COD Example: Cube Lamp - Black Embossed - 112cm long: 7C.7CCE.65.X4

Lenses Minorca - Wide - Black - 2700K - 112cm long - ON/OFF: 3EB2.W.65.2700.X4.NO-230V

COD Lenti / Available Lenses

Prodotto / Product	Apertura Luce / Light Beam	Finitura / Finishing	Temp. Colore / Color Temp.	Lunghezza / Length	Dimmerazione / Dimming	Tensione / Voltage
3EB2	.WWW	.60 ●	.2700	.X1 (6W - 28cm)	.NO	-230V
	.M	.50	.3000	.X2 (12W - 56cm)	.DALI	
	.FT		.4000	.X3 (18W - 84cm)		
				.X4 (24W - 112cm)		
				.X6 (36W - 168cm)		
				.X8 (48W - 224cm)		

.60 ● Nero Opaco / Black Matt


.50 Bianco Opaco / White Matt

COD Rosone con Alimentatore Integrato / COD Ceiling Cup with Power Supply Included

Prodotto / Product	Finitura / Finishing	Dimmer / Dimming
4330	.10 Argento / Silver	.230V
	.50 Bianco / White	.DALI
	.20 ● Nero / Black	
	.12 Oro / Gold	
	.15 Bronzo / Bronze	
	.76 Corten / Corten	
	.74 ● Moka / Moka	
	.75 Crema / Cream	



Tipi di Apertura Luce / Light Beam

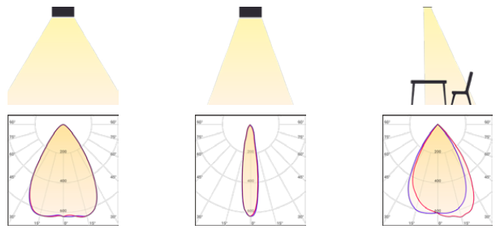

60° Fascio Largo / 60° Wide Light Beam — .WWW

30° Fascio Stretto / 30° Thin Light Beam — .M

Asimmetrico per scrivanie / Desk Asymmetric Light Beam — .FT

Riga con lenti - 24V DC


COD: C.7CC4



MADE IN ITALY

UGR <15

Misure (mm) / Measurements (mm)



Configuratore online / Online Configurator

È possibile **personalizzare il prodotto** tramite il configuratore disponibile al sito **aeoss.lighting/configuratore**.

Customizable assembled product on demand, ready to be installed.

Specifiche Tecniche Corpo Lampada / Specs

Materiale / Material	Alluminio 6060 / Aluminum 6060
Lunghezze Standard / Standard Lengths	28cm / 56cm / 84cm / 112cm / 168cm / 224 cm
Sezione / Sezione	17mm x 33mm
Installazioni / Placements	Soffitto, Sospensione / Ceiling, Pendant
Tensione / Input Voltage	24V DC
Potenza / Power	6W ogni 28cm / 6W each 28cm
Efficienza / Efficacy	165 lm/W
Indice di Abbagliamento / Glare Rating	UGR <15

Installazioni / Placements



Gli accessori in dotazione consentono entrambe le intallazioni.

/ Both installations are secured by the supplied accessories.

COD Corpo Lampada / COD composition and available options

Prodotto Product	Finitura Finishing	Lunghezza Length
C.7CC4	.55 Goffrato Bianco / White Embossed	.X1 (28cm)
1 Corpo Lampada con Tappi (punto luce non incluso)	.65 Goffrato Nero / Black Embossed	.X2 (56cm)
	.12 Anodizzato Oro / Gold Anodized	.X3 (84cm)
x2 2 Cavi per Sospensione	.15 Anodizzato Bronzo / Bronze Anodized	.X4 (112cm)
x2 2 Clip da profilo (per kit da Sospensione o installazione diretta a Soffitto)	.74 Goffrato Moka / Moka Embossed	.X6 (168cm)
	.75 Goffrato Crema / Cream Embossed	.X8 (224cm)

COD Esempio: Corpo lampada **Riga - Goffrato Nero - 112cm**: C.7CC4.65.X4

con interno lenti **Tenerife - Fascio Largo - Nero - 2700K luce calda - 112cm - ON/OFF**: 3EE4.W.65.2700.X4.NO-230V

COD Example: Riga Lamp - Black Embossed - 112cm long: 7C.7CC4.65.X4

Lenses Tenerife - Wide - Black - 2700K - 112cm long - ON/OFF: 3EE4.W.65.2700.X4.NO-230V

COD Lenti / Available Lenses

Prodotto Product	Apertura Luce Light Beam	Finitura Finishing	Temp. Colore Color Temp.	Lunghezza Length	Dimmerazione Dimming	Tensione Voltage
3EE4	.WW	.60	.2700	.X1 (6W - 28cm)	.NO	-230V
	.M	.50	.3000	.X2 (12W - 56cm)	.DALI	
	.O		.4000	.X3 (18W - 84cm)		
	.ASY			.X4 (24W - 112cm)		
				.X6 (30W - 168cm)		
				.X8 (48W - 224cm)		

.60 Nero Opaco / Black Matt


.50 Bianco Opaco / White Matt

COD Rosone con Alimentatore Integrato / COD Ceiling Cup with Power Supply Included

Prodotto Product	Finitura Finishing	Dimmer Dimming
4330	.10 Argento / Silver	.230V
	.50 Bianco / White	.DALI
	.20 Nero / Black	
	.12 Oro / Gold	
	.15 Bronzo / Bronze	
	.76 Corten / Corten	
	.74 Moka / Moka	
	.75 Crema / Cream	



Tipi di Apertura Luce / Light Beam

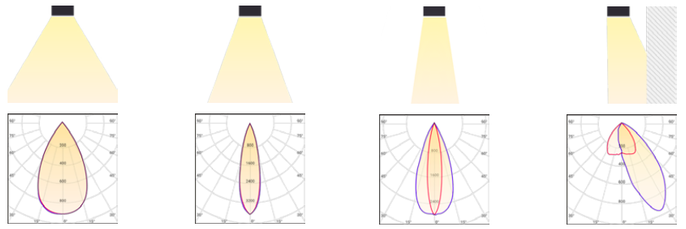

60° Fascio Largo / 60° Wide Light Beam — .WW

30° Fascio Stretto / 30° Thin Light Beam — .M

~25°-60° Fascio Ovale / ~25°-60° Oval Light Beam — .O

Fascio Asimmetrico / Asymmetric Light Beam — .ASY


Downlights 230V AC

Faretto Incasso 230V AC - 7W


COD: 16107



Misure / Measurements



Incasso / Cutout Hole



Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Tensione / Voltage — 230V AC
Alimentazione / Gear — Interna, inclusa / Internal, included
Potenza / Power — 7W
Apertura Luce / Beam Angle — 60°
Orientabile / Adjustable — No / No
Installazione / Placement — Incasso, Recesso / Plaster-in, recessed
Altezza Faretto / Downlight Height — 33 mm
Diametro Faretto / Downlight Diameter — Ø 84 mm
Diametro Incasso / Cutout Hole Diameter — Ø 70 mm
Profondità Incasso / Depth Required — 35 mm
Finitura Faretto / Downlight Finishing — Bianco / White

Scheda Prodotto
Datasheet

COD e Specifiche Illuminotecniche / COD and Illumination Data

COD / COD	**Finitura riflettore** / Reflector Finishing	**Temperatura Colore** / Color Temperature	**Lumen** / Lumen Output	**CRI** / CRI	**Sistema** / Switch
16107.W.50.3000	Bianco / White	3000K	572 lumen	>92 Ra	ON / OFF
16107.W.50.4000	Bianco / White	4000K	604 lumen	>92 Ra	ON / OFF
16107.W.60.3000	Nero / Black	3000K	572 lumen	>92 Ra	ON / OFF
16107.W.60.4000	Nero / Black	4000K	604 lumen	>92 Ra	ON / OFF




Faretto Incasso 230V AC - 12W


COD: 16112



Misure / Measurements



Incasso / Cutout Hole



Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Tensione / Voltage	230V AC
Alimentazione / Gear	Interna, inclusa / Internal, included
Potenza / Power	12W
Apertura Luce / Beam Angle	60°
Orientabile / Adjustable	No / No
Installazione / Placement	Incasso, Recesso / Plaster-in, recessed
Altezza Faretto / Downlight Height	40 mm
Diametro Faretto / Downlight Diameter	Ø 105 mm
Diametro Incasso / Cutout Hole Diameter	Ø 95 mm
Profondità Incasso / Depth Required	45 mm
Finitura Faretto / Downlight Finishing	Bianco / White

Scheda Prodotto
Datasheet

COD e Specifiche Illuminotecniche / COD and Illumination Data

COD / COD	Finitura riflettore / Reflector Finishing	Temperatura Colore / Color Temperature	Lumen / Lumen Output	CRI / CRI	Sistema / Switch
16112.W.50.3000	Bianco / White	3000K	1090 lumen	>92 Ra	ON / OFF
16112.W.50.4000	Bianco / White	4000K	1150 lumen	>92 Ra	ON / OFF
16112.W.60.3000	Nero / Black	3000K	1090 lumen	>92 Ra	ON / OFF
16112.W.60.4000	Nero / Black	4000K	1150 lumen	>92 Ra	ON / OFF




Faretto Incasso 230V AC - 20W


COD: 16120



Misure / Measurements



Incasso / Cutout Hole



Specifiche Tecniche / Technical Specifications


Tensione / Voltage	230V AC
Alimentazione / Gear	Interna, inclusa / Internal, included
Potenza / Power	20W
Apertura Luce / Beam Angle	60°
Orientabile / Adjustable	No / No
Installazione / Placement	Incasso, Recesso / Plaster-in, recessed
Altezza Faretto / Downlight Height	50 mm
Diametro Faretto / Downlight Diameter	Ø 137 mm
Diametro Incasso / Cutout Hole Diameter	Ø 120 mm
Profondità Incasso / Depth Required	55 mm
Finitura Faretto / Downlight Finishing	Bianco / White

Scheda Prodotto
Datasheet

COD e Specifiche Illuminotecniche / COD and Illumination Data

COD / COD	Finitura riflettore / Reflector Finishing	Temperatura Colore / Color Temperature	Lumen / Lumen Output	CRI / CRI	Sistema / Switch
16120.W.50.3000	Bianco / White	3000K	1900 lumen	>92 Ra	ON / OFF
16120.W.50.4000	Bianco / White	4000K	1920 lumen	>92 Ra	ON / OFF
16120.W.60.3000	Nero / Black	3000K	1900 lumen	>92 Ra	ON / OFF
16120.W.60.4000	Nero / Black	4000K	1920 lumen	>92 Ra	ON / OFF



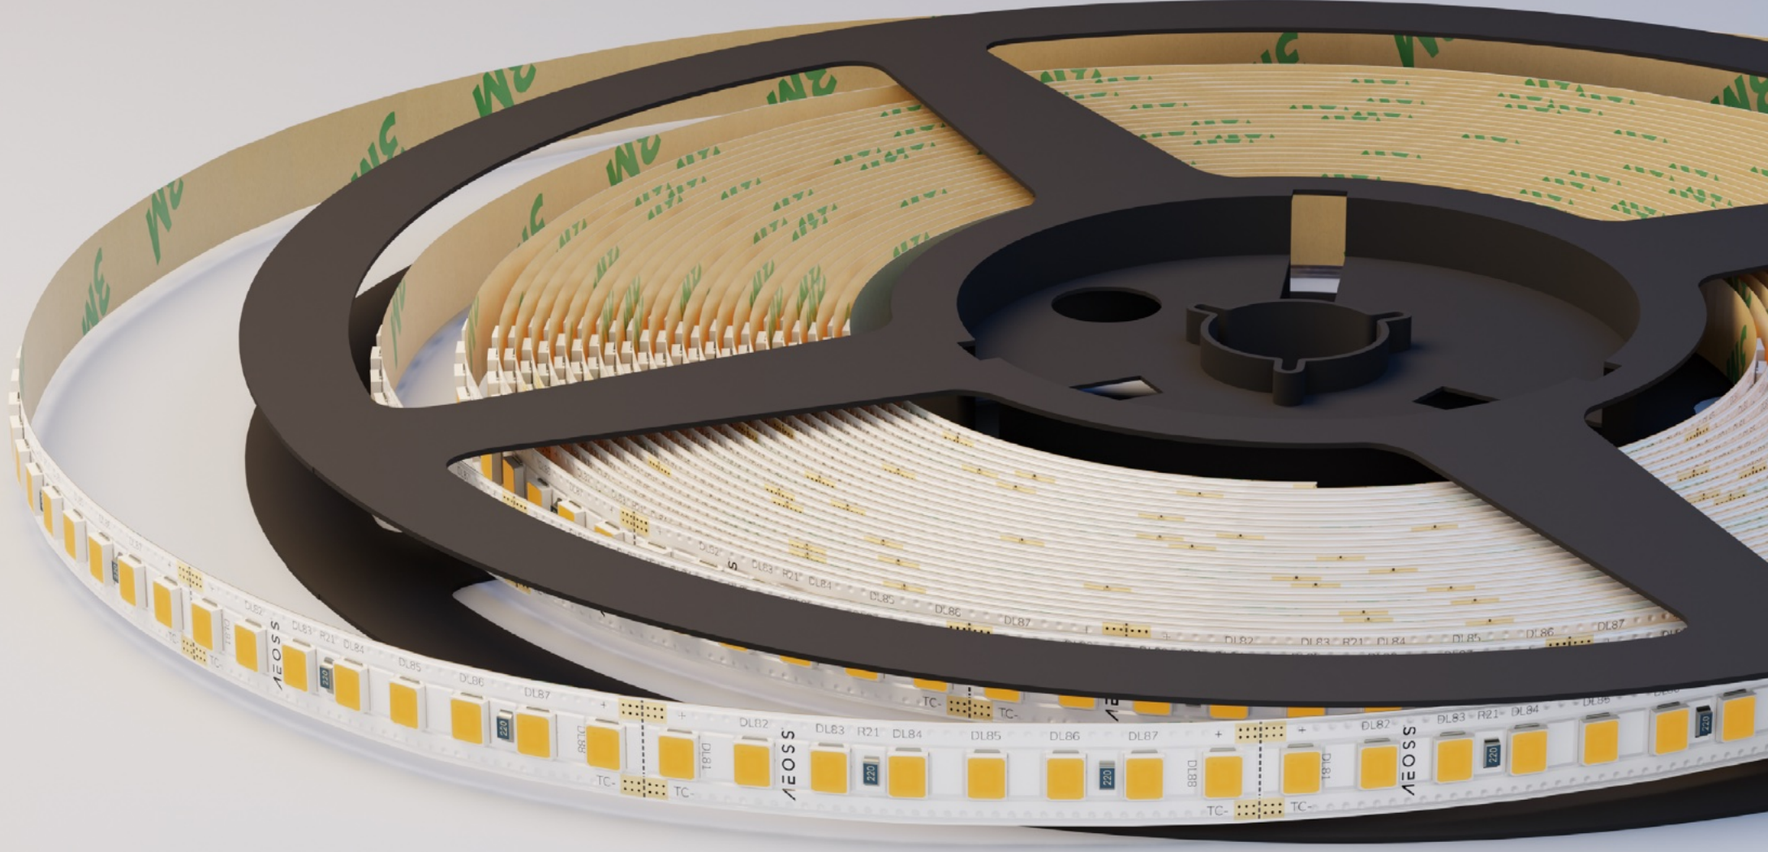

Strisce LED

Linea Avanguardia

Alba - 240 LED/m - 32W/m

COD: 10EA



MADE IN ITALY

SAMSUNG

CRI 95


La striscia LED Alba è indicata per installazioni a **luce diretta** e **indiretta**. Grazie all'elevata luminosità è adatta ad ambienti molto grandi.

Garantisce una luce lineare e uniforme anche con striscia LED dimmerata.

Alba LED strip is suitable for both direct and indirect lighting installations. Thanks to its high brightness, it is ideal for very large spaces. It provides a linear and uniform light output, even when the LED strip is dimmed.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	32 W/m
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM281B+ High Flux
Numero Chip / Chip Number	240 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	95 Ra ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	33.3 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 2.5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram



COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
10EA.2700	-30M | -60M	2700K	160 lm/W	5120 lm/m
10EA.3000	-30M | -60M	3000K	164 lm/W	5248 lm/m
10EA.3500		3500K	167 lm/W	5344 lm/m
10EA.4000	-30M | -60M	4000K	170 lm/W	5440 lm/m
10EA.5000		5000K	170 lm/W	5440 lm/m

Firenze - 208 LED/m - 26W/m

COD: 105E



La striscia LED Firenze è indicata per installazioni a **luce diretta** e **indiretta**.

Garantisce una luce lineare e uniforme anche con striscia LED dimmerata.


Firenze LED strip is suited for both direct and indirect light installations.
The lights remains even also when dimmed.

MADE IN ITALY SAMSUNG

CRI 95

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	26 W/m
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM281B+ High Flux
Numero Chip / Chip Number	208 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	95 Ra ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	38.3 mm
Larghezza / Width	9 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 2.5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram



COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
105E.2700	-30M | -60M	2700K	160 lm/W	4160 lm/m
105E.3000	-30M | -60M	3000K	164 lm/W	4264 lm/m
105E.3500		3500K	167 lm/W	4342 lm/m
105E.4000	-30M | -60M	4000K	170 lm/W	4420 lm/m
105E.5000		5000K	170 lm/W	4420 lm/m

Siena - 144 LED/m - 16W/m

COD: 1040



La striscia LED Siena è indicata per installazioni a **luce diretta** e **indiretta**.

Garantisce una luce lineare e uniforme anche con striscia LED dimmerata.


Siena LED strip is suited for both direct and indirect light installations.
The lights remains even also when dimmed.

MADE IN ITALY SAMSUNG

CRI 95

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	16 W/m
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM281B+ High Flux
Numero Chip / Chip Number	144 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	95 Ra ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	55.6 mm
Larghezza / Width	7 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram




COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
1040.2700	-30M | -60M	2700K	160 lm/W	2560 lm/m
1040.3000	-30M | -60M	3000K	164 lm/W	2624 lm/m
1040.3500		3500K	167 lm/W	2672 lm/m
1040.4000	-30M | -60M	4000K	170 lm/W	2720 lm/m
1040.5000		5000K	170 lm/W	2720 lm/m

Ravenna - 112 LED/m - 28W/m

COD: 10C2

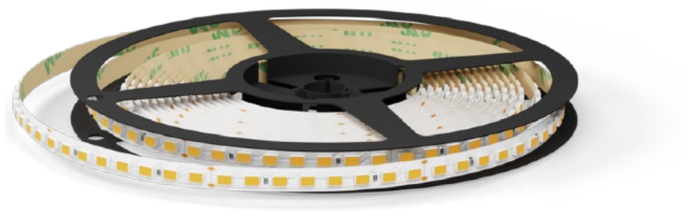

La striscia LED Ravenna è indicata per installazioni a **luce indiretta**.

La sua elevata luminosità la rende adatta a contesti che richiedono un'**illuminazione particolarmente intensa.**


Ravenna LED strip is suited for indirect light installations.
The lights remains even also when dimmed.

MADE IN ITALY SAMSUNG

CRI 95

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	28 W/m
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM561B+
Numero Chip / Chip Number	112 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	95 Ra ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	71 mm
Larghezza / Width	8 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 2.5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram




COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
10C2.2700	-30M | -60M	2700K	145 lm/W	4060 lm/m
10C2.3000	-30M | -60M	3000K	150 lm/W	4200 lm/m
10C2.4000	-30M | -60M	4000K	155 lm/W	4340 lm/m
10C2.5000		5000K	160 lm/W	4480 lm/m

Milano - 160 LED/m - 37W/m

COD: 10E0

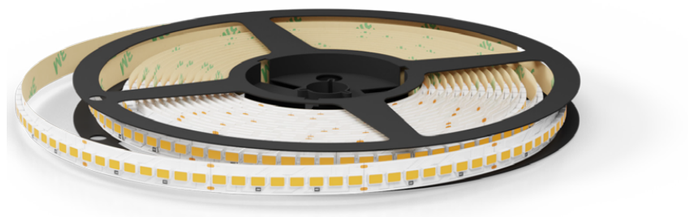

La striscia LED Milano è indicata per installazioni in ambienti molto grandi.

La sua elevata luminosità la rende adatta a contesti che richiedono un'**illuminazione particolarmente intensa.**


Milano LED strip is suited for huge ambients lighting.
The lights remains even also when dimmed.

MADE IN ITALY SAMSUNG

CRI 95

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	37 W/m
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM561B+
Numero Chip / Chip Number	160 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	95 Ra ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	50 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 2.5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram



COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
10E0.3000	-30M | -60M	3000K	150 lm/W	5550 lm/m
10E0.4000	-30M | -60M	4000K	155 lm/W	5890 lm/m

Ventimiglia Bianco Dinamico - 256 LED/m - 28W/m

COD: 10AE



MADE IN ITALY SAMSUNG CCT

CRI 95


La striscia LED Ventimiglia è indicata per installazioni a **luce diretta** e **indiretta**.

Permette, tramite l'apposito controller, di impostare **luce calda, naturale o fredda** in un'unica soluzione.

Ventimiglia LED strip is suited for both direct and indirect light installations. With the appropriate controller, it is possibile to set warm, natural and cool light in a single solution.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	(2x) 28 W/m
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM281B+ High Flux*
Numero Chip / Chip Number	256 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	95 Ra ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	62.5 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 2.5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram



COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
10AE.2700-5000		2700K / 5000K	162 lm/W	4536 lm/m
10AE.3000-4000	-30M | -60M	3000K / 4000K	162 lm/W	4536 lm/m
10AE.2700-3000	-30M | -60M	2700K / 3000K	160 lm/W	4480 lm/m
10AE.1800-3500		1800K / 3500K	140 lm/W	3920 lm/m

*I LED Samsung vengono utilizzati solo per le colorazioni 2700K, 3000K, 3500K, 4000K e 5000K

Samsung LEDs are only used for 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K colour temperatures.

Venezia RGBW - 140 LED/m - 36W/m

COD: 111C



MADE IN ITALY SAMSUNG RGBW

CRI 95


La striscia LED Venezia è indicata per installazioni a **luce indiretta**, che sia per **illuminazione principale o decorativa.**

Permette, tramite l'apposito controller, di impostare l'**intera gamma cromatica** in un'unica soluzione.

111C, Venezia LED strip is suitable for indirect lighting installations, whether for primary or decorative illumination.
Using the appropriate controller, it allows you to set the full color spectrum in a single solution.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module

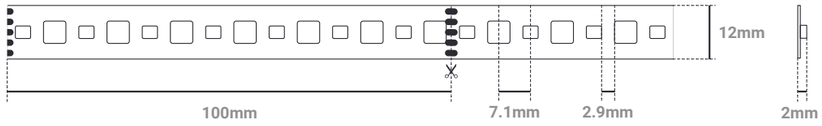

Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	20W/m (Bianco) + 16W/m (RGB)
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM281B+ High Flux / SMD 5050 RGB
Numero Chip / Chip Number	140 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	95 Ra ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	100 mm
Larghezza / Width	12 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 2.5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram



COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
111C.2700	-30M | -60M	RGB + 2700K	142 lm/W	2840 lm/m
111C.3000	-30M | -60M	RGB + 3000K	148 lm/W	2960 lm/m
111C.3500		RGB + 3500K	150 lm/W	3000 lm/m
111C.4000	-30M | -60M	RGB + 4000K	152 lm/W	3040 lm/m
111C.5000		RGB + 5000K	152 lm/W	3040 lm/m

Rio RGBW - 270 LED/m - 48W/m

COD: 11F8



MADE IN ITALY SAMSUNG RGBW

CRI 95


La striscia LED Rio è indicata per installazioni **luce diretta** e **indiretta**, per illuminazione principale o decorativa.

Grazie ad un controller è possibile creare fantastici **scenari decorativi colorati.**

Rio LED strip is suitable for both direct and indirect lighting installations, whether for primary or decorative illumination. With the help of a controller, you can create stunning colorful decorative scenes.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module

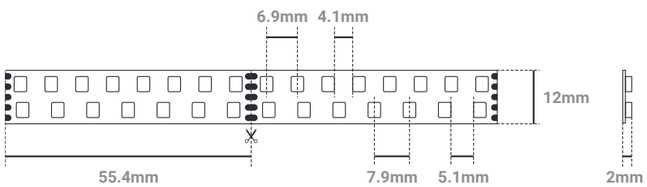

Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	26W/m (Bianco) + 22W/m (RGB)
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM281B+ High Flux
Numero Chip / Chip Number	270 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	95 Ra ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	55.4 mm
Larghezza / Width	12 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 2.5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram



COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	Bobina su richiesta Custom reel on demand	Temperatura Colore Colour Temperature	Efficacia Efficacy	Lumen al metro Lumen per meter
11F8.2700	-30M | -60M	RGB + 2700K	160 lm/W	4160 lm/m
11F8.3000	-30M | -60M	RGB + 3000K	164 lm/W	4264 lm/m
11F8.3500		RGB + 3500K	167 lm/W	4342 lm/m
11F8.4000	-30M | -60M	RGB + 4000K	170 lm/W	4420 lm/m
11F8.5000		RGB + 5000K	170 lm/W	4420 lm/m

Nizza RGBW - 270 LED/m - 36W/m

COD: 1202



MADE IN ITALY SAMSUNG RGBW

CRI 95


La striscia LED Nizza è indicata per installazioni **luce diretta** e **indiretta**, che sia per illuminazione principale o decorativa.

Permette, tramite l'apposito controller, di impostare l'**intera gamma cromatica** in un'unica soluzione.

Nizza LED strip is suited for both direct and indirect light installations. With the appropriate controller, it is possibile to set the entire Colour range in a single solution.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module

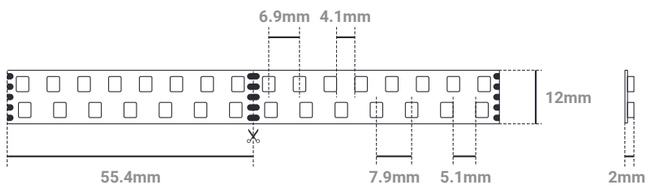

Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	18W/m (Bianco) + 18W/m (RGB)
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM281B+ High Flux
Numero Chip / Chip Number	270 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	95 Ra ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	55.4 mm
Larghezza / Width	12 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 2.5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram




COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	Bobina su richiesta Custom reel on demand	Temperatura Colore Colour Temperature	Efficacia Efficacy	Lumen al metro Lumen per meter
1202.2700	-30M | -60M	RGB + 2700K	160 lm/W	2880 lm/m
1202.3000	-30M | -60M	RGB + 3000K	164 lm/W	2952 lm/m
1202.3500		RGB + 3500K	167 lm/W	3006 lm/m
1202.4000	-30M | -60M	RGB + 4000K	170 lm/W	3060 lm/m
1202.5000		RGB + 5000K	170 lm/W	3060 lm/m

CRI 98 Chia - 208 LED/m - 26W/m

COD: 120C

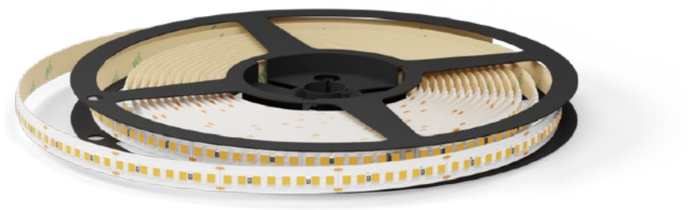

MADE IN ITALY

CREE

CRI 98

La striscia LED Chia ha una **resa cromatica altissima, vicina alla luce naturale del sole** ed è indicata per installazioni sofisticate che richiedono il **miglior risultato possibile in termini di colore e nitidezza.**


L'elevata potenza la rende adatta anche per illuminazione indiretta

---

Chia LED strip has a very high Colour rendering, close to natural sunlight and is suitable for sophisticated installations that require the best possible result in terms of Colour and sharpness.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	26 W/m
Chip LED / Chip LED	CREE J Series 2835
Numero Chip / Chip Number	208 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	98 Ra - R9 90 ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	38.3 mm
Larghezza / Width	9 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 2.5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram




COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
120C.2700	-30M | -60M	2700K	128 lm/W	3328 lm/m
120C.3000	-30M | -60M	3000K	134 lm/W	3484 lm/m
120C.4000	-30M | -60M	4000K	134 lm/W	3484 lm/m
120C.5000		5000K	138 lm/W	3588 lm/m

CRI 98 Naxos - 208 LED/m - 13W/m

COD: 1210

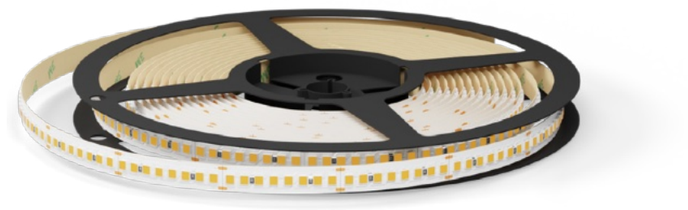

MADE IN ITALY

CREE


CRI 98

La striscia LED Naxos è perfetta come **luce diretta**; la **resa cromatica altissima**, vicina alla luce naturale del sole la rende adatta ad installazioni sofisticate che richiedono il miglior risultato possibile in termini di colore e nitidezza.

Naxos LED strip has a very high Colour rendering, close to natural sunlight and is suitable for sophisticated installations that require the best possible result in terms of Colour and sharpness.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	13 W/m
Chip LED / Chip LED	CREE J Series 2835
Numero Chip / Chip Number	208 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	98 Ra - R9 90 ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	38.3 mm
Larghezza / Width	9 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram




COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
1210.2700	-30M | -60M	2700K	128 lm/W	1664 lm/m
1210.3000	-30M | -60M	3000K	134 lm/W	1742 lm/m
1210.4000	-30M | -60M	4000K	134 lm/W	1742 lm/m
1210.5000		5000K	138 lm/W	1794 lm/m

CRI 98 Portofino - 208 LED/m - 6.5W/m

COD: 1214

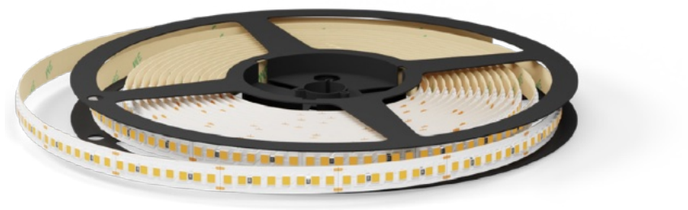

MADE IN ITALY CREE

CRI 98


La striscia LED Portofino ha una **resa cromatica altissima, vicina alla luce naturale del sole** ed è indicata per installazioni sofisticate che richiedono il **miglior risultato possibile in termini di colore e nitidezza.**

Pensata per scopi decorativi.

Portofino LED strip offers extremely high color rendering, close to natural sunlight, and is ideal for sophisticated installations that demand the best possible results in terms of color and clarity. Designed for decorative purposes.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	6.5 W/m
Chip LED / Chip LED	CREE J Series 2835
Numero Chip / Chip Number	208 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	98 Ra - R9 90 ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	38.3 mm
Larghezza / Width	9 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram



COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
1214.2700	-30M | -60M	2700K	128 lm/W	832 lm/m
1214.3000	-30M | -60M	3000K	134 lm/W	871 lm/m
1214.4000	-30M | -60M	4000K	134 lm/W	871 lm/m
1214.5000		5000K	138 lm/W	897 lm/m

Alessandria - 144 LED/m - 15.6W/m

COD: 1068



MADE IN ITALY SAMSUNG


CRI 95

La striscia LED Alessandria è indicata per installazioni in **spazi ridotti** con **sorgente luminosa praticamente invisibile**.

Alessandria LED strip is suited for installation in small spaces with almost invisible light source.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	15.6 W/m
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM281B+ High Flux
Numero Chip / Chip Number	144 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	95 Ra ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	55.6 mm
Larghezza / Width	5 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram



COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
1068.2700	-30M | -60M	2700K	155 lm/W	2418 lm/m
1068.3000	-30M | -60M	3000K	160 lm/W	2496 lm/m
1068.3500		3500K	162 lm/W	2527 lm/m
1068.4000	-30M | -60M	4000K	164 lm/W	2558 lm/m
1068.5000		5000K	164 lm/W	2558 lm/m

Elba - 144 LED/m - 10W/m

COD: 10CC



MADE IN ITALY SAMSUNG

CRI 95


La striscia LED Elba è indicata per installazioni a **luce diretta** e **indiretta**.

Garantisce una luce lineare e uniforme anche con striscia LED dimmerata.

Elba LED strip is suited for both direct and indirect light installations. The lights remains even also when dimmed.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	10 W/m
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM281B+ High Flux
Numero Chip / Chip Number	144 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	95 Ra ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	55.6 mm
Larghezza / Width	7 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram



COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
10CC.2700	-30M | -60M	2700K	160 lm/W	1600 lm/m
10CC.3000	-30M | -60M	3000K	164 lm/W	1640 lm/m
10CC.3500		3500K	167 lm/W	1670 lm/m
10CC.4000	-30M | -60M	4000K	170 lm/W	1700 lm/m
10CC.5000		5000K	170 lm/W	1700 lm/m

Siracusa - 208 LED/m - 18W/m

COD: 121B



MADE IN ITALY


CRI 95

La striscia LED Ventimiglia è indicata per creare **atmosfere calde e rilassanti,** senza rinunciare a un'**elevata intensità luminosa.**

The Siracusa LED strip is perfect for creating warm and relaxing atmospheres, without compromising on high light intensity.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	18 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 2835
Numero Chip / Chip Number	208 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	95 Ra ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	38.3 mm
Larghezza / Width	9 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram



COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet


COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
121B.1800	-25M	1800K	120 lm/W	2160 lm/m
121B.2200	-25M	2200K	125 lm/W	2250 lm/m
121B.2500	-25M	2500K	127 lm/W	2286 lm/m

Linea Professionale

AEOSS

208 LED/m - 25W al metro

COD: CE4

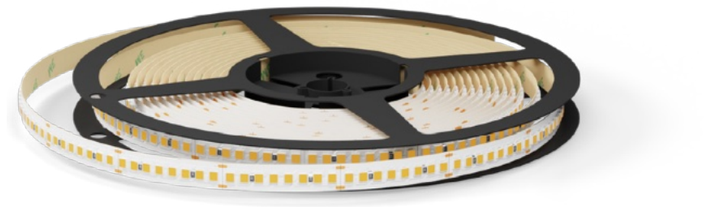

MADE IN ITALY

SAMSUNG

CRI 90

Questa striscia LED è indicata per installazioni a **luce diretta** e **indiretta**.


I 208 LED al metro garantiscono una luce uniforme.

This LED strip is suitable for both direct and indirect lighting installations.

The 208 LEDs per meter ensure a uniform light output.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage — 24V DC
Potenza al metro / Power per meter — 25 W/m
Potenza personalizzabile / Custom Power — Per ordini superiori a 200m / For orders over 200m
Chip LED / Chip LED — SAMSUNG LM281BA+
Numero Chip / Chip Number — 208 LED/m
Lifetime / Lifetime — L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours) — 60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade — IP20
CRI — >90 Ra
Standard Colour Deviation — 3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut — 38.3 mm
Larghezza / Width — 9 mm
Lunghezza / Length — 5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length — max. 2.5 m
Adesivo / Adhesive — 3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram



COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
CE4.2700	-30M | -60M	2700K	132 lm/W	3300 lm/m
CE4.3000	-30M | -60M	3000K	140 lm/W	3500 lm/m
CE4.3500		3500K	142 lm/W	3550 lm/m
CE4.4000	-30M | -60M	4000K	144 lm/W	3600 lm/m
CE4.5000		5000K	145 lm/W	3625 lm/m
CE4.6500		6500K	145 lm/W	3625 lm/m

176 LED/m - 20W al metro

COD: CC6



MADE IN ITALY SAMSUNG

CRI 90

Questa striscia LED è indicata per installazioni a **luce diretta** e **indiretta**.


La luce è uniforme grazie ai 176 LED al metro.

This LED strip is suitable for both direct and indirect lighting installations.

The 176 LEDs per meter ensure a uniform light output.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	20 W/m
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM281B+
Numero Chip / Chip Number	176 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	>90 Ra
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	45,5 mm
Larghezza / Width	8 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram



COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
CC6.2700	-30M | -60M	2700K	132 lm/W	2640 lm/m
CC6.3000	-30M | -60M	3000K	140 lm/W	2800 lm/m
CC6.3500		3500K	142 lm/W	2840 lm/m
CC6.4000	-30M | -60M	4000K	144 lm/W	2880 lm/m
CC6.5000		5000K	145 lm/W	2900 lm/m
CC6.6500		6500K	145 lm/W	2900 lm/m

144 LED/m - 15W al metro

COD: C94



MADE IN ITALY SAMSUNG


CRI 90

Questa striscia LED è indicata per **installazioni sottopensile** e **tagli di luce a parete** o **a soffitto**.

This LED strip is suitable for under-cabinet, wall or ceiling installations.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	15 W/m
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM281B+
Numero Chip / Chip Number	144 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	>90 Ra
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	55.6 mm
Larghezza / Width	7 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram




COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
C94.2700	-30M | -60M	2700K	132 lm/W	1980 lm/m
C94.3000	-30M | -60M	3000K	140 lm/W	2100 lm/m
C94.3500		3500K	142 lm/W	2130 lm/m
C94.4000	-30M | -60M	4000K	144 lm/W	2160 lm/m
C94.5000		5000K	145 lm/W	2175 lm/m
C94.6500		6500K	145 lm/W	2175 lm/m

160 LED/m - 10W al metro

COD: C80

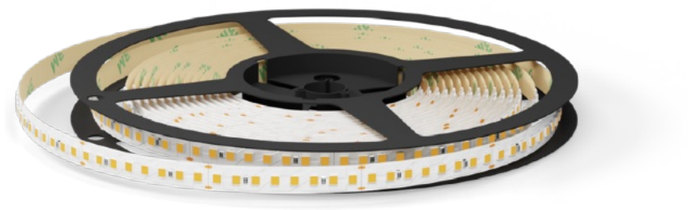

MADE IN ITALY SAMSUNG


CRI 90

Questa striscia LED è indicata soprattutto per installazioni a **luce diretta**, grazie a una **buona quantità di LED** al metro e **ottima luminosità.**

C80, This LED strip is suitable for direct lighting installations. It provides a linear and uniform light output, even when dimmed.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	10 W/m
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM281B+
Numero Chip / Chip Number	160 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	>90 Ra
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	50 mm
Larghezza / Width	9 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram




COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
C80.2700	-30M | -60M	2700K	132 lm/W	1320 lm/m
C80.3000	-30M | -60M	3000K	140 lm/W	1400 lm/m
C80.3500		3500K	142 lm/W	1420 lm/m
C80.4000	-30M | -60M	4000K	144 lm/W	1440 lm/m
C80.5000		5000K	145 lm/W	1450 lm/m
C80.6500		6500K	145 lm/W	1450 lm/m

Bianco Dinamico - 15.6W/m

COD: CD0

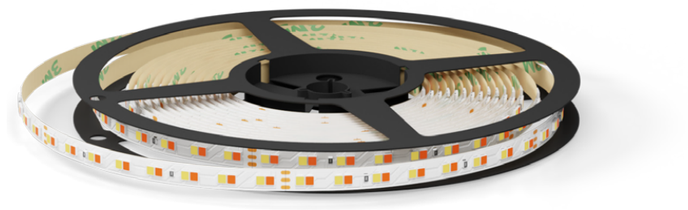

MADE IN ITALY SAMSUNG CCT


La striscia LED Bianco Dinamico 15.6W/m è indicata per installazioni a **luce indiretta**.

Permette, tramite l'apposito controller, di variare la temperatura di colore tre **luce calda, naturale o fredda**.

CCT LED strip suitable for indirect lighting, allowing you to adjust the color temperature using the appropriate controller.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	(2x) 15.6 W/m
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM281BA+
Numero Chip / Chip Number	160 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	95 Ra ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	99.5 mm
Larghezza / Width	7.5 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 2.5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram



COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
CD0.2700-5000	-25M	2700K / 5000K	155 lm/W	2418 lm/m
CD0.3000-4000	-25M	3000K / 4000K	156 lm/W	2434 lm/m

RGB - 15W/m

COD: CBD.RGB



Questa striscia LED è indicata per installazioni a **luce indiretta** e **decorativa**, soprattutto in veletta.


Permette, tramite l'apposito controller, di variare il colore della luce riproducendo **l'intera gamma cromatica**.

CBD, This LED strip is ideal for aesthetic and decorative installations, especially in ceiling coves.
Using the appropriate controller, it allows you to set the full color spectrum in a single solution.

RGB

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	15 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 4040 RGB
Numero Chip / Chip Number	60 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
Taglio / PCB Cut	100 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 200MP
Colore / Colour	RGB
COD / COD	CBD.RGB

RGB Uniforme

COD: 75C8.RGB




Striscia LED in grado di riprodurre **tutta la gamma cromatica.** Grazie all'elevata potenza e alla quantità di LED per metro è adatta anche ad **installazioni a vista.**

This LED strip is suitable for decorative installations, both direct and indirect light. With the appropriate controller, it is possibile to set the entire colour range in a single solution.

RGB

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	28 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 4040 RGB
Numero Chip / Chip Number	140 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
Taglio / PCB Cut	50 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 2.5 m
Adesivo / Adhesive	3M
Colore / Colour	RGB
COD / COD	75C8.RGB

RGB Uniforme IP67

COD: CC1.RGB.IP67



RGB IP67


Striscia LED in grado di riprodurre **tutta la gamma cromatica.**

Grazie alla protezione all'acqua è adatta ad **installazioni all'esterno,** illuminazioni **bordo piscina** o per **cromoterapia** in doccia.

This LED strip is suitable for decorative installations, both direct and indirect light. With the appropriate controller, it is possibile to set the entire colour range in a single solution. IP67 protection makes it suitable for outdoor environments without any treatment..

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	20 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 3838 RGB
Numero Chip / Chip Number	168 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP67
Taglio / PCB Cut	35.7 mm
Larghezza / Width	12 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 200MP
Colore / Colour	RGB
COD / COD	CC1.RGB.IP67

Linea Continua

AEOSS

Linea continua

COD: 124A



Questa striscia LED è indicata per installazioni estetiche e **decorative**.

Garantisce una **continuità luminosa senza pari,** anche se fortemente dimmerata.

This LED strip is suitable for decorative installations.
It guarantees stunning light continuity, even if strongly dimmed.

CRI 92

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage — 24V DC
Potenza al metro / Power per meter — 15 W/m
Chip LED / Chip LED — COB
Numero Chip / Chip Number — 512 LED/m
Lifetime / Lifetime — L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours) — 60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade — IP20
CRI — 92 Ra
Standard Colour Deviation — 3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut — 62.5 mm
Larghezza / Width — 10 mm
Lunghezza / Length — 5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length — max. 5 m
Adesivo / Adhesive — 3M 200MP


Irraggiamento / Radiation Diagram

COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
124A.2700	2700K	95 lm/W	1425 lm/m
124A.3000	3000K	102 lm/W	1530 lm/m
124A.4000	4000K	108 lm/W	1620 lm/m
124A.5000	5000K	108 lm/W	1620 lm/m

Linea continua - Singolo Colore

COD: CB2

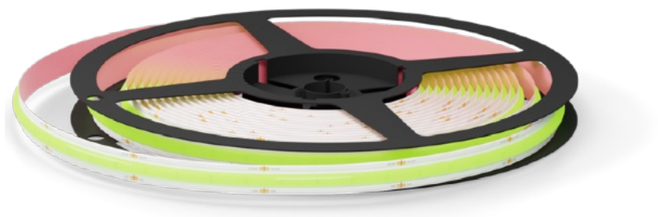


Striscia LED colorata, disponibile rosso, verde o blu, adatta a scopi decorativi; senza alcun stacco tra un LED e il successivo.

This LED strip is suitable for decorative installations.
It guarantees stunning light continuity, even if strongly dimmed.
Available in red, green or blue.

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs


Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	15 W/m
Chip LED / Chip LED	COB
Numero Chip / Chip Number	528 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
Taglio / PCB Cut	45.5 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 200MP

COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Colore** Color
CB2.BLUE	Blu / Blue
CB2.GREEN	Verde / Green
CB2.RED	Rosso / Red

Linea continua

COD: 1248

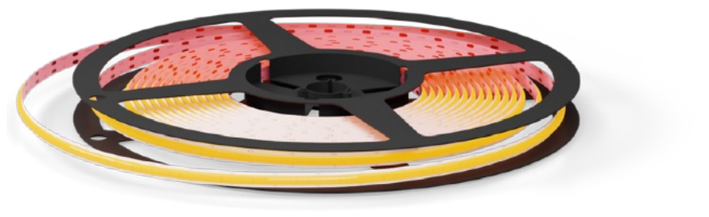

Questa striscia LED è indicata per installazioni estetiche e **decorative,** perfetta per gli **spazi ridotti** con **sorgente luminosa praticamente invisibile**.

Garantisce una **continuità luminosa senza pari,** anche se fortemente dimmerata.

This LED strip is suitable for decorative installations in small spaces with an almost invisible light source.
It guarantees stunning light continuity, even if strongly dimmed.

CRI 92

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	6.5 W/m
Chip LED / Chip LED	COB
Numero Chip / Chip Number	512 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	92 Ra
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	62.5 mm
Larghezza / Width	5 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 200MP

Irraggiamento / Radiation Diagram




COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
1248.2700	2700K	95 lm/W	618 lm/m
1248.3000	3000K	102 lm/W	663 lm/m
1248.4000	4000K	108 lm/W	702 lm/m
1248.5000	5000K	108 lm/W	702 lm/m

Linea Continua - RGB

COD: 11D0.RGB

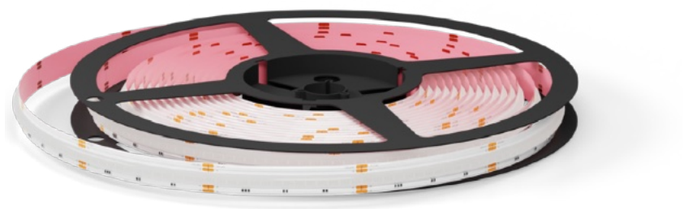

Questa striscia LED RGB offre una **luce uniforme e continua,** evitando la puntinatura anche a basse intensità.


Ideale per un'**illuminazione diretta decorativa,** è in grado di riprodurre **tutta la gamma cromatica.**

This LED strip is suitable for decorative installations with direct light. It guarantees stunning light continuity, even if strongly dimmed. With the appropriate controller, it is possibile to set the entire colour range in a single solution.

RGB

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module




Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	15 W/m
Chip LED / Chip LED	CSP RGB
Numero Chip / Chip Number	840 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
Taglio / PCB Cut	50 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 200MP
Colore / Colour	RGB
COD / COD	11D0.RGB

Linea Continua - RGB - IP65

COD: 11D0.RGB.IP65

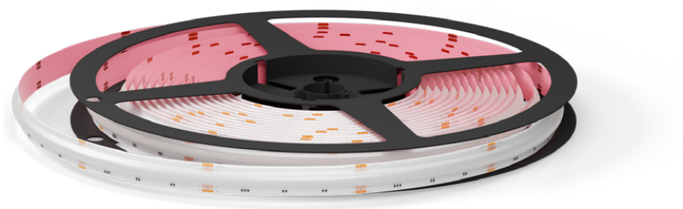

Questa striscia LED è in grado di riprodurre **tutta la gamma cromatica** evitando la puntinatura anche a basse intensità.


La sua resistenza all'acqua la rende adatta a **installazioni in ambienti esterni.**

This LED strip is suitable for decorative installations with direct light. It guarantees stunning light continuity, even if strongly dimmed. Its water resistance makes it suitable for outdoor installations.

RGB IP65

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	15 W/m
Chip LED / Chip LED	CSP RGB
Numero Chip / Chip Number	840 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP65
Taglio / PCB Cut	50 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 200MP
Colore / Colour	RGB
COD / COD	11D0.RGB.IP65

Linea continua - RGBW

COD: 124B



Striscia LED che **riproduce sia luce bianca che tutta la gamma cromatica;** è indicata per **l'illuminazione decorativa indiretta e diretta.**

This LED strip is suitable for decorative installations.
It guarantees stunning light continuity, even if strongly dimmed.
With the appropriate controller, it is possibile to set both the entire Colour range and the white light, in a single solution.

RGBW

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	15 W/m (RGB) + 5 W/m (Bianco)
Chip LED / Chip LED	CSP RGBW
Numero Chip / Chip Number	840 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	>80 Ra
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	33.3 mm
Larghezza / Width	12 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 200MP

Irraggiamento / Radiation Diagram




COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
124B.2700	RGB + 2700K	95 lm/W	475 lm/m
124B.3000	RGB + 3000K	102 lm/W	510 lm/m
124B.4000	RGB + 4000K	108 lm/W	540 lm/m

Linea continua - Bianco Dinamico

COD: 124C

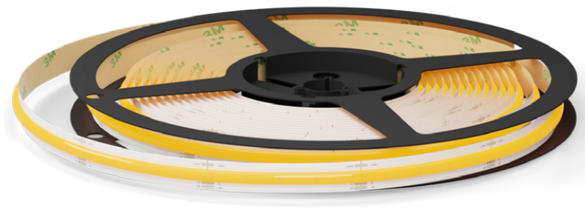

Striscia LED indicata per **scopi decorativi;** grazie ad un controller permette di **variare la temperatura di colore** della luce.


This LED strip is suitable for aesthetic and decorative installations.
It guarantees unparalleled light continuity, even if strongly dimmed.
With the appropriate controller, it is possibile to set warm, natural and cool light in a single solution.

CCT

CRI 92

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	10 W/m
Chip LED / Chip LED	COB
Numero Chip / Chip Number	640 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	92 Ra
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	50 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram



COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
124C.2700-6500	-25M	2700K - 6500K	100 lm/W	1000 lm/m

Linea
High Flux

180 LED/m - 9.6W al metro

COD: 123A




Questa striscia LED ad **alta efficienza** è indicata per installazioni a **luce diretta** e **indiretta**.

This LED strip is suited for both direct and indirect light installations. The lights remains even also when dimmed.

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

- **Tensione** / Voltage — 24V DC
- **Potenza al metro** / Power per meter — 9.6 W/m
- **Chip LED** / Chip LED — SMD 2835
- **Numero Chip** / Chip Number — 180 LED/m
- **Lifetime** / Lifetime — L80/B10
- **Lifetime (Ore)** / Lifetime (Hours) — 60 000 ore / hours
- **Grado IP** / IP Grade — IP20
- **CRI** — 80 Ra
- **Standard Colour Deviation** — 3 Step McAdam
- **Taglio** / PCB Cut — 50 mm
- **Larghezza** / Width — 10 mm
- **Lunghezza** / Length — 5 m
- **Lunghezza Singola Alimentazione** / Length — max. 5 m
- **Adesivo** / Adhesive — 3M


Irraggiamento / Radiation Diagram

COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
123A.2700	2700K	182 lm/W	1747 lm/m
123A.3000	3000K	190 lm/W	1824 lm/m
123A.4000	4000K	192 lm/W	1843 lm/m
123A.5000	5000K	195 lm/W	1872 lm/m

160 LED/m - 14.4W al metro

COD: 123B

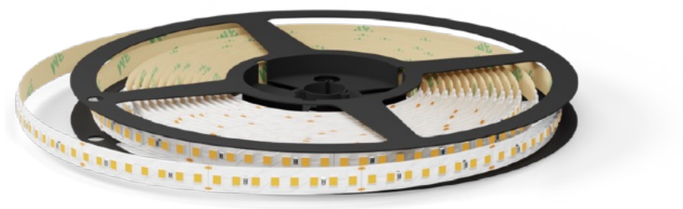


Questa striscia LED ad **alta Efficacia** è indicata per installazioni a **luce diretta** e **indiretta**.

This LED strip is suited for both direct and indirect light installations. The lights remains even also when dimmed.

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	14.4 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 2835
Numero Chip / Chip Number	160 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	50 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	80 Ra
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	50 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram

COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet


COD striscia LED LED Strip COD	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
123B.2700	2700K	150 lm/W	2160 lm/m
123B.3000	3000K	160 lm/W	2304 lm/m
123B.4000	4000K	163 lm/W	2347 lm/m
123B.5000	5000K	165 lm/W	2376 lm/m

Linea Standard

AEOSS

140LED/m - 9.6W/m

COD: 122A

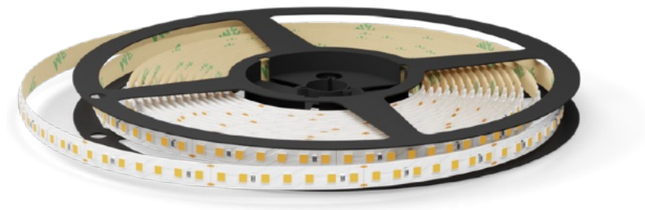


CRI 90

Questa striscia LED è indicata per installazioni **decorative**.

This LED strip is suited for decorative installations.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

- **Tensione** / Voltage — 24V DC
- **Potenza al metro** / Power per meter — 9.6 W/m
- **Chip LED** / Chip LED — SMD 2835
- **Numero Chip** / Chip Number — 140 LED/m
- **Lifetime** / Lifetime — L70/B50
- **Lifetime (Ore)** / Lifetime (Hours) — 60 000 ore / hours
- **Grado IP** / IP Grade — IP20
- **CRI** — 90 Ra
- **Standard Colour Deviation** — 3 Step McAdam
- **Taglio** / PCB Cut — 50 mm
- **Larghezza** / Width — 8 mm
- **Lunghezza** / Length — 5 m
- **Lunghezza Singola Alimentazione** / Length — max. 5 m
- **Adesivo** / Adhesive — 3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram




COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
122A.2700	-25M	2700K	102 lm/W	979 lm/m
122A.3000	-25M	3000K	105 lm/W	1008 lm/m
122A.4000	-25M	4000K	107 lm/W	1027 lm/m
122A.5000		5000K	110 lm/W	1056 lm/m

140LED/m - 14.4W/m

COD: 1220

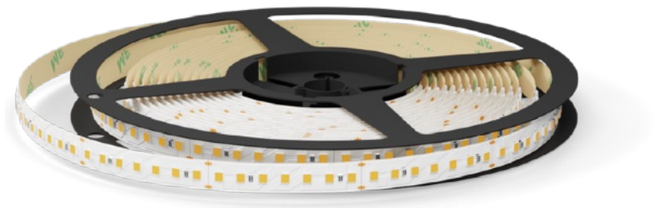


Questa striscia LED è indicata per installazioni a **luce diretta**.

This LED strip is suited for direct light installations.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	14.4 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 2835
Numero Chip / Chip Number	140 LED/m
Lifetime / Lifetime	L70/B50
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	90 Ra
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	50 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram




COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
1220.2700	-25M	2700K	104 lm/W	1498 lm/m
1220.3000	-25M	3000K	107 lm/W	1541 lm/m
1220.4000	-25M	4000K	109 lm/W	1570 lm/m
1220.5000		5000K	111 lm/W	1598 lm/m

168LED/m - 18W/m

COD: 122B

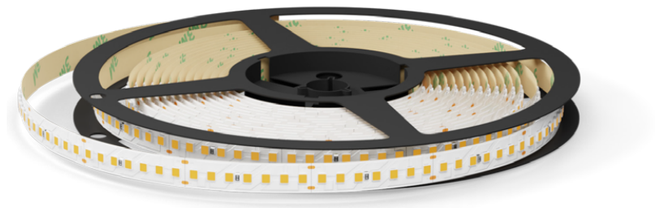


Questa striscia LED è indicata per installazioni a **luce diretta**.

This LED strip is suited for direct light installations.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	18 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 2835
Numero Chip / Chip Number	168 LED/m
Lifetime / Lifetime	L70/B50
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	90 Ra
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	41.7 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram




COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
122B.2700	-25M	2700K	105 lm/W	1890 lm/m
122B.3000	-25M	3000K	105 lm/W	1890 lm/m
122B.4000	-25M	4000K	107 lm/W	1926 lm/m
122B.5000		5000K	110 lm/W	1980 lm/m

210LED/m - 19.2W/m

COD: 122C

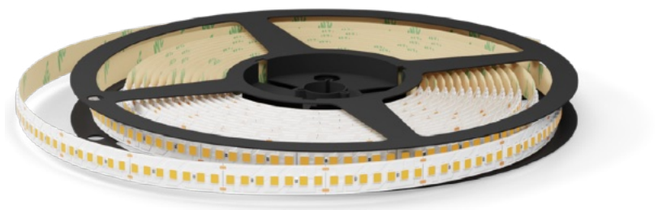


Striscia LED ideale per **linee di luce ad incasso** o a **plafone** o per **illuminazione indiretta.**

This LED strip is suited for direct light installations.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

- **Tensione** / Voltage — 24V DC
- **Potenza al metro** / Power per meter — 19.2 W/m
- **Chip LED** / Chip LED — SMD 2835
- **Numero Chip** / Chip Number — 210 LED/m
- **Lifetime** / Lifetime — L70/B50
- **Lifetime (Ore)** / Lifetime (Hours) — 60 000 ore / hours
- **Grado IP** / IP Grade — IP20
- **CRI** — 90 Ra
- **Standard Colour Deviation** — 3 Step McAdam
- **Taglio** / PCB Cut — 33.3 mm
- **Larghezza** / Width — 10 mm
- **Lunghezza** / Length — 5 m
- **Lunghezza Singola Alimentazione** / Length — max. 5 m
- **Adesivo** / Adhesive — 3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram




COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
122C.2700	-25M	2700K	105 lm/W	2016 lm/m
122C.3000	-25M	3000K	105 lm/W	2016 lm/m
122C.4000	-25M	4000K	107 lm/W	2054 lm/m
122C.5000		5000K	110 lm/W	2112 lm/m

238LED/m - 26W/m

COD: 122D

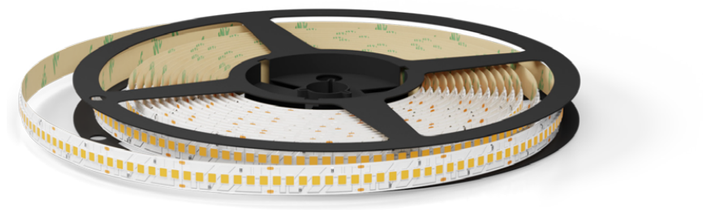


Questa striscia LED è indicata per installazioni a **luce diretta** e **indiretta**.

This LED strip is suited for both direct and indirect light installations.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

- **Tensione** / Voltage — 24V DC
- **Potenza al metro** / Power per meter — 26 W/m
- **Chip LED** / Chip LED — SMD 2835
- **Numero Chip** / Chip Number — 238 LED/m
- **Lifetime** / Lifetime — L70/B50
- **Lifetime (Ore)** / Lifetime (Hours) — 60 000 ore / hours
- **Grado IP** / IP Grade — IP20
- **CRI** — 90 Ra
- **Standard Colour Deviation** — 3 Step McAdam
- **Taglio** / PCB Cut — 29.4 mm
- **Larghezza** / Width — 10 mm
- **Lunghezza** / Length — 5 m
- **Lunghezza Singola Alimentazione** / Length — max. 2.5 m
- **Adesivo** / Adhesive — 3M

Irraggiamento / Radiation Diagram



COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
122D.2700	-25M	2700K	107 lm/W	2782 lm/m
122D.3000	-25M	3000K	107 lm/W	2782 lm/m
122D.4000	-25M	4000K	110 lm/W	2860 lm/m

420LED/m - 24W/m

COD: 122E




Striscia LED adatta per **illuminazione indiretta e diretta**;
il numero di LED al metro garantisce un **effetto continuo.**

This LED strip is suited for direct light installations.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	24 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 2216
Numero Chip / Chip Number	420 LED/m
Lifetime / Lifetime	L70/B50
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	90 Ra
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	16.7 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	25 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram




COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Lunghezza** Length	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
122E.3000	-25M	3000K	95 lm/W	2280 lm/m

Single Cut - 200LED/m - 19W/m

COD: 1230

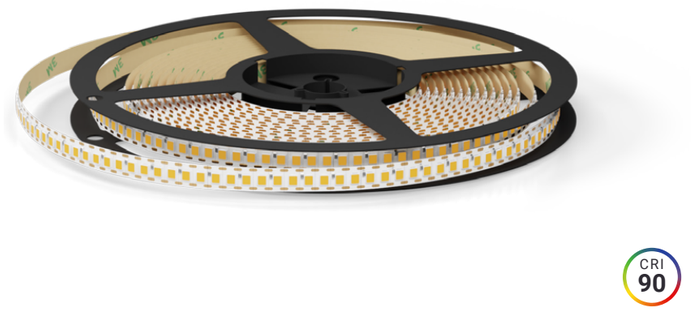


Questa striscia LED può essere tagliata praticamente in qualsiasi punto, garantendo **massima versatilità.**

This LED strip can be cut at virtually any point, ensuring maximum versatility.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	19 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 2835
Numero Chip / Chip Number	200 LED/m
Lifetime / Lifetime	L70/B50
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	90 Ra
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	5 mm
Larghezza / Width	8 mm
Lunghezza / Length	25 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M

Irraggiamento / Radiation Diagram




COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Lunghezza** Length	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
1230.2700	-25M	2700K	110 lm/W	2090 lm/m
1230.3000	-25M	3000K	120 lm/W	2280 lm/m

196LED/m - 15W/m

COD: 1250

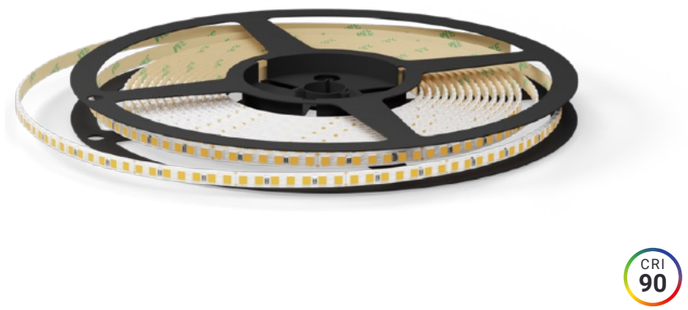

CRI 90


Questa striscia LED è indicata per installazioni a **luce diretta** e **indiretta**.

I suoi 5mm di PCB la rendono compatibile anche con i profili più piccoli.

This LED strip is suited for both direct and indirect light installations.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	15 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 2835
Numero Chip / Chip Number	196 LED/m
Lifetime / Lifetime	L70/B50
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	90 Ra
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	35.7 mm
Larghezza / Width	5 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram



COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
1250.2700	2700K	105 lm/W	1575 lm/m
1250.3000	3000K	107 lm/W	1605 lm/m
1250.4000	4000K	110 lm/W	1650 lm/m
1250.5000	5000K	112 lm/W	1680 lm/m

160 LED/m - 14.4W/m - IP67

COD: 124D



IP67


Questa striscia LED è indicata per installazioni a **luce diretta**.

La **protezione IP67** la rende adatta anche agli **ambienti esterni,** senza ulteriori trattamenti.

This LED strip is suited for direct light installations.
IP67 protection makes it suitable for outdoor environments without any treatment..

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	14.4 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 2835
Numero Chip / Chip Number	160 LED/m
Lifetime / Lifetime	L70/B50
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP67
CRI	> 80 Ra
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	50 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M

Irraggiamento / Radiation Diagram




COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
124D.2700.IP67	2700K	124 lm/W	1786 lm/m
124D.3000.IP67	3000K	128 lm/W	1843 lm/m
124D.4000.IP67	4000K	132 lm/W	1901 lm/m
124D.5000.IP67	5000K	134 lm/W	1930 lm/m

120LED/m - 18W/m - singolo colore

COD: CC0

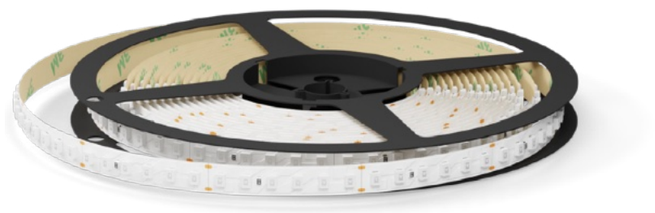


Questa striscia LED è indicata per installazioni a **decorative** che richiedono elevata potenza sul singolo colore.

Disponibile in blu, rosso, verde e ambra.

This LED strip is suitable for decorative installations that require high power for each color.
Available in: blue, green, red, amber

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs


Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	18 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 2835
Numero Chip / Chip Number	120 LED/m
Lifetime / Lifetime	L70/B50
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
Taglio / PCB Cut	50 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Colore** Colour
CC0.BLUE	Blu / Blue
CC0.GREEN	Verde / Green
CC0.RED	Rosso / Red
CC0.AMBER	Ambra / Amber

RGB - 14.4W/m

COD: 75A2.RGB

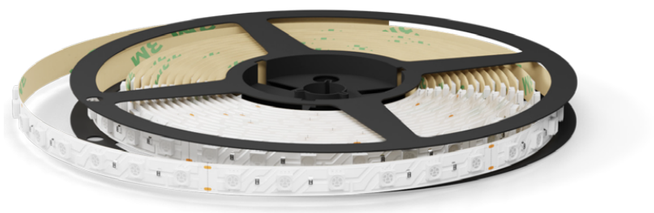

Questa striscia LED è indicata per installazioni estetiche e **decorative**, soprattutto in veletta.


Permette, tramite l'apposito controller, di impostare **l'intera gamma cromatica** in un'unica soluzione.

This LED strip is suitable for aesthetic and decorative installations, especially in veils. With the appropriate controller, it is possible to set the entire color range in a single solution.

RGB

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	14.4 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 5050 RGB
Numero Chip / Chip Number	60 LED/m
Lifetime / Lifetime	L70/B50
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
Taglio / PCB Cut	100 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M
Colore / Colour	RGB
COD / COD	75A2.RGB

RGB - 14.4W/m

COD: 75A2.RGB.IP67



Questa striscia LED è indicata per installazioni estetiche e **decorative**, soprattutto in veletta.

Permette, tramite l'apposito controller, di impostare **l'intera gamma cromatica** in un'unica soluzione.


La **protezione IP67C** la rende adatta anche agli **ambienti esterni,** senza ulteriori trattamenti.

This LED strip is suitable for aesthetic and decorative installations, especially in veils. With the appropriate controller, it is possibile to set the entire color range in a single solution. IP67 protection makes it suitable for outdoor environments without any treatment..

RGB IP67C

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module

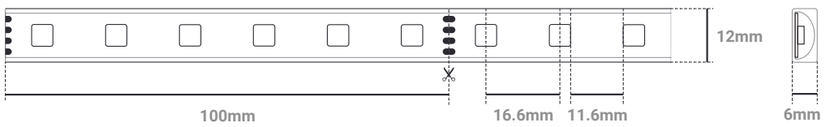


Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	14.4 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 5050 RGB
Numero Chip / Chip Number	60 LED/m
Lifetime / Lifetime	L70/B50
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP67C
Taglio / PCB Cut	100 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M
Colore / Colour	RGB
COD / COD	75A2.RGB.IP67

RGB Pixel - 60 LED/m - 13W/m

COD: 124E.RGB-SPI

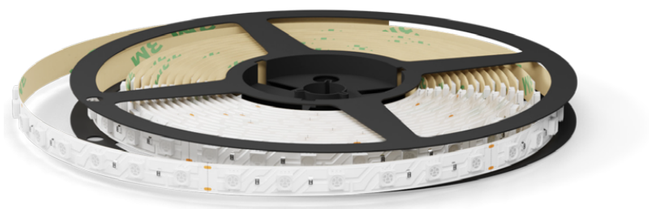

Questa striscia LED è indicata per installazioni estetiche e **decorative**, soprattutto in veletta.


Permette, tramite l'apposito controller, di impostare **l'intera gamma cromatica** in un'unica soluzione.

This LED strip is suitable for aesthetic and decorative installations, especially in veils. With the appropriate controller, it is possibile to set the entire colour range in a single solution.

RGB

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module

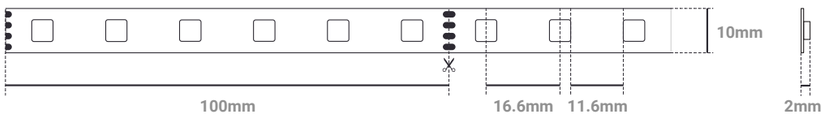

Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	13 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 5050 RGB
Potocollo LED Pixel / Pixel LED Protocol	SM16703
Numero Chip / Chip Number	60 LED/m
Lifetime / Lifetime	L70/B50
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
Taglio / PCB Cut	100 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M
Colore / Colour	RGB
COD / COD	124E.RGB-SPI

RGBW Pixel - 60 LED/m - 13W/m

COD: 124F.RGBW-SPI



Questa striscia LED Pixel RGBW è indicata per installazioni estetiche e **decorative.**


Permette, tramite l'apposito controller, di impostare sia **l'intera gamma cromatica** sia la **luce bianca**, in un'unica soluzione.

This RGBW Pixel LED strip is suitable for aesthetic and decorative installations, especially in veils. With the appropriate controller, it is possibile to set the entire color range in a single solution.

RGBW

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage — 24V DC
Potenza al metro / Power per meter — 19 W/m
Chip LED / Chip LED — SMD 5050 RGBW
Potocollo LED Pixel / Pixel LED Protocol — TM1814
Numero Chip / Chip Number — 60 LED/m
Lifetime / Lifetime — L70/B50
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours) — 60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade — IP20
CRI — >85 Ra
Standard Colour Deviation (W) — 3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut — 100 mm
Larghezza / Width — 10 mm
Lunghezza / Length — 5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length — max. 5 m
Adesivo / Adhesive — 3M

Irraggiamento / Radiation Diagram

COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
124F.RGBW-SPI	RGB + 4000K	100 lm/W	1900 lm/m

Linea Flessibile

Flex 6x12 - 48V, 12W/m, 10m

COD: 1158



Striscia LED flessibile, con emissione laterale, perfetta per l'illuminazione di insegne, pergolati e muretti anche esterni, grazie alla protezione di grado IP67.


Flexible LED strip, with lateral emission, perfect for lighting signs, pergolas and walls, including external ones, thanks to IP67 protection.

IP67 **10m**

CRI 90

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module

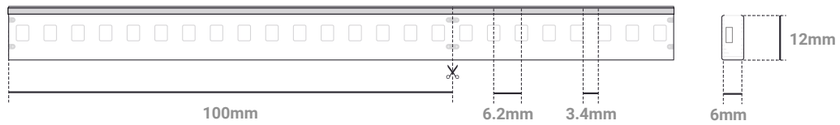

Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	48V DC
Potenza al metro / Power per meter	12 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 2835
Numero Chip / Chip Number	160 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP67
CRI	90 Ra
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	100 mm
Larghezza / Width	6 mm
Lunghezza / Length	10 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Uscita / Output Terminal	Cavo: 1m per ciascuna estremità 1m cable at each end

Accessori / Accessories



Profilo in acciaio flessibile 10m
10m Flexible Steel Profile
1158.SNK



Clip di fissaggio in alluminio
5cm Aluminium Clips
1158.CLP

COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
1158.2700.IP65–10M	2700K	45 lm/W	540 lm/m
1158.3000.IP65–10M	3000K	48 lm/W	576 lm/m
1158.4000.IP65–10M	4000K	50 lm/W	600 lm/m

Flex 16x16 3D - 17W/m

COD: 1156



Striscia LED flessibile in ogni direzione, perfetta per creare disegni luminosi e figure curvilinee e per l'illuminazione di insegne, pergolati e muretti anche esterni, grazie alla protezione di grado IP67.


Flexible LED strip in every direction, perfect for creating bright designs and curvilinear figures and for lighting signs, pergolas and walls, including external ones, thanks to IP67 protection.

IP67

CRI 90

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	17 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 2835
Numero Chip / Chip Number	120 LED/m
Lifetime / Lifetime	L70/B50
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP67
CRI	90 Ra
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	50 mm
Larghezza / Width	16 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Accessori / Accessories



Profilo in acciaio flessibile 1m
1m Flexible Steel Profile
75FD.SNK



Profilo in alluminio
Aluminium Profile

7CA6 .10	Argento / Silver	.100CM
.50	Bianco / White	.200CM
.20	Nero / Black	.300CM
.15	Bronzo / Bronze	.CM Personalizzata / Custom

COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
1156.3000	3000K	62 lm/W	1054 lm/m
1156.4000	4000K	65 lm/W	1105 lm/m

Flex 16x16 3D - Black - 17W/m

COD: 75FD



Striscia LED flessibile in ogni direzione, perfetta per creare disegni luminosi e figure curvilinee e per l'illuminazione di insegne, pergolati e muretti anche esterni, grazie alla protezione di grado IP67.


Flexible LED strip in every direction, perfect for creating bright designs and curvilinear figures and for lighting signs, pergolas and walls, including external ones, thanks to IP67 protection.

IP67

CRI 90

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	24V DC
Potenza al metro / Power per meter	17 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 2835
Numero Chip / Chip Number	120 LED/m
Lifetime / Lifetime	L70/B50
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP67
CRI	90 Ra
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	50 mm
Larghezza / Width	16 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 5 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Accessori / Accessories



Profilo in acciaio flessibile 1m
1m Flexible Steel Profile
75FD.SNK.60



Profilo in alluminio
Aluminium Profile

7CA6 .10	Argento / Silver	.100CM
.50	Bianco / White	.200CM
.20	Nero / Black	.300CM
.15	Bronzo / Bronze	.CM Personalizzata / Custom


COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
75FD.3000	3000K	62 lm/W	1054 lm/m
75FD.4000	4000K	65 lm/W	1105 lm/m

Sideview

Curvatura laterale / Lateral bending


1158 Flex 6x12 - 48V, 12W/m, 10m

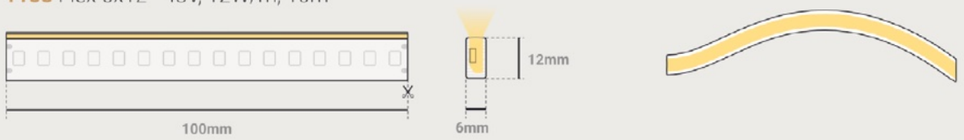


3D

Curvatura laterale + Torsione / Lateral bending + Twisting

1156 Flex 16x16 3D - 15W/m

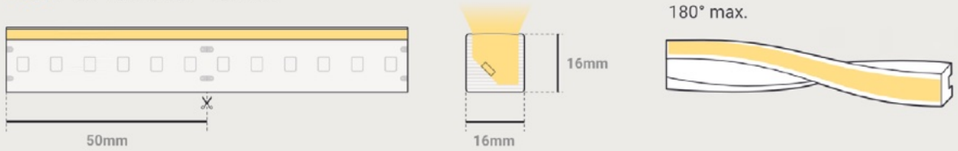

75FD Flex 16x16 3D - Black - 15W/m

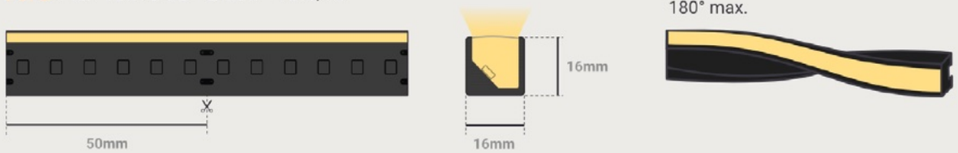


Linea 48V DC

AEOSS

48V - 256 LED/m - 20W/m

COD: 1112

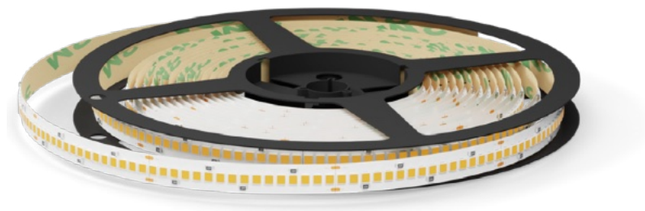

MADE IN ITALY

SAMSUNG

CRI 95


Questa striscia LED è indicata per installazioni con **tratte particolarmente lunghe:** grazie ai suoi 48V è possibile raggiungere **10m con singola alimentazione** e 15m con alimentazione ai due capi.

Garantisce una luce lineare e uniforme anche con striscia LED dimmerata.

This 48V LED strip is suitable for installations with particularly long runs: it is possible to reach 10m with a single power supply and 15m with power supply at both ends.
The lights stays even also when dimmed.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	48V DC
Potenza al metro / Power per meter	20 W/m
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM281B+ High Flux
Numero Chip / Chip Number	256 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	95 Ra ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	62.3 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 10 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram




COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
1112.2700	-30M | -60M	2700K	160 lm/W	3200 lm/m
1112.3000	-30M | -60M	3000K	164 lm/W	3280 lm/m
1112.3500		3500K	167 lm/W	3340 lm/m
1112.4000	-30M | -60M	4000K	170 lm/W	3400 lm/m
1112.5000		5000K	170 lm/W	3400 lm/m

48V - 256 LED/m - 40W/m

COD: 1108

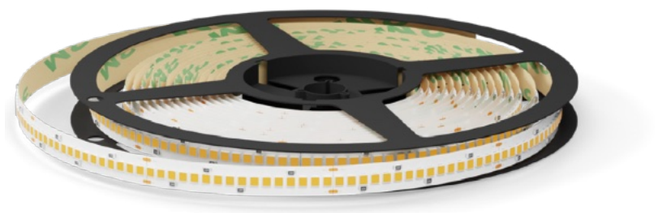

MADE IN ITALY

SAMSUNG

CRI 95


Questa striscia LED è indicata per installazioni con **tratte particolarmente lunghe** che richiedono **grandi quantità di luce:** grazie ai suoi 48V è possibile raggiungere **10m con singola alimentazione** e 15m con alimentazione ai due capi.

Garantisce una luce lineare e uniforme anche con striscia LED dimmerata.

This 48V LED strip is suitable for installations with particularly long runs: it is possible to reach 10m with a single power supply and 15m with power supply at both ends.
The lights stays even also when dimmed.

Scheda Prodotto
Datasheet

Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	48V DC
Potenza al metro / Power per meter	40 W/m
Chip LED / Chip LED	SAMSUNG LM281B+ High Flux
Numero Chip / Chip Number	256 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP20
CRI	95 Ra ±3%
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	62.3 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezza / Length	5 m
Lunghezza Singola Alimentazione / Length	max. 10 m
Adesivo / Adhesive	3M 300LSE

Irraggiamento / Radiation Diagram

COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**Bobina su richiesta** Custom reel on demand	**Temperatura Colore** Colour Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
1108.2700	-30M | -60M	2700K	160 lm/W	6400 lm/m
1108.3000	-30M | -60M	3000K	164 lm/W	6560 lm/m
1108.3500		3500K	167 lm/W	6680 lm/m
1108.4000	-30M | -60M	4000K	170 lm/W	6800 lm/m
1108.5000		5000K	170 lm/W	6800 lm/m

Linea
230V AC

230V AC - 120LED/m - 16W/m

COD: 1170



IP65 **10m** **25m** **50m**


Questa striscia LED è indicata per tutte le applicazioni dove non è possibile installare un trasformatore.

Disponibile in: 10m, 25m, 50m.

This LED strip is suitable for all applications where it is not possible to install a power supply.
Available in: 10m, 25m, 50m.

Scheda Prodotto
Datasheet


Modulo / Module



Specifiche tecniche / Specs

Tensione / Voltage	230V AC
Frequenza / Frequency	50-60 Hz
Potenza al metro / Power per meter	16 W/m
Chip LED / Chip LED	SMD 2835
Numero Chip / Chip Number	120 LED/m
Lifetime / Lifetime	L80/B10
Lifetime (Ore) / Lifetime (Hours)	60 000 ore / hours
Grado IP / IP Grade	IP65
CRI	>80 Ra
Standard Colour Deviation	3 Step McAdam
Taglio / PCB Cut	50 mm
Larghezza / Width	10 mm
Lunghezze Disponibili / Available Lengths	10m, 25m, 50m
Adesivo / Adhesive	3M

Irraggiamento / Radiation Diagram



COD e dati illuminotecnici / COD and datasheet

COD striscia LED LED Strip COD	**COD lunghezza** Length COD	**Temperatura Colore** Color Temperature	**Efficacia** Efficacy	**Lumen al metro** Lumen per meter
1170.2700.IP65	-10M | -25M | -50M	2700K	90 lm/W	1440 lm/m
1170.3000.IP65	-10M | -25M | -50M	3000K	94 lm/W	1504 lm/m
1170.4000.IP65	-10M | -25M | -50M	4000K	100 lm/W	1600 lm/m

Alimentatori & Sistemi di controllo

Serie HLG

MEAN WELL



- Serie top di gamma
- PFC attivo
- 7 anni di garanzia
- ● Pronta consegna
- ● Su ordinazione

- Top of the range series
- Active PFC
- 7 year warranty
- ● In stock
- ● On demand

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Prodotto / Product	**COD** / COD	**Descrizione** / Description	**Dimensioni (mm)** / Dimensions (mm)	**Output** / Output	**Potenza** / Power	**Grado IP** / IP Rating	
HLG-40H-24A	1FA5	Tensione Regolabile	171 x 61.5 x 36.8	24V DC	40 W	IP65	●
HLG-60H-24A	1FA8	Tensione Regolabile	171 x 61.5 x 36.8	24V DC	60 W	IP65	●
HLG-80H-24A	1FAB	Tensione Regolabile	195.6 x 61.5 x 38.8	24V DC	80 W	IP65	●
HLG-80H-24B	1FAC	Dimm 1/10V, Pot. 100K ohm	195.6 x 61.5 x 38.8	24V DC	80 W	IP67	●
HLG-120H-24B	1FB3	Dimm 1/10V, Pot. 100K ohm	220 x 68 x 38.8	24V DC	120 W	IP67	●
HLG-150H-24A	1FB5	Tensione Regolabile	228 x 68 x 38.8	24V DC	150 W	IP65	●
HLG-150H-24B	1FB6	Dimm 1/10V, Pot. 100K ohm	228 x 68 x 38.8	24V DC	150 W	IP67	●
HLG-185H-24A	1FB8	Tensione Regolabile	228 x 68 x 38.8	24V DC	185 W	IP65	●
HLG-185H-24B	1FB9	Dimm 1/10V, Pot. 100K ohm	228 x 68 x 38.8	24V DC	185 W	IP67	●
HLG-240H-24A	1FBB	Tensione Regolabile	244.2 x 68 x 38.8	24V DC	240 W	IP65	●
HLG-240H-24B	1FBC	Dimm 1/10V, Pot. 100K ohm	244.2 x 68 x 38.8	24V DC	240 W	IP67	●
HLG-320H-24A	1FBE	Tensione Regolabile	252 x 90 x 43.8	24V DC	320 W	IP65	●
HLG-320H-24B	1FBF	Dimm 1/10V, Pot. 100K ohm	252 x 90 x 43.8	24V DC	320 W	IP67	●
HLG-480H-24B	1FC2	Dimm 1/10V, Pot. 100K ohm	262 x 125 x 43.8	24V DC	480 W	IP67	●

Serie 48V DC

HLG-320H-48	2008	Versione Blank	252 x 90 x 43.8	48V DC	320 W	P67	●
HLG-480H-48A	2009	Versione Blank	262 x 125 x 43.8	48V DC	480 W	IP67	●

Serie ELG

MEAN WELL



- Serie top di gamma
- PFC attivo
- 5 anni di garanzia
- ● Pronta consegna

- Top of the range series
- Active PFC
- 5 year warranty
- ● In stock

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Prodotto / Product	**COD** / COD	**Descrizione** / Description	**Dimensioni (mm)** / Dimensions (mm)	**Output** / Output	**Potenza** / Power	**Grado IP** / IP Rating	
ELG-75-24	2210	Versione Blank	180 x 63 x 35.5	24V DC	75 W	IP67	●
ELG-75-24DA	221F	Dimmerazione DALI	180 x 63 x 35.5	24V DC	75 W	IP67	●
ELG-100-24	2213	Versione Blank	199 x 63 x 35.5	24V DC	96 W	IP67	●
ELG-100-24DA	2220	Dimmerazione DALI	199 x 63 x 35.5	24V DC	96 W	IP67	●
ELG-150-24	2216	Versione Blank	219 x 63 x 35.5	24V DC	150 W	IP67	●
ELG-150-24DA	2221	Dimmerazione DALI	219 x 63 x 35.5	24V DC	150 W	IP67	●
ELG-200-24	2219	Versione Blank	244 x 71 x 37.5	24V DC	200 W	IP67	●
ELG-200-24DA	2222	Dimmerazione DALI	244 x 71 x 37.5	24V DC	200 W	IP67	●
ELG-240-24	221C	Versione Blank	244 x 71 x 37.5	24V DC	240 W	IP67	●
ELG-240-24DA	2223	Dimmerazione DALI	244 x 71 x 37.5	24V DC	240 W	IP67	●
ELG-300-24A	224D	Tensione regolabile	246 x 77 x 39.5	24V DC	300 W	IP67	●
Serie 48V DC							
ELG-150-48-3Y	2258	Versione Blank	219 x 63 x 35.5	48V DC	150 W	IP67	●
ELG-150-48DA-3Y	2259	Dimmerazione DALI	219 x 63 x 35.5	48V DC	150 W	IP67	●
ELG-240-48-3Y	224F	Versione Blank	244 x 71 x 37.5	48V DC	240 W	IP67	●
ELG-240-48DA-3Y	224C	Dimmerazione DALI	244 x 71 x 37.5	48V DC	240 W	IP67	●
ELG-240-48AB-3Y	224E	Dimm 1/10V, Pot. 100K ohm	244 x 71 x 37.5	48V DC	240 W	IP67	●

Serie XLG

MEAN WELL



- Serie top di gamma
- PFC attivo
- Dimensioni contenute
- 5 anni di garanzia
- ● Pronta consegna

- Top of the range series
- Active PFC
- Small size
- 5 year warranty
- ● In stock

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Prodotto / Product	**COD** / COD	**Descrizione** / Description	**Dimensioni (mm)** / Dimensions (mm)	**Output** / Output	**Potenza** / Power	**Grado IP** / IP Rating	
XLG-75-24-A	283C	Corrente in uscita regolabile	140 x 63 x 32	24V DC	75 W	IP67	●
XLG-100-24-A	283D	Corrente in uscita regolabile	140 x 63 x 32	24V DC	96 W	IP67	●
XLG-150-24-A	283E	Corrente in uscita regolabile	180 x 63 x 35.5	24V DC	150 W	IP67	●
XLG-200-24-A	283F	Corrente in uscita regolabile	199 x 63 x 35.5	24V DC	200 W	IP67	●
XLG-320-V-A	2840	Tensione in uscita 12V/24V	246 x 77 x 39.5	24V DC	312 W	IP67	●
Serie 48V DC							
XLG-100-H-A-48	2E0F	Versione Blank	140 x 63 x 32	48V DC	100 W	IP67	●
XLG-150-H-A-48	2E11	Versione Blank	180 x 63 x 35.5	48V DC	150 W	IP67	●
XLG-240-H-A-48	2E12	Versione Blank	219 x 63 x 35.5	48V DC	240 W	IP67	●

Serie LPV

MEAN WELL



- Alimentatori professionali
- Case plastico
- ● Pronta consegna

- Professional power supplies
- Plastic case
- ● In stock

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Prodotto / Product	**COD** / COD	**Descrizione** / Description	**Dimensioni (mm)** / Dimensions (mm)	**Output** / Output	**Potenza** / Power	**Grado IP** / IP Rating	
LPV-20-24	20E4	Case Plastico	118 x 35 x 26	24V DC	20 W	IP67	●
LPV-35-24	20E5	Case Plastico	148 x 40 x 30	24V DC	35 W	IP67	●
LPV-60-24	20E6	Case Plastico	162.5 x 42.5x 32	24V DC	60 W	IP67	●
LPV-100-24	20E7	Case Plastico	190 x 52 x 37	24V DC	100 W	IP67	●
LPV-150-24	20E8	Case Plastico	191 x 63 x 37.5	24V DC	150 W	IP67	●
Serie 48V DC							
LPV-60-48	20E9	Case Plastico	162.5 x 42.5x 32	48V DC	60 W	IP67	●
LPV-100-48	20EA	Case Plastico	190 x 52 x 37	48V DC	100 W	IP6	●

Serie PWM

MEAN WELL



- Alimentatori professionali
- Case plastico
- ● Pronta consegna

- Professional power supplies
- Plastic case
- ● In stock

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Prodotto / Product	**COD** / COD	**Descrizione** / Description	**Dimensioni (mm)** / Dimensions (mm)	**Output** / Output	**Potenza** / Power	**Grado IP** / IP Rating	
PWM-60-24DA2	2049	Alimentatore con dimmer DALI2 integrato, uscita PWM	150 x 53 x 35	24V DC	60 W	IP67	●
PWM-90-24DA2	204B	Alimentatore con dimmer DALI2 integrato, uscita PWM	171 x 63 x 37.5	24V DC	90W	IP67	●
PWM-120-24DA2	2048	Alimentatore con dimmer DALI2 integrato, uscita PWM	191 x 63 x 38	24V DC	120 W	IP67	●
PWM-200-24DA2	204A	Alimentatore con dimmer DALI2 integrato, uscita PWM	195 x 68 x 39.5	24V DC	200 W	IP67	●

Serie 48V DC



- Professionali Mean Well
- 48V DC
- ● Pronta consegna

- Top of the range series
- Active PFC
- ● In stock

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Prodotto / Product	**COD** / COD	**Descrizione** / Description	**Dimensioni (mm)** / Dimensions (mm)	**Output** / Output	**Potenza** / Power	**Grado IP** / IP Rating	
HLG - MEAN WELL							
HLG-320H-48	2008	Versione Blank	252 x 90 x 43.8	48V DC	320 W	IP67	●
HLG-480H-48A	2009	Versione Blank	262 x 125 x 43.8	48V DC	480 W	IP67	●
ELG - MEAN WELL							
ELG-150-48-3Y	2258	Versione Blank	219 x 63 x 35.5	48V DC	150 W	IP67	●
ELG-150-48DA-3Y	2259	Dimmerazione DALI	219 x 63 x 35.5	48V DC	150 W	IP67	●
ELG-240-48-3Y	224F	Versione Blank	244 x 71 x 37.5	48V DC	240 W	IP67	●
ELG-240-48DA-3Y	224C	Dimmerazione DALI	244 x 71 x 37.5	48V DC	240 W	IP67	●
ELG-240-48AB-3Y	224E	Dimm 1/10V, Pot. 100K ohm	244 x 71 x 37.5	48V DC	240 W	IP67	●
LPV - MEAN WELL							
LPV-60-48	20E9	Case Plastico	162.5 x 42.5x 32	48V DC	60 W	IP67	●
LPV-100-48	20EA	Case Plastico	190 x 52 x 37	48V DC	100 W	IP67	●
XLG - MEAN WELL							
XLG-100-H-A-48	2E0F	Versione Blank	140 x 63 x 32	48V DC	100 W	IP67	●
XLG-150-H-A-48	2E11	Versione Blank	180 x 63 x 35.5	48V DC	150 W	IP67	●
XLG-240-H-A-48	2E12	Versione Blank	219 x 63 x 35.5	48V DC	240 W	IP67	●
Linetype - AcTEC							
LT-150-48	2DEE	Design lineare	312 x 30 x 18.2	48V DC	150 W	IP54	●
LT-240-48	2DF0	Design lineare	360 x 32 x 22.5	48V DC	240 W	IP54	●

Serie "Taglio di Fase"

AcTEC



- Design compatto
- Dimmerabile TRIAC
- ● Pronta consegna

- Small case
- TRIAC dimmable
- ● In stock

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Prodotto / Product	**COD** / COD	**Descrizione** / Description	**Dimensioni (mm)** / Dimensions (mm)	**Output** / Output	**Potenza** / Power	**Grado IP** / IP Rating	
DIM24-25	2DBE	Dimmerabile - Taglio di fase	128 x 52 x 30	24V DC	25 W	IP20	●
DIM24-50	2DBF	Dimmerabile - Taglio di fase	184 x 61 x 32	24V DC	50 W	IP20	●
DIM24-100	2DC0	Dimmerabile - Taglio di fase	210 x 67 x 34	24V DC	100 W	IP20	●
DIM24-150	2DC1	Dimmerabile - Taglio di fase	210 x 67 x 34	24V DC	150 W	IP20	●
LT-150-24T	2D48	Dimmerabile - Taglio di fase	400 x 32 x 21.6	24V DC	150 W	IP20	●

Serie Linetype

AcTEC



- Design lineare super sottile
- ● Pronta consegna

- Thin linear case
- ● In stock

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Prodotto / Product	COD / COD	Descrizione / Description	Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)	Output / Output	Potenza / Power	Grado IP / IP Rating	
LT-30-24	2D1E	Design lineare	251 x 30 x 16	24V DC	30 W	IP54	●
LT-60-24	2D1F	Design lineare	305 x 30 x 17	24V DC	60 W	IP54	●
LT-75-24	2D20	Design lineare	305 x 30 x 17	24V DC	75 W	IP54	●
LT-100-24	2D21	Design lineare	312 x 30 x 18.2	24V DC	100 W	IP54	●
LT-150-24	2D22	Design lineare	336 x 30 x 17	24V DC	150 W	IP54	●
LT-200-24	2D23	Design lineare	335 x 30 x 21.5	24V DC	200 W	IP54	●
LT-240-24	2D24	Design lineare	360 x 32 x 22.5	24V DC	240 W	IP54	●
Serie DALI							
LT-75-24D	2D28	Design lineare DALI 2 e Push AC	345 x 35 x 18.7	24V DC	75 W	IP54	●
LT-100-24D	2D29	Design lineare DALI 2 e Push AC	345 x 35 x 18.7	24V DC	100 W	IP54	●
LT-150-24D	2D2A	Design lineare DALI 2 e Push AC	360 x 35 x 22	24V DC	150 W	IP54	●
LT-200-24D	2D2B	Design lineare DALI 2 e Push AC	360 x 35 x 22	24V DC	200 W	IP54	●
LT-240-24D	2D2C	Design lineare DALI 2 e Push AC	360 x 35 x 22	24V DC	240 W	IP54	●
Serie 48V DC							
LT-150-48	2DEE	Design lineare	312 x 30 x 18.2	48V DC	150 W	IP54	●
LT-240-48	2DF0	Design lineare	360 x 32 x 22.5	48V DC	240 W	IP54	●

Serie MINI - UT - Q3/Q8

AcTEC



- Case di dimensioni ridotte
- ● Pronta consegna

- Small size case
- ● In stock

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Prodotto / Product	COD / COD	Descrizione / Description	Dimensioni (mm) / Dimensions (mm)	Output / Output	Potenza / Power	Grado IP / IP Rating	
MINI24V4W	2CEC	Formato Mini	53 x 27 x 21	24V DC	4 W	IP65	●
MINI24V6W	2CED	Formato Mini	50 x 38.5 x 18.5	24V DC	6 W	IP20	●
MINI24V12W	2CEE	Formato Mini	50 x 48 x 24	24V DC	12 W	IP65	●
UT24V6W	2CF6	Formato Super Slim	98 x 46 x 11	24V DC	6 W	IP54	●
UT24V12W	2CF7	Formato Super Slim	128 x 50 x 13	24V DC	12 W	IP54	●
UT24V20W	2CF8	Formato Super Slim	128 x 50 x 13	24V DC	20 W	IP54	●
UT24V30W	2CF9	Formato Super Slim	155 x 53 x 16	24V DC	30 W	IP54	●
UT24V50W	2CFA	Formato Super Slim	185 x 62 x 22	24V DC	50 W	IP54	●
Q3-24V-100W	2D32	Formato Standard	184 x 61 x 32	24V DC	100 W	IP54	●
Q8H-24V-75W	2D3C	Formato Standard	184 x 61 x 32	24V DC	75 W	IP54	●
Q8H-24V-150W	2D3D	Formato Standard	210 x 67 x 34	24V DC	150 W	IP54	●

Serie Eco



- DALI2
- Push AC
- PFC Attivo
- ● Pronta consegna

- DALI2
- PUSH AC
- PFC
- ● In stock

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Prodotto / Product	**COD** / COD	**Descrizione** / Description	**Dimensioni (mm)** / Dimensions (mm)	**Output** / Output	**Potenza** / Power	**Grado IP** / IP Rating	
LS-45-24-DALI2	2DE0	Dimmer DALI2 integrato / Push AC	187 x 45 x 30.5	24V DC	45 W	IP20	●
LS-80-24-DALI2	2DE1	Dimmer DALI2 integrato / Push AC	290 x 45 x 30.5	24V DC	80 W	IP20	●
LS-150-24-DALI2	2DE2	Dimmer DALI2 integrato / Push AC	290 x 45 x 30.5	24V DC	150 W	IP20	●
VTS-24-24	2DD0	Alimentatore con PFC Attivo	111 x 35 x 26	24V DC	24 W	IP67	●
VTS-40-24	2DD1	Alimentatore con PFC Attivo	148 x 40 x 30	24V DC	40 W	IP67	●
VTS-60-24	2DD2	Alimentatore con PFC Attivo	162 x 42 x 32	24V DC	60 W	IP67	●
VTS-100-24	2DD3	Alimentatore con PFC Attivo	190 x 52 x 33	24V DC	100 W	IP67	●
PW-40-24	2DDB	Alimentatore con PFC Attivo	150 x 42 x 32	24V DC	40 W	IP67	●
PW-60-24	2DDC	Alimentatore con PFC Attivo	150 x 42 x 32	24V DC	60 W	IP67	●
PW-100-24	2DDD	Alimentatore con PFC Attivo	160 x 42 x 32	24V DC	100 W	IP67	●
PW-150-24	2DDE	Alimentatore con PFC Attivo	160 x 42 x 32	24V DC	150 W	IP67	●

AEOSS

Sistemi di Controllo

Centraline Made in Italy

NEWLAB




MADE IN ITALY

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Codice Produttore / Manufacturer code	**COD** / COD	**Descrizione** / Description	
PUSH-CV	2754B	Dimmer monocanale CV da 12V a 48V, pulsante contatto pulito, 0-10V e potenziometro, 10A	●
DALI-CV	27531	Dimmer monocanale CV da 12V a 48V DALI, pulsante isolato, 0-10V e potenziometro, 12A, Ingresso 8-53V	●
DALI-230V	27542	Dimmer taglio di fase con ingresso DALI	●
WIFI-CV	27545	Dimmer monocanale da 12V a 48V, 12A, gestione smart di strisce LED bianche	●
WIFI-5CV-RGBWW	27549	Controller da 12V a 48V, 6A per canale, gestione smart di strisce LED CCT, RGBW e RGB+CCT	●
WIFI-230V	27547	Dimmer Monocanale con uscita a dimmerata taglio di fase, per strisce LED e faretti	●
WIFI-1RELE	2754A	Relè Smart WiFi fino a 2A 220V	●
PUSH-DALI	27548	Centralina bridge Wi-Fi Master DALI	●
BOOSTER-CV	2753B	Amplificatore di segnale PWM 12A da 12V a 48V	●
PHASE-CUT-CV	2754F	Dimmer monocanale CV 8-53V con ingresso taglio di fase, potenziometro, DALI	●

Centraline smart e domotica

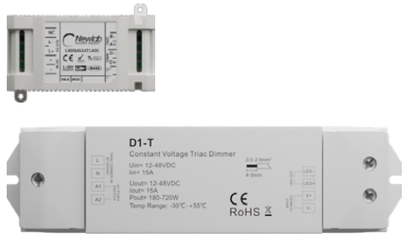


Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Codice Produttore / Manufacturer code	**COD** / COD	**Descrizione** / Description	
App Tuya			
WD1	8AB7	Centralina 2 canali 5A per strisce LED bianche e CCT con WiFi e funzioni Smart	●
WD5	8AB6	Centralina 5 canali 3A per RGB, RGBW e RGB+CCT con WiFi e funzioni Smart	●
App Oikos		**MADE IN ITALY**	
WIFI-CV	27545	Centralina 5 canali 3A per RGB, RGBW e RGB+CCT con WiFi e funzioni Smart	●
WIFI-5CV-RGBWW	27549	Controller da 12V a 48V, 6A per canale, gestione smart di strisce LED CCT, RGBW e RGB+CCT	●
WIFI-230V	27547	Dimmer Monocanale con uscita dimmerata taglio di fase per strisce LED e faretti	●
WIFI-1RELE	2754A	Relè Smart WiFi fino a 2A 220V	●
PUSH-DALI	27548	Centralina bridge da controllo Wi-Fi a Master DALI	●
App Casambi		**MADE IN ITALY**	
CASAMBI-PWM4	275B0	Centralina per sistema Casambi con uscita dimmer bianco, bianco dinamico ed RGBW	●
Domotica			
DALI-CV	27531	Dimmer monocanale CV da 12V a 48V DALI, pulsante isolato, 0-10V e pot. 100K - MADE IN ITALY	●
DALI-PRO	8B2E	Centralina DALI DT6/DT8 con 4 canali da 5A per gestione di bianco, CCT e RGBW	●
DMX4-PRO	8B30	Centralina DMX da 4 canali 8A, da 12V a 48V con comodo schermo per selezionare l'indirizzo	●
Taglio di Fase		**MADE IN ITALY**	
D1-T	8B26	Centralina 1 canale da 15A 12-48V con ingresso taglio di fase	●
PHASE-CUT-CV	2754F	Dimmer monocanale CV 8-53V con ingresso taglio di fase, potenziometro, DALI	●

Centraline e telecomandi - Dimmer

AEOSS

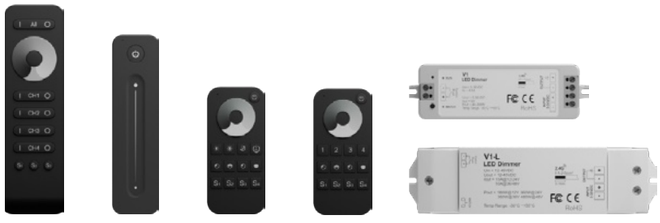

Sistemi di controllo, centraline e telecomandi per gestire la dimmerazione della luce.

Control systems, control units and remote controls to manage light dimming.

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Codice Produttore / Manufacturer code	**COD** / COD	**Descrizione** / Description	
Telecomandi			
T1-DIM	8B15	Telecomando Dimmer PRO - 1 zona	●
T4-DIM	8B16	Telecomando Dimmer PRO - 4 zone	●
TS4-DIM	8B1C	Telecomando Dimmer - 4 zone	●
TS-DIM	8B10	Telecomando Dimmer Slim Touch Slide - 1 zona	●
TP4-DIM	8B1E	Pannello a parete per scatola 503 - 220V - 4 zone	●
TS4-CH	8B1D	Telecomando Dimmer - 4 zone per centralina 4 canali	●
Centraline			
D1	8AAC	Centralina 1 Canale da 8A, 5-36V - Compatibile con telecomando + Push Button	●
D1-PRO	8AAE	Centralina 1 Canale da 15A, 12-24V - Compatibile con telecomando + Push Button	●
D1-P	8B31	Dimmer a 1 canale da 20A da 12-24V con potenziometro a bordo ed RF	●

Centraline e telecomandi - Bianco Dinamico

AEOSS



Sistemi di controllo, centraline e telecomandi per gestire sistemi di illuminazione bianco dinamico.

Control systems, control units and remote controls to manage dynamic white light dimming.

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Codice Produttore / Manufacturer code	**COD** / COD	**Descrizione** / Description	
Telecomandi			
T1-CCT	8B18	Telecomando Bianco Dinamico PRO - 1 zona	●
TS-CCT	8B12	Telecomando Controller Slim Touch Slide - 1 zona Bianco Dinamico	●
TP4-CCT	8B1F	Pannello a parete per scatola 503 - 220V - 4 zone Bianco Dinamico	●
Centraline			
D2	8AB9	Centralina 2 Canali da 5A, 5-36V - Compatibile con telecomando	●
D2-PRO	8ABA	Centralina 2 Canali da 8A, 5-36V - Compatibile con telecomando	●

Centraline e telecomandi - RGB-RGBW

AEOSS



Sistemi di controllo, centraline e telecomandi per gestire sistemi di illuminazione RGB / RGBW.

Control systems, control units and remote controls to manage RGB/RGBW light dimming.

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Codice Produttore / Manufacturer code	**COD** / COD	**Descrizione** / Description	
Telecomandi			
T1-RGBW	8B1A	Telecomando RGBW/RGB PRO - 1 zona	●
T4-RGBW	8B1B	Telecomando RGBW/RGB PRO - 4 zone	●
TS-RGBW	8B14	Telecomando Controller Slim Touch Slide - 1 zona RGBW	●
TP4-RGBW	8B20	Pannello a parete per scatola 503 - 220V - 4 zone RGBW	●
Centraline			
D3	8AB0	Centralina 3 Canali da 4A, 12-24V - Compatibile con telecomando	●
D3-PRO	8AB1	Centralina 3 Canali da 6A, 12-36V - Compatibile con telecomando + 3 Push	●
D4	8AB3	Centralina 4 Canali da 3A, 12-24V - Compatibile con telecomando	●
D4-PRO	8AB2	Centralina 4 Canali da 5A, 12-36V - Compatibile con telecomando + 4 Push	●

Amplificatori di segnale PWM

AEOSS



Amplificatori di segnale PWM


- PWM Power Repeater

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Codice Produttore / Manufacturer code	**COD** / COD	**Descrizione** / Description	
AMP-04-5A	88F5	Amplificatore di segnali PWM 4 canali da 5A, da 12V a 36V, adatto per CCT, RGB ed RGBW	●
AMP-04-8A	88F6	Amplificatore di segnali PWM 4 canali da 8A, da 12V a 36V, adatto per CCT, RGB ed RGBW	●
AMP-01-24A	88F7	Amplificatore di segnale PWM 1 canale da 24A, da 12V a 24V	●
A1-PRO	8AB8	Amplificatore di segnale PWM 1 canale da 15A, da 12V a 24V	●
A4	8ABB	Amplificatore di segnali PWM 4 canali da 5A, da 12V a 36V, adatto per CCT, RGB ed RGBW	●
BOOSTER-CV	2753B	Amplificatore di segnale PWM 12A da 12V a 48V - Made in Italy	●

Sensori di movimento, interruttori, dimmer Touch

12V / 24V

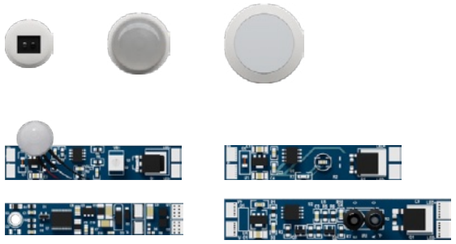

Sensori di movimento, interruttori e dimmer Touch da 12V / 24V.

Motion sensors, switches and 12V / 24V touch dimmers.

Specifiche Tecniche / Technical Specifications

Codice Produttore / Manufacturer code	**COD** / COD	**Descrizione** / Description	**Dimensioni (mm)** / Dimensions (mm)	**Portata** / Range	**Corrente** / Current	
Dimmer da profilo						
TD001	8CA2	Interruttore Touch da profilo	43 x 10	Touch	8A	●
TD003	8CA1	Dimmer e interruttore Touch da profilo	43 x 10	Touch	8A	●
TD010	8CA5	Dimmer e interruttore Touch da profilo - Accensione graduale	46 x 8	Touch	8A	●
PIR001T	8CA0	Sensore di movimento da profilo	43 x 10	2m	8A	●
IR001D	8CA3	Sensore di presenza da profilo - Dimmer	55 x 10	10cm	8A	●
Dimmer esterni						
TD004A-M	8CA8	Dimmer e interruttore Touch esterno per Strisce LED	15 Ø 18	Touch	4A	●
PIR006A	8CA7	Sensore di movimento esterno - Interruttore	14 x 18 Ø 14	2m	4A	●
IR008A-H	8CA6	Sensore di presenza esterno - Interruttore	14 x 18 Ø 11	2m	4A	●
IR008A-D	8CA9	Sensore di presenza - Attivazione con porta, installazione recessa	14 x 18 Ø 11	≤ 10cm	4A	●

Accessori Strisce LED

Accessori Strisce LED



Morsetti WAGO / WAGO

COD / COD	**Prodotto** / Product	**Slot** / Slots
157C	Morsetto WAGO 221-412	2 Slot
157D	Morsetto WAGO 221-413	3 Slot
157E	Morsetto WAGO 221-415	5 Slot
157F	Morsetto WAGO 221-2411	2 Slot - Slim



Scatole Morsetti WAGO / WAGO Boxes

COD / COD	**Prodotto** / Product		**Slot** / Slots
157C.BOX	Scatola 100pz	Morsetto WAGO 221-412	2 Slot
157D.BOX	Scatola 50pz	Morsetto WAGO 221-413	3 Slot
157E.BOX	Scatola 25pz	Morsetto WAGO 221-415	5 Slot
157F.BOX	Scatola 100pz	Morsetto WAGO 221-2411	2 Slot - Slim



Clip per Strisce LED Flex / Flex Clips

COD / COD	**Prodotto** / Product	
1156.CLP	Clip per Striscia LED Flex	16 x 16 mm
1158.CLP	Clip per Striscia LED Flex 48V	6 x 12 mm



Isolanti / Colle / Primer / Insulating / Glue / Primer

COD / COD	**Prodotto** / Product		
1645	Spray isolante Peters	per Strisce LED	400 ml
1644	Lacca isolante DUE-CI V66	per Strisce LED	200 ml
165D	Colla ADEFIX	per Cornici in poliuretano	
DAC0	Primer in stick 3M 94	per Profili verniciati	7-8 m

Accessori Strisce LED



Adesivo magnetico / Magnetic adhesive

COD / COD	**Prodotto** / Product		
1612	Adesivo magnetico flessibile in ferrite	5m	10mm
1665.5M	Nastro VHB 3M	5.5m	10mm



Cavi 1m - Doppio isolamento / 1m Cables

COD / COD	**Prodotto** / Product	**Cavi** / Cables	**Colore Cavo** / Cable Colour	**Lunghezza** / Length
170C.50	Cavo doppio isolamento - Piatto	2 x 0.75	○ Bianco	1m
170C.60	Cavo doppio isolamento - Piatto	2 x 0.75	● Nero	1m
1702.36	Cavo doppio isolamento - Tondo	2 x 0.75	○ Trasparente	1m
1703.60	Cavo doppio isolamento - Tondo	3 x 0.75	● Nero	1m
1703.36	Cavo doppio isolamento - Tondo	3 x 0.75	○ Trasparente	1m



Bobine 200m - Doppio isolamento / 200m Reels

COD / COD	**Prodotto** / Product	**Cavi** / Cables	**Colore Cavo** / Cable Colour	**Lunghezza** / Length
170C.50-200M	Bobina - Cavo doppio isolamento - Piatto	2 x 0.75	○ Bianco	200m
170C.60-200M	Bobina - Cavo doppio isolamento - Piatto	2 x 0.75	● Nero	200m
1702.36-200M	Bobina - Cavo doppio isolamento - Tondo	2 x 0.75	○ Trasparente	200m
1703.60-200M	Bobina - Cavo doppio isolamento - Tondo	3 x 0.75	● Nero	200m
1703.36-200M	Bobina - Cavo doppio isolamento - Tondo	3 x 0.75	○ Trasparente	200m

AEOSS